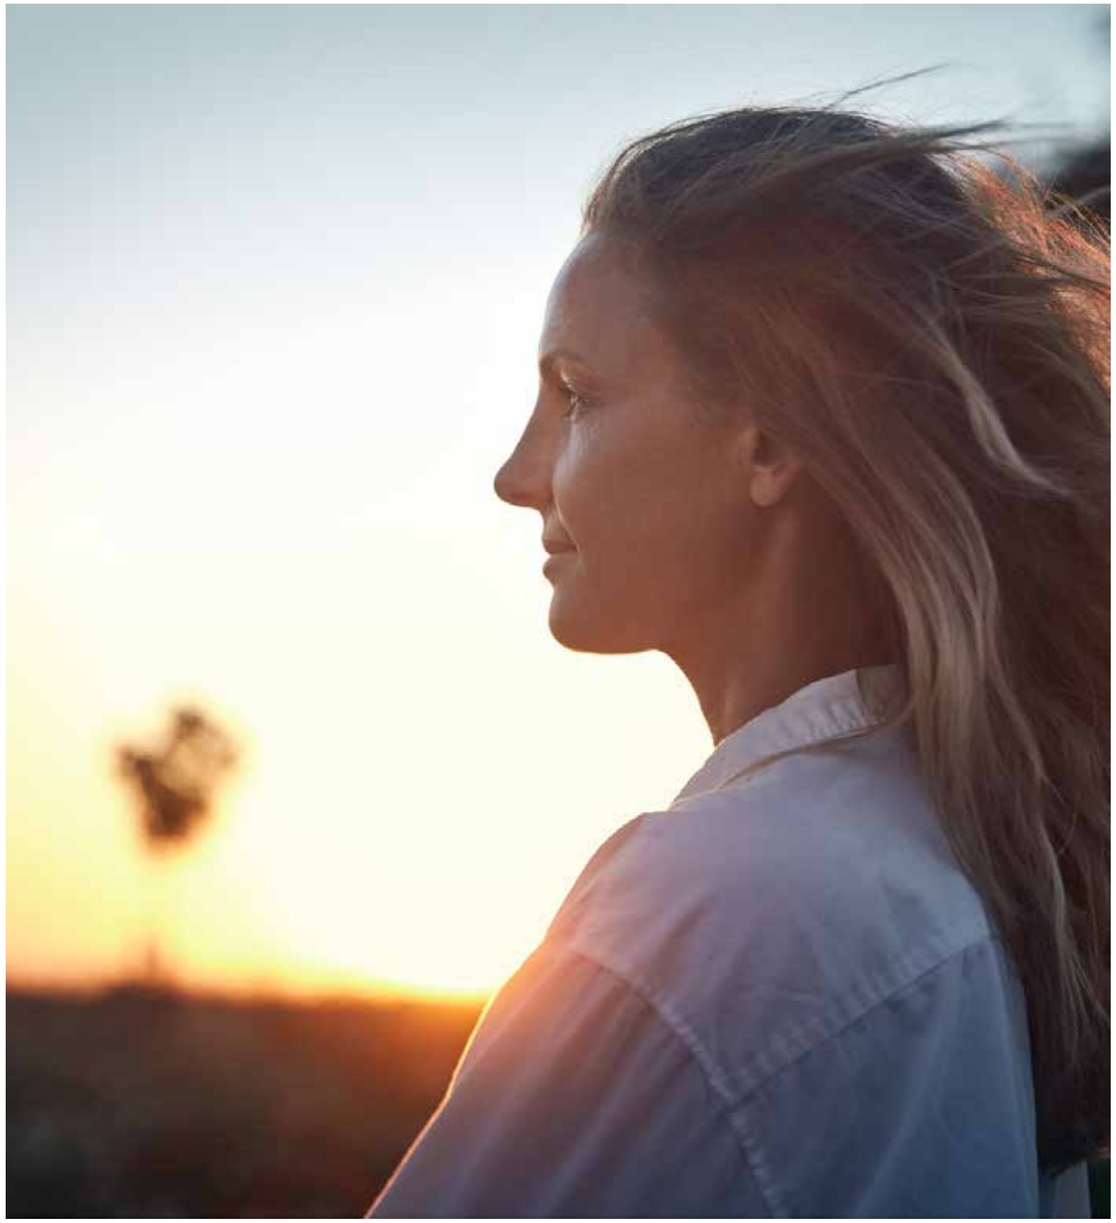

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
Husqvarna a další označení produktů a funkcí jsou obchodní značky skupiny Husqvarna tak, jak jsou uvedeny na webu www.international.husqvarna.com

Husqvarna Česko s.r.o, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov.
Email: info @ cz.husqvarna.com  Infolinka: 800 110 220

**www.husqvarna.com**

Husqvarna®

Stendahls. 598 80 01-90 CZ.

Husqvarna®
READY WHEN YOU ARE

# SORTIMENT VÝROBKŮ 2020

Nářadí Husqvarna pro práci v lese, parcích a na zahradách vychází z unikátního vztahu mezi člověkem, strojem a přírodou – mezi naší společností a lidmi, kteří naše výrobky každý den používají k formování přírody kolem sebe. Lidé, kteří potřebují to nejlepší nářadí a stroje pro dosažení těch nejlepších výsledků.

Když narazíte na problém, s nářadím Husqvarna ho zvládnete. Pro náročnou práci pro vás máme nářadí, které je lehčí než dřív, pohodlně se přenáší a snadno se používá. Přitom je jeho vliv na okolní prostředí, jako jsou hluk a znečištění, naprosto minimální. Přinášíme vám výrobky, s kterými můžete pracovat lépe, snadněji, účinněji a bezpečněji než dřív.

**DALŠÍ NABÍDKU NALEZNETE NA STRÁNCE HUSQVARNA.COM**

# OBSAH

**READY WHEN YOU ARE**


| | |
|---|---|
| AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY | 10 |
| ROBOTICKÉ SEKAČKY | 20 |
| SEKAČKY | 28 |
| RIDERY | 36 |
| ZAHRADNÍ TRAKTORY | 44 |
| SEKAČKY S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ | 50 |
| ŘETĚZOVÉ PILY | 54 |
| LESNÍ KŘOVINOŘEZY / KŘOVINOŘEZY / VYŽÍNAČE / KOMBINOVANÉ STROJE | 70 |
| PLOTOSTŘIHY | 84 |
| FOUKAČE | 88 |
| ROZBRUŠOVACÍ PILY | 92 |
| VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE | 96 |
| VYSAVAČE | 100 |
| KULTIVÁTORY | 104 |
| SNĚHOVÉ FRÉZY | 108 |
| OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY | 112 |
| KOLEKCE OBLEČENÍ XPLORER | 128 |
| POPRODEJNÍ SERVIS HUSQVARNA | 132 |
| TECHNICKÉ VLASTNOSTI | 134 |


Společnost Husqvarna provádí nepřetržitý vývoj produktů a vyhrazuje si právo změnit vzhled, specifikace a úroveň vybavení. Všechny výrobky s pohyblivými částmi mohou být v případě nesprávného používání nebezpečné. Vždy si pečlivě přečtěte pokyny. Zařízení a výkon se mohou lišit od trhu k trhu. Požádejte svého prodejce o dostupné vybavení a výkon na vašem trhu. Pokud jde o konstrukci a použití oděvů, pečlivě zkontrolujte zákonné požadavky ve vaší zemi. Veškeré technické údaje byly aktuální v době tisku. Tato data se však mohou měnit z důvodu vývoje produktů. Nemůžeme přijmout odpovědnost za chyby tisku.

# JSME V SOULADU S PŘÍRODOU

Ve společnosti Husqvarna jsme náležitě hrdí na to, že naše aktivity směřují k jednomu jedinému cíli: zachování souladu s přírodou. To znamená, že ve všem, co děláme, se snažíme optimálním způsobem propojit nás, naše uživatele a přírodu. Naše výrobky vyvíjíme tak, abychom na základě maximálně intuitivních technických řešení a moderních dostupných prvků vytvořili inteligentní vztah mezi lidmi a přírodou, mezi našimi uživateli a jejich zahradami. Jsme v souladu s přírodou a zajišťujeme bezstarostný komfort uživatele s využitím chytrých řešení.
Dnes i zítra.

## INTELIGENTNÍ TECHNIKA PRO JEDNODUŠŠÍ ŽIVOT

Inteligentní technika nám pomáhá nabízet řešení, která zákazníkům zjednoduší život. Vždy hledáme nové způsoby využití našich inovací, abychom vám zjednodušili a zefektivnili vaši práci, ať už jde o integraci hlasových příkazů přes asistenty Alexa nebo Google Home, aplikace pro dálkové ovládání nebo energeticky efektivní bezkomutátorové motory. Technika je most, který nám všem umožňuje větší propojení s přírodou kolem nás.

JUST ASK alexa

works with the Google Assistant

IFTTT

**Record Automower® history in Google sheets**

404

Naše otevřené API řešení nabízí neomezené možnosti personalizace připojení a přidávání funkcí přes službu IFTTT (If This Then That).

## OVLÁDEJTE ROBOTICKOU SEKAČKU JEDNÍM PRSTEM

S aplikací Husqvarna Automower® Connect můžete převzít úplnou kontrolu nad svou robotickou sekačkou na trávu Husqvarna. Aplikace nabízí dva režimy konektivity podle modelu: Automower® Connect pro připojení na velkou vzdálenost přes mobilní síť anebo Automower® Connect@Home pro připojení na krátkou vzdálenost přes rozhraní Bluetooth. Sledujte stav, zapínejte nebo vypínejte, měňte nastavení anebo monitorujte GPS polohu sekačky – na svém telefonu.

Husqvarna

GET IT ON Google play

Available on the App Store

**DOSTUPNÉ V OBCHODECH GOOGLE PLAY A THE APP STORE**

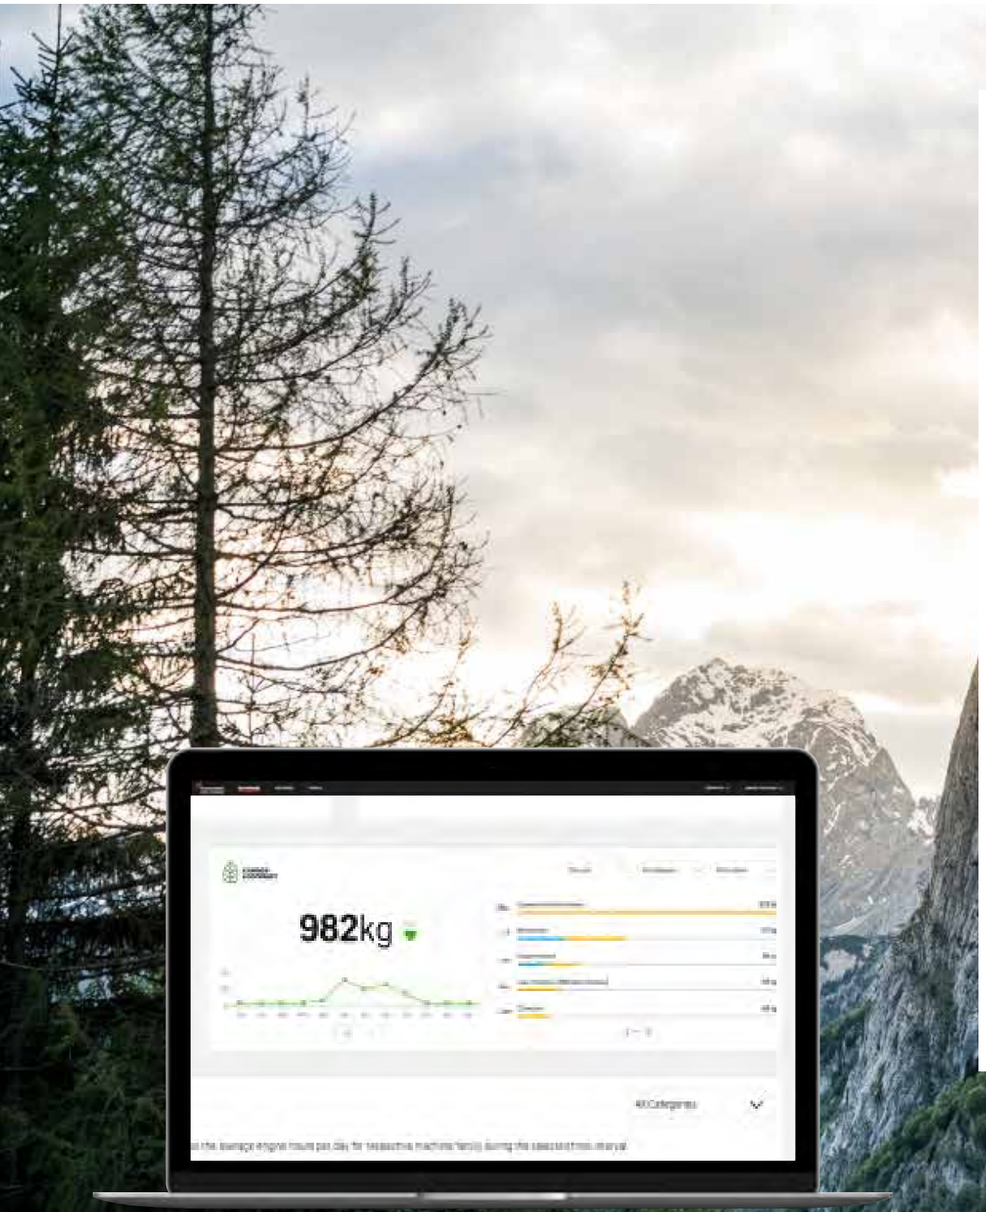


## MINIMALIZACE VLIVU

Být v souladu s přírodou není jen tak samo sebou – klade to požadavky na nás jako společnost i na naše uvědomělé zákazníky. Základními předpoklady jsou respekt k životnímu prostředí a udržitelný rozvoj. Při nákupu výrobku Husqvarna máte vždy jistotu, že jsme přijali všechna možná opatření, abychom minimalizovali jeho vliv na životní prostředí a jeho uhlíkovou stopu.

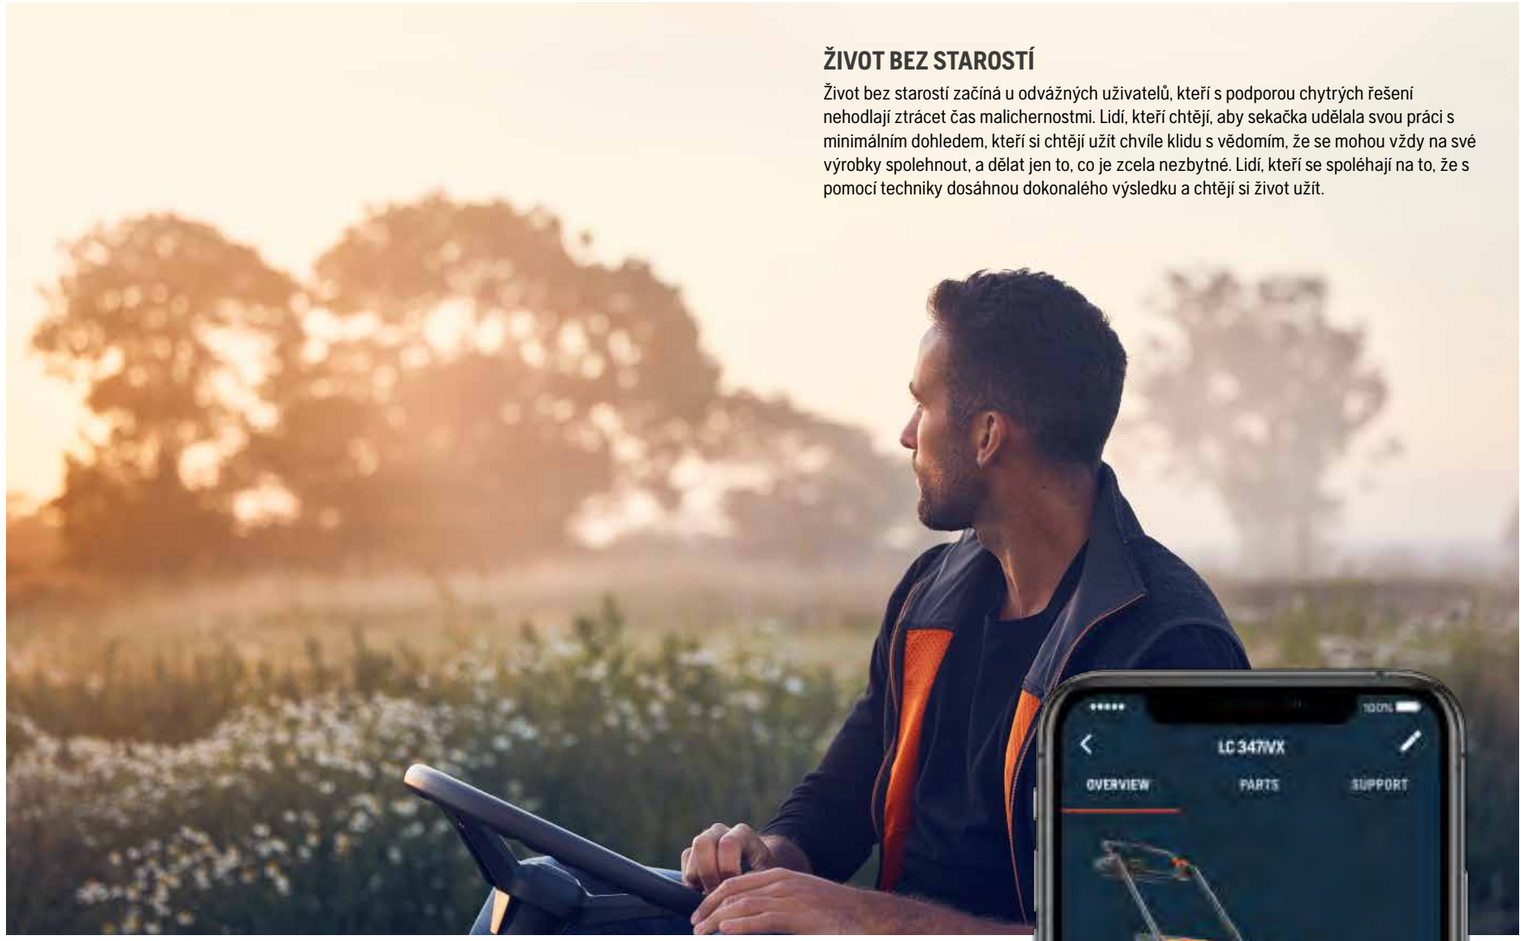

## ŽIVOT BEZ STAROSTÍ

Život bez starostí začíná u odvážných uživatelů, kteří s podporou chytrých řešení nehodlají ztrácet čas malichernostmi. Lidí, kteří chtějí, aby sekačka udělala svou práci s minimálním dohledem, kteří si chtějí užít chvíle klidu s vědomím, že se mohou vždy na své výrobky spolehnout, a dělat jen to, co je zcela nezbytné. Lidí, kteří se spoléhají na to, že s pomocí techniky dosáhnou dokonalého výsledku a chtějí si život užít.

## HUSQVARNA CONNECT APP PRO KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ

Aplikace Husqvarna Connect je bezplatný digitální nástroj pro vaše zařízení, s kterým bude vaše práce na zahradě jednodušší a hodnotnější než dřív. Jestliže již máte náš výrobek s funkcí Bluetooth, získáte přístup k dalším funkcím, jako jsou provozní statistika, stav nabití, upozornění na údržbu a další.

**DOSTUPNÉ V OBCHODECH GOOGLE PLAY A THE APP STORE**

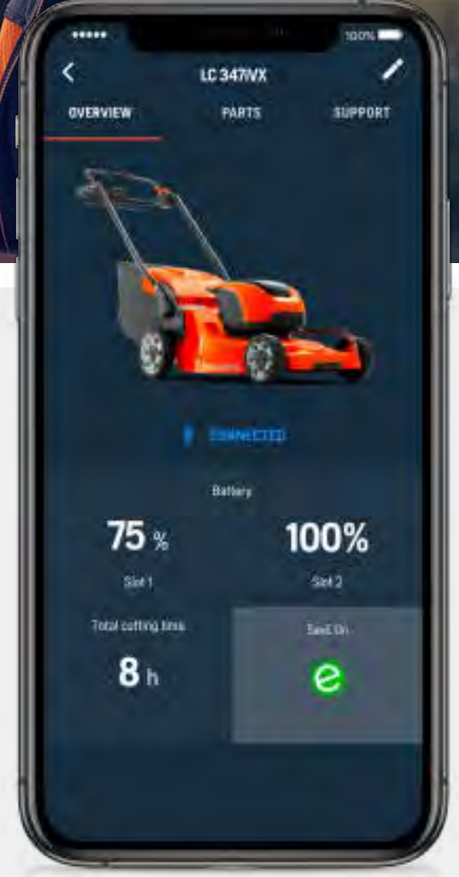

# PLÁNUJETE NÁKUP NOVÉHO STROJE?

# ZAMYSLETE SE JEŠTĚ JEDNOU.

Všichni se potřebujeme zastavit a zapřemýšlet, jak můžeme věci dělat tak, abychom přispěli k udržitelné budoucnosti. My jsme přijali odpovědnost za svou část. Proto přicházíme s digitálními nástroji, které profesionálům poskytují aktuální statistická data o celé flotile jejich strojů. Z toho důvodu stále vyvíjíme akumulátorové stroje, které jsou stejně výkonné jako stroje s benzinovými motory. A zaujímáme společensky odpovědný postoj při hledání nových řešení v souvislosti s vlastnictvím a přístupem k výrobkům. Pojďme se teď podívat na některé větší i menší projekty, na kterých pracujeme.

Až si od nás budete příště chtít koupit nějaký stroj, položte si otázku: Skutečně ho potřebuji (na základě statistických dat o flotile, jestliže jste profesionálním uživatelem)? A pokud ano, existuje jeho akumulátorová varianta (ve většině případů bude odpověď znít „ano“)?

Vykročte společně s námi na cestu udržitelné budoucnosti, která je prospěšná pro vás, vaše podnikání a celou naši planetu.

**Změna začíná tady!**

*Ve společnosti Husqvarna pracujeme na mnoha různých environmentálních projektech, jejichž cílem není nic menšího, než aktivně přispět k udržitelné budoucnosti pro nás všechny. Seznamte se na stránce husqvarna.com s tím, co děláme pro to, abychom byli nositeli skutečných změn.*



## Méně strojů je vítězstvím pro všechny.

Jako profesionálové máte přístup k datům ze strojních zařízení, takže se můžete vyvarovat vlastnictví zbytečně velkého počtu strojů, které byste používali jen velmi málo, a omezit tak plýtvání zdroji. Jedná se o vítězství jak z hlediska vašich finančních prostředků, tak životního prostředí. **Viz husqvarna.com.**

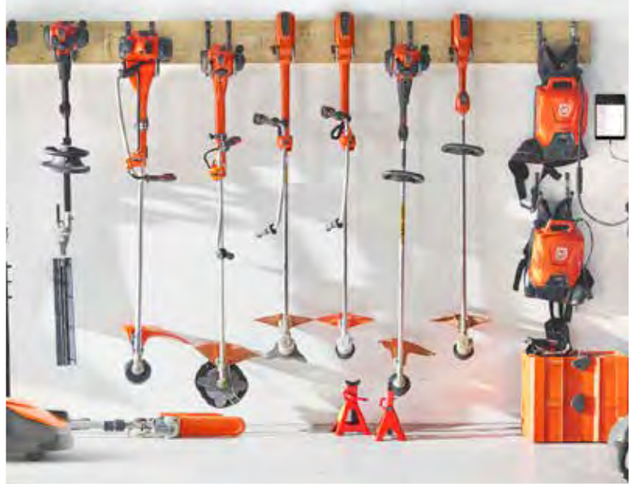

## Síla, která pracuje pro vás.

Vyzkoušejte výkon akumulátorového pohonu a poznejte efektivní a téměř tiché pracovní prostředí bez emisí. Jako soukromý nebo profesionální uživatel oceníte nízké provozní náklady a možnost splnit úkoly, kdykoliv si budete přát, protože nebudete při práci nikoho rušit. **Viz strany 10–19.**

## Nechte za sebe pracovat robotickou sekačku.

Sekačka Automower® pojíždí volně po trávníku a udržuje ho rovně střižený jako koberec. Téměř neslyšitelný provoz s nulovými emisemi a úspora drahocenného času pro vás – můžete se tak vrhnout na svou další práci. **Viz strany 20–27.**

## Používejte stroje někoho jiného.

Jsme přesvědčeni, že sdílení zařízení může být v budoucnosti vhodným doplňkem. Proto aktuálně testujeme projekty, jako je „Tools for you“ (nástroje pro vás). **Viz husqvarna.com**

## Menší vliv na životní prostředí.

Jestliže pracujete profesionálně a přejdete z benzinových strojů na akumulátorové, uvidíte pozitivní vliv každé vaší činnosti na životní prostředí. To vše díky digitální funkci Kalkulačka uhlíkové stopy. **Viz husqvarna.com.**

## Čistší pracovní prostředí.

I když nabízíme výkonné akumulátorové výrobky, někdy se s opravdu náročnými úkoly vypořádají jen benzinové stroje. Naše motory X-Torq® mají naštěstí mimořádně nízké emise výfukových plynů. To je dobré jak pro vás, tak pro všechny v okolí.

## Doplnění paliva šetrné k životnímu prostředí.

Naše alkylátové palivo Re-power s obnovitelnou složkou přispívá k čistšímu spalování a nižším přímým emisím. Tím se prodlouží životnost strojů, zlepší pracovní prostředí a sníží uhlíková stopa. Stojí za to začít používat toto palivo, co říkáte? **Již brzy v prodejní síti.**

# POHON Z AKUMULÁTORU

Řada akumulátorových strojů Husqvarna se vyznačuje přesně tím výkonem, provedením a intuitivním ovládáním, které od značky Husqvarna očekáváte. Naše řada vysoce účinných produktů, které jsou napájeny z Li-ion akumulátorů, produkují podstatně menší hluk a vibrace, vyžadují minimální údržbu – a nevypouštějí žádné přímé emise. Akumulátorový systém se širokým rozsahem možností, napájením všech produktů a maximální flexibilitou.



## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### BEZ RUŠIVÝCH VLIVŮ

Žádný benzin, žádný kouř, žádné výfukové emise a nízká hladina hluku – tichý motor vytváří příjemné pracovní prostředí s minimálním rušením okolí.

### MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA

Ruční akumulátorové výrobky Husqvarna mají funkci savE™, což je úsporný režim akumulátoru, který si můžete zvolit, když chcete maximalizovat provozní dobu.

### CHRÁNĚNÉ ČLÁNKY AKUMULÁTORŮ

Všechny naše akumulátory vyvíjíme sami a navrhujeme je pro frekventovanou práci v náročném prostředí. Veškeré citlivé komponenty a články jsou zapouzdřeny a dobře chráněny před deštěm a nečistotami.

### VYSOKÝ VÝKON

Bezkomutátorové E-TORQ elektromotory naší vlastní konstrukce poskytují vysoký a trvalý točivý moment už od nízkých otáček, který je dostatečný pro většinu náročných úkolů. E-TORQ motory jsou zapouzdřené a jsou navrženy jako bezúdržbové.

### KOMPATIBILITA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

Akumulátorové výrobky a motory Husqvarna se vyvíjejí společně s akumulátory. To znamená, že jsou všechny navrženy ke konkrétnímu účelu, takže jsou naše akumulátorové stroje lehčí a menší.

### JEDEN AKUMULÁTOR PRO VŠECHNY STROJE

Všechny ručně nesené stroje Husqvarna a sekačky na trávu poháněné akumulátorem mohou používat stejné akumulátory BLi. Nabíjení netrvá dlouho, díky čemuž je akumulátor připraven znovu k provozu během pouhé polední přestávky.

# MÁME ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VAŠI POTŘEBU

Bezkabelový komfort v prostředí se sníženou hlučností. A kromě toho také žádné přímé emise. Pokud jde o výkon, mnoho akumulátorových strojů se nyní může bez obav srovnávat se svými benzinovými protějšky. Produktová řada je teď komplexní od malých strojů s jednoduchou obsluhou pro použití při práci na zahradě nebo okolo domu až po odolná, profesionální zařízení s mimořádně výhodným poměrem výkonu k hmotnosti.

Společnost Husqvarna vám může nabídnout přesně takové akumulátorové řešení, které potřebujete.

## CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

**Dostatek energie a výkonu pro celodenní, náročné, profesionální použití.**

Nejsofistikovanější akumulátorové výrobky z řady akumulátorových produktů Husqvarna byly vytvořeny pro dlouhé a náročné pracovní dny. Tyto výrobky jsou dostatečně odolné a robustní na to, aby zvládly náročné, profesionální použití a nabízejí výstupní výkon, který je srovnatelný s jejich benzinovými protějšky a někdy je dokonce i převyšuje.

| |
|---|
| Odolnost pro profesionální použití |
| Odolnost vůči vlivům počasí (IPX4) |
| Technické přednosti |
| **Profesionální** výkon |
| Mimořádně dlouhá provozní doba |
| Jeden akumulátorový systém |
| Rychlé startování |
| Snadné použití |
| Bezúdržbový motor |

### KOMBINACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Akumulátory s upnutím na záda nebo akumulátory uložené v opasku FLEXI jsou vhodné pro profesionální použití a každodenní náročnou práci. Kromě toho se můžete také vždy spolehnout na jeden nebo dva připravené akumulátory BLi300 nabíjené nabíječkou QC500.

## KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

**Pro časté použití při práci na zahradě nebo jiných plochách.**

Pro náročnější úkoly, vyžínání větších zahrad nebo prořezávání hustých větví doporučujeme akumulátorové produkty řady 300. Technická řešení a přednosti těchto výrobků jsou předurčeny k tomu, aby vám zjednodušily vaši práci za všech okolností.

| |
|---|
| Technické přednosti |
| **Výkon** pro náročné použití |
| Dlouhá provozní doba |
| Jeden akumulátorový systém |
| Rychlé startování |
| Snadné použití |
| Bezúdržbový motor |

### KOMBINACE PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Jestliže potřebujete zdroje energie pro každodenní použití, doporučujeme propojit akumulátory BLi200/100 integrované do výrobku nebo přenášené na opasku FLEXI s přenosnou nebo adaptérovou sadou. Pro mimořádně rychlé nabíjení slouží nabíječka Husqvarna QC330.

## PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

**Pro příležitostné nebo obvyklé použití, snadnější úkoly na zahradách domů.**

Pro rychlé a jednoduché práce a maximální komfort doporučujeme akumulátorové výrobky Husqvarna řady 100. Tyto výrobky jsou určeny pro snadnou obsluhu bez kompromisů, pokud jde o výsledky nebo výkon.

| |
|---|
| **Dostatečný** výkon |
| Dostatečná provozní doba |
| Jeden akumulátorový systém |
| Rychlé startování |
| Snadné použití |
| Bezúdržbový motor |

### KOMBINACE PRO PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

Pro méně časté použití v domácnosti nebo na zahradách doporučujeme zvolit modely Husqvarna Bli30/20/10 s dlouhou provozní dobou v tenkém a pohodlném obalu. Nezapomeňte také na standardní nabíječku QC80.

# JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM PRO VŠECHNY STROJE

Akumulátorové výrobky Husqvarna jsou mimořádně flexibilní s různými možnostmi, pokud jde o přenášení zdroje energie. Akumulátorový systém tvoří akumulátory, které jsou kompatibilní s přípojkami ve všech našich strojích, a protože všechny naše výrobky používají akumulátory řady BLi a jsou navrženy pro příslušné použití, můžete vždy ze svého stroje dostat maximum. Nabíjení je mimořádně rychlé, takže je akumulátor během krátké přestávky připraven k opětovnému použití.

# PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Pro profesionály, kteří potřebují používat své vybavení celý den v náročných podmínkách, jsou tou nejlepší volbou výrobky řady 500. Získáte profesionální výkon silného benzinového motoru, odolnost vůči vlivům počasí, nulové emise a nižší vibrace. Pro dlouhé pracovní dny s krátkými přestávkami doporučujeme buď akumulátor s upnutím na záda nebo jeden či dva akumulátory Husqvarna BLi300 jako zdroj energie, které jsou dimenzovány až na 1 500 nabíjecích cyklů, společně s nabíječkou QC500.

**Další informace o nabíjení a provozních dobách naleznete na straně 134.**

**HUSQVARNA 535i XP®**
Lehká a účinná řetězová pila ideální pro stavitele, tesaře a jiné profesionální pracovníky. Výkonná pila bez přímých emisí. Nízké vibrace. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–35 cm, 2,6 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

14", 967 89 38–14

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA T535i XP®**
Lehká, výkonná pila s horní rukojetí určená speciálně pro péči o stromy. Velmi snadné použití s vysokou rychlostí řetězu, nízkými vibracemi a nulovými přímými emisemi. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–35 cm, 2,4 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

12", 967 89 39–12

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

NOVINKA

**HUSQVARNA 530iP4**
Vyvětvovací pila pro péči o stromy. Lehká a vyvážená s vysokou rychlostí řetězu. Odolná povětrnostním vlivům (IPX4).

Délka lišty 25–30 cm, 3.4 kg bez akumulátoru. Délka 250 cm. Funkce savE™ pro dlouhou životnost.

967 88 47–10

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 530iPT5**
Odolná teleskopická vyvětvovací pila s maximálním dosahem. Nízká hmotnost, vysoký výkon bez přímých emisí. Nízké vibrace. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–30 cm, 5,0 kg bez akumulátoru. Délka 400 cm. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu, nastavitelná rukojeť.

967 88 48–10

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

NOVINKA

**HUSQVARNA 535iRXT**
Robustní akumulátorový křovinořez s vysokým výkonem. Lehký a ideálně vyvážený s ochranou proti vibracím. Vyžínací hlava ErgoFeed™ s podáváním vyžínací struny stisknutím tlačítka, které se nachází na pravé rukojeti. Odolnost vůči vlivům počasí (IPX4) a funkce Bluetooth®.

4,9 kg bez akumulátoru, průměr sečení 45 cm. Popruh Balance XB, nastavitelná řiditka a třírychlostní režim pro maximální provozní dobu.

967 85 06–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

NOVINKA

**HUSQVARNA 535iRX**
Robustní akumulátorový křovinořez s vysokým výkonem. Lehký a ideálně vyvážený s ochranou proti vibracím. Odolnost vůči vlivům počasí (IPX4).

4,9 kg bez akumulátoru, průměr sečení 45 cm. Popruh Balance 55, nastavitelná rukojeť a třírychlostní režim pro maximální provozní dobu.

967 85 06–03

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 520iRX**
Výkonný křovinořez s vynikající ergonomií a vyžínací hlavou s možností rotace oběma směry. Součástí dodávky travní nůž pro sekání husté nekultivované trávy. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,8 kg bez akumulátoru, průměr sečení 40 cm. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu. Zvýšená řiditka, vyžínací hlava T25B, travní nůž se třemi zuby a popruh Balance 35 B.

967 91 62–02

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 520iLX**
Pro profesionální uživatele. Výkonný vyžínač s rukojetí ve tvaru D a vyžínací hlavou s možností rotace oběma směry. Travní nůž k dostání jako příslušenství. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,0 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu, vyžínací struna s možností rotace oběma směry, nastavitelná rukojeť.

967 91 61–11

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 520iHD60**
Velmi tichý, přitom efektivní plotostřih s prvotřídní ergonomií. Oboustranná střihací lišta o délce 60 cm a pohodlná rukojeť s několika polohami. Žádné přímé emise, nízká hlučnost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné pracovní podmínky. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,8 kg bez akumulátoru, 4 000 střihů/min., střihací lišta 60 cm. Rukojeť s několika polohami a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 91 56–02

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

NOVINKA

**HUSQVARNA 520iHT4**
Akumulátorový tyčový plotostřih v unikátním provedení a dosahem až 4,5 m. Komfortní střihání díky střihací liště s nastavitelným úhlem. Nulové přímé emise a tichý provoz pro použití v prostředích s vysokými nároky na hlučnost.

5,3 kg bez akumulátoru, 4 000 střihů/min., střihací lišta 55 cm. Přepravní režim a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 97 12–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 520iHE3**
Vysoce efektivní tyčový plotostřih s dosahem 3,5 m. Komfortní nastavení úhlu střihací hlavy a úsporný režim savE™. Žádné přímé emise, nízká hlučnost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné pracovní podmínky. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

4,15 kg bez akumuátoru, 4 000 střihů/min., střihací lišta 55 cm. Přepravní režim a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 91 58–11

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 550iBTX**
Výkonný a ergonomický akumulátorový foukač s upnutím na záda a velkou foukací silou (21 N). Mimořádně nízké vibrace a hlučnost pro práci na veřejných prostranstvích a provedení odolné proti vlivům počasí pro maximálně flexibilní a produktivní použití foukače. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

21 N, 73 dB(A), 15.6 m³/min, 66 m/s, 6.3 kg bez akumulátoru. Řízení rychlosti, režim Boost pro maximální provozní dobu.

967 68 11–02

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 525iB**
Tento lehký, výkonný foukač je dobře vyvážený a přispívá k vysokému komfortu během dlouhé práce. Tichý díky konstrukci ventilátoru a Li-Ion akumulátoru. Včetně jednoduchého popruhu. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

14.5 N, 82 dB(A) 13,3 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg bez akumulátoru. Funkce řízení motoru a režim boost pro maximální dobu chodu.

967 91 55–02

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

NOVINKA

**HUSQVARNA LC 551iV**
Robustní, bezkabelová akumulátorová sekačka na trávu s pojezdem a širokým žacím ústrojím a nastavitelnou rychlostí. Pro profesionály požadující tichou sekačku s nízkými provozními náklady a snadnou údržbou. Prodloužená provozní doba s otvory na dva integrované BLi akumulátory a připojení k akumulátoru s upnutím na záda.

Sběr/BioClip®/Zadní výhoz. Šířka sečení 51 cm, výška sečení 26–74 mm. Pojezd, nastavení rychlosti.

967 97 72–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

ZÍSKEJTE APLIKACI HUSQVARNA CONNECT!

Stáhněte si aplikaci a získejte další informace o výrobcích.

# KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Pro profesionální, ale méně náročné použití (ovšem bez jakýchkoliv kompromisů, pokud jde o výstupní výkon nebo funkční prvky) nabízíme výrobkovou řadu 300. V případě ručních strojů s sebou můžete vždy nosit náhradní akumulátory na opasku FLEXI a s aplikací Husqvarna Connect budete mít trvale kompletní přehled o svých zařízeních.

**Další informace o nabíjení a provozních dobách naleznete na straně 134.**

NOVINKA

**HUSQVARNA 340i**
Všestranná řetězová pila s prvotřídní kapacitou řezání pro všestranné použití. Ideální ke kácení, prořezávání, řezání palivového dříví nebo tesařské práce. Napnutí řetězu standardní nebo bez použití nářadí. Akumulátor BLi30 nebo BLi300 pro maximální výkon.

Délka lišty 35–40 cm, 2,8 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu

967 98 79–14

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 330i**
Pro tesaře, správce hřišť, zahradníky a další náročné uživatele. Lehká pila s BLi akumulátorem, který se snadno používá – k nastavení nevyžaduje další nářadí.

Délka lišty 25–35 cm, 2,7 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 89 37–12

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

NOVINKA



**HUSQVARNA 325iLK**
Skvěle vyvážený, výkonný kombinovaný vyžínač pro náročné uživatele. Kompatibilní s celou řadou profesionálních přídavných prvků Husqvarna. Intuitivní rozhraní.

3,8 kg bez akumulátoru, průměr sečení 42 cm. Nastavitelná rukojeť a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 85 01–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

NOVINKA

**HUSQVARNA 340iBT**
Výkonný, ideálně vyvážený a ergonomický akumulátorový foukač s upnutím na záda a působivým průtokem vzduchu. Velmi nízké úrovně hlučnosti a vibrací. Automatické přepínání mezi dvěma akumulátory.

17 N, 13,7 m³/min, 61 m/s, 6,3 kg bez akumulátoru.

967 79 62–02

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 320iB Mark II**
Lehký foukač s tempomatem, rychlým startem a režimem boost. Snadné používání, tichý chod díky lithium-iontové technologii.

13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg bez akumulátoru. Tempomat, režim boost pro maximální dobu chodu.

967 91 54–02

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA LC 353iVX**
Akumulátorová sekačka na trávu s vlastním pohonem, digitální regulací rychlosti a prvotřídními uživatelskými funkcemi pro kompletní přehled navržená pro komfortní a efektivní sečení s minimálními nároky na údržbu. Funkce Bluetooth®. Otvory na dva integrované akumulátory BLi pro prodloužení provozní doby.

Sběr/ BioClip®/ Zadní výhoz. Šířka sečení 53 cm, výška sečení 20–75 mm. Vlastní pohon, nastavení rychlosti.

LC 353iVX, 967 86 20–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA LC 347iVX**
Akumulátorová sekačka na trávu s vlastním pohonem, novou digitální regulací rychlosti navržená pro komfortní a efektivní sečení s minimálními nároky na údržbu. Funkce Bluetooth®. Otvory na dva integrované akumulátory BLi pro prodloužení provozní doby.

Sběr/ BioClip®/ Zadní výhoz. Šířka sečení 47 cm, výška sečení 20–75 mm. Vlastní pohon, nastavení rychlosti.

LC 347iVX, 967 86 23–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

## DOKONALÉ SEKÁNÍ BEZ KABELŮ A BENZINU

Akumulátorové sekačky na trávu Husqvarna jsou tiché, pohodlné a efektivní. A to platí pro celou výrobní řadu, ať si vyberete sekačku na trávu se sběrem trávy s pěší obsluhou, nebo robotickou sekačku Automower®, která je nyní dostupná v provedeních s pohonem všech kol pro sekání ve svazích se sklonem až 70 %. **Další informace o našich robotických sekačkách naleznete na straně 20.**



# PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

Naši řadu 100 akumulátorových strojů tvoří široká nabídka výrobků Husqvarna, které jsou určeny pro sporadické každodenní použití k lehčí práci nebo sezónní práci na zahradě. Výrobky jsou tiché, s jednoduchým ovládáním a spouštěním, přitom ale překvapivě výkonné a s minimálními nároky na údržbu. Akumulátory BLi 20 nebo BLi 10 ve spojení s nabíječkou QC80 jsou zárukou dostatečné provozní doby pro vaši práci.

**Další informace o nabíjení a provozních dobách naleznete na straně 134.**

**HUSQVARNA 120i**
Lehká pila vybavená akumulátorem Li-ion. Snadné ovládání a startování, intuitivní klávesnice.

Délka lišty 30 cm, 2,9 kg bez akumulátoru. Ekonomický režim savE™ pro maximální dobu provozu.

967 09 82–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 09 82–02, vč. QC80 a BLi20

**HUSQVARNA 115iPT4**
Lehká vyvětvovací pila s akumulátorovým pohonem, velkou kapacitou řezání a nulovými přímými emisemi. Nízké vibrace. Teleskopická trubka pro práci s dosahem až 4 m. Možnost rozdělit výrobek na dvě části pro usnadnění přepravy.

Délka lišty 25 cm, 4,1 kg bez akumulátoru. Délka 285 cm. Včetně jednoho popruhu.

967 86 80–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 86 80–02 vč. QC80 a BLi10

**HUSQVARNA 115iL**
Lehký, snadno ovladatelný vyžínač pro domácí použití. Tichý chod. Perfektní pro vyžínání okrajů trávníku.

3,4 kg bez akumulátoru, 33 cm průměr sekání. Teleskopická tyč a nastavitelná rukojeť. Ekonomický režim savE™ pro maximální délku provozu.

967 09 88–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 09 88–04 vč. QC80 a BLi20

**HUSQVARNA 115iHD45**
Vhodný pro malé až střední živé ploty. Snadné používání, nízká hmotnost, Li-ion technologie akumulátoru. Tichý chod.

3,2 kg bez akumulátoru, 3 000 kmitů/min, délka lišty 45 cm. Režim savE™ pro maximální délku provozu.

967 09 83–02 vč. QC80 a BLi10

967 09 83–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

NOVINKA



**HUSQVARNA 120iB**
Lehký, snadno použitelný a tichý akumulátorový foukač pro menší a středně velké zahrady. Snadné komfortní spouštění, velké zrychlení, nízká hmotnost a tři režimy pro flexibilní použití.

10 N, 10,3 m³/min, 46 m/s, 2 kg bez akumulátoru.

967 97 61–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 97 61–02 vč. BLi20+QC80

**HUSQVARNA LC 141iV**
Akumulátorová sekačka s variabilní rychlostí pojezdu. Vhodná pro domácí použití. Kompaktní žací ústrojí pro prvotřídní ovladatelnost.

Sběr/BioClip®/Zadní výhoz. Šířka sekání 41 cm, výška sekání 20–75 mm. S pojezdem.

967 09 92–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 09 92–02 vč. QC80 a BLi20

**HUSQVARNA LC 141i**
Komfortní akumulátorová sekačka pro domácí použití. Už nebudete potřebovat palivo ani kabely. Snadné startování. Kompaktní žací ústrojí pro prvotřídní ovladatelnost.

Sběr/BioClip®/Zadní výhoz. Šířka záběru 41 cm, výška sečení 25–75 mm. Bez pojezdu.

967 62 84–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 62 84–05 vč. QC80 a BLi20

**HUSQVARNA S138i**
Spolehlivý a lehký odmechovač 2-v–1 (odmechovač/provzdušňovač) napájený dvěma akumulátory. Výměnu pracovního nástroje pro provzdušňování nebo odmechování lze provést jednoduchým způsobem. Kompaktní design a sklopná rukojeť usnadňují přepravu a uskladnění.

Šířka sečení 37,5 cm, pracovní hloubka –8 mm – +5 mm. Bez pojezdu.

967 92 22–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 92 22–02 vč. QC80 a BLi20

## Li-iON AKUMULÁTOR S UPNUTÍM NA ZÁDA

Akumulátory s upnutím na záda Husqvarna se vyvíjejí pro profesionální použití a jsou určeny pro práci v náročných podmínkách. Vysoká kapacita a pohodlný popruh umožňují efektivní celodenní práci.

**HUSQVARNA BLi950X**
Výkonný prvotřídní akumulátor nesený na zádech. Umožňuje pracovat s nižším počtem přestávek a vyšší efektivitou. Komfort při práci díky širokým polstrovaným popruhům. 31.1 Ah, 1120 Wh, 8.5 kg

967 09 32–01

**HUSQVARNA BLi550X**
Robustní a výkonný akumulátor nesený na zádech s nastavitelným popruhem. 14,4 Ah, 562 Wh, 7,1 kg. Doba nabíjení 110 min. (80% s nabíječkou QC330).

967 09 31–01

ZÍSKEJTE APLIKACI HUSQVARNA CONNECT!

Stáhněte si aplikaci a získejte další informace o výrobcích.

## Li-iON AKUMULÁTORY

V této řadě si můžete vybrat z naší nabídky integrovaných akumulátorů Husqvarna přesně ten, který splní vaše požadavky – od akumulátoru s vysokou kapacitou pro celodenní profesionální práci až po lehké akumulátory určené pro méně intenzivní práci.

**HUSQVARNA BLi300**
Integrovaný akumulátor pro profesionální nebo každodenní použití. Dlouhá provozní doba a vynikající poměr kapacity/hmotnosti. S indikátorem nabíjení se 4 LED, provedení pro práci za každého počasí a vynikajícím chlazením. Až 1 500 cyklů nabíjení. 9,4 Ah, 338 Wh, 1,9 kg.

967 07 19–01

**HUSQVARNA BLi200/100**
Integrovaný akumulátor pro profesionální nebo každodenní použití. Dostatečná provozní doba v tenkém provedení. S indikátorem nabíjení se 4 LED, provedení pro práci za každého počasí a vynikajícím chlazením. Až 1 500 cyklů nabíjení. 5,2/2,6 Ah, 187/94 Wh, 1,3/0,8 kg.

BLi200, 967 09 19–01

BLi100, 967 09 18–01

**HUSQVARNA BLi30**
Integrovaný akumulátor pro každodenní použití. Dlouhá provozní doba a mimořádný výkon pro náročné podmínky použití. S indikátorem nabíjení se 4 LED a vynikajícím chlazením. Až 600 cyklů nabíjení. 7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg.

967 93 77–01

**HUSQVARNA BLi20/10**
Výkonný akumulátor pro příležitostné použití. Dlouhá provozní doba v tenkém provedení. Účinné chlazení a indikace nabití se 3 LED. Až 600 cyklů nabíjení. 4/2 Ah, 155/78 Wh, 1,2/0,8 kg.

BLi20, 967 09 17–01

BLi10, 967 09 16–01

## NABÍJEČKY

Nabíječky akumulátorů Husqvarna jsou dostupné v mnoha verzích od standardních nabíječek pro příležitostné použití až po pokročilé profesionální nabíječky pro mimořádně rychlé nabíjení.

**HUSQVARNA QC500**
Mimořádně rychlé nabíjení pro profesionální nebo každodenní použití. O 50% rychlejší oproti QC330 u modelů BLi300, BLi550X a BLi950X. Aktivní chlazení akumulátoru, stavový indikátor se 2 LED a vysoký výstupní výkon. 500 W, 100–240 V AC, 1,5 kg.

967 09 15–01

**HUSQVARNA QC330**
Rychlé nabíjení pro profesionální nebo každodenní použití. Aktivní chlazení akumulátoru a indikátor stavu se 2 LED. 330 W, 100–240 V AC, 1,3 kg.

967 09 14–01

**HUSQVARNA QC250**
Rychlonabíječka pro každodenní použití, ideální pro akumulátor BLi30. S aktivním chlazením akumulátoru v komfortním provedení. 250 W, 100–240 V AC, 0,7 kg.

967 97 01–01

**HUSQVARNA QC80F**
Přenosná nabíječka pro nabíjení z 12 V zásuvky v automobilech/nákladních vozech během dopravy. Pro profesionální nebo každodenní použití. 80 W, 0,6 kg.

967 62 83–01



# OPASEK NA AKUMULÁTORY HUSQVARNA FLEXI

S opaskem na akumulátory Husqvarna FLEXI můžete přenášet až tři akumulátory Husqvarna BLi a příslušenství na svých bocích a zvýšit tak komfort v dlouhých pracovních dnech. Připojením výrobku k akumulátoru přenášeného na opasku můžete snížit zatížení svých paží a rukou. Odolné a komfortní provedení pro náročnou práci.

**SADA PRO PŘENÁŠENÍ**
K přenášení náhradních akumulátorů nebo příslušenství na opasku.

590 77 67–01

**SADA ADAPTÉRŮ**
Pro připojení k výrobkům Husqvarna s otvorem na BLi akumulátory. Také pro přenášení náhradních akumulátorů a příslušenství.

590 77 67–02

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OPASEK FLEXI NA AKUMULÁTOR

**1. POPRUH PRO OPASEK NA AKUMULÁTOR FLEXI**
Díky ramenním popruhům s vycpávkami rovnoměrně rozložíte zatížení na svá ramena při práci se strojem pod různými úhly.

593 83 76–01

**2. POUZDRO COMBI S KAPSOU NA KLÍN**
Pouzdro Combi na zvedací kleště nebo zvedací hák, s kapsou na klín.

593 83 83–02

**3. DRŽÁK NA PILNÍK A KOMBINOVANÝ KLÍČ**
Držák na jeden kruhový a jeden plochý pilník a kombinovaný klíč. Držák účinným způsobem zamezí prasknutí nebo ztrátě nástrojů.

593 83 94–01

**4. DRŽÁK NA SPRAY**
Držák na spray pro spolehlivé nesení.

593 83 95–01

**5. HÁK NA PŘENÁŠENÍ**
Univerzální hák pro přenášení různého nářadí, kanystrů na vodu nebo jiného vybavení.

593 83 96–01

**6. OBAL NA PŘÍSLUŠENSTVÍ**
Obal na příslušenství vhodný na opasek FLEXI. K uložení drobného nářadí, příslušenství nebo lahve na vodu.

596 25 29–01

**7. DRŽÁK BLi**
Držák na BLi akumulátor pro přenášení tří dalších akumulátorů na opasku na akumulátory FLEXI.

590 77 72–01

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K AKUMULÁTORŮM

**1. BEDNA NA AKUMULÁTORY HUSQVARNA**
Bedna pro bezpečné přenášení a skladování akumulátorů, nabíječek a dalšího příslušenství Husqvarna.

585 42 87–01, menší velikost 400×300×160 mm, pěnová výplň ve víku

597 16 85–01, střední velikost 400×300×210 mm, pěnová výplň ve víku a plastový přístup, vhodná pro 6 akumulátorů BLi 100/200 nebo 4 akumulátory BLi 100/200/300 a 1 QC330/500 nabíječku

585 42 88–01, velká velikost 500×300×210mm, pěnová výplň ve víku

**2. TAŠKA NA AKUMULÁTORY HUSQVARNA**
Udržení akumulátorů v teple během zimy a v chladu v létě. Účinně pohlcuje nárazy a chrání akumulátor před nečistotami, mrazem a vlhkostí. Vhodné pro BLi10/BLi20/BLi200/BLi100.

585 37 18–01

**3. POPRUH PRO AKUMULÁTORY S UPNUTÍM NA ZÁDA HUSQVARNA**
Při sdílení akumulátorů s upnutím na záda můžete při použití osobního popruhu snadno odpojit a vyměnit akumulátory, aniž byste museli znovu hledat optimální nastavení popruhu.

*Nedodává se.*

**4. BEDERNÍ VYCPÁVKA HUSQVARNA**
Doplnění popruhu pro akumulátory nesené na zádech při práci s akumulátorovými křovinořezy a foukači. Pro komfortnější a uvolněnou práci.

587 83 40–01

**5. RUKOJEŤ PRO FOUKAČ**
Umožňuje uchopit foukač oběma rukama. Pohodlnější ovládání, větší dosah. Kompatibilní se všemi modely foukačů.

*Nedodává se.*

**6. PLOCHÁ HUBICE PRO FOUKAČ**
Prodloužený dosah. Pevná kovová přední část umožňuje kontakt se zemí pro nadzvednutí mokrých listů či jiných nečistot. Kompatibilní se všemi akumulátorovými foukači.

*579 79 75–01*

**7. TRYSKA S TLUMIČEM HLUKU**
Tryska s integrovaným tlumičem hluku pro vytvoření příjemnějšího pracovního prostředí jak pro uživatele, tak okolí. Kompatibilní se všemi akumulátorovými foukači.

589 81 17–01

# SEKÁNÍ S ROBOTICKOU PŘESNOSTÍ

Co je potřeba k vyrobení robotické sekačky, která může pracovat nepřetržitě a zajišťuje dobře udržovaný trávník na každé zahradě – bez ohledu na špatné počasí, členitý povrch, prudce svažitý terén, úzké průjezdy a jiné překážky? Řekli bychom, že je zapotřebí alespoň 25 let inovací, testování a zdokonalování. Původní sekačku Husqvarna Automower® jsme od roku 1995 vyvíjeli do podoby osvědčené, spolehlivé a rozsáhlé sortimentní řady. Mezi našimi různými modely s rozdílnými schopnostmi naleznete optimální robotickou sekačku, která se hodí pro vaši zahradu a vyhoví vašim osobním preferencím.



## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### STAČÍ JEN NAINSTALOVAT

Robotické sekačky Husqvarna Automower® jsou vybaveny nejmodernějšími technickými řešeními pro dosažení nejvyšší úrovně spolehlivosti, kvality a výsledků sekání. Minimální nároky na údržbu a servis.

### PERFEKTNÍ VÝSLEDKY

Unikátně navržený systém sečení – tři žací nože z uhlíkové oceli ostré jako břitva, umístěné za krycím diskem pro úhledné výsledky sečení. Kratší odřezky znamenají lepší hnojení, skvělý výsledek sekání bez mechu a menší spotřebu energie. A nemusíte shrabávat a likvidovat odřezky trávy.



### PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY SEČENÍ VE SVAZÍCH

S robotickou sekačkou Husqvarna s pohonem všech kol bude sečení náročných trávníků hračkou. Protože se vypořádá i se svahy se sklonem 70 % (35°), dosáhnete dokonalých výsledků i u kopcovitých travnatých ploch, které se jinak jen obtížně udržují.

### SPOKOJENÍ SOUSEDÉ

Robotická sekačka na trávu s akumulátorovým pohonem seká trávu velmi tiše a bez škodlivých emisí. Je tak šetrná k životnímu prostředí. Vy a vaši sousedé jen stěží zaznamenáte, že vůbec pracuje, i když bude pracovat den co den.

### PŘIPOJENÍ

Naše bezplatná mobilní aplikace je určena ke snadné komunikaci s vaší sekačkou (kromě modelu 105). Automower® Connect pro ovládání z jakéhokoliv místa prostřednictvím mobilního telefonu nebo na krátkou vzdálenost Automower® Connect@HOME pomocí Bluetooth®.

### PŘIZPŮSOBÍ SE RŮSTU TRÁVY

Robotické sekačky Automower® vybavené časovačem podle počasí automaticky maximalizují svou dobu sekání během období, kdy je větší růst trávy. Za slunečného nebo suchého počasí, nebo později v sezóně, stráví sekáním méně času, čímž se snižuje opotřebení trávníku a sekačky.

10 LET PŘIPOJENÍ ZDARMA ZAHRNUTO!

## GPS NAVIGACE PRO OPTIMÁLNÍ SEČENÍ ČLENITÝCH ZAHRAD

Sekačky Husqvarna Automower® X-line a 500-series jsou vybaveny palubním GPS systémem, který vytvoří mapu zahrady. Robotická sekačka přesně ví, kterou část zahrady už posekala, automaticky optimalizuje postup při sečení.

## AUTOMOWER® CONNECT. POUŽIJTE MOBILNÍ TELEFON A PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ

Automower® Connect je aplikace, která vám umožní plnou kontrolu nad sekačkou přímo ve vašem chytrém telefonu. Můžete odesílat příkazy pro nastartování, zastavení a parkování, kontrolovat a upravovat nastavení, mohou vám být zasílána upozornění alarmem a můžete sledovat polohu vaší sekačky v případě krádeže – ať jste kdekoliv. **Další informace naleznete na straně 26**

## NA CO PAMATOVAT PŘI NÁKUPU ROBOTICKÉ SEKAČKY HUSQVARNA AUTOMOWER®

Při rozhodování o tom, kterou robotickou sekačku si zvolit, je třeba zvážit několik věcí, jak je uvedeno níže: vaše požadovaná pracovní doba, velikost vašeho trávníku a členitost co do svažitosti terénu, tvaru, průjezdů a jiných překážek. Další informace a rady najdete na webové stránce Husqvarna v sekci Automower®. **Více na husqvarna.cz**

### PRACOVNÍ DOBA

Vaše robotická sekačka by neměla pracovat, když si členové vaší rodiny chtějí hrát a relaxovat na trávníku. Ujistěte se, že si vyberete robotickou sekačku Automower® s dostatečnou kapacitou na to, aby posekala celý trávník během doby, kdy není využíván k žádné činnosti. Pokud plánujete sekání přes noc, zvolte si model s ultratichými pojezdovými motory pro minimální rušení.

### ČLENITOST

Jestliže je váš trávník rovný na hranatém půdorysu, zvládnou jeho údržbu méně pokročilé robotické sekačky. Jestliže je ale travnatá plocha svažitá, s úzkými a nerovnými místy, četnými překážkami, jako jsou křoviny a stromy, doporučujeme zvolit sekačku, která je schopna se s tím vším vypořádat, například sekačku s pohonem všech kol.

### VELIKOST VAŠEHO TRÁVNÍKU

Kapacita sekání specifikovaná pro kteroukoliv robotickou sekačku je maximální hodnota, kterou lze dosáhnout, pokud sekačka pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a zastavuje pouze z důvodu dobíjení akumulátoru. Proto doporučujeme, abyste si zvolili kapacitu sekačky, která převyšuje velikost vašeho trávníku, abyste měli čas také na hraní s dětmi a další činnosti.

*Příklad: Pokud má váš trávník 500 m² a vy chcete, aby robotická sekačka pracovala 8–16 hodin každý den (8 hodin / 24 = 0,33), měla by být specifikovaná kapacita alespoň 500/0,33 = 1 500 m².*

## ROBOTICKÁ SEKAČKA HUSQVARNA AUTOMOWER® PRO JEŠTĚ KVALITNĚJŠÍ TRÁVNÍK

Sekačka Husqvarna Automower® používá žiletkově ostré nože k postupnému posečení každého listu trávy – výsledkem je hustý, zelený trávník, kterého s tradičními noži nelze dosáhnout. Trávník se seká často, ať prší nebo svítí slunce, takže jsou odřezky trávy tak malé, že je není potřeba sbírat. Odřezky se stanou přirozeným hnojivem nezbytným pro hustý a krásně zelený trávník bez mechu.

Funkce časovače podle počasí přizpůsobuje čas strávený sekáním tak, aby sekačka Husqvarna Automower® pracovala častěji v období rychlého růstu trávy a méně v suchém, slunném počasí. Elektrické nastavení výšky sekání vám umožní přizpůsobit délku trávy pouhým stisknutím tlačítka na klávesnici nebo dálkově přes aplikaci v chytrém telefonu Automower® Connect.

## 500-SERIES

Řada robotických sekaček Husqvarna byla vyvinuta speciálně ke komerčnímu použití. Nabízí nejúčinnější péči pro trvale dokonalý trávník. Ideální pro profesionály a soukromé nebo veřejné podniky, které hledají novou přidanou hodnotu pro své podnikání.

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 550**
Profesionální robotická sekačka s nejvyšší rychlostí a kapacitou sečení ve své třídě. Pro velké zahrady do velikosti 5 000 m²* s většími překážkami. Max. sklon 45 %. Sekačka je vybavena profesionálním ovládáním pro jednoduchou a efektivní interakci. Ultrazvuková technologie a GPS navigace, dálkové ovládání a monitorování přes aplikaci Husqvarna Fleet Services™.

967 65 02–10

Doporučená instalační sada: **VELKÁ**

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD**
Robustní robotická sekačka na trávu s pohonem všech kol určená pro profesionální použití. Zvládne lehčí práci na travnatých plochách do velikosti 3 500 m²* a snadno zvládne sečení kolem překážek, v náročném terénu a ve svazích se sklonem až 70 %. Sekačka je vybavena profesionálním ovládáním pro jednoduchou a efektivní interakci. Ultrazvuková technologie, dálkové ovládání a monitorování prostřednictvím aplikace Husqvarna Fleet Services™.

967 85 34–10

Doporučená instalační sada: **VELKÁ**

## 400-SERIES

Naše robotické sekačky s nejvyšší kapacitou sečení, nejnižší hlučností a nejmodernějšími funkcemi určené k použití v obydlených oblastech. Snadno posekají malé i velké nerovné trávníky s možností programování pro maximální komfort a nejlepší výsledky.

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X**
Nejvyspělejší a nejlépe vybavený model na trhu. Pro velké zahrady do velikosti 5 000 m²* s většími překážkami. Zvládne sečení náročných, členitých a oddělených travnatých ploch s více než jedním zúženým místem a svažitým terénem. Max. sklon 45 %. GPS navigace a provedení X-line s LED světlomety. Vybaveno aplikací Automower® Connect včetně sledování sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení.

967 85 30–10

Doporučená instalační sada: **VELKÁ**

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD**
Robotická sekačka na trávu s pohonem všech kol. Zvládne lehčí práci na travnatých plochách do velikosti 3 500 m²* a snadno zvládne sečení kolem překážek, v náročném terénu a ve svazích se sklonem až 70 %. Provedení X-line s LED světlomety a intuitivní komunikace s barevným displejem Automower® Access. Vybaveno aplikací Automower® Connect včetně sledování sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení.

967 85 33–10

Doporučená instalační sada: **VELKÁ**

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X**
Prémiový model a ta správná volba pro všechny uživatele s vysoce členitými zahradami do velikosti 3 200 m²*, oddělenými travnatými plochami, úzkými místy, stromy, křovinami a prudkými svahy. Max. sklon 45 %. GPS navigace a provedení X-line s LED světlomety. Vybaveno aplikací Automower® Connect včetně sledování sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení.

967 85 28–10

Doporučená instalační sada: **VELKÁ**

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 420**
Výkonná robotická sekačka normální velikosti vhodná pro většinu zahrad do velikosti 2 200 m²*. Vypořádá se s obvyklými překážkami na pečlivě udržované zahradě. Max. sklon 45 %. Vybavena automatickým přizpůsobením trasy, elektrickým nastavením výšky, meteorologickým časovačem a ultratichou technologií. S funkcí Automower® Connect@Home.

967 67 31–10

Doporučená instalační sada: **VELKÁ**

*Všechny naše robotické sekačky jsou v souladu s evropskými směrnicemi a požadavky na bezpečnost elektrických strojů. Osvědčeno testováním třetí stranou – Intertek Semko AB.*

X-LINE

## ŘADA ROBOTICKÝCH SEKAČEK S KOMPLETNÍ NABÍDKOU FUNKCÍ

Husqvarna X-line je naše nejlépe vybavená řada výrobků určená pro všechny zájemce, kteří požadují to nejlepší ze segmentu robotických sekaček. Tyto robotické sekačky jsou vybaveny balíkem funkcí X-line, včetně aplikace Automower® Connect se sledováním sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení, GPS navigace, LED světlomety, předním pryžovým nárazníkem a provedením těla sekačky X-line.

## 300-SERIES

Robotické sekačky ideální pro malé a středně velké trávníky s moderními funkcemi pro přesné naprogramování způsobu, dráhy a času sečení. Sekačky se vypořádají se sklonem do 40 %. Intuitivní systém nabídek na přehledném displeji.

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X**
Nejvyspělejší model řady 300. Pro sečení členitých zahrad do velikosti 1 600 m²*, s úzkými místy, svahy s max. sklonem 40 % a náročným terénem. GPS navigace a provedení X-line s LED světlomety. Vybaveno aplikací Automower® Connect včetně sledování sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení.

967 85 27–10

Doporučená instalační sada: **STŘEDNÍ**

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 315**
Automatické přizpůsobení trasy pro sečení na úzkých místech, meteorologický časovač pro nastavení sečení podle růstu trávy. Pro středně velké zahrady do velikosti 1 500 m²* s několika překážkami. Vypořádá se s běžnými svahy. Max. sklon 40 %. S funkcí Automower® Connect@Home.

967 67 30–10

Doporučená instalační sada: **STŘEDNÍ**

Husqvarna

ZÍSKEJTE APLIKACI HUSQVARNA CONNECT!

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 310**
Spolehlivá čtyřkolová platforma pro lepší práci na nerovném terénu při zachování kompaktních rozměrů. Vyměnitelný kryt pro snadné individuální přizpůsobení. Pro malé až středně velké zahrady do velikosti 1 000 m²* s několika překážkami. Max. sklon 40 %. S funkcí Automower® Connect@Home.

967 67 29–10

Doporučená instalační sada: **STŘEDNÍ**

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 305**
Kompaktní rozměry v odolném provedení. Snadné ovládání a údržba. Ideální pro menší a členité zahrady do velikosti 600 m². K sečení úzkých průchozích míst a prudkých svahů. Max. sklon 40 %. Možnost mytí hadicí. Součástí výbavy je meteorologický časovač, senzor mrazu a Automower® Connect@Home.

967 97 40–10

Doporučená instalační sada: **MALÁ**

## 100-SERIES

Pro vlastníky nemovitostí s menšími, rovnými travnatými plochami, kteří požadují spolehlivost, komfort a výkon našich robotických sekaček. Robotické sekačky 100-series dosahují stejně kvalitních výsledků sečení jako větší modely. Snadná instalace, údržba a ovládání – vaši sousedi si pravděpodobně ani nevšimnou, že máte posekáno.

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 105**
Určena pro menší travnaté plochy. Kompaktní velikost a nízká hmotnost pro lepší ovladatelnost na menším prostoru. Pro volné a rovné zahrady do velikosti 600 m²* s několika málo překážkami. Sečení na průchozích místech s větší šířkou a v menších svazích. Max. sklon 25 %.

970 45 95–30

Doporučená instalační sada: **MALÁ**

| | 550 | 535 AWD | 450X | 435X AWD | 430X | 315X | 420 | 315 | 310 | 305 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA FLEET SERVICES™ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| AUTOMOWER® CONNECT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| AUTOMOWER® CONNECT@HOME | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| HUSQVARNA CONNECT | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● = Standardně ○ = Volitelně – = Není k dispozici

** Výpočet pracovní plochy u jednotlivých modelů předpokládá sekání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Například, v případě že zamýšlíte, že sekačka bude pracovat jen v noci nebo bude vypnutá v určité části dne, nepokryje tak velkou plochu. Pak doporučíme model s vyšší kapacitou. Pro výběr vhodného modelu si prohlédněte tabulku na straně 146–147.*

## VÁŠ AUTORIZOVANÝ DEALER HUSQVARNA VÁM PORADÍ A POMŮŽE S INSTALACÍ

Díky konzultaci s vaším autorizovaným dealerem Husqvarna si zajistíte, že získáte optimální model Husqvarna Automower® pro vás a vaši zahradu. Pro zajištění maximálního pohodlí a bezproblémového chodu doporučujeme, abyste na svém prodejci nechali také instalaci na vaší zahradě.
**Vyzkoušejte náš vyhledávač prodejců na stránce husqvarna.cz**

# DÁLKOVÉ MONITOROVÁNÍ. TRVALE POD KONTROLOU.

Zachovejte si trvalou kontrolu nad svou robotickou sekačkou. Pohodlně a kdekoliv. S aplikací Automower® Connect můžete na dálku ovládat svou sekačku nebo ji navádět hlasovými pokyny přes zařízení inteligentní domácnosti, jako je Amazon Alexa. Sekačku nyní můžete snadno začlenit do smart systemu zavlažování GARDENA a synchronizovat časy zavlažování a sečení. Jednoduché, automatické, intuitivní – a vždy s perfektními výsledky.

**OVLÁDÁNÍ** Přijímejte zprávy o aktuálním stavu a odesílejte do sekačky z jakéhokoliv místa na světě příkaz ke spuštění, zastavení nebo zaparkování.

**NASTAVENÍ** Zobrazení systému nabídek sekačky na vašem mobilním telefonu. Vyvolejte nastavení sekačky a upravte ho, aniž byste museli být u sekačky.

**BEZPEČNOST** Upozornění alarmem a sledování polohy sekačky v případě jejího odcizení.

ZÍSKEJTE APLIKACI HUSQVARNA CONNECT!

## MOBILNÍ DATOVÁ KOMUNIKACE
## AUTOMOWER® CONNECT

- Standardní výbava modelů řady X-line a modelů série 500
- Dostupné jako příslušenství pro modely 420, 315, 310 a 305
- Mobilní datová komunikace po celém světě*
- Včetně 10leté smlouvy o mobilních datech*
- Zónové monitorování se sledováním sekačky přes GPS rozhraní v případě odcizení

## BLUETOOTH KOMUNIKACE
## AUTOMOWER® CONNECT@HOME

- Standardní vybavení sekaček 300-/400-500-series
- Bluetooth® komunikace s dosahem až 30 metrů
- Nevyžaduje smlouvu s mobilním operátorem o přenosu dat

## JE NA ČASE POSEKAT TRÁVU? **PROSTĚ SE ZEPTEJTE ALEXY!**

Společnost Husqvarna představuje další komfortní funkci pro robotické sečení. Všechny robotické sekačky s aplikací Automower® Connect jsou nyní kompatibilní se zařízeními Amazon Alexa a Google Home (pouze v anglickém jazyce). To znamená, že stačí dát svému inteligentnímu reproduktoru hlasový pokyn a vaše robotická sekačka Automower® splní úkol. Můžete vydávat běžné pokyny, jako jsou startování, zastavení nebo zaparkování, nebo získávat informace o stavu přímo ze sekačky. Stačí se prostě zeptat Alexy. Péče o zahradu nebyla nikdy jednodušší.

## **KONTROLA NAD ZAVLAŽOVÁNÍM A SEČENÍM** PŘÍMO ZE SVÉHO SMARTPHONU

Nyní můžete udržovat se svou zahradou mnohem důmyslnější vztah. Po začlenění sekačky Husqvarna Automower® do výkonného systému smart zavlažování GARDENA můžete snadno synchronizovat časy sečení a zavlažování. V klidu se posaďte a odpočiňte si. Robotická sekačka Automower® se postará o dokonalý střih a dokonalé zdraví vašeho trávníku, systém smart zavlažování GARDENA se zase pomocí senzorů, které měří vlhkost půdy, okolní teplotu a intenzitu světla, postará o správné zavlažování trávníku tak, aby byl stále zelený a svěží. Platí pro všechny výrobky vybavené aplikací Automower® Connect.

## VYZKOUŠEJTE SLUŽBU IFTTT A VYTVOŘTE ZE SVÉ SEKAČKY AUTOMOWER® ROBOTA, KTERÉHO NIC NEZASTAVÍ

IFTTT (If This Then That) je bezplatná webová služba se snadným ovládáním pro vytvoření vlastních appletů a začlenění vaší sekačky Automower® do vašeho systému inteligentní domácnosti. Například můžete sekačku Automower® nastavit tak, aby začala pracovat až po zapnutí domácího alarmu. A aby zaparkovala, když aktuální teplota klesne pod určitou hodnotu – a mnoho, mnoho dalších funkcí. Jste omezeni jen svou představivostí. **Vyhledejte sekci Automower® na naší webové stránce a zjistěte, jak začít.**



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**VÝMĚNNÝ HORNÍ KRYT**
Obléknéte svou sekačku do jiné barvy a vytvořte z ní unikátní kousek.

Polární bílá, 305, 597 70 31–01
Oranžová Husqvarna, 305, 597 70 31–02

Polární bílá, 310 /315, 587 23 58–02
Oranžová Husqvarna, 310 /315, 587 23 58–03

Polární bílá, 315X, 590 87 69–02
Oranžová Husqvarna, 315X, 590 87 69–03

Polární bílá, 430X, 590 87 70–02
Oranžová Husqvarna, 430X, 590 87 70–03

Šedivá, 435X AWD, 596 30 00–01
Polární bílá, 435X AWD, 596 30 00–02
Oranžová Husqvarna, 435X AWD, 596 30 00–03

Polární bílá, 450X, 588 79 91–02
Oranžová Husqvarna, 450X, 588 79 91–03

Šedivá, 520, 591 49 60–01

**BÍLÉ PROVEDENÍ**
Pro robotické sekačky Husqvarna 105 a 420 nabízíme kryt sekačky v polární bílé barvě.

105, 580 96 54–02

420, 580 96 56–02

**KRYT NA NABÍJECÍ STANICI**
Chrání nabíjecí stanici a robotickou sekačku před přímým sluncem a deštěm.

305 /310 /315/315X, 587 23 61–01

420/430X /440 /450X/550/520, 585 01 94–01

AWD, 597 63 53–01

**NÁSTĚNNÝ DRŽÁK**
Snadné zavěšení sekačky a nabíjecí stanice na stěnu, pokud stroj nebudete používat nebo ho uskladníte na zimu.

305, 597 70 36–01

310 /315 /315X, 587 22 40–01

420/430X /450X /550, 585 01 97–01

**OCHRANNÝ KRYT NA PŘÍPOJKY**
Chrání volné konce ohraničujícího drátu při skladování sekačky a nabíjecí stanice v zimě.

590 85 50–01

NOVINKA

**SADA PRO SEČENÍ GOLFOVÝCH TRÁVNÍKŮ**
Snížení minimální výšky sečení na 10 mm. možnost sečení fairwayí na golfových hřištích a podobných trávníků sekačkou Husqvarna Automower®.

420/430X/450X/550, 597 49 63–02

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NÁROČNÝ TERÉN**
Pro vynikající přilnavost na nerovném a nakloněném trávníku, aby robotická sekačka Automower® pracovala podle vašich představ. Podle počasí a kvality trávníku se zvýší průjezdnost svahem na okraji trávníku o dalších 5 %.

305, 597 70 54–01

310 /315 /315X, 587 23 53–01

420/430X /450X, 581 88 97–01

**SADA KARTÁČŮ NA KOLA**
Čistí poháněná kola kvůli dobré trakci.

305, 597 70 46–01

310 /315/315X, 587 23 57–01

420/430X /440 /450X, 581 90 31–02

435X AWD /535 AWD, 505 13 28–03

**BEZPEČNOSTNÍ ŽACÍ BŘIT**
Bezpečnostní břity z uhlíkové oceli Husqvarna. Kombinace vysoké pevnosti a odolnosti.

9 ks, 577 86 46–03

*Používejte pouze originální žací břity Husqvarna. Testováno na bezpečnost, funkci a hlučnost a schváleno Intertek (notifikační orgán) podle požadavků norem EN50636-2-107 a IEC60335-2-107.*

**ŽACÍ BŘITY ENDURANCE**
Žací břity Husqvarna Automower® Endurance vydrží díky novému provedení dvakrát déle než klasické žací břity. Toto provedení využívá tvrdší a ostřejší hrany s možností sečení všemi čtyřmi stranami bez snížení nároků na bezpečnost.

6 ks, 595 08 44–01

*Používejte pouze originální žací břity Husqvarna. Testováno na bezpečnost, funkci a hlučnost a schváleno Intertek (notifikační orgán) podle požadavků norem EN50636-2-107 a IEC60335-2-107.*

**SADA PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU**
Vybavení pro lehčí čištění a údržbu vaší sekačky Automower® během sezóny sečení. Obsahuje dva speciální kartáče, šroubovák pro výměnu žacích břitů, abrazivní podložku pro vyčištění konektorů na sekačce a nabíjecí stanici, ručník a sprej pro oživení vzhledu plastových prvků.

590 85 51–01

10 LET PŘIPOJENÍ ZDARMA ZAHRNUTO!

## MODUL AUTOMOWER® CONNECT

Modul Automower® Connect je určen k ovládání a nastavení vaší sekačky. Po instalaci modulu si můžete do svého telefonu s OS Android nebo iPhonu stáhnout aplikaci pro navázání komunikace se sekačkou. Standardní prvek výbavy sekaček Automower® 315X/430X/ 435X AWD/450X/520/535 AWD/550.

305/310/315/420/440, 586 66 23–07

**Pro modul Automower® Connect platí servisní služby po dobu životnosti výrobku (10 let). Servisní služby pro modul Automower® Connect vyžadují přenos dat v sítích 2G /3G nebo LTE Cat-M1. Tuto technologii dodávají poskytovatelé telefonních služeb ve vaší zemi (třetí strana). Servisní služby Husqvarna se týkají problémů s funkcemi výrobku, nikoliv problémů v komunikaci v důsledku omezení při přenosu dat.*

**OHRANIČUJÍCÍ KABEL**
150 m, 597 23 78–01
50 m, 597 23 78–02

**SADA NA OPRAVU OHRANIČUJÍCÍHO KABELU**
597 53 95–01

**SVORKY**
100 ks, 577 86 42–01

**SPOJOVACÍ PRVKY**
5 ks, 577 86 47–01

**PŘÍPOJKY**
5 ks, 577 86 48–01

**OCHRANNÝ KRYT NA PŘÍPOJKY**
590 85 50–01

## AUTOMOWER® INSTALAČNÍ SADA

Instalační sada obsahuje cívku kabelu, spony, lepící pásku a konektory různého počtu a délky vhodné pro vaši zahradu.

**MALÉ BALENÍ** – Vhodné pro jednoduché trávníky o rozloze max. 800 m² nebo komplexní trávníky o rozloze max. 400 m². 967 97 21–01

**STŘEDNÍ BALENÍ** – Vhodné pro jednoduché trávníky o rozloze max. 2 000 m² nebo komplexní trávníky o rozloze max. 1 000 m². 967 97 22–01

**VELKÉ BALENÍ** – Vhodné pro jednoduché trávníky o rozloze max. 5 000 m² nebo komplexní trávníky o rozloze max. 2 500 m². 967 97 23–01

# TO PRAVÉ PRO VÁŠ TRÁVNÍK

Všechny naše sekačky na trávu jsou navrženy pro maximální výkon a efektivitu s promyšlenými ekonomickými řešeními. Benzinové a akumulátorové sekačky mají výkonné motory se snadným startováním a odolná žací ústrojí pro prvotřídní výsledky sečení za každých okolností. Nezáleží na tom, jaký model sekačky Husqvarna si vyberete. Vždy můžete očekávat robustní a spolehlivou sekačku pro zdravý a dobře udržovaný trávník.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### ÚHLEDNÝ VÝSLEDEK

Systém sběru přispívá k prevenci rozšíření plevele a úhlednému vzhledu trávníku se sběrem listí a větviček.

### ZDRAVÉ TRÁVNÍKY

BioClip® – mulčování může přispět k přirozenému hnojení trávníků s uvolňováním živin, které jsou prospěšné pro růst a celkové zdraví trávníku a zamezení růstu plevele. Technologie BioClip® je dostupná pro benzinové i akumulátorové sekačky.

### ZEFEKTIVNĚNÍ SEKÁNÍ

Zadní nebo boční výhoz – tyto žací systémy mají vysokou kapacitu a jsou vhodnější pro vyšší a nekultivované travní plochy, které se sečou zřídka.

### FUNKCE SNADNÝ START

Benzinové sekačky na trávu Husqvarna se snadno startují – většina z nich dokonce bez sytiče. S akumulátorovými sekačkami je to ještě jednodušší – stačí odblokovat a stlačit kyvné rameno!

### ZASTAVIT A JÍT

Funkce InStart™, která je obsažena na několika našich modelech, startování ještě více usnadňuje. Motor se startuje stlačením páky rukojeti. Jestliže rukojeť pustíte, motor se vypne.

### POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Intuitivní ovladače, snadno dostupná kyvná ramena a ergonomicky řešené sběrné koše jsou detaily, díky nimž je použití našich travních sekaček snadné a pohodlné.

Variabilní rychlost pojezdu

ZÍSKEJTE APLIKACI HUSQVARNA CONNECT!



Naše akumulátorová sekačka umožňuje tiché a účinné sekání do sběrného koše, bez použití kabelů, které by mohly být přeseknuty. Ideální pro menší nebo středně velký trávník.

Nastavení výšky rukojeti pro větší komfort uživatele

Prvotřídní výsledek sbírání a snadno vyjímatelný sběrný koš usnadní manipulaci



InStart™ – spuštění motoru stlačením páky rukojeti, zastavení po jejím uvolnění

Motory se špičkovými vlastnostmi od předních světových výrobců

Centrální nastavení výšky sečení pro jednodušší a pohodlnější nastavení

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## PROČ SI VYBRAT AKUMULÁTOROVOU SEKAČKU HUSQVARNA?

Nové akumulátorové sekačky Husqvarna jsou tiché a účinné sekačky se sběrem trávy a velmi snadným použitím. Ideální pro středně velký trávník nebo pro zastřihávání míst, kam robotická sekačka nebo pojízdná sekačka nedosáhnou. O pohon se starají stejné BLi akumulátory jako u ostatních akumulátorových výrobků od společnosti Husqvarna.

## MENŠÍ NÁROKY NA ÚDRŽBU, VĚTŠÍ ÚČINEK

Akumulátorové výrobky Husqvarna s vysokým výkonem v zásadě nevyžadují údržbu. Akumulátor a všechny citlivé prvky jsou chráněny tak, aby na ně náročné a časté použití nemělo vliv. Výrobky se vyvíjejí společně s akumulátory z důvodu dosažení dokonalé kompatibility a maximálního výkonu, spolehlivosti a provozní doby.

## VELIKOST A ČLENITOST VAŠEHO TRÁVNÍKU

Čím větší trávník máte, tím více vám přinese sekačka s vlastním pohonem a s širším žacím ústrojím. Sekačka s menším žacím ústrojím a proměnlivou rychlostí umožňuje lepší ovladatelnost, pokud má váš trávník hodně úzkých průjezdů a překážek, kolem kterých se seká.

## JAK NASTARTOVAT

Pro ty, kdo chtějí snadné startování, je přirozenou volbou sekačka s elektrickým startérem nebo dokonce akumulátorová sekačka – stačí stisknout tlačítko. Funkce InStart™ dostupná na několika modelech dále usnadňuje startování: motor nastartujete stlačením páky rukojeti. Jestliže páku rukojeti pustíte, motor se vypne.

## SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Máte v plánu přepravovat vaši sekačku mezi vaším domovem a letní chatou? Pak byste měli zvážit kompaktní, lehkou sekačku se sklopnými rukojeťmi.

## SBÍRÁNÍ NEBO MULČOVÁNÍ

Jestliže upřednostňujete upravený výsledek sekání a přejete si sbírat posekanou trávu, doporučujeme sekačku vybavenou sběrným košem. Sekačka s funkcí BioClip® (mulčování) však zajišťuje zdravější trávník, aniž by bylo zapotřebí trávník hnojit nebo vyprazdňovat sběrný koš, a to za předpokladu, že sekáte dostatečně často.

## DOVOLTE PROUDU VZDUCHU, ABY VÁM POMOHL

AFTech™ je jedinečné řešení, kdy žací ústrojí, kotouč a tryska produkují optimální tok vzduchu. To znamená prvotřídní výsledky ve všech režimech sekání. Při sbírání pomáhá naplnit sběrný koš na optimální úroveň, což umožňuje méně časté vyprazdňování.

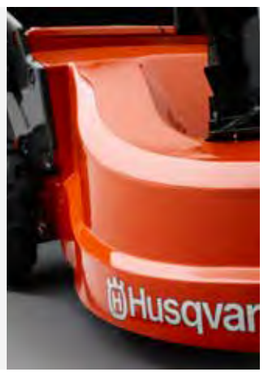


## OLEJE

**SYNTETICKÝ OLEJ 10W-50**
Plně syntetický olej do převodovky, který je speciálně vyvinut pro AWD převodovky strojů značky Husqvarna. Stabilní i při extrémně nízkých i vysokých teplotách. ACEA A3/B4, API GL1–4
4 l, 578 03 71–04

**HUSQVARNA WP 4T SAE 30**
Vysoce kvalitní motorový olej pro čtyřdobé motory zahradních sekaček. Skvělá ochrana motoru. Schváleno dle API SG.
0,6 l, 577 41 92–01

**HUSQVARNA WP 4T SAE 10W/40**
Vysoce kvalitní motorový olej pro všechny zahradní stroje se čtyřdobým motorem. Vyvinutý pro snadné startování při nízkých teplotách. Skvělá mazací schopnost při všech podmínkách, nízká spotřeba oleje. Schváleno dle API SL(CF), ACEA A3(B3).
1,4 l, 577 41 97–02

## 500-SERIES

Pro profesionály požadující odolné a spolehlivé zařízení. Převodovka a motor profesionální třídy s prvotřídním výkonem, velkou odolností a špičkovými výsledky. Špičková ergonomie, například komfortní kyvná ramena, pro příjemnější práci v dlouhých dnech.

**HUSQVARNA LC 551SP**
Vysoce výkonná, spolehlivá sekačka ideální pro profesionální použití, stejně jako pro majitele větších zahrad. Prvotřídní motor a velká palivová nádrž.

Kawasaki FJ180KAI, sběr/BioClip®/zadní výhoz, šířka sekání 51 cm, výška sekání 26–74 mm. Vlastní pohon, jedna rychlost.

967 34 32–02

NOVINKA

**HUSQVARNA LC 551iV**
Robustní, bezkabelová akumulátorová sekačka na trávu s pojezdem a širokým žacím ústrojím a nastavitelnou rychlostí. Pro profesionály požadující tichou sekačku s nízkými provozními náklady a snadnou údržbou. Prodloužená provozní doba s otvory na dva integrované BLi akumulátory a připojení k akumulátoru s upnutím na záda.

Sběr/BioClip®/Zadní výhoz. Šířka sečení 51 cm, výška sečení 26–74 mm. Pojezd, nastavení rychlosti.

967 97 72–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

## 300-SERIES

Široká řada sekaček na trávu kombinující produktivitu a obratnost. Pro trávníky různých velikostí a různé uživatele. Bohatě vybavené sekačky s mnoha funkcemi pro lepší výsledky a jednoduché ovládání. Všechny sekačky mají kvalitu a výkon tradičních výrobků Husqvarna.

NOVINKA

**HUSQVARNA LC 356VP**
Pro větší zahrady. Odolné, svařované žací ústrojí z oceli a OHC motor se snadným startováním. Mimořádně velký sběrný koš.

Honda GCVx170, sběr/ BioClip® / boční výhoz, šířka sečení 56 cm, výška sečení 25 –75 mm. Vlastní pohon, variabilní rychlost.

967 98 88–01

**HUSQVARNA LC 353VI / LC 353V**
Sekačky vybavené objemným sběrným košem. Variabilní rychlost pojezdu. Model LC 353VI disponuje systémem InStart™ pro pohodlné startování sekačky.

Briggs & Stratton 675iS/650EXI, Sběr/ BioClip®/ zadní výhoz, šířka záběru 53 cm, výška sečení 25–75 mm. Žací z kompozitního materiálů. InStart™ (LC 353VI). S pojezdem, variabilní rychlost.

LC 353VI, 967 06 95–01

LC 353V, 967 06 94–01

**HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V**
Sekačky vybavené objemným sběrným košem. Variabilní rychlost pojezdu. Model LC 347VI se dodává s funkcí InStart™ pro startování a vypínání bez námahy.

Briggs & Stratton 675iS /650EXI, Sběr/BioClip®/ zadní výhoz, šířka záběru 47 cm, výška sečení 20–75 mm. Žací z kompozitního materiálů. InStart™ (LC 347VI). S pojezdem, variabilní rychlost.

LC 347VI, 967 06 92–01

LC 347V, 967 06 89–01

**HUSQVARNA LC 353iVX**
Akumulátorová sekačka na trávu s vlastním pohonem, digitální regulací rychlosti a prvotřídními uživatelskými funkcemi pro kompletní přehled navržená pro komfortní a efektivní sečení s minimálními nároky na údržbu. Funkce Bluetooth®. Otvory pro dva integrované akumulátory BLi pro prodloužení provozní doby.

Sběr/ BioClip®/ Zadní výhoz. Šířka sečení 53 cm, výška sečení 20–75 mm. Vlastní pohon, nastavení rychlosti.

LC 353iVX, 967 86 20–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA LC 347iVX**
Akumulátorová sekačka na trávu s vlastním pohonem, novou digitální regulací rychlosti navržená pro komfortní a efektivní sečení s minimálními nároky na údržbu. Funkce Bluetooth®. Otvory na dva integrované akumulátory BLi pro prodloužení provozní doby.

Sběr/ BioClip®/ Zadní výhoz. Šířka sečení 47 cm, výška sečení 20–75 mm. Vlastní pohon, nastavení rychlosti.

LC 347iVX, 967 86 23–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

ZÍSKEJTE APLIKACI HUSQVARNA CONNECT!

Stáhněte si aplikaci a získejte další informace o výrobcích.

## 200-SERIES

Řada 200 s žacím ústrojím s šířkami 47, 53 a 56 cm je ideální pro použití v zahradách okolo domů. S těmito sekačkami se snadno pracuje, mají intuitivní ovládací prvky a rukojeti v pohodlném dosahu. Nastavitelná řidítka usnadňují dopravu a skladování.

**HUSQVARNA LC 253S**
Sekačka s pohonem kol, sběrným košem, širokým záběrem, kompozitním žacím ústrojím a příjemným ovládáním.

Briggs & Stratton 650EXI, sběr /BioClip®/ zadní výhoz, šířka sekání 53 cm, výška sekání 20–75 mm. Pojezd s konstantní rychlostí.

967 06 93–01

**HUSQVARNA LC 247SP**
S těmito sekačkami s pojezdem a s automatickým sytičem pro snadné startování dosáhnete profesionálních výsledků. Odolné žací ústrojí z kompozitního materiálu.

Briggs & Stratton 575EX, sběr/ BioClip®/ zadní výhoz, šířka záběru 47 cm, výška sečení 20 –75 mm. S pojezdem.

967 34 54–01

**HUSQVARNA LC 247S**
Pro uživatele, kteří požadují profesionální výsledky a snadné ovládání. Odolné kompozitní žací ústrojí a nastavitelná rukojeť.

Briggs & Stratton 450e, sběr/zadní výhoz, šířka sekání 47 cm, výška sekání 20–75 mm. Pohon kol, konstantní rychlost.

967 34 53–01

## 100-SERIES

Řadu Husqvarna 100 series tvoří široká nabídka sekaček. Můžete si vybrat novou akumulátorovou sekačku, nebo jakoukoliv jinou z naší široké nabídky. Bez ohledu na vybraný model vždy získáte kvalitu Husqvarna.

NOVINKA

**HUSQVARNA LC 153S**
Sekačka s pojezdem a širokým, robustním žacím ústrojím z oceli.

Briggs & Stratton 650EXI, sběr/BioClip®/ boční výhoz, šířka sečení 51 cm, výška sečení 25–75 mm. Vlastní pohon, jedna rychlost.

967 98 86–01

**HUSQVARNA LC 140S**
Sekačka se snadným použitím vhodná pro menší zahrady. Robustní žací ústrojí z oceli, měkká rukojeť a centrální nastavení výšky sečení.

Briggs & Stratton 450e Series, Sběr /zadní výhoz, šířka záběru 40 cm, výška sečení 25–75 mm. S pojezdem.

967 63 68–01

**HUSQVARNA LC 141iV**
Akumulátorová sekačka s variabilní rychlostí pojezdu. Vhodná pro domácí použití. Kompaktní žací ústrojí pro prvotřídní ovladatelnost.

Sběr/BioClip®/Zadní výhoz. Šířka sekání 41 cm, výška sekání 20–75 mm. S pojezdem.

967 09 92–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 09 92–02 vč. QC80 a BLi20

**HUSQVARNA LC 141i**
Komfortní akumulátorová sekačka pro domácí použití. Už nebudete potřebovat palivo ani kabely. Snadné startování. Kompaktní žací ústrojí pro prvotřídní ovladatelnost.

Sběr/BioClip®/zadní výhoz. Šířka záběru 41 cm, výška sečení 25–75 mm. Bez pojezdu.

967 62 84–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 62 84–05 vč. QC80 a BLi20

## RUČNÍ SEKAČKY

Ruční sekačky na trávu jsou ideální pro menší trávníky a plochy, které se nesekají tak často. Neprodukují žádné emise a jsou tiché – dobrá zpráva pro vaše sousedy. Jsou dokonce vhodné k sečení vysoké trávy.

**HUSQVARNA NOVOLETTE HICUT 64 / EXCLUSIVE 54**
Ruční sekačky Husqvarna mají prvotřídní konstrukci, jsou odolné, snadno se ovládají a garantují nepřekonatelné výsledky sečení. Sběrný koš k dostání jako příslušenství.

Šířka záběru 40 cm, výška sečení 12–55 (64) / 13–38 mm, výška sečení bez omezení (64)/ 4 stupně, 8,7/ 8,6 kg.

64, 964 95 40–03

54, 964 91 40–52

## ODMECHOVAČE

Naše výkonné a kompaktní odmechovače jsou konstruovány s důrazem na nejlepší využití stroje. Jsou perfektním partnerem pro vaše potřeby před i po sezóně díky funkcím, jako je intuitivní ovládání stroje pomocí tlačítek, sběr jako volitelná možnost a schopnost jak provzdušňovat, tak i vyhrabat mech.

**HUSQVARNA S500 PRO**
Robustní odmechovač zkonstruovaný pro obtížné podmínky. Volně se otáčející cepové nože, společně s výkonným motorem, který se snadno startuje, efektivně odstraňuje travní plsť a mech z trávníku. Kompaktní design a skládací rukojeť umožňuje snadné skladování a přepravu.

Briggs & Stratton 950 Series, pracovní šířka 50 cm. 65 kg.

967 63 73–01

**HUSQVARNA S138i**
Spolehlivý a lehký odmechovač 2-v–1 (odmechovač/provzdušňovač) napájený dvěma akumulátory. Výměnu pracovního nástroje pro provzdušňování nebo odmechování lze provést jednoduchým způsobem. Kompaktní design a sklopná rukojeť usnadňují přepravu a uskladnění.

Šířka sečení 37,5 cm, pracovní hloubka –8 mm – +5 mm. Bez pojezdu.

967 92 22–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 92 22–02 vč. QC80 a BLi20

**HUSQVARNA S138C**
Spolehlivý a lehký elektrický odmechovač 2-v–1 (odmechovač/provzdušňovač). Výměnu pracovního nástroje pro provzdušňování nebo odmechování lze provést jednoduchým způsobem. Kompaktní design a sklopná rukojeť usnadňují přepravu a uskladnění.

Šířka sečení 37,5 cm, pracovní hloubka –8 mm – +6 mm. Bez pojezdu. 21 kg.

967 92 23–01

# RADOST ZE SEKÁNÍ. KDEKOLIV

Ridery Husqvarna dosáhnou a posekají i těžko dostupná místa, jako jsou úzká místa, příkré svahy a náročné terény. Zjistíte však, že rider Husqvarna umí víc než jen tohle. Naše nabídka strojů je speciálně navržena tak, aby přinášela různá pracovní řešení pro různé potřeby. Díky rozsáhlé nabídce příslušenství pro různé druhy pracovních úkolů přeměníte rider Husqvarna na skutečně všestranného pomocníka.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### SKVĚLÁ OVLADATELNOST

Kloubové řízení zajišťuje prvotřídní ovladatelnost a usnadňuje jízdu kolem překážek, jako jsou stromy, keře a záhony.

### ÚČINNÉ SEKÁNÍ

Vpředu umístěné žací ústrojí zajišťuje vynikající přehled o pracovní ploše, takže můžete upravovat okraje trávníku a dosáhnete snadno i do rohů a pod křoví.

### OPTIMALIZOVANÉ SEDADLO PRO ŘIDIČE

Bezpečnost, stabilita a přilnavost jak na rovných plochách, tak na svazích. Nízko položené těžiště rideru napomáhá skvělé přilnavosti a pohodlí uživatele.

### VYTVÁŘÍ ZDRAVÝ TRÁVNÍK

Naše žací ústrojí Combi se vyznačují mimořádnou mulčovací technologií BioClip®, která upravuje posekanou trávu na přírodní hnojivo zajišťující bohatý, zelený a zdravý trávník.

### POTĚŠENÍ Z JÍZDY

Jízda na riderech Husqvarna je snadná a zábavná, a to díky přesnému řízení, hydrostatické převodovce s pedálovým ovládáním a intuitivním ovládacím prvkům.

### POUŽITELNOST PO CELÝ ROK

Díky velkému množství příslušenství lze rider Husqvarna používat po celý rok.

Inteligentní displej. Nový přehledný displej s intuitivním ovládáním pro aktuální informace o stavu vašeho rideru v reálném čase.

Husqvarna Bioclip® – prvotřídní technika mulčování, která upravuje odřezky a listí na přírodní hnojivo jejich opakovanou cirkulací přes břity, které je rozřežou na malinké části.

Integrovaný držák na nářadí. Vezměte si ruční zařízení nebo akumulátory sebou a nabíjejte je z 12 V zásuvky.

Více pohodlí. Sedadlo se při 10stupňovém naklonění posune, aby se zachoval správný úhel kolen bez ohledu na velikost řidiče.

Posilovač řízení. Otáčení volantem bez námahy a vylepšená ovladatelnost pro práci na obtížně dosažitelných místech.

Výkonná LED světla. Světlomety s rozsahem 180 stupňů vám umožní sekat dlouho do noci pro ještě produktivnější práci.

Rám pro snadné připevnění přídavného zařízení. Výměna přídavných zařízení na vašem rideru nebyla nikdy tak jednoduchá. Žací ústrojí je možné sklopit do servisní polohy a rychle a bez použití nářadí vyměnit přídavné zařízení. Výrazně se tím minimalizují prostoje v práci.

Odolné provedení. Vyztužená převodovka, odolný a přepracovaný podvozek a robustní rámová konstrukce jsou připraveny na tu nejtěžší práci.

Pohon všech kol. Pohon všech kol s vynikající trakcí pro jedinečný zážitek ze sečení na jakémkoliv podkladu.

HUSQVARNA 400-SERIES

## NOVÁ GENERACE ÚČINNÉHO SEČENÍ

Při sečení trávníku jsou rozhodujícími faktory efektivita a kvalita sečení. Přesto je potřeba zohlednit ještě další věci. Nová generace riderů od společnosti Husqvarna přináší ještě více pohodlí a výkonu. Ridery 400 series jsou robustní a výkonné stroje ke komerčnímu použití v kompaktním a uživatelsky přívětivém provedení. Zkrátka to nejlepší z obou světů.

**STÁLÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM**
Ridery řady 300 a 400 se dodávají s integrovanou konektivitou. S aplikací Husqvarna Connect získáte snadný přístup k údajům o provozní době a stavu vašeho rideru. Naleznete zde pomoc při problémech anebo rady, jak se nejlépe starat o svůj výrobek. Jestliže patříte mezi profesionální uživatele, můžete konektivitu využít k připojení rideru k systému Husqvarna Fleet Services™.

## NEZÁLEŽÍ NA TOM, CO SE MÁ PROVÉST A KDY

Vyberte si z naší bohaté nabídky přídavných zařízení a přeměňte rider Husqvarna na celoroční stroj, který vám pomůže s různými úkoly. Můžete si vybrat přívěsný vozík, kartáče, rozmetadla, odmechovače, a mnoho dalších zařízení – váš rider pak bude připraven provádět jeden úkol za druhým.

## VELKÉ PLOCHY NEBO MALÉ ČLENITÉ ZAHRADY

Díky šířkám sekání od 85 do 122 cm snadno naleznete rider Husqvarna, který se hodí pro vaše preference a zahradu, ať je velká a široká nebo úzká a členitá. Jejich mimořádná ovladatelnost a výborná dostupnost díky vpředu umístěnému žacímu ústrojí znamená, že tyto pojízdné ridery vynikají ve své vlastní třídě.

## SERVISNÍ KNIHA SOUČÁSTÍ VÝBAVY

Servisní kniha je důležitý dokument, který dokazuje, že svůj rider servisujete u autorizovaného dealera Husqvarna v potřebných servisních intervalech. Také uvádí kontroly, které můžete provést sami a zajistit tak bezpečný a spolehlivý provoz.

PŘEDSTAVUJEME ŘADU

## RIDERŮ COLLECTION HUSQVARNA

Nyní můžete mít úhledný trávník bez odřezků a dopřát si přitom všechny výhody sečení s riderem Husqvarna. Nová řada výkonných riderů Collection se vyznačuje špičkovou ovladatelností a bezproblémovým sběrem s nadprůměrnou kapacitou.

Výkonný šnek ACTech™ dopraví odřezky bez ucpávání a stlačí je pro optimální naplnění sběrného koše

Větší sběrný koš vyprázdníte pohodlně stlačením tohoto tlačítka

## SEKÁNÍ A SBÍRÁNÍ

Žací ústrojí na rideru Collection má speciální provedení s protiběžnými rotačními noži, které účinně sekají trávu a odřezky odhazují dozadu ke šneku. Dostupné s šířkami záběru 103 cm nebo 112 cm.

## VÍCE SEKÁNÍ, MÉNĚ VYKLÁPĚNÍ KOŠE

Za tajemstvím nadprůměrné sběrné kapacity se skrývá kombinace výkonného šneka pro stlačení trávy a velkoobjemového sběrného koše. Rider Collection pojme oproti tradičním sekačkám s funkcí sběru až dvojnásobné množství trávy, takže můžete posekat větší plochu, než bude potřeba vysypat koš.

## 500-SERIES

Vysoce specializované výkonné a silné stroje. Snadno manévrovatelné, takže zvládnou všechny tvary trávníků. Konstruovány se silným zaměřením na výkon a efektivitu. Kompatibilní se širokým záběrem příslušenství.

**HUSQVARNA P 525D**
Vysoce výkonný rider se skvělou manévrovatelností díky kloubovému řízení, kompaktní velikosti a pohonu všech kol.

Kubota D1105, hydrostatický pohon všech kol. Volitelná žací ústrojí: Combi 132, Combi 155X, Combi 155. Posilovač řízení.

967 84 78–01

**HUSQVARNA P 525D S KABINOU**
Vysoce výkonný a všestranný rider s kabinou. Komfort a prostor kabiny umožňuje celoroční použití. Kloubové řízení, kompaktní velikost a pohon všech kol.

Kubota D1105, hydrostatický pohon všech kol. Volitelné žací ústrojí: Combi 132X, Combi 132, Combi 155X, Combi 155. Posilovač řízení.

967 84 80–02

**HUSQVARNA P 524EFI**
Kompaktní a výkonný rider AWD se sekacím ústrojím zavěšeným vepředu, vhodný pro komplexní plochy, s vynikající manipulací ve svazích. Komerční prvky a elektronické vstřikování paliva pro větší výkon a krouticí moment bez poklesu výkonu motoru.

Motor Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatická převodovka, pohon všech kol AWD, volitelné žací ústrojí: Combi 122, elektronické vstřikování paliva. Funkce Turn Key.

967 84 81–01

## ZÍSKEJTE DALŠÍ INFORMACE

Další informace o řadě 500 naleznete v našem katalogu vyhrazenému profesionálním strojům. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte místního prodejce výrobků Husqvarna nebo **navštivte naši webovou stránku husqvarna.com**

## 400-SERIES

Vynikající volba pro vlastníky pozemků, sportovní kluby a hotely, kde se vyžaduje profesionální výkon, pohodlí a kapacita. Díky pohonu všech kol zvládne svou práci s vynikajícími výsledky a především s naprostým přehledem.

**HUSQVARNA R 420TsX AWD**
Kompaktní a výkonný rider s posilovačem řízení pro snadné sečení velkých, úzkých a kopcovitých ploch. Díky rámu pro snadné připevnění přídavného zařízení můžete vyměnit přídavné zařízení rychle a bez použití nářadí.

Kawasaki FS series V-Twin, hydrostatický pohon všech kol. Volitelná žací ústrojí: Combi 103, Combi 112, Combi 122. Posilovač řízení. Dvojice LED světlometů.

967 64 84–01

## 300-SERIES

Tyto univerzální stroje lze díky širokému spektru příslušenství používat po celý rok. Vyberte si ze tří různých žacích ústrojí Combi podle velikosti svého trávníku.

**HUSQVARNA RC 320Ts AWD**
Vysoce kvalitní rider s novým přístupem ke sbírání trávy – méně ucpávání a velká kapacita sběrného koše. Posilovač řízení a pohon všech kol.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, hydrostatický pohon všech kol. Volitelná žací ústrojí: 103, 112 cm. Posilovač řízení, funkce Turn Key.

967 62 88–02

**HUSQVARNA RC 318T**
Vysoce kvalitní rider s novým přístupem ke sbírání trávy – méně ucpávání a velká kapacita sběrného koše. Vyprazdňování koše a volba režimu sběru se provádí ze sedadla.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, hydrostatický pohon kol. Volitelná žací ústrojí: 103, 112 cm. Funkce Turn Key.

967 62 87–02

**HUSQVARNA R 316TsX AWD**
Rider vybavený nízkohlukovou technologií, která umožňuje zvýšit výkon motoru. Vysoký / optimalizovaný výkon motoru V-twin, posilovač řízení, AWD a možnost výběru žacího ústrojí.

Kawasaki FS481V, hydrostatický pohon všech kol, Volitelná žací ústrojí: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Posilovač řízení. Dvojice světlometů.

967 84 75–01

**HUSQVARNA R 316TX AWD**
S pohonem všech kol AWD, výkonným motorem V-Twin a volitelným žacím ústrojím, BioClip® (mulčování) a zadním výhozem. Jedná se o velmi výkonný, flexibilní rider.

Kawasaki FS Series V-Twin, hydrostatický pohon všech kol, Volitelná žací ústrojí: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Dvojice světlometů.

967 84 76–01

**HUSQVARNA R 320X AWD**
Všestranný rider s vynikajícím výkonem a prvotřídními výsledky. Díky řadě moderních prvků se snadno používá, přesně reaguje a intuitivně se ovládá.

Briggs & Stratton, Endurance Series, hydrostatický pohon všech kol, volitelná žací ústrojí: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Startování bez nutnosti zapínání sytiče. Dvojice světlometů.

967 84 73–01

ZÍSKEJTE APLIKACI HUSQVARNA CONNECT!

Stáhněte si aplikaci a získejte další informace o výrobcích.

## 200-SERIES

Ridery jsou vhodné pro vlastníky nemovitostí, kteří vyžadují velkou účinnost, snadné používání a prvotřídní ovladatelnost a výkon. Vyberte si model s pohonem všech kol pro větší přilnavost, nebo model X pro větší účinnost.

**HUSQVARNA R 216T AWD**
S těmito ridery je radost pracovat – snadno se používají, skvěle se ovládají, mají vysoký výkon, jsou produktivní a dosáhnete s nimi těch nejlepších výsledků.

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM, hydrostatický pohon všech kol. Volitelná žací ústrojí: Combi 94, Combi 103. Funkce Turn Key. LED světlomety.

967 84 71–01

**HUSQVARNA R 214TC**
S výkonným motorem V-Twin, BioClip® (mulčování) a zadním výhozem; tento rider nabízí skvělou účinnost a manévrovatelnost.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, hydrostatický pohon kol. Funkce Turn Key.

967 84 69–01

## 100-SERIES

Kompaktní ridery ideální pro malé zahrady se všemi vlastnostmi, které očekáváte u riderů, avšak v menším a kompaktnějším provedení.

**HUSQVARNA R 112C5**
Kompaktní rozměry znamenají velkou obratnost v úzkých prostorech a snadné skladování. Velká trakce ve svazích a na vlhkých plochách.

Briggs & Stratton PowerBuilt, manuální převodovka.

967 17 85–01

## ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI

Žací ústrojí Combi nabízí dvě možnosti sekání: BioClip® a zadní výhoz. Žací ústrojí je vyrobeno z jednoho kusu materiálu, bez svárů a hran, které by zachycovaly odřezky trávy. Výsledkem je nejlepší mulčování a výhoz trávy.

**ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI**

200 series, Combi 94 cm, 967 15 22–01

200 series. Combi 103 cm, 967 15 23–01

300 series, Combi 94 cm, 967 15 26–01

300 series Combi 103 cm, 967 15 24–01

300 series Combi 112 cm, 967 18 85–01

400 series Combi 103 cm, 967 64 89–01

400 series Combi 112 cm, 967 64 90–01

400 series Combi 122 cm, 967 64 91–01

**KOMBINOVANÁ ŽACÍ ÚSTROJÍ PRO STROJE RIDER COLLECTION**

Rider collection Combi 103 cm, 967 62 89–01

Rider collection Combi 112 cm, 967 62 90–01

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**VÁLEC**
Tlačený nebo tažený válec z polyethylenu s vysokou hustotou. Průměr 45 cm – pracovní záběr 91 cm. Po naplnění vodou může vážit až 164 kg, můžete ho naplnit i pískem.

965 89 94–01

**PŘÍVĚSNÝ VOZÍK**
Prostorné přívěsné vozíky vyrobené z pevné oceli. Výklopná zadní stěna usnadňuje nakládání a vykládání. Všechny modely jsou vyprázdnitelné/sklopné. Velikost ložné plochy (D×Š×V):
Profi – 123 × 90 × 30 cm, 275–125 × 83 × 31 cm, vozík – 97 × 72 × 28 cm. Vhodné pro ridery 400-, 300- a 200-series.

Přívěsný vozík Profi, 953 51 17–02

Přívěsný vozík 275, 501 00 82–01

Přívěsný vozík, 967 02 71–01

**SBĚRNÝ VOZÍK NA TRÁVU**
Robustní sběrný vozík na trávu s mimořádně vysokou kapacitou sběrného koše. Rychlá montáž bez nářadí. Sklopné provedení pro snadné skladování. Výškově nastavitelný. Pracovní šířka 112/91 cm. Vhodný pro ridery 400-, 300- a 200-series.

112 cm, 586 63 65–01

91 cm, 582 71 99–01

**ROZMETADLO PROFI**
Robustní rozmetadlo na hnojivo, sůl, písek, drcený štěrkopísek, atd. Elektrické ovládání válce zajišťuje rovnoměrný posyp. Vyžaduje zásuvku 12 V. Pracovní šířka 100 cm. Vhodné pro ridery 400- a 300-series. Vhodné také pro ridery 200-series, ale společné použití se nedoporučuje.

300 series, 953 52 49–01

400 series, 596 29 30–01

**ODMECHOVAČ**
Pevný a odolný odmechovač trávníku pro efektivní odstraňování mechu. V závislosti na půdních podmínkách může být zatížen závažím o hmotnosti max. 32 kg. Pracovní šířka 102 cm. Vhodný pro ridery 400-, 300, a 200-series a 115C.

586 63 66–01

**BRÁNY NA ŠTĚRK**
Masivní brány s pryžovými koly. Uklidí a upraví vaše štěrkové chodníky za krátký čas. Mají výkyvné zuby, které se při couvání sklopí. Pracovní šířka 110 cm. Vhodný pro ridery 400-, 300- a 200-series.

953 51 24 –01

**PROVZDUŠŇOVAČ/PROŘEZÁVAČ**
Vytváří na travnaté ploše otvory, kterými vniká vzduch, voda a hnojivo. Pracovní šířka 102 cm. Vhodný pro ridery 400, 300 a 200 series.

586 63 67–02

**ROZMETADLA**
Větší model má šířku rozmetání 300 –360 cm a kapacitu 75 kg. Snadné nastavení průtoku. Menší model má šířku rozmetání 120 –240 cm a kapacitu 30 kg. Vhodné pro ridery 300- a 200-series.

Rozmetadlo velké, 967 02 72–01

Rozmetadlo malé, 589 40 93–01

**NOSNÝ RÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ**
Nosný rám pro prořezávač, provzdušňovač a odmechovač. Snadná výměna příslušenství díky systému rychlého připojení bez nářadí. Vhodné pro traktory 400-, 300- a 200-series.

586 63 72–01

**PROŘEZÁVAČ PRO NOSNÝ RÁM**
K zajištění přístupu vzduchu, vody a živin do půdy. Nerezové nože s mimořádnou pevností a odolností. Snadná instalace na platformu.

586 63 69–01

**KOLÍKOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ PRO NOSNÝ RÁM**
24 nožů vytváří na povrchu otvory, kterými do půdy proniknou vzduch, voda a živiny. Nerezové nože jsou mimořádně pevné a odolné. Snadné připevnění k rámu.

588 21 27–01

**ODMECHOVAČ PRO NOSNÝ RÁM**
K odstranění mechu pro zdravější trávník. Zušlechtěné pružné hroty s mimořádně velkou odolností. Snadná instalace na rám.

586 63 68–01

**ROTAČNÍ KARTÁČ**
Lehké a odolné rotační kartáče k rychlému a efektivnímu zametení písku, štěrku, listí a lehčí sněhové pokrývky. Zametá až ke stěnám, plotům, atd. Ze sedadla řidiče je lze natočit do různých úhlů. Šířka záběru 100 –120 cm. Všechny modely jsou vybaveny krytem proti potřísnění. Určeno pro stroje řady 400, 300 a 200.

200 series, 587 02 47–01

300 series, 587 02 46–01

RC 320, 593 02 43–01

R420TsX AWD, 596 28 87–01

**CEPÁKOVÁ ŽACÍ ÚSTROJÍ**
Robustní, spolehlivá cepáková žací ústrojí vhodná pro neudržované plochy s přerostlou trávou a nízkými křovinami. Vybavené odolným kuželovým převodem poskytujícím maximální životnost výrobku. Vhodné pro ridery 300- a 400-series.

300 series, 966 41 61–01

300 series Rider Collection, 596 28 98–01

R420TsX AWD, 596 28 92–01

NOVINKA

**DRŽÁK NÁKLADU**
Praktická pomůcka na přídavné prvky s přístupem pro nabíjení akumulátorových výrobků. Kolejnice a háčky jsou standardně nainstalovány na krytu. Lze doplnit sadou přihrádky na zavazadla. Určeno pro R 420TsX AWD.

594 98 83–01





**PRUŽINOVÝ ODMĚCHOVAČ**
Pružinový odměchovač jako volitelné příslušenství pro cepákové žací ústrojí. Trubka s noži pro odstranění mechu.

Řada 300, 966 96 84–02

Řada 400, 966 96 84–01

**HRÁBĚ**
Odolné hrábě pro použití společně s půdními bránami pro srovnání povrchů a sběr plevelů. Elektrický zdvih a spouštění pro snadné používání. Určeno pro stroje 400 series.

596 28 97–01

**PŮDNÍ BRÁNY**
Čelní příslušenství. Ideální pro odstraňování kořínků a plevelů. Nastavitelná hloubka. Použitelné spolu s hráběmi. Určeno pro stroje 400 series.

596 28 96–01

**SNĚHOVÉ FRÉZY**
Vysoce účinná, jednostupňová, odolná sněhová fréza s pracovní šířkou 100 cm. Fréza je vybavena převodovkou a snadno se připevňuje, protože je lehká. Pro ridery s pohonem zadních kol; při práci se sněhovou frézou používejte závaží na kolech a sněhové řetězy. Vhodné pro ridery 400- a 300-series. Nedoporučujeme používat s ridery R 318 a R 316T

300 series, 967 27 67–01

R420TsX AWD, 596 28 93–01

**SNĚHOVÁ RADLICE**
Široké, masivní sněhové radlice na uklízení chodníků, příjezdových cest a jiných ploch. Mohou být natočeny do různých úhlů, doprava nebo doleva. Používejte se sněhovými řetězy a závažím na kolech (neplatí pro modely s pohonem všech kol). Pracovní šířka 107 – 125 cm. K dostání pryžová hrana jako příslušenství. Vhodné pro ridery 400-, 300- a 200-series.

200 series, basic, 966 97 87–01

200 series, premium, 965 07 09–01

300 series, 966 41 59–01

300 series Rider Collection, 593 02 50–01

400 series, 596 29 00–01

**PRYŽOVÉ STÍRACÍ HRANY (přídavná zařízení pro sněhové radlice)**

100 series, 585 64 37–01

200 series basic, 967 97 88–01

200 series premium, 531 02 12–40

300 series, 531 02 12–40

400 series, 531 00 71–34

**NASTAVITELNÁ RADLICE**
Kompaktní a flexibilní nastavitelná radlice ze zesílené ocele. Mechanické nastavení umožňuje použít radlici ve tvaru V šikmo nebo čelně. Radlice je vybavena pryžovými stíracími hranami. Vhodné pro ridery 400-series.

596 29 01–01

**SNĚHOVÉ ŘETĚZY**
Spolehlivá trakce při odklízení sněhu (neplatí pro modely s pohonem všech kol).

16" špičaté, 964 99 30–01

**SEDADLO GRAMMER PRIMO M**
Pohodlné sedadlo s nastavením optimální výšky a sklonu. Nastavitelné opěrky rukou. Bederní opěra. Použitelné u riderů 400 series. Loketní opěrky nejsou součástí dodávky.

966 95 42–01

966 95 42–02, s elekrickým vyhříváním

**PROTIZÁVAŽÍ**
Pro lepší přilnavost a bezpečnější řízení. Hmotnost: 18 kg.

200 a 300-series, 953 53 49–01

Rider se sběrem, 582 05 11–01

**ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU**
Pro upravené, precizně zarovnané okraje trávníků. Reverzibilní. Nastavitelná hloubka zařezávání. Kompatibilní se sekačkami řad 300 a 200 (neplatí pro modely s pohonem všech kol).

953 53 10–01

**ZÁVAŽÍ NA KOLA**
S kuličkovými ložisky pro lepší ovládání a bezpečnější jízdu (nelze použít pro modely AWD).

953 51 59–02



**NÁJEZDY**
Rovné nájezdy vyrobené z hliníku, odolného proti mořské vodě, s protiskluzovou povrchovou úpravou. Vyrábí se ve více velikostech.

**OCHRANNÝ KRYT**
Odolný ocelový ochranný kryt spodní části přední a zadní převodovky u riderů AWD. Ochrana proti obrubníkům nebo nerovnému terénu.

544 06 93–04

**OPĚRKY RUKOU**
Nastavitelné loketní opěrky. Vhodné pro sedadlo Grammer Primo. Levá a pravá opěrka se prodává zvlášť.

965 89 68–01, pravá

965 89 70–01, levá

NOVINKA

**DRŽÁK NA VOLANT**
Anatomický držák pro optimální uchopení se snadným připevněním k volantu. Univerzální provedení vhodné pro všechny modely riderů.

593 67 67–01

**SVĚTLOMETY**
LED světlomety usnadňující vaši práci při snížené viditelnosti. Použití u riderů série 300, 200 a 100.

581 12 54–01

**NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ BC 0.8**
Pro všechny 12 V olověné akumulátory s kapacitou od 1,2–32 Ah, používané v riderech a traktorech. Nabíječka je vhodná pro udržovací nabíjení až do 100 Ah. Ideální pro sezónní vozidla. Plně automatická pro optimální nabíjení a udržovací nabíjení, které maximalizuje životnost akumulátoru a výkon. Používá se společně s indikátorem stavu akumulátoru Husqvarna.

579 45 01–01

**INDIKÁTOR NABITÍ AKUMULÁTORŮ**
Po připojení na akumulátoru signalizuje nutnost nabití. Pro nabití akumulátoru připojte nabíječku BC 0.8 do konektoru indikátoru.

579 45 21–01

**PLACHTA NA RIDER**
Krycí plachta na ridery. Vyrobena z nepromokavého nylonu. Na spodní straně plachty stahovací šňůry, otvory pro proudění vzduchu.

505 63 08–70

**KANYSTR NA PALIVO HUSQVARNA**
Kanystr na palivo o objemu 15 litrů pro pojízdné stroje se vyznačuje novým způsobem doplňování paliva.

580 75 45–01

**NÁSTAVEC K PLNĚNÍ PALIVA**
Hubice k doplňování paliva s optimalizovaným průtokem a funkcí automatického zastavení. S mechanickým zámkem.

5 litrů (1), 582 06 66–01

25 litrů (2), 586 11 06–01

# STAŇTE SE MISTREM V SEKÁNÍ

Díky širokému spektru příslušenství a výběru z několika způsobů sekání jsou naše zahradní traktory skvěle využitelné stroje. Ideální k účinné péči o trávníky a pro různé úkoly na vašem pozemku. Vyberte si ze tří různých žacích systémů pro péči o trávníky, poté připojte vozík, rozmetadlo, sněhovou frézu či další příslušenství pro větší využitelnost.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### MÉNĚ NEPOSEČENÝCH MÍST

Od našich traktorů nejvyšší třídy s prvotřídní technologií řízení můžete očekávat vynikající výsledky. Méně vibrací, méně neposečených ploch a ještě lepší ovladatelnost.

### SNADNÁ OBSLUHA PEDÁLY

Hydrostatická převodovka s pedálovým ovládáním zajišťuje snadné ovládání rychlosti a směru. Samostatné pedály pro pohyb dopředu a dozadu.

### PRVOTŘÍDNÍ SEKÁNÍ

Vyztužená žací ústrojí s práškovým nástřikem zajišťují delší životnost a větší odolnost proti korozi.

### POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Změna z režimu sbírání na režim mulčování pomocí páky na přístrojové desce, aniž byste museli opustit sedadlo. Otáčení žacích nožů se zapíná a vypíná pomocí elektrického spínače.

### CELOROČNÍ POUŽITÍ

Široké spektrum přídavných zařízení a integrovaný výběr z několika způsobů sekání činí z našich traktorů všestranné a celoročně využitelné stroje.

Elektrické zapínání žacích nožů – jednoduše přepněte spínač na ovládacím panelu

Výkonné a odolné motory se špičkovými vlastnostmi

LED světlomety pro dobrou viditelnost v podmínkách se sníženou viditelností

Plošina sedadla automaticky mění výšku při přesunu sedadla do optimalizované polohy uživatele

Velké žací ústrojí 108 cm se sběrem a nízkými vibracemi pro ještě větší kvalitu sečení.

Otočná, těžká, odlévaná přední náprava zajišťuje mimořádnou rovnováhu a komfort řízení

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Široká nabídka příslušenství přidává vaší investici do traktoru vyšší hodnotu, čímž získáte naprosto univerzální a užitečný stroj po celý rok. Připojte přívěsný vozík, rozmetadlo nebo sněhovou radlici a pracujte s minimální námahou.

## MOŽNOSTI MULČOVÁNÍ

Často sekané trávníky lze hnojit přirozeným způsobem pomocí funkce BioClip®, která patří ke standardnímu vybavení u velkých modelů TC. Toto je také k dispozici jako příslušenství pro řadu modelů TC 100 a pro všechny modely TS. Kromě toho modely TC lze pomocí sady příslušenství přeměnit na zadní výhoz. Opravdu tedy nemůžete udělat chybu, když si vyberete zařízení Husqvarna!

## VELIKOST A VLASTNOSTI

Jestliže si plánujete pořídit svůj první traktor pro práci na menší nebo středně velké zahradě, jsou traktory řady 100 tou správnou volbou. Tyto traktory kompaktní velikosti se vyznačují jednoduchým a bezpečným ovládáním, takže jsou vhodné pro začínající uživatele.

Pro středně velkou a velkou zahradu budete potřebovat větší kapacitu a pohodlí. Naše řada 200 představuje dobře vybavené traktory s malým poloměrem otáčení, s vyztuženým žacím ústrojím a elektrickou spojkou nožů, které umožňují výbornou ovladatelnost, snadnější a účinnější sekání s méně neposečenými místy.

### HUSQVARNA CLEARCUT™

## NÁROČNÉ PODMÍNKY – VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY

Žací ústrojí ClearCut™ se vyznačuje prvotřídní kombinací odolnosti, výkonu a výsledků sečení, dokonce i v náročných podmínkách. Toto provedení garantuje vynikající výsledky s výhozem a sběrem, ale i s mulčováním. Silný proud vzduchu vyhazuje odřezky vysokou rychlostí, aby nedocházelo k ucpávání.

- svařovaná ocelová konstrukce 3,6 mm s boční ochranou proti opotřebování
- hloubka žacího ústrojí 125 mm pro velký průtok vzduchu
- optimálně umístěné vnitřní usměrňovače
- naddimenzovaný vyhazovací deflektor a nože High-lift pro silný proud vzduchu
- litinová vřetena pro velkou stabilitu

## 200-SERIES

Komfortní traktory pro středně velké/velké zahrady. Technologie pro menší poloměry otáčení, snadné ovládání pedály a vyztužené žací ústrojí pro zvýšenou odolnost.

NOVINKA

**HUSQVARNA TC 242TX**
Traktor s integrovaným sběrným košem vzadu o objemu 320 l, hydrostatickou převodovkou s pedálovým ovládáním a pohonem žacího ústrojí s nízkými vibracemi. Funkce BioClip® s ovládáním z 15" luxusního sedadla, LED osvětlení a volant s měkčeným věncem.

Motor Kawasaki FR Series, elektrická spojka. Šířka sečení 107 cm.

960 51 01–93

NOVINKA

**HUSQVARNA TC 242T**
Traktor s integrovaným sběrným košem vzadu o objemu 320 l, hydrostatickou převodovkou s pedálovým ovládáním a pohonem žacího ústrojí s nízkými vibracemi. Funkce BioClip® s ovládáním z nastavitelného sedadla a ergonomický volant.

Motor Briggs & Stratton Intek s automatickým sytičem. Elektrická spojka a šířka sečení 107 cm

960 51 01–91

NOVINKA

**HUSQVARNA TC 238TX**
Traktor s integrovaným sběrným košem vzadu o objemu 320 l. Hydrostatická převodovka s pedálovým ovládáním a pohon žacího ústrojí s nízkými vibracemi. Funkce BioClip® s ovládáním z 15" luxusního sedadla, startování otočením klíčku, LED světla a ergonomický volant.

Motor Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin s automatickým sytičem. Elektrická spojka. Šířka sečení 97 cm.

960 51 01–92

NOVINKA

**HUSQVARNA TC 238T**
Traktor s integrovaným sběrným košem vzadu o objemu 320 l. Hydrostatická převodovka s pedálovým ovládáním a pohon žacího ústrojí s nízkými vibracemi. Funkce BioClip® s ovládáním z nastavitelného 15" sedadla a ergonomický volant.

Motor Briggs & Stratton Intek, manuální spojka. Šířka sečení 97 cm.

960 51 01–90

## 100-SERIES

Snadno ovladatelné traktory pro menší nebo středně velké trávníky a zahrady. Intuitivní ovládací prvky a komfortní a snadná práce.

NOVINKA

**HUSQVARNA TC 138L**
Efektivní traktor v kompaktním provedení s integrovaným sběrným košem vzadu o objemu 220 l, hydrostatická převodovka s páčkovým ovládáním, sedadlo se středně vysokým opěradlem a ergonomický volant.

Motor Husqvarna. Manuálně ovládaná spojka. Šířka sečení 97 cm.

960 51 01–89



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**SBĚRNÝ KOŠ**
Prostorný sběrný koš se dodává se dvěma nebo třemi komorami. 210/315 litrů.

*Nedodává se.*

**PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY**
Prostorné přívěsné vozíky vyrobené z pevné oceli. Výklopná zadní stěna usnadňuje nakládání a vykládání. Všechny modely mají sklopný nákladní prostor.

Přívěsný vozík Profi 123 × 90 × 30 cm,
953 51 17–02

Přívěsný vozík 275 125 × 83 × 31 cm,
501 00 82–01

Přívěsný vozík 97 × 72 × 28 cm,
967 02 71–01

**ROZMETADLA**
Větší model má šířku rozmetání 300 – 360 cm a kapacitu 75 kg. Snadné nastavení průtoku. Menší model má šířku rozmetání 120 – 240 cm a kapacitu 30 kg.

Rozmetadlo velké, 967 02 72–01

Rozmetadlo malé, 589 40 93–01

**ROTAČNÍ KARTÁČ**
Rotační kartáč pro zametání listí, sněhu, atd. Šířka 100 cm

544 92 16–01

**SNĚHOVÁ RADLICE**
Pevná ocelová radlice s ochranným pružinovým mechanismem. Používejte se sněhovými řetězy a vyrovnávacím závažím. Šířka záběru 122 cm.

544 92 17–01

**VÁLEC**
Pro efektivní zarovnání nerovného povrchu a upěchování nově zasetých semen. Hmotnost včetně vody 182 kg. Rozměry 46 × 96 cm.

965 89 94–01

**ODMECHOVAČ**
Účinný a robustní odmechovač k odstranění mechu. V závislosti na podmínkách půdy musí být zatížen až 32 kg. Šířka 102 cm.

586 63 66–01

**BRÁNY NA ŠTĚRK**
Masivní brány s pryžovými koly. Uklidí a upraví vaše štěrkové chodníky za krátký čas. Mají výkyvné zuby, které se při couvání sklopí. Šířka záběru 110 cm.

953 51 24–01

**PROVZDUŠŇOVAČ**
Bodce tohoto zařízení dělají díry do trávníku tak, aby tam mohl proniknout vzduch a hnojivo. Šířka záběru 102 cm.

586 63 67–01

**NOSNÝ RÁM PŘÍSLUŠENSTVÍ**
Nosný rám příslušenství z odolné oceli s univerzálním závěsem pro použití s provzdušňovačem nebo dutinovým provzdušňovačem. Tato příslušenství lze snadno a rychle měnit bez použití nářadí. Vhodný pro traktory 300- a 200- series.

586 63 72–01



**PROVZDUŠŇOVAČ**
Pro použití s nosným rámem. Umožňuje, aby se vzduch, voda a živiny snáze dostaly do půdy. Provzdušňovací nože jsou nerezové, a proto obzvláště pevné a odolné. Snadná instalace na rám.

586 63 69–01

**DUTINOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ**
Dutý provzdušňovač se používá společně s nosným rámem. 24 dutých nožů vytváří otvory v zemi, které umožňují snadný přístup vzduchu, vody a živin do zeminy. Nože jsou vyrobeny z korozi odolného materiálu pro vyšší pevnost a odolnost. Snadná instalace na rám.

588 21 27–01

**ODMECHOVAČ**
Účinně odstraňuje mech z trávníku, a tím zlepšuje jeho kvalitu. Pružinové hroty jsou tepelně zpracované pro mimořádnou odolnost. Snadná instalace na nosný rám.

586 63 68–01

# JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ SEKÁNÍ

Se sekačkami s nulovým poloměrem otáčení Husqvarna posekáte trávu rychle a efektivně – doma i v práci. Nulový poloměr otáčení znamená, že po ukončení řady a otočení o 180° pro zahájení další řady nezůstane žádná neposečená tráva. Prvotřídní ergonomické provedení a komfortní ovládání pro uživatele s důrazem na dokonalé výsledky sečení v náročných provozních podmínkách.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ

Řízení s nulovým poloměrem otáčení s individuálními systémy hydraulického pohonu kol pro přesné ovládání.

### KOMFORTNÍ OBSLUHA

Velká kola, komfortní sedadlo, vynikající výhled a ergonomicky umístěné ovládací prvky pro bezproblémovou a efektivní jízdu.



### PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY SEKÁNÍ

Žací ústrojí ClearCut™ zajišťuje nekompromisní kombinaci odolnosti, výkonu a výsledků sekání, dokonce i v náročných podmínkách. Tato konstrukce garantuje vynikající výsledky jak při výhozu a sběru, tak při mulčování.

### ODOLNÉ PROVEDENÍ

Robustní rám a kolečka se vyznačují vysokou odolností a snižují ohýbání rámu. K bezproblémovému provozu přispívá bezúdržbová převodovka pro otáčení s nulovým poloměrem.

### INTEGROVANÁ PARKOVACÍ BRZDA

Automatický systém parkovací brzdy se automaticky zapíná nebo vypíná podle posunutí ovládacích páček ven nebo dovnitř a zbavuje tak uživatele této starosti.

### VÝKONNÉ MOTORY

Vysoce kvalitní, dvouválcové motory poskytují dostatečný výkon pro účinné sekání a rychlou přepravu bez nadměrného hluku a nadměrné spotřeby paliva.

Ergonomický ovládací panel umístěný v dosahu vašich rukou

Elektrické zapínání žacích nožů – stačí vytáhnout spínač

Komfortní zvedání žacího ústrojí s pružinovým mechanismem



Neklouzavá nožní podložka

Automatická parkovací brzda integrovaná do ovládacích páček

Zavěšené žací ústrojí ClearCut™ vyrobené ze svařované oceli 3,6 mm

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## HUSQVARNA CLEARCUT™

# NÁROČNÉ PODMÍNKY – VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY

Žací ústrojí ClearCut™ se vyznačuje prvotřídní kombinací odolnosti, výkonu a výsledků sečení, dokonce i v náročných podmínkách. Toto provedení garantuje vynikající výsledky s výhozem a sběrem, ale i s mulčováním. Silný proud vzduchu vyhazuje odřezky vysokou rychlostí, aby nedocházelo k ucpávání.

- svařovaná ocelová konstrukce 3,6 mm s boční ochranou proti opotřebování
- hloubka žacího ústrojí 125 mm pro velký průtok vzduchu
- optimálně umístěné vnitřní usměrňovače
- naddimenzovaný vyhazovací deflektor a nože High-lift pro silný proud vzduchu
- litinová vřetena pro velkou stabilitu



## 500-SERIES

Výkonná sekačka s nulovým poloměrem otáčení ke komerčnímu použití z nejodolnějších materiálů pro velkou odolnost, produktivitu a dlouhou životnost. Nejlepší výkon při sečení, pohodlí pro uživatele a užitečnost ve své třídě.

**HUSQVARNA Z560X**
Sekačka s nulovým poloměrem otáčení ke komerčnímu použití s funkcí zvedání žacího ústrojí bez manuálního zásahu, celoodpruženým sedadlem, ochranou při převrácení a automatickou parkovací brzdou.

Motor Briggs & Stratton Vanguard V-Twin. Šířka záběru 152 cm. Boční výhoz.

967 66 97–02

## 400-SERIES

Velkokapacitní sekačka s nulovým poloměrem otáčení pro menší až středně velké flotily strojů profesionálních zahradníků a správců pozemků. Určeno pro náročné podmínky použití s rychlým a účinným sečením při zachování nízkých celkových nákladů.

NOVINKA

**HUSQVARNA Z454X**
Výkonná sekačka s nulovým poloměrem otáčení pro profesionální použití vybavená integrovanou převodovkou se sníženou hlučností, LED digitálním palivoměrem, pryžovým vyhazovacím skluzem, sklápěcími otočnými výstražnými světly, integrovanou parkovací brzdou a odolným a pevným žacím ústrojím ke komerčnímu využití.

Motor Briggs & Stratton Endurance Commercial. Šířka sečení 137 cm. Žací ústrojí ke komerčnímu použití PZT. Boční výhoz s možností mulčování.

967 98 50–02

## 200-SERIES

Sekačka s nulovým poloměrem otáčení navržená pro skvělé výsledky sečení při údržbě rezidenčních ploch bez kompromisů v kvalitě nebo výkonu. Příjemné kompaktní rozměry pro vynikající ovladatelnost, efektivní sečení a jízdní komfort.

**HUSQVARNA Z242F**
Vysoce kvalitní sekačka s nulovým poloměrem otáčení pro použití v rezidenčních oblastech, vybavená montovaným žacím ústrojím ClearCut™, ergonomickými ovládacími prvky a výkonným dvouválcovým motorem.

Motor Briggs & Stratton Endurance Commercial. Šířka záběru 107 cm. Boční výhoz.

967 66 57–02

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**SYSTÉMY SBÍRÁNÍ TRÁVY**
Účinný systém sběru odřezků trávy nebo odklizeného listí. Odolné nylonové vaky se snadným připevněním k foukači a sběrnému koši. Plastová konstrukce těla a ventilátoru odolná proti nárazům snižuje hmotnost a maximalizuje průtok vzduchu. Řadová konstrukce rotoru umožňuje maximální rychlost a účinnost vzduchu. Dostupné se dvěma vaky (kapacita 217,8 l) nebo třemi vaky (kapacita 326,7 l).

587 41 24–01, 2 vaky – 211 l, Z242F

967 32 26–01, 3 vaky – 458 l, Z560X

967 32 27–01, vysypání vaků ze sedačky, 387 l, Z560X

966 40 72–01, nezbytná pohonná souprava pro 3 vaky nebo Clamshell DFS, Z560X

598 39 02–01, 3 koše, Z454X

**MULČOVACÍ SOUPRAVA**
Zkrácení odřezků trávy mulčováním na malinké části a opětovné rozhození po trávníku.

587 41 23–01, mulčovací souprava ClearCut™ Z242

966 44 47–01, mulčovací souprava 60" Z560X

598 39 05–01, mulčovací sada, Z454X

**SOUPRAVA OSVĚTLENÍ (ROPS)**
Souprava světlometů namontovaná na ochranném oblouku má dva 35W halogenové světlomety s jednoduchým upnutím na instalaci. Přípojky drátů do existující doplňkové zástrčky umožňují pohodlné fungování prostřednictvím zapalovacího klíče. Kompatibilní s Z560X.

576 80 90–01

**SOUPRAVA OSVĚTLENÍ**
Volitelná souprava světlometů pro lepší viditelnost při snížené viditelnosti. Kompatibilní s Z242F.

587 49 51–01

**VYHAZOVACÍ OTVOR OVLÁDANÝ Z MÍSTA UŽIVATELE**
Zatažením za páčku během sečení podél chodníků, silnice, záhonků, atd, můžete dočasně zavřít výstupní otvor žacího ústrojí. Zvýšíte tak efektivitu své práce a ochráníte majetek. Kompatibilní s Z560X.

966 48 87–01

# PROFESIONÁLNÍ VÝKON

Náš vývoj výrobků se posunuje stále dopředu, stejně jako naše spolupráce s profesionálními lesními dělníky, kteří používají k práci naše stroje. Tímto způsobem vytváříme řetězové pily, které vám pomáhají pracovat déle, produkují méně vibrací pro snížení únavy a jsou vybaveny funkcemi pro vysokou úroveň bezpečnosti. Každý model disponuje výkonem, vlastnostmi a provedením, které očekáváte od značky Husqvarna.



## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### TRVALÁ EFEKTIVITA

Naše výrobky navrhujeme tak, aby se vám s nimi především pohodlně pracovalo. Kromě toho vám ale naše výrobky pomáhají pracovat bezpečně a efektivně. Proto se naše pily dodávají s řešeními pro vytvoření komfortního a efektivního pracovního prostředí.

### SPOLEHLIVÁ KONSTRUKCE

Pro nás není efektivní práce s řetězovou pilou synonymem výkonu. Odolná konstrukce a patřičná bezpečnost jsou při navrhování našich pil stejně tak důležité, abychom uchovali vás i stroj v dobrém stavu.

### SNADNÉ STARTOVÁNÍ

Rychlé a snadné startování je u našich benzinových i akumulátorových řetězových pil základním požadavkem, proto jsme vyvinuli technologii, která takové startování umožní. Stačí stisknout tlačítko nebo zatáhnout za lanko – snadnější už to být nemůže.

### OPTIMÁLNÍ VÝKON

Systém AutoTune™ se v našich benzinových řetězových pilách stará o automatickou optimalizaci chodu motoru podle teploty, typu paliva, nadmořské výšky, atd. Všechny akumulátorové řetězové pily jsou vybaveny účinnými motory s optimálním poměrem výkon/hmotnost.

### MAXIMÁLNÍ VÝKON

Patentovaná technologie motorů X-Torq® v našich benzinových řetězových pilách využívá k vypláchnutí výfukových plynů čistý vzduch místo směsi vzduchu a paliva.

### MÉNĚ ČASTÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU

Systém Air Injection™ – jedná se o systém čištění vzduchem odstředivou silou pro snížení opotřebování a prodloužení provozní doby našich benzinových řetězových pil.

Výkonné akumulátorové řetězové pily určené pro profesionální uživatele, kteří požadují vyváženou řetězovou pilu s nízkou hmotností, hlučností, vibracemi a nulovými přímými emisemi

ZÍSKEJTE APLIKACI HUSQVARNA CONNECT!

Stáhněte si aplikaci a získejte další informace o výrobcích.

Účinný akumulátorový elektromotor vyvinula společnost Husqvarna pro práci s vysokou rychlostí řetězu a nejvyšší možný řezný výkon

Technologie Air Injection™ a nová verze systému AutoTune™ pro optimální a spolehlivý provoz

Mimořádně dobře vyvážené tělo pily s nízkými gyroskopickými silami pro skvělou ovladatelnost a manipulaci

Viditelná hladina paliva a bezpečnostní uzávěr paliva se závity umožňující postupné uvolnění tlaku jako ochrany proti vylití paliva

Nová a vylepšená konstrukce motoru pro ještě lepší chlazení a delší životnost

Zvýšená kapacita řezání (zvýšení až o 15 % ve srovnání s předchozí verzí)

Ergonomicky tvarované rukojeti pro bezpečné a komfortní držení. Model G má vyhřívané rukojeti

Nově navržený filtr pro profesionální použití s vylepšeným a robustnějším těsněním mezi filtrem a držákem filtru, který se vypořádá i s mimořádně prašným prostředím a velkými nečistotami

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## OCHRANNÉ ODĚVY, DÍKY NIMŽ BUDETE NEJEN PRACOVAT MNOHEM BEZPEČNĚJI

Řetězy X-Cut™ a lišty X-Force™ od společnosti Husqvarna byly vyvinuty speciálně pro řetězové pily Husqvarna. Jestliže si vyberete řetězy X-Cut™ a lišty X-Force™, můžete se spolehnout, že ze své řetězové pily dostanete maximum.
**Další informace naleznete na straně 60.**

Nabízíme vám rozsáhlou řadu ochranných oděvů inovativního střihu a z inovativních materiálů, které vás při práci spolehlivě ochrání. Všechny naše oděvy vám poskytnou takovou ochranu a pohodlí, abyste mohli bezpečně vykonávat svou práci.
**Další informace naleznete na straně 112.**

## **PROFESIONÁLNÍ ŘETĚZOVÉ PILY** PRO PRÁCI V LESE A PÉČI O STROMY

Naše profesionální řetězové pily jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly vytěžit co nejvíce z každého pracovního dne – i v nejnáročnějších podmínkách. Všechny pily se vyrábí z pečlivě vybraných, prvotřídních komponentů, takže jsou mimořádně odolné. Uživatelsky zaměřené provedení pomáhá udržet vaši pozornost v každém okamžiku. Některé modely jsou skvělou volbou pro kácení větších stromů, zatímco jiné jsou vhodnější pro kácení stromů o běžné velikosti a opravdu bezproblémové odvětvování. Ať si vyberete kterýkoliv stroj, získáte vysoce výkonnou pilu s působivým výkonem a rychlou akcelerací.

## **UNIVERZÁLNÍ ŘETĚZOVÉ PILY** PRO KÁCENÍ STROMŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ NA PALIVOVÉ DŘÍVÍ

Naše univerzální řetězové pily pro každodenní práci na farmě nebo v lese skutečně dostojí svému jménu. S těmito výkonnými, spolehlivými a všestrannými pilami si poradíte s každou překážkou – od kácení stromů až po odvětvování a řezání dříví na otop. Všechny stroje mají robustní konstrukci, jsou spolehlivé a snadno použitelné a vždy dodávají skvělý řezací výkon.

## **PILY S HORNÍ RUKOJETÍ** PRO VYŠKOLENÉ OŠETŘOVATELE STROMŮ

Všechny naše pily s horní rukojetí jsou tenké, lehké, komfortní a výkonné stroje. Toto a prvky jako Low Vib a Air Injection™ vám umožní pracovat nepřetržitě a maximálně výkonně, a to i když je před vámi náročná práce ve velmi obtížných podmínkách.

## JAK NA BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ KÁCENÍ STROMŮ

Vítejte v Akademii řetězových pil Husqvarna – našem on-line zdroji informací o bezpečné, komfortní a účinné práci za všech okolností. Zjistíte, jak si vybrat správnou řetězovou pilu, jak si naplánovat kácení a jak vytvořit směrový zářez pro odvětvování a příčné přeřezávání a mnoho dalších informací. Nabízíme také tipy na oblečení a užitečné nástroje a příslušenství.
**Navštivte chainsawacademy.husqvarna.com**

## **VYVĚTVOVACÍ PILY** DOBŘE VYVÁŽENÉ STROJE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ ÚKOLY

Při odvětvování hustých stromů se můžete ocitnout v nepřirozené pracovní poloze, která nebude pro vaše tělo příznivá. Naše vyvětvovací pily vám usnadní práci a pomohou vám dosáhnout prvotřídních výsledků v každé situaci. Pily jsou lehké, ideálně vyvážené, dostupné v různých délkách a mají motory s funkcí Easy Start pro rychlou akceleraci.

## CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Naše nejmodernější řada řetězových pil pro celodenní použití dřevorubci a arboristy. Modely XP® jsou určeny pro maximalizaci výkonu. Mnohé modely jsou vybaveny inovacemi Husqvarna, jako jsou funkce Air Injection™, Low Vib nebo AutoTune™. Konstrukce stroje, která vám umožní vykonat více práce.

**HUSQVARNA 572 XP®**
Špičkový výkon s vysokou kapacitou řezání. Vytvořeno s důrazem na spolehlivost a odolnost. Funkce AutoTune™ pro okamžité optimální seřízení motoru. Model XP® G má vyhřívané rukojeti.

70,6 cm³, 4,3 kW, délka lišty 38–70 cm, 6,6 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

572 XP®, 966 73 31–18
572 XP® G, 966 73 34–18

**HUSQVARNA 372 XP®**
Profesionální pila vyšší střední třídy pro práci v náročných podmínkách. Model XP® G má vyhřívané rukojeti.

70,7 cm³, 4,1 kW, délka lišty 40–70 cm, 6,5 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

372 XP®, 965 96 81–18
372 XP® G, 965 96 85–18

**HUSQVARNA 562 XP®**
Pro profesionální dřevorubce, arboristy a kvalifikované správce pozemků. Umožňuje použití delší lišty. Model XP® G má vyhřívané rukojeti.

59,8 cm³, 3,5 kW, délka lišty 38–70 cm, 6,1 kg. Funkce, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

562 XP®, 966 56 99–18
562 XP® G, 966 57 01–18

**HUSQVARNA 560 XP®**
Pro profesionální dřevorubce a kvalifikované správce pozemků, kteří vyžadují efektivní a komfortní práci. Model XP® G má vyhřívané rukojeti.

59,8 cm³, 3,5 kW, délka lišty 33–60 cm, 5,9 kg. Funkce , AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

560 XP®, 966 00 91–15
560 XP® G, 966 00 90–15

**HUSQVARNA 550 XP® Mark II**
Výkonná řetězová pila o objemu 50 ccm, se snadným ovládáním, špičkovým výkonem a vysokou kapacitou řezání je určena jak pro kácení, odvětvování a přeřezávání menších a středně vzrostlých stromů, tak pro náročné úkoly při péči o stromy. Model XP® G má vyhřívané rukojeti.

50,1 cm³, 3,0 kW, délka lišty 33–50 cm, 5,3 kg. Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

550 XP® Mark II, 967 69 08–35
550 XP® G Mark II, 967 69 09–35

**HUSQVARNA 543 XP®**
Pro profesionály pečující o stromy a kvalifikované správce pozemků. Nízká hmotnost a vysoká rychlost řetězu pro účinné odvětvování.

43,1 cm³, 2,2 kW, délka lišty 33–45 cm, 4,5 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

966 77 61–35

**HUSQVARNA 565**
Výkonná pila s prvotřídním výkonem, dostupná také s dlouhými vodicími lištami. Vynikající chlazení a moderní filtrace pro snadné použití. Funkce AutoTune™ a Air Injection™ pro rychlou a efektivní práci.

70,6 cm³, 3,7 kW, délka lišty 38–70 cm, 6,5 kg. Funkce, AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

966 73 39–18

**HUSQVARNA 365**
Mimořádně všestranná pila profesionální řady pro použití v náročných podmínkách. Technologie X-Torq pro úsporu paliva a výrazně nižší emise.

70,7 cm³, 3,6 kW, délka lišty 40–70 cm, 6,4 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

966 42 83–18

**HUSQVARNA 555**
Pro dodavatele služeb a vlastníky pozemků, kteří požadují výkonnou a úspornou pilu s nízkými emisemi pro profesionální použití.

59,8 cm³, 3,1 kW, délka lišty 33–50 cm, 5,9 kg. Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

966 01 09–15

**HUSQVARNA 545 Mark II**
Výkonná a snadno ovladatelná pila o objemu 50 ccm určená pro kácení, odvětvování a přeřezávání menších a středně vzrostlých stromů. Zeštíhlené provedení pro účinnou, spolehlivou a komfortní práci. Model G má vyhřívané rukojeti.

50,1 cm³, 2,7 kW, délka lišty 33–50 cm, 5,3 kg. Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 69 06–35

**HUSQVARNA 535i XP®**
Lehká a účinná řetězová pila ideální pro stavitele, tesaře a jiné profesionální pracovníky. Výkonná pila bez přímých emisí. Nízké vibrace. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–35 cm, 2,6 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

14", 967 89 38–14

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA T540 XP®**
Výkonná a přesně vyvážená pila s držadlem nahoře pro arboristy a další profesionální uživatele.

37,7 cm³, 1,8 kW, délka lišty 30–40 cm, 3,9 kg. Funkce AutoTune™, Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 28 75–14

**HUSQVARNA T435**
Pila určená k prořezávání stromů. Vynikající vyvážení, vysoký výkon a nízká hmotnost.

35,2 cm³, 1,5 kW, délka lišty 30–35 cm, 3,4 kg. Technologie X-Torq a Low Vib.

966 99 72–14

**HUSQVARNA T525**
Kompaktní lehká pila s horní rukojetí a rychlou reakcí motoru určená speciálně k prořezávání.

27 cm³, 1,1 kW, délka lišty 20–30 cm, 2,7 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 63 34–10

**HUSQVARNA T535i XP®**
Lehká, výkonná pila s horní rukojetí určená speciálně pro péči o stromy. Velmi snadné použití s vysokou rychlostí řetězu, nízkými vibracemi a nulovými přímými emisemi. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–35 cm, 2,4 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

12", 967 89 39–12

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 525PT5S**
Robustní, ideálně vyvážená a lehká vyvětvovací pila s teleskopickou trubkou pro delší dosah s nastavením délky.

25,4 cm³, 1,0 kW, délka lišty 25–30 cm, 402 cm, 7,0 kg. Teleskopická trubka.

967 32 96–01

**HUSQVARNA 530iPT5**
Odolná teleskopická vyvětvovací pila s maximálním dosahem. Nízká hmotnost, vysoký výkon bez přímých emisí. Nízké vibrace. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Délka lišty 25–30 cm, 5,0 kg bez akumulátoru. Délka 400 cm. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu, nastavitelná rukojeť.

967 88 48–10

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

NOVINKA

**HUSQVARNA 530iP4**
Vyvětvovací pila pro péči o stromy. Lehká a vyvážená s vysokou rychlostí řetězu. Odolná povětrnostním vlivům (IPX4).

Délka lišty 25–30 cm, 3.4 kg bez akumulátoru. Délka 250 cm. Funkce savE™ pro dlouhou životnost.

967 88 47–10

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**POZNÁMKA** Řetězové pily s horní rukojetí vyžadují specifické dovednosti. Jsou určeny pouze vyškoleným ošetřovatelům stromů



## PŘÍLEŽITOSTNÉ A FARMÁŘSKÉ POUŽITÍ KAŽDÝ DEN

Výkonné pily se snadným startováním a vynikající ovladatelností. S těmito pilami vybavenými moderními funkcemi můžete prořezávat, odvětvovat, kácet, řezat palivové dříví, atd. Ideální pro vlastníky pozemků a další pravidelné uživatele.

**HUSQVARNA 450**
Pila druhé generace s profesionálními parametry pro všestranné použití. Zeštíhlené tělo pily. Model 450e s napínáním řetězu bez použití nářadí. Model 435e je vybaven funkcí Smart Start a napínáním řetězu bez použití nářadí.

50,2 cm³, 2,4 kW, délka lišty 33–50 cm, 4,9 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

450, 967 18 78–35
450e, 967 15 69–75

**HUSQVARNA 445**
Všestranná, úsporná a výkonná pila pro uživatele, kteří požadují pilu profesionální třídy. Verze E je dostupná s funkcemi Smart Start a TrioBrake™ a napínáním řetězu bez použití nářadí.

45,7 cm³, 2,1 kW, délka lišty 33–50 cm, 4,9 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 15 64–35

**HUSQVARNA 440**
Pro uživatele, kteří potřebují pilu ke každodennímu použití se snadným startováním a dobrou ovladatelností. Verze 440e je vybavena funkcí Smart Start a napínáním řetězu bez použití nářadí. Kromě toho je dostupná také s řetězovou brzdou TrioBrake™.

40,9 cm³, 1,8 kW, délka lišty 33–45 cm, 4,4 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 78 85–35

**HUSQVARNA 435**
Všestranná pila s velmi snadným startováním a ovládáním pro náročné uživatele. Model 435e je vybaven napínáním řetězu bez použití nářadí a funkcí Smart Start.

40,9 cm³, 1,6 kW, délka lišty 33–45 cm, 4,2 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 67 58–35

NOVINKA

**HUSQVARNA 340i**
Všestranná řetězová pila s prvotřídní kapacitou řezání pro všestranné použití. Ideální ke kácení, prořezávání, řezání palivového dříví nebo tesařské práce. Napnutí řetězu standardní nebo bez použití nářadí. Akumulátor BLi30 nebo BLi300 pro maximální výkon.

Délka lišty 35–40 cm, 2,8 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu

967 98 79–14

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 330i**
Pro tesaře, správce hřišť, zahradníky a další náročné uživatele. Lehká pila s BLi akumulátorem, který se snadno používá – k nastavení nevyžaduje další nářadí.

Délka lišty 25–35 cm, 2,7 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 89 37–12

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 420EL / 418EL**
Elektrické pily s vysokým výkonem. Snadné ovládání a vysoká rychlost řetězu. Napínání řetězu bez použití nářadí. 420EL je vybavena elektrickým kabelem o délce 5 m.

230 V. 2000/1800 W, délka lišty 35–45 cm, 4,7 kg.

420EL 9672057–16
418EL 9672056–14

## OBČASNÉ / PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

Tyto řetězové pily nabízejí vynikající řezací výkon, snadno se startují a obsahují funkce, s nimiž bude vaše práce pohodlnější a flexibilnější. Ideální pro méně náročné řezání menších stromů a palivového dříví.

**HUSQVARNA 135 Mark II**
Robustní, spolehlivá a snadno použitelná pila k rychlému řezání pro vlastníky nemovitostí. Snadné startování, lehká manipulace. Napínač řetězu s boční montáží, snížené nároky na tažnou sílu při startování pily.

38 cm³, 1,6 kW, délka lišty 35–40 cm, 4,7 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 86 18–14

**HUSQVARNA 130**
Pila pro příležitostné kácení stromů a řezání dříví na otop. Snadné startování a manipulace. Vzduchový filtr s rychlým uvolněním a vypínač s funkcí automatického vracení polohy.

38 cm³, 1,4 kW, délka lišty 35–40 cm, 4,7 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

967 10 84–01

**HUSQVARNA 120 Mark II**
Robustní, všestranná a snadno použitelná pila se systémem Low Vib pro majitele nemovitostí. Snadná údržba a nižší emise díky technologii X-Torq®.

38,2 cm³, 1,4 kW, délka lišty 35–45 cm, 4,85 kg. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

120 Mark II, 967 86 19–03

**HUSQVARNA 120i**
Lehká pila vybavená akumulátorem Li-ion. Snadné ovládání a startování, intuitivní klávesnice.

Délka lišty 30 cm, 2,9 kg bez akumulátoru. Ekonomický režim savE™ pro maximální dobu provozu.

967 09 82–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 09 82–02, vč. QC80 a BLi20

**HUSQVARNA 115iPT4**
Lehká vyvětvovací pila s akumulátorovým pohonem, velkou kapacitou řezání a nulovými přímými emisemi. Nízké vibrace. Teleskopická trubka pro práci s dosahem až 4 m. Možnost rozdělit výrobek na dvě části pro usnadnění přepravy.

Délka lišty 25 cm, 4,1 kg bez akumulátoru. Délka 285 cm. Včetně jednoho popruhu.

967 86 80–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 86 80–02 vč. QC80 a BLi10

## ŘETĚZY X-CUT™ A LIŠTY X-FORCE™

# VYTVOŘENO SPOLEČNOSTÍ HUSQVARNA PRO VAŠE STROJE HUSQVARNA

U nás ve společnosti Husqvarna skutečně víme, jak vyrobit kvalitní řetězovou pilu. Uvědomujeme si, jak důležité je z hlediska celkového výkonu palivo, vodicí lišta a řetěz. Proto je vnímáme jako nedílné součásti řetězové pily, nikoliv jako její doplňky. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na vytvoření paliva, vodicích lišt a řetězů s optimálními vlastnostmi pro řetězové pily Husqvarna. Abychom dosáhli dokonalé kompatibility a výkonových parametrů, jsou řetězy X-Cut™ SP33G prvními řetězy, které jsme se rozhodli vyvíjet společně s našimi řetězovými pilami ve výrobních závodech společnosti Husqvarna. Tímto postupem jsme naše řetězy zdokonalili a dosáhli skutečného rozdílu ve výkonových parametrech řetězových pil. Jsme přesvědčeni, že až si naše řetězy vyzkoušíte, dáte nám za pravdu.

**DELŠÍ PROVOZNÍ DOBA, NIŽŠÍ NÁROKY NA ÚDRŽBU**
Články, materiály a výrobní postupy zdokonalené až na samou mez možností. Prvotřídní ostrost řetězu X-Cut™ hned po rozbalení a – což je mnohem důležitější – ostrost, která vydrží znatelně déle, než bude potřeba řetěz naostřit.

**MÉNĚ NASTAVOVÁNÍ A MENŠÍ RIZIKO POŠKOZENÍ**
Řetěz X-Cut™ výrobce předem natáhne a prodlouží tak interval dalšího napnutí. Už žádné zbytečné napínání řetězu. Je redukováno také riziko poškození systému řezání prověšením řetězu.

**ZLATÝ ČLÁNEK**
Díky intuitivní funkci zlatého článku můžete snadno vyhledat počáteční bod a usnadnit si tak broušení řetězu.

**NIŽŠÍ NÁKLADY A NÁROKY NA SERVIS**
Důkladně vyvážené spojení konstrukce, materiálů a zpracování znamená prvotřídní dynamickou odolnost. Snížené opotřebování systému řezání – to znamená nižší nároky na servis.

**LEPŠÍ VÝSLEDKY, LEHČÍ PRÁCE**
X-Cut™ byl vyroben pro rychlejší řezání a můžete ho začít používat hned po vybalení. Zvýšíte efektivitu své práce a zlepšíte tak své výsledky. Hladké řezání znamená nižší nároky na sílu řezání, takže pro vás bude práce lehčí.

NAMÍCHÁNO S OLEJEM HUSQVARNA XP®

**BENZIN VYVINUTÝ SPECIÁLNĚ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY HUSQVARNA**

## HUSQVARNA XP® POWER 2

Pro vaši řetězovou pilu Husqvarna neexistuje lepší palivo než náš alkylátový benzin, vyráběný podle specifikací Husqvarna. Tato pohonná směs obsahuje 2 % syntetického oleje Husqvarna XP pro dvoudobé motory, díky čemuž je motor čistší, lépe chlazený a produkuje nižší množství emisí. Působí také proti vnitřní korozi, usnadňuje startování, snižuje potřebu servisních zásahů a minimalizuje odstávky. Testováno VEF.

5 l, 589 22 76–10

**ODOLNÉ A LEHKÉ VODICÍ LIŠTY**

## HUSQVARNA X-FORCE™

X-Force™ je odpovědí společnosti Husqvarna na požadavky na perfektní vodicí lištu – lištu, která musí být lehká a nenáročná na údržbu. Přitom musí být dostatečně odolná na to, aby zvládla náročnou celodenní práci. Vodicí lišty Husqvarna X-Force™ se vyvíjí společně s řetězy X-Cut™ optimalizovanými pro řetězové pily Husqvarna. Výsledkem je systém řezání se zcela novým rozměrem – rychlý a přesný řez s minimálními ztrátami vlivem tření.

**MINIMÁLNÍ PROSTOJE, MAXIMÁLNÍ VÝSLEDKY**

## HUSQVARNA X-CUT™

Řetězy SP33G jsou vůbec prvními řetězy vyvinutými, navrženými a vyrobenými společností Husqvarna – práce na nich probíhaly ve švédském městě Huskvarna, kde se provádí vývoj a testování našich řetězových pil. Řetězy Husqvarna X-Cut™ byly navrženy pro maximalizaci vaší produktivity, abyste mohli pracovat delší dobu bez přestávek. Rozdíl poznáte sami, zejména pak při déle trvající práci.



**X-FORCE™**
Laminované lišty X-Force™ se snadno udržují a přispívají ke zvýšení produktivity. Podle konkrétního modelu můžete využít přednosti vylepšených vlastností, jako jsou nové profily, větší vodící kolečko vpředu, výřezy ve středové části, další ložiska, vyztužené ochranné kryty a odstranění mazacího otvoru. Dostupné ve velikostech 3/8", 1,1 mm (12–14"), 3/8", 1,3 mm (10–16"), 3/8", 1,5 mm (15–20"), 3/8"Mini (12–16") a .325" (13–20").

NOVINKA



**LIŠTY X-PRECISION™**
Lišty X-Precision™ byly vytvořeny speciálně pro použití s řetězem X-Cut™ SP21G na profesionálních řetězových pilách s akumulátorovým pohonem Husqvarna. Optimalizovaná celková geometrie a malý poloměr přední části podporují účinné řezání s přesným ovládáním, pomáhají dosáhnout vynikajících výsledků při řezání, snižují riziko zpětného rázu. Dostupné ve velikosti 0,325" mini (10–16").

**LAMINOVANÉ LIŠTY S VODICÍM KOLEČKEM**
Jemné zaoblení a malý poloměr přední části snižují riziko zpětného tahu a usnadňují kontrolu nad řezáním. Ochranný povlak chrání lištu před poškrábáním a korozí. Dostupné ve 3/8"mini (10 – 16").

**KOMPAKTNÍ LAMINOVANÉ LIŠTY BEZ VODÍCÍHO KOLEČKA**
Kompaktní laminované lišty se používají na tvrdé druhy dřeva, s tlustou kůrou a v prostředích s velkou koncentrací písku, prachu nebo nečistot. Lišty jsou epoxidované za účelem ochrany před poškrábáním a korozí. K dispozici v délce 3/8" (18–28").

**LAMINOVANÉ LIŠTY S VÝMĚNNOU ŠPIČKOU**
Doporučeno pro použití s dlouhými lištami ke snížení opotřebení špičky. Zatížení se přenáší na kvalitní válečkové ložisko. Lišty jsou natřené epoxidovou barvou za účelem ochrany před poškrábáním a korozí. Výměnná špička je k dostání jako náhradní díl. K dispozici s řetězem s rozteči 3/8" v délkách 18–28".

**MALÁ LIŠTA PRO ŘEZBÁŘSKÉ PRÁCE**
Řezbářské lišty mají zmenšený poloměr v přední části, takže jsou vhodné pro vyřezávání a další přesné obrábění. K dispozici ve velikosti 1/4" (12").

**HUSQVARNA X-CUT™ SP33G**
Řetěz s polodlátovitým profilem a rozteči .325" 1,3 mm vyvinutý a vyrobený společností Husqvarna. Ochrana proti zpětnému vrhu, úzký řez, snížené vytahování řetězu a vodící článek s tlumením vibrací. Vyvinuto pro náročné profesionální použití na středně velkých řetězových pilách s objemem až 55 ccm. Originální vybavení většiny řetězových pil Husqvarna 550 XP®.

**HUSQVARNA X-CUT™ S93G**
Řetěz S93G 3/8"mini s rozteči 1,3 mm byl vytvořen pro menší řetězové pily, jako jsou pily řady 100 a 200, a pro dendrologické/arboristické pily s horní rukojetí. Optimalizovaná geometrie a broušení pro řezání vysokou rychlostí. Vysoká účinnost řezání v rovnováze s dostupným výkonem řetězové pily pro hladké a přesné řezání.

**HUSQVARNA X-CUT™ C85**
Moderní řetěz 3/8" 1,5 mm s plně dlátovitým profilem, vysokým výkonem, pro profesionální pily určené k celodennímu náročnému použití, vyrobený kompletně společností Husqvarna, abyste měli jistotu, že ze své řetězové pily dostanete maximum. Řetěz vyniká velkou odolností, vysokou účinností řezání, dlouhotrvající ostrostí a nízkou mírou natahování. Tím vším přispěje k vašim lepším výsledkům, nižším nárokům na údržbu a nižším nákladům.

**HUSQVARNA X-CUT™ SP21G**
SP21G je řetěz s rozteči .325" mini 1,1 mm s polodlátovitým profilem vyvinutý speciálně pro zvýšení rychlosti řezání a účinnosti akumulátorových řetězových pil pro celodenní profesionální použití. Řetěz se vyznačuje nízkou energetickou náročností a optimalizovanou geometrií pro konzistentně hladký řez, prvotřídní vyřezávání otvorů a lepší manipulaci a manévrovatelnost.

## VYBERTE NEJLEPŠÍ ŘETĚZ PRO VÁŠ PRACOVNÍ ÚKOL

Společnost Husqvarna nabízí široké spektrum řetězů k různému použití. **Další informace a nabídku řetězů naleznete na naší webové stránce.**

# PŘEHLED VÝROBKŮ – VODÍCÍ LIŠTY A ŘETĚZY

| UCHYCENÍ LIŠTY MALÉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UCHYCENÍ LIŠTY VELKÉ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115iPT4 | 120i | 120 Mark II/120e Mark II | 130/135 Mark II | 330i/340i | 420EL/418EL | 435/435e/440/440e | 445/445e/450/450e | 455 Rancher/455e Rancher | 455 II Rancher/455e II Rancher | 460 Rancher | 530iPX/530iP4/530iPT5 | T525 | T435 | T540 XP® | 525P4S/525P5S | 525PT5S | 535i XP®/T535i XP® | 543 XP® | 550 XP® Mark II/545 Mark II | 560 XP®/555 | 562 XP® | 572 XP®/565 | 390 XP® | 395 XP® | 3120 XP® | NÁZEV/TYP ŘETĚZU | DÉLKA LIŠTY | ROZTEČ ŘETĚZU | ŠÍŘKA VODÍCÍ DRÁŽKY | LIŠTA | ŘETĚZ |
| **LAMINOVANÁ LIŠTA S VODICÍM KOLEČKEM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | H00 | 10"/25 cm | 1/4" | .050"/1,3 mm | 5758422–58 | 5018440–58 |
| | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | H00 | 12"/30 cm | 1/4" | .050"/1,3 mm | 5758422–64 | 5018440–64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | H38 | 10"/25 cm | 3/8" mini | .043"/1,1 mm | 5019595–40 | 5818079–40 |
| | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | H38 | 12"/30 cm | 3/8" mini | .043"/1,1 mm | 5019595–45 | 5818079–45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | H38 | 14"/35 cm | 3/8" mini | .043"/1,1 mm | 5019595–52 | 5818079–52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | X-Cut™ SP21G | 10"/25 cm | .325" mini | .043"/1,1 mm | 5939143–46 | 5939141–46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | X-Cut™ SP21G | 12"/30 cm | .325" mini | .043"/1,1 mm | 5939143–51 | 5939141–51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | X-Cut™ SP21G | 14"/35 cm | .325" mini | .043"/1,1 mm | 5939143–59 | 5939141–59 |
| | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | X-Cut™ S93G | 10"/25 cm | 3/8" mini | .050"/1,3 mm | 5019592–40 | 5854042–40 |
| | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | X-Cut™ S93G | 12"/30 cm | 3/8" mini | .050"/1,3 mm | 5019592–45 | 5854042–45 |
| | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | X-Cut™ S93G | 14"/35 cm | 3/8" mini | .050"/1,3 mm | 5019592–52 | 5854042–52 |
| | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | X-Cut™ S93G | 16"/40 cm | 3/8" mini | .050"/1,3 mm | 5019592–56 | 5854042–56 |
| | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | H37 | 12"/30 cm | 3/8" mini | .050"/1,3 mm | 5019592–45 | 5769365–45 |
| | | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | H37 | 14"/35 cm | 3/8" mini | .050"/1,3 mm | 5019592–52 | 5769365–52 |
| | | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | H37 | 16"/40 cm | 3/8" mini | .050"/1,3 mm | 5019592–56 | 5769365–56 |
| **LAMINOVANÁ LIŠTA S VODICÍM KOLEČKEM X-FORCE™** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | X-Cut™ S93G | 12"/30 cm | 3/8" mini | .050"/1,3 mm | 5822076–45 | 5854042–45 |
| | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | X-Cut™ S93G | 14"/35 cm | 3/8" mini | .050"/1,3 mm | 5822076–52 | 5854042–52 |
| | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | X-Cut™ S93G | 16"/40 cm | 3/8" mini | .050"/1,3 mm | 5822076–56 | 5854042–56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | H38 | 14"/35 cm | 3/8" mini | .043"/1,1 mm | 5822074–52 | 5818079–52 |
| | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | X-Cut™ SP33G | 13"/33 cm | .325" | .050"/1,3 mm | 5820753–56 | 5816431–56 |
| | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | X-Cut™ SP33G | 15"/38 cm | .325" | .050"/1,3 mm | 5820753–64 | 5816431–64 |
| | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | X-Cut™ SP33G | 16"/40 cm | .325" | .050"/1,3 mm | 5820753–66 | 5816431–66 |
| | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | X-Cut™ SP33G | 18"/45 cm | .325" | .050"/1,3 mm | 5820753–72 | 5816431–72 |
| | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | X-Cut™ SP33G | 20"/50 cm | .325" | .050"/1,3 mm | 5820753–80 | 5816431–80 |
| | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | H25 | 13"/33 cm | .325" | .058"/1,5 mm | 5820869–56 | 5018404–56 |
| | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | H25 | 15"/38 cm | .325" | .058"/1,5 mm | 5820869–64 | 5018404–64 |
| | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | H25 | 16"/40 cm | .325" | .058"/1,5 mm | 5820869–66 | 5018404–66 |
| | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | H25 | 18"/45 cm | .325" | .058"/1,5 mm | 5820869–72 | 5018404–72 |
| | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | H25 | 20"/50 cm | .325" | .058"/1,5 mm | 5820869–80 | 5018404–80 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | X-Cut™ C85 | 15"/38 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859434–56 | 5816266–56 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | X-Cut™ C85 | 16"/40 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859434–60 | 5816266–60 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | X-Cut™ C85 | 18"/45 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859434–68 | 5816266–68 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | X-Cut™ C85 | 20"/50 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859434–72 | 5816266–72 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | X-Cut™ C85 | 15"/38 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859508–56 | 5816266–56 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | X-Cut™ C85 | 16"/40 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859508–60 | 5816266–60 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | X-Cut™ C85 | 18"/45 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859508–68 | 5816266–68 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | X-Cut™ C85 | 20"/50 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859508–72 | 5816266–72 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | H42 | 15"/38 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859434–56 | 5018414–56 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | H42 | 16"/40 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859434–60 | 5018414–60 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | H42 | 18"/45 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859434–68 | 5018414–68 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | H42 | 20"/50 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859434–72 | 5018414–72 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | H42 | 15"/38 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859508–56 | 5018414–56 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | H42 | 16"/40 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859508–60 | 5018414–60 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | H42 | 18"/45 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859508–68 | 5018414–68 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | H42 | 20"/50 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5859508–72 | 5018414–72 |
| **LAMINOVANÁ LIŠTA S VÝMĚNNOU ŠPIČKOU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | X-Cut™ C85 | 18"/45 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019577–68 | 5816266–68 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | X-Cut™ C85 | 20"/50 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019577–72 | 5816266–72 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | X-Cut™ C85 | 18"/45 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019569–68 | 5816266–68 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | X-Cut™ C85 | 20"/50 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019569–72 | 5816266–72 |
| | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | X-Cut™ C85 | 24"/60 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019569–84 | 5816266–84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | X-Cut™ C85 | 28"/72 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019569–92 | 5816266–92 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | H42 | 18"/45 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019577–68 | 5018414–68 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | H42 | 20"/50 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019577–72 | 5018414–72 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | H42 | 18"/45 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019569–68 | 5018414–68 |
| | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | H42 | 20"/50 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019569–72 | 5018414–72 |
| | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | H42 | 24"/60 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019569–84 | 5018414–84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | H42 | 28"/72 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019569–92 | 5018414–92 |
| **KOMPAKTNÍ LAMINOVANÉ LIŠTY BEZ VODÍCÍHO KOLEČKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | H00 | 10"/25 cm | 1/4" | .050"/1,3 mm | 5873944–60 | 5018440–60 |
| | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | H00 | 12"/30 cm | 1/4" | .050"/1,3 mm | 5873944–68 | 5018440–68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | X-Cut™ C85 | 18"/45 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019580–68 | 5816266–68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | X-Cut™ C85 | 20"/50 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019580–72 | 5816266–72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | X-Cut™ C85 | 24"/60 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019580–84 | 5816266–84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | X-Cut™ C85 | 28"/72 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019580–92 | 5816266–92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | H42 | 18"/45 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019580–68 | 5018414–68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | H42 | 20"/50 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019580–72 | 5018414–72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | H42 | 24"/60 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019580–84 | 5018414–84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | H42 | 28"/72 cm | 3/8" | .058"/1,5 mm | 5019580–92 | 5018414–92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | H64 | 24"/60 cm | .404" | .063"/1,6 mm | 5074760–46 | 5018431–76 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | H64 | 28"/72 cm | .404" | .063"/1,6 mm | 5015896–01 | 5018431–84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | H64 | 30"/75 cm | .404" | .063"/1,6 mm | 5019581–92 | 5018431–92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | H64 | 36"/90 cm | .404" | .063"/1,6 mm | 5019581–04 | 5018431–04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | H64 | 42"/105 cm | .404" | .063"/1,6 mm | 5019218–24 | 5018431–24 |
| **SPECIÁLNÍ LIŠTA S VODÍCÍM KOLEČKEM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | H37 | 10"/25 cm | 3/8" mini | .050"/1,3 mm | 5018285–40 | 5769365–40 |
| | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | S93G | 10"/25 cm | 3/8" mini | .050"/1,3 mm | 5018285–40 | 5854042–40 |

* Pevná lišta s roztečí řetězu .404" na modelu 390 X ® je v určitých zemích volitelným prvkem. V návodu k použití přiloženému k žacímu vybavení vždy zkontrolujte, zda je vybavení vhodné pro vaši řetězovou pilu.
Tento přehled výbavy má všeobecný charakter. Nahlédněte do návodu k použití své řetězové pily, zda je uvedená kombinace řetězu a lišty certifikována pro váš konkrétní model řetězové pily a vaši zemi.

## OPTIMALIZUJTE SVOU PILU HUSQVARNA

Dvoutaktní oleje a paliva Husqvarna, které splňují přísné požadavky, jsou označeny značkou VEF – verifikovaný výrobek pro motory. Oleje a paliva VEF vytvoří motoru ve vašem stroji Husqvarna nejlepší podmínky k tomu, aby mohl podávat ten nejlepší výkon v průběhu celé své životnosti. Dvoutaktní motory Husqvarna mohou pracovat rychlostí až 14 000 ot./min, často pod vysokým zatížením. Naše motory projektujeme tak, aby byly odolné a výkonné, přesto však lehké. To klade zvláštní požadavky na olej – je proto velmi důležité vybrat ten správný.

**OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA, XP® SYNTHETIC**
Skvělý, plně syntetický a biologicky odbouratelný olej pro dvoudobé motory vyvinutý pro náročné použití při velkém zatížení a vysokých otáčkách motoru. Vhodný pro všechny naše produkty. Splňuje požadavky podle JASO FD/ISO EGD a test na sněžný skútr Rotax 253.

0,1 l, 578 18 03–03

Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70–03

4 l, 578 03 71–03

10 l, 578 18 00–03

**OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA, LS +**
Polosyntetický olej pro nízké výfukové emise nabízí velmi dobrou ochranu před zadřením pístu, způsobené chudou směsí nebo usazováním karbonu. Balení aditiv je jedno z nejlepších na trhu. Splňuje požadavky podle JASO FD/ISO EGD a test na sněžný skútr Rotax 253.

0,1 l, 578 18 03–02

Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70–02

4 l, 578 03 71–02

10 l, 578 18 00–02

208 l, 578 18 04–02

**OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA, HP**
Vyvinuto z pečlivě vybraných složek pro dobrou spolupráci s benziny nižší kvality. Splňuje požadavky podle JASO FB/ISO EGB a test na sněžný skútr Rotax 253.

0,1 l, 587 80 85–01

Dávkovací nádoba 1 l, 587 80 85–11

1 l standard, 587 80 85–10

4 l, 587 80 85–20

20 l, 587 80 85–30

**OLEJ PRO ŘETĚZOVÉ PILY HUSQVARNA, X-GUARD BIO**
Prémiový biologický řetězový olej vyrobený z obnovitelných surovin. Biologicky rozložitelný bez nebezpečných látek. Doporučujeme jako celoroční olej pro řetězové pily se špičkovým mazáním a přilnavostí. Velmi dobré protikorozní a skladovací vlastnosti.

1 litr, 596 45 73–01

5 litrů, 596 45 73–02

**ŘETĚZOVÝ MINERÁLNÍ OLEJ PRO ŘETĚZOVÉ PILY HUSQVARNA**
S adhezním činidlem pro vysoko výkonné řetězové pily. Garantované nízké opotřebení řetězů a lišt. K univerzálnímu použití po celý rok.

1 l, 579 39 60–01

5 l, 579 39 61–01

20 l, 579 39 62–01

200 l, 579 39 63–01

**OLEJ NA VZDUCHOVÉ FILTRY HUSQVARNA**
Účinně lapá částečky ve filtru, přičemž udržuje motor čistší a snižuje opotřebení.

1 l, 531 00 92–48

NOVINKA

**SPREJ HUSQVARNA ACTIVE CLEAN**
Sprej Husqvarna Active Clean je bezfosfátový a biologicky rozložitelný. Účinným způsobem čistí řetězové pily, zahradní stroje, vzduchové filtry a obuv.

0,5 litrů, 597 25 57–01

**VÍCEÚČELOVÉ MAZIVO HUSQVARNA**
Mazivo s dobrou antikorozní ochranou a mazací schopností. Vhodné k všeobecnému mazání.

225 g, 502 51 27–01

V prostoru mezi nádobami lze umístit nářadí a náhradní díly, např. pilníky a řetězy

**KANYSTR HUSQVARNA COMBI, 5 L**
Rychlé doplnění paliva bez rozlití a odpadu. Dvě nádoby pro vytvoření optimálního poměru paliva a řetězového oleje. Integrovaná schránka na běžné náhradní díly. Schváleno podle doporučených předpisů OSN.

5,0/2,5 l, 580 75 42–01

Hubice na doplňování paliva, 586 11 04–01

Hubice na doplňování oleje, 586 11 05–01

Hubice na doplňování zimního oleje, 586 11 07–01

Rychlé doplnění paliva vám umožní hubice s optimálním a stálým proudem. Mechanická pojistka brání úniku paliva a automatická zarážka brání rozlití a přeplnění nádrže.

**KANYSTR HUSQVARNA COMBI, 6 L**
Kanystr Combi s účinnou ochranou proti přelití. Jakmile se nádoba naplní, plnicí hubice se automaticky uzavře a kanystr je možno bez přelití odstranit. Schváleno podle doporučených předpisů OSN.

6/2,5 l, 505 69 80–00

**KANYSTR NA BENZIN HUSQVARNA, ORANŽOVÝ**
Kanystr s účinnou ochranou proti přelití. Schváleno podle doporučených předpisů OSN.

6 l, 505 69 80–01



## OSTRÝ ŘETĚZ JE STEJNĚ DŮLEŽITÝ JAKO VÝKONNÝ MOTOR

Aby vaše řetězová pila pracovala účinně, bezpečně a přesně, musí mít ostrý řetěz. Frekvence ostření řetězu se odvíjí od toho, jak často ho používáte. Dobrou indikací stavu vašeho řetězu je vzhled dřevěných pilin / hoblin. Piliny od ostrého řetězu jsou stejnoměrné, zatímco jemné / prašné piliny jsou známkou tupého řetězu. K naostření řetězu budete potřebovat kulatý pilník, plochý pilník a vodítko pro ostření omezovacího zubu. Rovněž doporučujeme, abyste používali k uchycení lišty mobilní svěrák a měli tak obě ruce volné pro ostření.

**KULATÉ PILNÍKY HUSQVARNA INTENSIVE CUT**
Vyvinuto k řezání s optimálním výkonem a pro delší životnost.

**3 KUSY**
4,0 mm, 597 35 48–01
4,5 mm, 597 35 55–01
4,8 mm, 597 35 58–01
5,2 mm, 597 35 59–01
5,5 mm, 597 35 61–01

**12 KUSŮ**
4,0 mm, 597 35 48–02
4,8 mm, 597 35 58–02
5,2 mm, 597 35 59–02
5,5 mm, 597 35 61–02

**PLOCHÉ PILNÍKY**
Kvalitní pilníky pro správnou geometrii řezacích zubů.

Ploché pilníky 6" 1 ks, 505 69 81–60

Ploché pilníky 8" 1 ks, 505 69 81–80

**SOUPRAVY K OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ**
Kompletní souprava k ostření, s rukojetí pilníku, kombinovaným vodítkem nebo vodítkem k ostření omezovacího zubu a měrkou omezovacích zubů, dvěma kruhovými pilníky a jedním plochým pilníkem.

H00, 580 68 75–01

X-Cut™ SP21G, 595 00 46–01

X-Cut™ SP33G, 586 93 34–01

H30, 505 69 81–27

H25/H22/H21/H23 / H28, 505 69 81–25

X-Cut™ S93G, 587 80 67–01

H36, 505 69 81–38

H37, 579 65 36–01

X-Cut™ C83/C85, 586 93 85–01

H42/H46/H47/H48, 505 69 81–30

H64(S), 505 69 81–92

**VODÍTKA PRO OSTŘENÍ ŘEZACÍHO ZUBU**
Speciálně navržená vodítka pro ostření řezacího zubu pro správné úhly ostření používejte společně s našimi kulatými pilníky.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81–18

H22/H25/H28 .325", 1,5 mm, 505 69 81–10

H38 3/8"mini Pixel, 1,1 mm, 579 55 88–01

H35/H36/H37 3/8"mini, 505 24 37–01

H64(S) .404", 1,6 mm, 505 69 81–15

**KOMBINOVANÁ VODÍTKA**
Naše kombinovaná vodítka vyrábíme speciálně s měrkou pro ostření řezacího zubu a omezovacího zubu v jednom nástroji. Používejte společně s našimi kulatými a plochými pilníky pro správný úhel ostření.

H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74–01

X-Cut™ SP21G .325" mini / 1,1 mm Pixel, 595 00 47–01

X-Cut™ SP33G .325" 1,3 mm Pixel, 586 93 84–01

H30 .325" / 1,3 mm Pixel, 505 69 81–08

H22/H25/H23 .325" / 1,5 mm, 505 69 81–09

X-Cut™ S93G 3/8"mini 1,3 mm, 587 80 90–01

X-Cut™ C83/C85 3/8" Chisel/hranatý, 586 93 86–01

H42/H46/H47(S)/H48(S) 3/8" Chisel/hranatý, 505 24 35–01

H49/H51/H54/H58 3/8" Semi-chisel/kulatý, 575 99 15–01

**RUKOJEŤ PILNÍKU**
Patentovaný systém upevnění pilníku. Vhodné pro všechny pilníky. Správné ostření úhlů zajišťují vodítka pro 25° a 30°.

Rukojeť pilníku Ø 4,5–5,5 mm, 505 69 78–01

Rukojeť plochého pilníku, 505 69 78–10

**PAŘEZOVÝ SVĚRÁK**
K upevnění řetězové pily v pevné poloze při ostření. Vyroben z kované ocele.

505 66 52–56

**MĚRKA K MĚŘENÍ OMEZOVACÍCH ZUBŮ**
Speciálně navržená měrka omezovacích zubů. Pro správné úhly ostření používejte společně s našimi plochými pilníky.

.325", 505 69 81–00

3/8", 505 69 81–01

.404", 505 69 81–02

3/8"mini / 3/8"mini Pixel, 505 69 81–03

## PŘEHLED VÝROBKŮ – VYBAVENÍ K OSTŘENÍ ŘETĚZŮ

| TYP | MODEL ŘETĚZOVÉ PILY | SOUPRAVY K OSTŘENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ | KOMBINOVANÁ VODÍTKA | VODÍTKA PRO OSTŘENÍ ŘEZACÍHO ZUBU | MĚRKA K MĚŘENÍ OMEZOVACÍCH ZUBŮ | KULATÝ PILNÍK (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | H00 | 580 68 75–01 | 580 68 74–01 | 505 69 81–18 | – | 4,0 |
| 0.325" mini rozteč | SP21G | 595 00 46–01 | 595 00 47–01 | – | – | 4,0 |
| 0.325" Pixel | SP33G | 586 93 34–01 | 586 93 84–01 | – | – | 4,8 |
| 0.325" Pixel | H30 | 505 69 81–27 | 50569 81–08 | – | – | 4,8 |
| 0.325" | H25, H22, H21, H23 | 505 69 81–25 | 505 69 81–09 | 505 69 81–10 | 505 69 81–00 | 4,8 |
| 3/8" mini rozteč | H38 | – | – | 579 55 88–01 | 505 69 81–03 | 4,5 |
| 3/8"mini | S93G | 587 80 67–01 | 587 80 90–01 | | – | 4,0 |
| 3/8"mini | H35, H36 | 505 69 81–38 | – | 505 24 37–01 | – | 4,0 |
| 3/8"mini | H37 | 579 65 36–01 | – | 505 24 37–01 | 505 69 81-03 | 4,0 |
| 3/8" | C85 / C83 | 586 93 85–01 | 586 93 86–01 | – | – | 5,5 |
| 3/8" | H42, H46, H47, H47S, H48, H80, H81 | 505 69 81–30 | 505 24 35–01 | – | 505 69 81–01 | 5,5 |
| 3/8" | H54 (polodlátovitý profil) | – | 575 99 15–01 | – | – | 5,5 |
| 0.404" | H64, H64S | 505 69 81–92 | – | 505 69 81–15 | 505 69 81–02 | 5,5 |

# NOSTE JEN TO, CO POTŘEBUJETE

Jestliže trávíte celé dny prací v lese, chcete mít jistotu, že s sebou budete mít všechno, co potřebujete. A chcete mít své vybavení snadno přístupné, bez omezení, tak, abyste mohli jakékoliv vybavení účinně a pohodlně používat. Řetězová pila od společnosti Husqvarna je samozřejmě skvělá volba pro začátek. Když k ní přidáte správné nářadí pro profesionální použití, které budete mít vždy po ruce, bude vaše práce jednodušší, bezpečnější a rychlejší.

## OPASEK NÁŘADÍ FLEXI – SADA COMBI

Flexibilní a ergonomický opasek na nářadí s vynikajícím rozložením hmotnosti a nastavitelnou přezkou s uvolněním jednou rukou, vyvinutý speciálně pro práci v lese. Intuitivní a jednoduché vybavení opasku snadno připevnitelnými držáky, kapsami a popruhem.

Opasek na nářadí FLEXI. Popruh. Pouzdro Combi s kapsou na klín. Držák na pilník a kombinované nářadí. Univerzální brašna. Univerzální držák na nářadí. Držák Combi.

593 83 72–01

## OPASEK NÁŘADÍ FLEXI – SADA WEDGE

Flexibilní a ergonomický opasek na nářadí s vynikajícím rozložením hmotnosti a nastavitelnou přezkou s uvolněním jednou rukou, vyvinutý speciálně pro práci v lese. Intuitivní a jednoduché vybavení opasku snadno připevnitelnými držáky, kapsami a popruhem.

Opasek na nářadí FLEXI. Popruh. Kapsa na klín. Držák na pilník a kombinované nářadí. Univerzální brašna. Univerzální držák na nářadí. Pouzdro Combi s kapsou na klín.

593 83 72–02

## OPASEK NÁŘADÍ FLEXI – SADA CARRIER

Flexibilní a ergonomický opasek na nářadí s vynikajícím rozložením hmotnosti a nastavitelnou přezkou s uvolněním jednou rukou, vyvinutý speciálně pro práci v lese. Intuitivní a jednoduché vybavení opasku snadno připevnitelnými držáky, kapsami a popruhem.

Opasek na nářadí FLEXI. Popruh. Vak na příslušenství. Držák na pilník a kombinované nářadí. Univerzální brašna. Hák pro přenášení. Kapsa na klín.

593 83 72–03



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K OPASKU FLEXI

**1. OPASEK NA NÁŘADÍ FLEXI.**
Flexibilní a ergonomický opasek na nářadí s vynikajícím rozložením hmotnosti a nastavitelnou přezkou s uvolněním jednou rukou.

593 83 74–01

**2. POPRUH PRO OPASEK NA NÁŘADÍ FLEXI**
Ergonomické provedení s hrudním popruhem pro rovnoměrné rozložení hmotnosti na ramena.

593 83 76–01

**3. POUZDRO COMBI**
Pouzdro Combi na zvedací kleště nebo zvedací hák, s očky pro připevnění měřicího pásma.

593 83 83–01

**4. POUZDRO COMBI S KAPSOU NA KLÍN**
Pouzdro Combi na zvedací kleště nebo zvedací hák, s kapsou na klín.

593 83 83–02

**5. KAPSA NA KLÍN**
Kapsa na několik klínů, s jednotlivými oddíly pro upevnění klínů.

593 83 88–01

**6. UNIVERZÁLNÍ BRAŠNA**
Univerzální brašna na lékárničku, GPS lokátor, hranový konektor a menší předměty.

593 83 92–01

**7. DRŽÁK NA MĚŘICÍ PÁSMO**
Držák pro spolehlivé připevnění měřicího pásma.

593 83 91–01

**8. DRŽÁK NA PILNÍK A KOMBINOVANÉ NÁŘADÍ**
Držák na jeden kruhový a jeden plochý pilník a kombinované nářadí. Držák účinným způsobem zamezí prasknutí nebo ztrátě nástrojů.

593 83 94–01

**9. DRŽÁK NA SPRAY**
Držák na spray pro spolehlivé uložení.

593 83 95–01

**10. HÁK NA PŘENÁŠENÍ**
Univerzální hák pro přenášení různého nářadí, kanystrů na vodu nebo jiného vybavení.

593 83 96–01

**11. UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK NA NÁŘADÍ**
Univerzální držák pro přenášení nářadí, jako jsou sekera, zatloukací lopatka, atd.

593 83 97–01

**12. POUZDRO NA PŘETLAČNOU LOPATKU**
Pouzdro na přetlačnou lopatku z našeho klasického opasku na nářadí je možné použít také na opasku na nářadí FLEXI.

505 69 32–92

**13. POUZDRO NA PRŮMĚRKU**
Pouzdro na průměrku z našeho klasického opasku na nářadí je možné použít také na opasku na nářadí FLEXI.

505 69 32–04

**14. OBAL NA PŘÍSLUŠENSTVÍ**
Zvláštní obal vhodný pro hasicí přístroj, láhev na vodu, oblečení atd.

596 25 29–01

**OPASEK NA NÁŘADÍ**
Opasek na nářadí se dvěma pouzdry, zdvihacím hákem, zvedacími kleštěmi, pouzdrem na nářadí měřicím pásmem o délce 15 m. Opasek na nářadí je mimořádně široký, aby poskytoval dodatečnou oporu zádům.

505 69 90–15

Pouzdro Combi z LD polyetylenu, 505 69 16–06

Pouzdro Combi, kůže, 505 69 16–05

Pouzdro Combi s kapsou na klín, 579 21 71–01

Pouzdro na pásmo, 505 69 75–00

**POUZDRO OPASKU NA NÁŘADÍ**
S velkým pouzdrem k uložení lékárničky, náhradního řetězu a šroubováku na karburátor. Pouzdro na pilník, voditko k ostření omezovacího zubu, kombinovaný klíč a měřicí pásmo.

505 69 05–10

**DRŽÁK NA TUŽKU S CÍVKOU**
Držák na tužku s pružinovou kovovou cívkou. Držák na tužku pro tužky o velikosti 12 mm. Robustní provedení s kovovou cívkou s možností připevnění k opasku na nářadí nebo popruhu.

593 83 98–01

Grafitové tužky, 12 ks
593 97 55–01,

**MĚŘICÍ PÁSMO**
Snadno použitelné, lehké pásmo ideální k měření stromů a kmenů. Nastavení lze provést bez nářadí. Stupnice na obou stranách.
Robustní s hliníkovým krytem.

15 m s háčkem pásma, 586 99 75–01

20 m s háčkem pásma, 586 99 75–02

15 m s háčkem do dřeva, 586 99 75–03

**UNIVERZÁLNÍ LESNICKÁ SEKERA**
Ke kácení menších stromů a odvětvování kmenů. Vysoce kvalitní, ručně kovaná švédská ocel.
65 cm, 576 92 62–01
Náhradní topůrko, 576 92 62–02

**KEMPINGOVÁ SEKERA**
Malá sekera s využitím při turistice a kempování. Vysoce kvalitní, ručně kovaná švédská ocel.
37,5 cm, 576 92 63–01
Náhradní topůrko, 576 92 63–02

**TESAŘSKÁ SEKERA**
Pro práci se dřevem s tvarováním v hlavě u topůrka. Vysoce kvalitní, ručně kovaná švédská ocel.
50 cm, 576 92 65–01
Náhradní topůrko, 576 92 68–02

**SEKYRKA**
Na menší palivové dřevo a k práci na zahradě. Vysoce kvalitní, ručně kovaná švédská ocel.
37,5 cm, 576 92 64–01

**KALAČ**
Ke štípání polen a velkých kusů dřeva, lze ji použít také jako kladivo. Vysoce kvalitní, ručně kovaná švédská ocel.
80 cm, 576 92 66–01
Náhradní topůrko, 576 92 66–02

**VELKÁ ŠTÍPACÍ SEKERA**
Ke štípání silnějších kusů dřeva a palivového dřeva. Vysoce kvalitní, ručně kovaná švédská ocel.
75 cm, 576 92 67–01

**MALÁ ŠTÍPACÍ SEKERA**
K základnímu štípání palivového dříví. Vysoce kvalitní, ručně kovaná švédská ocel.
50 cm, 576 92 68–01
Náhradní topůrko, 576 92 68–02

**HUSQVARNA H900**
Malá sekera k použití na palivové dřevo a pro práci na zahradě.
34 cm, 580 76 10–01

**HUSQVARNA A1400**
Univerzální sekera ideální ke štípání pryskyřičného dřeva.
60 cm, 580 76 11–01

**HUSQVARNA A2400**
Odolná univerzální sekera pro sekání různých typů dřeva.
70 cm, 580 76 12–01

**HUSQVARNA S1600**
Štípací sekera ke štípání polen a velkých kusů dřeva.
60 cm, 580 76 13–01

**HUSQVARNA S2800**
Odolná štípací sekera ke štípání velkých polen.
70 cm, 580 76 14–01

**NOVINKA**

**SEKERY S DŘEVĚNÝM TOPŮRKEM**
Řada vysoce kvalitních kovaných seker s rukojetí z jasanového dřeva. Část topůrka je z důvodu lepší viditelnosti natřená oranžovou barvou.

Sekyrka, 36 cm, 0,6 kg,
597 62 77–01
Univerzální sekera, 70 cm, 1,25 kg.
597 62 90–01
Štípací sekera, 80 cm, 2,5 kg.
597 62 94–01

**1. ZVEDACÍ KLEŠTĚ/KLEŠTĚ NA DŘÍVÍ**
Ostrý hák s broušenými hranami. Robustnost a nižší citlivost na rez zajišťuje speciální tvrzená ocel s povrchovou úpravou.
30 cm, 574 38 76–01
20 cm, 574 38 75–01

**2. ZVEDACÍ HÁK**
Prodloužený hák pro delší, širší otvory za účelem lepšího uchopení při práci. Robustnost a nižší citlivost na rez zajišťuje speciální tvrzená ocel s povrchovou úpravou.
574 38 74–01

**3. POPRUH ŘETĚZOVÉ PILY, ARBORISTA**
Pro použití s háčkem řetězové pily pro připojení řetězové pily a řemene. Elastická konstrukce. Měří 0,5 m při povolení a 1,25 m ve stavu úplného natažení.
577 43 80–01

**4. HÁČKY NA ŘETĚZOVÉ PILY, ARBORISTA**
Pro snadné připojení řetězové pily k popruhu.
Optimalizováno pro T540 XP®, 580 80 03–01

**5. OČKO NA ŘETĚZOVÉ PILY, ARBORISTA**
Pro arboristy, kteří používají standardní řetězovou pilu. Nabízí bezpečný způsob připojení řetězové pily k popruhu řetězové pily. Vybaveno přetěžovací pojistkou.
578 07 71–01

**6. VRHACÍ LANO, PRO ARBORISTY**
Vyrobeno z vysokopevnostního vlákna Dyneema® s nízkým natažením. Uretanová povrchová vrstva pro zvýšení odolnosti proti abrazi a snadnému uvázání a nahazování bez zamotání. Oranžová barva pro zvýšení viditelnosti.
55 m, 596 93 59–11

**7. VRHACÍ ZÁVAŽÍ, PRO ARBORISTY**
Vysoce kvalitní závaží vyrobené z vysoce odolné tkaniny Cordura®. Snadné a spolehlivé připevnění k nahazovacímu lanku. Oranžová barva pro zvýšení viditelnosti.
397 g, 596 93 58–11
340 g, 596 93 58–12
283 g, 596 93 58–13
226 g, 596 93 58–14

**8. OBAL NA VRHACÍ LANO KOSTKA, PRO ARBORISTY**
Skládací 16palcová textilní krabice ideální k uchování nahazovacích lanek v čistotě a bez zauzlování při skladování pod střechou.
596 93 60–11

**9. KARABINY, PRO ARBORISTY**
Vyrobeno z hliníku 707 kovaného za tepla pro vysokou pevnost a nízkou hmotnost. Trojitý pojistný systém pro zamezení náhodnému otevření. Výčnělek na západce Key Lock pro omezení odírání lana a oděvu.
D tvar, 596 93 62–12
Oválný tvar, 596 93 62–11
HMS/hruškovitý tvar, 596 93 62–13

**10. VAK NA LANO 28 L, PRO ARBORISTY**
Pojme až 80 m lana s průměrem 12 mm. Vrchní uzávěr zachovává lano čisté a suché. Vnější úchyty na uschování příslušenství. Potažené horní držadlo pro vyšší pohodlí.
596 93 63–11



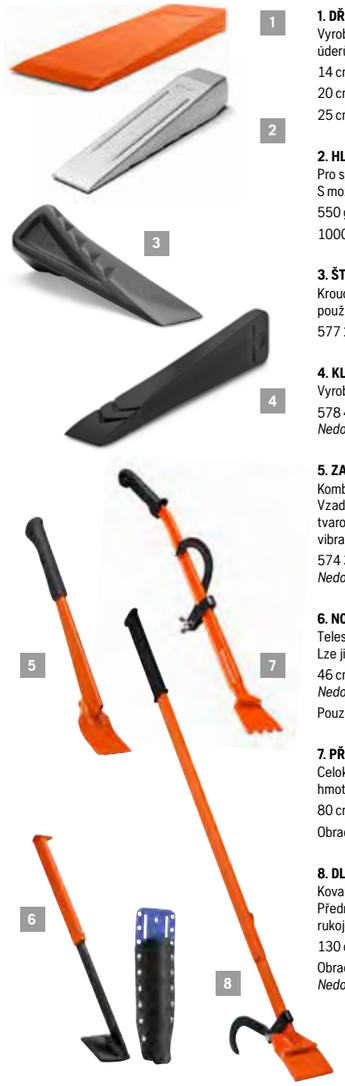

**1. DŘEVORUBECKÉ KLÍNY**
Vyrobeny z ABS plastu odolného proti silným úderům. Pro správné nasměrování pádu stromu.
14 cm, 505 69 47–02
20 cm, 505 69 47–03
25 cm, 505 69 47–04

**2. HLINÍKOVÝ DŘEVORUBECKÝ KLÍN**
Pro správné nasměrování pádu stromu. S možností přebroušení.
550 g, 22 cm, 586 88 59–01
1000 g, 27,5 cm, 586 88 59–02

**3. ŠTÍPACÍ KLÍN**
Kroucený klín ke štípání polen, který se používá s kladivem nebo přitloukací sekerou.
577 25 92–01

**4. KLÍN KE ŠTÍPÁNÍ DŘEVA**
Vyroben z vysoce kvalitní ocele.
578 45 68–01
*Nedodává se.*

**5. ZATLOUKACÍ LOPATKA**
Kombinovaná zatloukací a přetlačná lopatka. Vzadu na přetlačné lopatce je speciálně tvarovaná zatloukací patka, která brání vibracím při zatloukání klínu.
574 38 71–01
*Nedodává se.*

**6. NOŽNÍ PŘETLAČNÁ LOPATKA, VIKTOR**
Teleskopická nožní přetlačná lopatka. Lze ji přenášet v pouzdru za opaskem.
46 cm, 504 98 16–92
*Nedodává se.*
Pouzdro, 505 69 32–92

**7. PŘETLAČNÁ LOPATKA S OBRACÁKEM**
Celokované provedení s rukojetí z umělé hmoty, záchytnou patkou a obracákem.
80 cm, 586 89 69–01
Obracák, 505 69 43–02

**8. DLOUHÁ PŘETLAČNÁ LOPATKA**
Kované spodní části pro mimořádnou pevnost. Přední zuby zajišťují lepší fixaci do dřeva. Dlouhá rukojeť umožňuje uchopení oběma rukama.
130 cm, 574 38 72–01
Obracák, 574 38 73–01
*Nedodává se.*

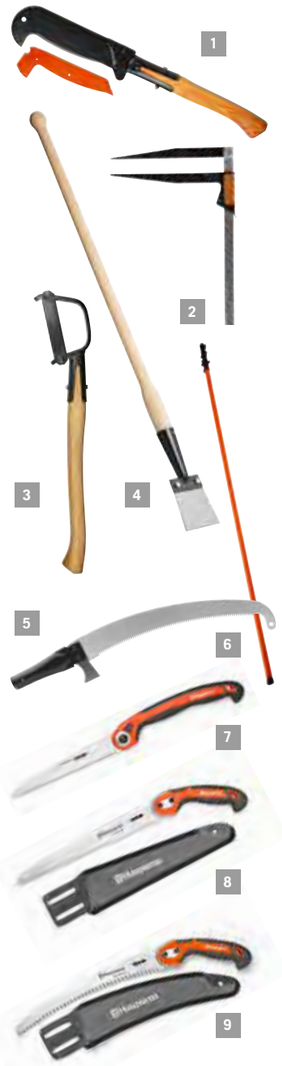

**1. MAČETA**
Se speciální čepelí z tvrzené ocele a dřevěnou rukojetí vyrobenou z bílého ořechu. Vhodné k prořezávání křoví a odvětvování stromů.
60 cm, 575 57 22–01

**2. PRŮMĚRKA**
S tabulkou objemů kmenů, stupnicemi v centimetrech na obou stranách.
36 cm, 505 69 47–30
46 cm, 505 69 47–46
Pouzdro, 505 69 32–04

**3. MAČETOVÁ SEKERA**
S topůrkem z ořechovce a oboustranným ostřím, které lze sklopit a vyměnit.
579 00 06–01
Náhradní kotouč, 579 00 40–01

**4. LOUPÁK NA KŮRU**
Loupák o délce 115 cm a šířce 12 cm.
*Nedodává se.*

**5. ODVĚTVOVACÍ PILA**
Zakřivená čepel s hákem na konci a čepelí k řezání kůry zabraňující rozdělení.
*Nedodává se.*

**6. TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ PRO VYVĚTVOVACÍ PILU**
2,5–5 metrů. Délka se dá snadno nastavit.
502 42 73–01

**7. SKLÁDACÍ PROŘEZÁVACÍ PILA 200 FO**
Sklopná pila s ostřím 200 mm pro různá použití.
967 23 64–01

**8. ROVNÁ PROŘEZÁVACÍ PILA 300 ST**
Rovná pila s ostřím 300 mm k řezání čerstvého a suchého dříví. Součástí je i pouzdro.
967 23 65–01

**9. ZAOBLENÁ PROŘEZÁVACÍ PILA 300 CU**
Zakřivená pila s ostřím 300 mm pro náročné prořezávání. Součástí je i pouzdro.
967 23 66–01

**VYZNAČOVACÍ PÁSKA**
100% viskózní, biologicky rozložitelná. Dvoubarevná, šířka 25 mm a délka asi 70 m. Jednobarevná, šířka 20 mm a délka asi 75 m.
Oranžová 574 28 77–00
Červená 574 28 77–01
Modrá 574 28 77–02
Žlutá 574 28 77–03
Bílá 574 28 77–04

**POPRUH NA OTÁČENÍ STROMŮ**
K přesunování/otáčení zaseknutých stromů a jako přenosný popruh na kanystry.
505 69 80–20

**LÉKÁRNIČKA**
Obsahuje tlakový obvaz, 9 náplastí různých rozměrů, 2 tampóny do rány, 1 zrcátko, 1 vatový tampón.
504 09 53–01

**OPASKY**
PVC, 505 69 00–00
Kůže, 505 69 00–01

**TAŠKA UNIVERZÁLNÍ**
Materiál odolný proti vlhkosti, který se snadno čistí, chytré vnitřní kapsy a měkká horní madla. Odnímatelné ramenní popruhy, včetně vnitřních vaků.
70 l, 593 25 83–01

**TAŠKA NA KOLEČKÁCH**
Robustní taška na kolečkách s uzavíráním na zip ve tvaru U pro snadný přístup a tichými pryžovými kolečky. Tvarovaná spodní a boční část pro postavení tašky bez použití podpěry. Včetně dvou vnitřních vaků.
90 l, 593 25 81–01

**TAŠKA NA ŘETĚZOVOU PILU**
Vyrobeno z recyklovaných PET lahví. Speciální kapsy pro pilové lišty. Kapsa se suchým zipem pro upevnění zvenčí. Vhodná pro všechny naše řetězové pily.
48 l, 577 41 83–01

**BATOH**
Tvrdé a pevné dno a vnitřní kapsy. Protidešťový kryt. Pohodlné ramenní popruhy
30 l, 593 25 82–01

# PRO TĚŽKOU PRÁCI A HEZKÝ VZHLED

Sekání trávníku a vyžínání je velmi náročná, často zdlouhavá práce. Naše křovinořezy a vyžínače jsou kombinací výkonu, extrémní odolnosti a nízké hmotnosti. Jsou navrženy se zaměřením na uživatele, snadno se s nimi manipuluje a poskytují výsledky, na které můžete být hrdí. Pro maximální pohodlí při práci a snadnou ovladatelnost stroje nabízí Husqvarna nosné popruhy, které jsou navrženy tak, aby optimálně rozkládaly zatížení mezi ramena, hrudník a záda. Pro maximální komfort během dlouhé pracovní směny.



## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME



### EFEKTIVNÍ TAM, KDE NA TOM ZÁLEŽÍ

Nezáleží na tom, zda pracujete s benzinovým nebo akumulátorovým strojem. Vždy se můžete spolehnout na velký výkon pro spolehlivé provedení práce.

### SNADNÉ STARTOVÁNÍ, SNADNÁ PRÁCE

Rychlé a snadné startování je u našich benzinových i akumulátorových výrobků základním požadavkem, proto jsme vyvinuli technologii, která takové startování umožní. Stačí stisknout tlačítko nebo zatáhnout za lanko: snadnější už to být nemůže.

### ODOLNÁ KONSTRUKCE

Naši komerční řadu vyžínačů, křovinořezů a lesních křovinořezů tvoří výkonné a důmyslné stroje navržené pro mnoholetý náročný provoz.

### MINIMÁLNÍ VIBRACE

Většina benzinových motorů je vybavena účinnými tlumiči, které pohlcují vibrace. Akumulátorové stroje produkují výrazně méně vibrací, a tím šetří vaše paže a ruce.

### VÍCEÚČELOVÝ

Dělitelná nosná trubka usnadňuje výměnu řezacích nástrojů. Díky tomu získáte při práci větší flexibilitu. A problém není ani při přepravě a skladování.

### NÍZKÁ HMOTNOST A VELKÝ VÝKON

Lehká, přitom však robustní konstrukce a výkonné a hospodárné motory jsou u našich strojů zárukou vysokého poměru výkonu k hmotnosti.

Řada akumulátorových strojů jsou originální stroje z dílny společnosti Husqvarna – robustní, spolehlivé a dobře navržené. Výkon, točivý moment a kapacita akumulátoru jsou štědře dimenzovány pro potřeby profesionálů. Provozní náklady jsou mimořádně nízké – a nabíjet můžete stále znovu a znovu.

Díky funkcím Tap-n-Go je vyžínací struna automaticky posunována při klepnutí hlavou o zem, což usnadňuje vaši práci

Vyžínače mají rukojeti ve tvaru D s měkkým povrchem pro optimální pohodlí

Intuitivní klávesnice velmi usnadňuje obsluhu akumulátorových vyžínačů

Rukojeť má tlumené vibrace a je nastavitelná pro pohodlný provoz

Li-ion akumulátor zajišťuje dlouhotrvající výkon a prvotřídní výsledky



Dobře vyvážená konstrukce znamená snadnou a pohodlnou práci

Přídavný kryt Combi může být použit s travním nožem i strunovou hlavou, což umožňuje rychlou výměnu mezi různými pracovními úlohami

Vzduchový filtr průmyslové kvality zajišťuje dlouhou provozní dobu a bezproblémové použití

Větší prostor pro nohy při práci ve svahu přispívá k větší produktivitě

Výkonný motor se snadným startem umožňuje velkou produktivitu

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## OPTIMALIZOVANÉ ŽACÍ NÁSTROJE PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY

Se správnými žacími nástroji na vašem výrobku Husqvarna vám půjde vyžínání trávy a řezání křovin výrazně lépe. Společnost Husqvarna nabízí široké spektrum osvědčených vyžínacích strun, travních nožů a vyžínacích nožů v kvalitě originálního příslušenství s optimalizací pro váš konkrétní stroj. Další informace naleznete na stránkách 81–83, nebo kontaktujte prodejce výrobků Husqvarna. **Další informace na stránce husqvarna.com**

## STARTOVÁNÍ TAK SNADNÉ, JAK JEN MŮŽE BÝT

Řada vyžínačů a křovinořezů Husqvarna 500 je vybavena intuitivními ovládacími prvky pro funkci Air Purge a sytičem. Smart Start minimalizuje námahu při tahání za startovací lanko a vypínač se automaticky vrací do pozice "zapnuto". Díky tomu je startování prakticky bezproblémové.

## **VYŽÍNAČE** PRO DOKONALÉ POSLEDNÍ ÚPRAVY

Naše výkonné a spolehlivé vyžínače jsou skvělou volbou, co se týká dokonalé poslední úpravy okrajů trávníků a také při vyžínání trávy na obtížně dosažitelných místech. Se všemi stroji se snadno manipuluje a jsou navrženy tak, aby vám pomohly vykonat vaši práci co nejsnáze a nejrychleji.

## **KŘOVINOŘEZ** NÁROČNÉ SEKÁNÍ BEZ NÁMAHY

Výkonné a mimořádně lehké, velmi odolné a přesto snadno a pohodlně použitelné. To jsou naše křovinořezy. Všechny stroje jsou navrženy pro dlouhé a náročné pracovní směny pro začišťování vysoké a husté trávy, vzrostlých křovin – a dokonce menších stromků.

## **LESNÍ KŘOVINOŘEZ** SEKÁNÍ A PROŘEZÁVÁNÍ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH

Naše lesní křovinořezy přesně plní svůj úkol ve velmi obtížných podmínkách. Všechny stroje jsou robustní, snadno ovladatelné a vždy podávají vynikající výkon. Krátký a hladký hřídel s kuželovým převodem natočeným pod úhlem 24 stupňů zjednodušuje směrové kácení malých stromů – a to i v nejhustších lesích.

## CELODENNÍ POUŽITÍ

Lesní křovinořezy určené pro dlouhodobé použití v náročných podmínkách. Splňují požadavky profesionálních uživatelů na práci v lese a údržbu trávníků a zahrad.

**HUSQVARNA 555RXT**
Výkonný křovinořez s dlouhou trubkou a kuželovým převodem skloněným o 35° pro širší záběr. Určený k celodenní práci v náročném prostředí.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. Funkce X-Torq, Low Vib a Smart Start, popruh Balance XT™, nastavitelná a zvýšená řidítka.

966 62 90–01

**HUSQVARNA 545RXT / 545RX**
Tyto výkonné křovinořezy s vynikající ovladatelnosti jsou určeny k celodennímu vyžínání. 545RXT se dodává s popruhem Balance XT™.

45,7 cm³, 2,2 / 2,1 kW, 8,6 / 8,9 kg. Funkce X-Torq, Low Vib a Smart Start, popruh Balance XT™/Balance X™, nastavitelná a zvýšená řidítka.

545RXT, 967 17 67–01

545RXT Connect, 967 97 05–01

545RX, 966 01 59–01

NOVINKA

**HUSQVARNA 535iRXT**
Robustní akumulátorový křovinořez s vysokým výkonem. Lehký a ideálně vyvážený s ochranou proti vibracím. Vyžínací hlava ErgoFeed™ s podáváním vyžínací struny stisknutím tlačítka, které se nachází na pravé rukojeti. Odolnost proti vlivům počasí (IPX4) a funkce Bluetooth®.

4,9 kg bez akumulátoru, průměr sečení 45 cm. Popruh Balance XB, nastavitelná řidítka a třírychlostní režim pro maximální provozní dobu.

967 85 06–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

NOVINKA

**HUSQVARNA 535iRX**
Robustní akumulátorový křovinořez s vysokým výkonem. Lehký a ideálně vyvážený s ochranou proti vibracím. Odolnost proti vlivům počasí (IPX4).

4,9 kg bez akumulátoru, průměr sečení 45 cm. Popruh Balance 55, nastavitelná rukojeť a třírychlostní režim pro maximální provozní dobu.

967 85 06–03

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 525RX**
Práce s vysokou účinností při minimálním zatížení vašeho těla.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,9 kg. Low Vib, popruh Balance 35, nastavitelná řidítka, zvýšená řidítka a kryt Combi.

966 77 68–01

**HUSQVARNA 535RXT / 535RX**
Výkonné křovinořezy k náročnému komerčnímu použití. Výkonné a snadno ovladatelné. 535RXT se dodává s popruhem Balance X a systémem LowVib.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,7/6,1 kg. X-Torq, SmartStart, Low Vib, popruh Balance X™/Balance 35, nastavitelná řidítka, zvýšená řidítka a kryt Combi.

535RXT, 966 62 89–01

535RX, 966 62 88–01

**HUSQVARNA 520iRX**
Výkonný křovinořez s vynikající ergonomií a vyžínací hlavou s možností rotace oběma směry. Součástí dodávky travní nůž pro sekání husté nekultivované trávy. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,8 kg bez akumulátoru, průměr sečení 40 cm. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu. Zvýšená řidítka, vyžínací hlava T25B, travní nůž se třemi zuby a popruh Balance 35 B.

967 91 62–02

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 520iLX**
Pro profesionální uživatele. Výkonný vyžínač s rukojetí ve tvaru D a vyžínací hlavou s možností rotace oběma směry. Travní nůž k dostání jako příslušenství. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,0 kg bez akumulátoru. Funkce savE™ pro maximální provozní dobu, vyžínací struna s možností rotace oběma směry, nastavitelná rukojeť.

967 91 61–11

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

## PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

Lehké křovinořezy k příležitostnému použití ideální pro vlastníky nemovitostí. Startovací systém Smart Start, palivová pumpička a automatické vracení vypínače do pohotovostní polohy pro bezproblémové startování.

**HUSQVARNA 135R**
Všestranný výkonný křovinořez ideální pro vlastníky nemovitostí. Poloautomatická vyžínací hlava se snadnou výměnou. Včetně travního nože.

34,6 cm³, 1,4 kW, 6,8 kg. X-Torq, standardní dvojitý popruh, automatické vracení vypínače do pohotovostní polohy, nastavitelná řidítka a kryt Combi.

966 60 48–01

**HUSQVARNA 122C**
Lehký vyžínač se zahnutou nosnou trubkou ideální pro vlastníky nemovitostí. Snadné startování. Dodává se s praktickou vyžínací hlavou Tap-n-Go.

21,7 cm³, 0,6 kW, 4,4 kg. Smart Start a automatické vracení vypínače do pohotovostní polohy.

966 77 97–01

**HUSQVARNA 128R**
Lehký křovinořez pro domácí používání. Snadné startování Smart Start s pomocnou pružinou a palivovou pumpičkou. Poloautomatická strunová hlava a vyžínací nůž.

28 cm³, 0.8 kW, 5.0 kg. Smart Start, dvojitý nosný popruh, automatické vracení vypínače, nastavitelné rukojeti a kryt Combi.

952 71 57–52

**HUSQVARNA 115iL**
Lehký, snadno ovladatelný vyžínač pro domácí použití. Tichý chod. Perfektní pro vyžínání okrajů trávníku.

3,4 kg bez akumulátoru, 33 cm průměr sekání. Teleskopická tyč a nastavitelná rukojeť. Ekonomický režim savE™ pro maximální délku provozu.

967 09 88–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

967 09 88–04 vč. QC80 a BLi20

# KOMFORT S BENZINOVÝMI NEBO BATERIOVÝMI KOMBINOVANÝMI POMOCNÍKY

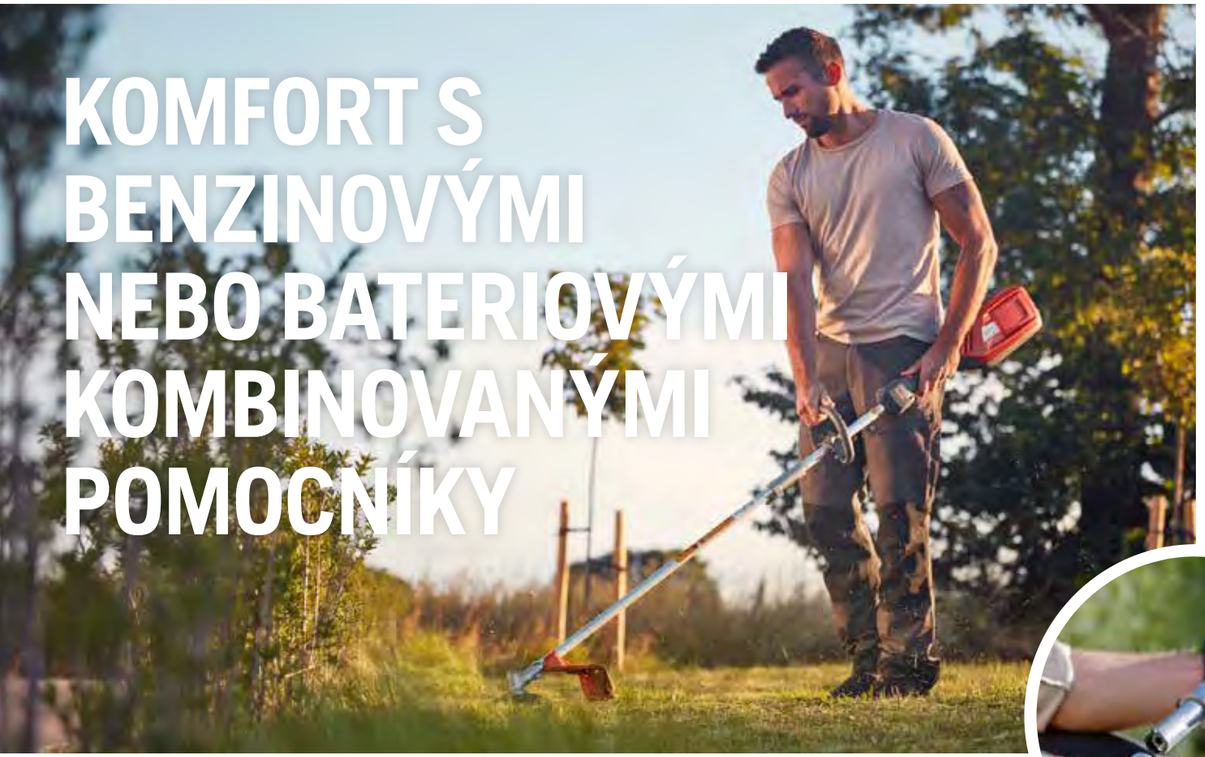

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOMPLETNÍ ÚDRŽBU

Nejprve si vyberte stroj vhodný pro vaše potřeby – potom se seznamte s naším širokým sortimentem příslušenství. Každé příslušenství je přizpůsobeno pro rychlé připojení, má odolnou konstrukci a, co je nejdůležitější, dostatečný výkon k vyžínání husté trávy, řezání bujného křoví, foukání nebo zametání velkých hromad listí a smetí. To je jen několik příkladů z naší nabídky příslušenství.

## TĚŠTE SE Z VYSOCE EFEKTIVNÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH I NA ZEMI

V otázce výkonu, odolnosti a produktivity nikdy neděláme kompromisy. Proto jsme navrhli naše kombinované stroje tak, aby pracovaly stejně dobře jako naše konvenční stroje. Zvládnou řadu pracovních úkolů jako vyvětvování, kultivaci, prořezávání a další.



Jestliže požadujete skutečně promyšlený a všestranný stroj, jsou naše kombinované vyžínače nebo křovinořezy jasnou volbou. Stačí nastartovat jeden jediný stroj – potom můžete rychle a snadno vyměňovat přídavná zařízení, abyste mohli provést jiný úkol – po celý rok. Motorové jednotky a všechna přídavná zařízení jsou stejně výkonná a praktická jako u konvenčních vyžínačů, tyčových pil, plotostřihů, atd. Kombinovaný stroj také znamená menší prostorové nároky na skladování a pouze jeden stroj, na kterém je potřeba provádět údržbu a servisní opravy.

Vyžínače LK mohou být vybaveny vyžínací hlavou a vyžínacím kotoučem, a rovněž tak širokou škálou příslušenství

## SPOLEHLIVOST PŘI PROVOZU

Motory a veškeré příslušenství jsou stejně výkonné a praktické jako u konvenčních vyžínačů, vyvětvovacích pil, plotostřihů, atd. Jde o spolehlivé pomocníky, s nimiž vždy zvládnete každou práci.

## NASTARTOVÁNÍ JEDINÉHO STROJE

Stačí nastartovat jeden jediný stroj – potom můžete rychle a snadno vyměnit příslušenství, abyste mohli provést jiný úkol – po celý rok.

## CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Odolné stroje, které si poradí s náročnými podmínkami při profesionálním použití. Vynikající výkon a vyvážení pro produktivní práci s minimální námahou. Husqvarna design je vždy zaměřen na to, aby vám pomohl co nejlépe využít váš pracovní den s vynikajícími výsledky.

**HUSQVARNA 525LK**
Lehký vyžínač pro celodenní použití. Možnost rozšíření o celou řadu přídavných zařízení – pro rozmanité druhy pracovních úkolů. Technologie X-Torq pro maximální výkon. Rukojeť ve tvaru D.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq, Smart Start, samostatný startér, automatické vracení vypínače do pohotovostní polohy, pohodlná rukojeť a „zaklapávací" příslušenství.

967 14 83–02

## ČÁSTEČNÉ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Pro profesionály, kteří pracují se strojem několik hodin týdně. A také pro domácí uživatele požadující stroj s profesionálním výkonem a životností a konstrukci s výhodami snadného používání.

NOVINKA

**HUSQVARNA 325iLK**
Skvěle vyvážený, výkonný kombinovaný vyžínač pro náročné uživatele. Kompatibilní s celou řadou profesionálního příslušenství Husqvarna. Intuitivní rozhraní.

3,8 kg bez akumulátoru, průměr sečení 42 cm. Nastavitelná rukojeť a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 85 01–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

**NÁSTAVEC S VYŽÍNACÍ HLAVOU GTA 850/28**
S kombinovaným krytem a vyžínací hlavou Tap-n-Go T35. Průměr nosné trubky 28 mm.

967 11 31–01

*Nedodává se.*

**NÁSTAVEC S VYŽÍNACÍ HLAVOU TA 850/24**
S kombinovaným krytem a vyžínací hlavou Tap-n-Go T35. Průměr nosné trubky 24 mm.

537 35 35–01

**NÁSTAVEC S TRAVNÍM NOŽEM BCA 850/28**
S kombinovaným krytem a travním nožem Multi 300–3. Průměr nosné trubky 28 mm.

967 02 67–01

*Nedodává se.*

**NÁSTAVEC S TRAVNÍM NOŽEM BCA 850/24**
S kombinovaným krytem a travním nožem Multi 255–4. Dodává se s rukojetí ve tvaru J a popruhem. Průměr nosné trubky 24 mm.

967 18 59–01

**NÁSTAVEC S PILOVÝM KOTOUČEM CSA 850/28**
S krytem pilového kotouče a pilovým kotoučem Scarlett 200 mm. Průměr nosné trubky 28 mm.

967 02 69–01

*Nedodává se.*

**NÁSTAVEC S PLOTOSTŘIHEM S KRÁTKOU TRUBKOU HA 110**
Přídavný plotostřih s krátkou trubkou. Délka střihací lišty 55 cm. Délka trubky 11 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

537 19 66–05

**NÁSTAVEC S PLOTOSTŘIHEM S DLOUHOU TRUBKOU HA 850**
Přídavný plotostřih s dlouhou trubkou. Délka střihací lišty 55 cm. Délka trubky 85 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 535FBX, 525LK, 524LK, 325iLK, 129LK, 122LK.

537 19 66–06

**NÁSTAVEC S VYVĚTVOVACÍ PILOU PA 1100**
Větší dosah, když ho právě potřebujete. Řezání větví o průměru do 15 cm. Délka 110 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 535FBX, 525LK, 524LK, 325iLK, 129LK, 122LK.

537 18 33–23

**NÁSTAVEC S KULTIVÁTOREM CA 230**
Ideální na citlivé záhony a prostor kolem základny stromů. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 524LK, 325iLK, 129LK, 122LK.

967 29 42–01
Extra široké nože, 579 44 35–01

*Nedodává se.*

**NÁSTAVEC S ODMECHOVAČEM DT 600**
K odstranění mechu pro zdravější trávník. Šířka 60 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 525LK, 524LK, 325iLK, 129LK, 122LK.

967 29 69–01

**NÁSTAVEC SE ZAMETACÍM KARTÁČEM BR 600**
Robustní kartáč k odstranění nečistot z chodníků, příjezdových cest a dokonce i z hlubokých rýh. Součástí je kryt. Šířka 60 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 524LK, 325iLK, 129LK, 122LK.

967 29 67–01

**NÁSTAVEC SE ZAMETACÍM VÁLCEM SR 600-2**
Gumový kartáč s velkou kapacitou, kterým očistíte chodníky, příjezdové cesty a a trávníky od písku a štěrku. Součástí je kryt. Šířka 60 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 524LK, 325iLK, 129LK, 122LK.

967 29 44–01

**NÁSTAVEC S FOUKAČEM BA 101**
Výkonný foukač k odklizení listí, smetí a posekané trávy z chodníků a příjezdových cest. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

967 28 64–01

**PRODLUŽOVACÍ TYČ – NÁSTAVEC EX 780**
Tyčový nástavec s prodlouženým dosahem 80 cm. Průměr nosné trubky 24 mm. Určeno pro modely 535FBX, 535LK, 525LK, 524LK, 129LK, 122LK.

967 29 71–01

**SOUPRAVA S ROVNOU RUKOJETÍ**
Adaptace jednotek s kruhovými madly pro použití s travním nožem.

537 04 85–01

# OPTIMALIZOVANÉ ROZLOŽENÍ ZATÍŽENÍ

Pohyblivá ramenní část a individuální nastavení výšky. Široká zadní část s ventilačními otvory.

Rozložení hmotnosti z ramen na boky.

Nastavení nad hrudníkem a pod hrudníkem pro muže i ženy.

Při celodenní práci s těžkým vybavením mohou kvalita a konstrukce nosného popruhu pozitivně nebo negativně ovlivnit průběh práce. Správný nosný popruh musí splňovat mnoho požadavků. Záleží jak na vaší tělesné konstituci, tak na typu stroje, který nosíte. Kompletní řada Husqvarna zahrnuje ergonomické popruhy, které zohledňují všechny aspekty.

## PRO BEZPEČNOU PRÁCI S PRVOTŘÍDNÍMI VÝSLEDKY

Při použití křovinořezu nebo vyžínače byste měli nosit ochranné brýle, štít a také ochranné kalhoty a boty. Nezapomínejte ani na rukavice a ochranu sluchu. Naše kompletní řada příslušenství vám zajistí bezpečí a perfektní výsledek práce. **Další informace naleznete na straně 112.**

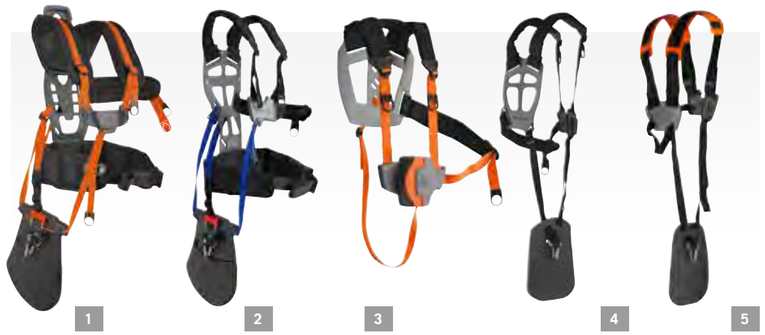


**1. HUSQVARNA BALANCE XT™**
Moderní popruh s několika praktickými funkcemi, jako jsou nastavení pro muže a ženy nebo otočná ramenní část. Zajistí vám vynikající rozložení hmotnosti mezi obě ramena, hrudník a záda. Rozkládá rovněž zátěž z ramen na boky.
578 44 98–01

**2. HUSQVARNA BALANCE X™/ BALANCE XB**
Poskytuje velkou úlevu pro vaši horní část těla a paže díky vynikajícímu rozložení hmotnosti mezi obě ramena, hrudník a záda a z ramen na boky. Balance XB je vybaven držákem na pouzdro akumulátoru, takže akumulátor můžete nosit s sebou.
578 44 97–01

**3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™**
Lze jej používat se všemi tyčovými produkty. Popruh Balance Flex™ má větší zdvihací sílu. Je ergonomický a připevňuje se otevřenými háčky, takže s ním uživatel bude snadno manipulovat.
578 44 99–01

**4. HUSQVARNA BALANCE 55 A 35**
Ergonomický postroj, který rozkládá zátěž mezi ramena, hrudník a záda. Balance 35B je vyvinut speciálně pro použití s našimi akumulátorovými vyžínači a foukači.
Balance 55, 537 27 57–01
Balance 35, 537 27 57–02
Balance 35B, 537 27 57–05

**5. HUSQVARNA STANDARD**
Konstruován pro lehčí křovinořezy. Nastavitelné vycpané ramenní pásy. Snadné a účinné rychlé uvolnění na hrudníku.
537 21 63–01

## OLEJE HUSQVARNA – OPTIMALIZOVANÉ PRO PRVOTŘÍDNÍ VÝKON

Oleje značky Husqvarna jsou optimalizovány společně s vývojem našich motorů. Můžete se spolehnout na to, že vám nabídneme dostatečně širokou řadu olejů a maziv, které budou vhodné pro vaše potřeby. Používáme směs syntetických a vysoce rafinovaných minerálních olejů, která společně se speciálně vyvinutými aditivy zajistí dokonalé mazání, ochranu proti zadření a čistší motor.

**OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA, XP® SYNTHETIC**
Plně syntetický a biologicky odbouratelný olej pro dvoudobé motory vyvinutý pro náročné použití při velkém zatížení a vysokých otáčkách motoru.
0,1 l, 578 18 03–03
Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70–03
4 l, 578 03 71–03

**OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA, LS +**
Polosyntetický olej pro nízké výfukové emise nabízí velmi dobrou ochranu před zadřením pístu, a to jak v důsledku vychýlení, tak usazování karbonu.
0,1 l, 578 18 03–02
Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70–02
4 l, 578 03 71–02
10 l, 578 18 00–02
208 l, 578 18 04–02

**OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA, HP**
Vyvinuto pro práci s palivy nízké kvality.
0,1 l, 587 80 85–01
Dávkovací nádoba 1 l, 587 80 85–11
1 l standard, 587 80 85–10
4 l, 587 80 85–20
20 l, 587 80 85–30

**MAZIVO HUSQVARNA ECO**
Na kuželové převody křovinořezů. Osvědčené mazivo, které maže převody a pohlcuje axiální síly. Kompatibilní s životním prostředím. Biologicky rozložitelné.
100 g, 503 97 64–01

**MAZACÍ PISTOLE HUSQVARNA**
K mazání ložisek na koncích lišt a jehlových ložisek u spojek. Mazivo není součástí dodávky.
501 91 14–01

**PŘIPRAVENÁ SMĚS**

**HUSQVARNA XP® POWER 2**
Předem namíchaná směs alkylátového paliva s cílem maximalizovat výkon vašeho motoru. Součástí směsi je prémiový olej XP. Optimální výkon, čistota, prodloužená životnost vašeho motoru, snížení výfukových emisí.
5 l, 589 22 76–10
Nástavec k plnění paliva, 582 06 66–01

## VYBERTE SI OPTIMÁLNÍ STRUNOVOU HLAVU, STRUNU, NŮŽ NEBO KOTOUČ A ZVYŠTE SVOU PRODUKTIVITU

Naše strunové hlavy, struny a kotouče jsou konstruovány k tomu, aby zvládly více, než jen pouhé sekání. Jejich výjimečný design, kvalitní materiály a technologie usnadní práci a nabízejí prvotřídní výkon, účinnost a bezpečnost.
**Další informace na stránce husqvarna.com**

**PILOVÉ KOTOUČE**
Scarlett 200/22T, 225/24T vyvinuty v úzké spolupráci s profesionály pracujícími s křovinořezy. Nabízejí nejlepší spojení maximální kapacity řezání a nízkých vibrací. K dispozici s 22 nebo 24 zuby.

**TRAVNÍ NŮŽ**
225/8T, 225/4T, 200/4T Na hustou trávu určenou ke sportování, ale ne pro silnější náletové dřeviny. Tráva padá na kotouč a vytváří tak úhledné řady. K dispozici s 4 nebo 8 zuby.

**TRAVNÍ NOŽE**
255/3T, 275/4T, 300/3T, 350/3T, 230/2T Na hustou trávu určenou ke sportování, ale ne na silnější náletové dřeviny. K dispozici se 4, 3 nebo 2 zuby.

**PLNĚ AUTOMATICKÉ STRUNOVÉ HLAVY, 25–55 CCM**
Jakmile se struna příliš zkrátí, automaticky se posune. Délka struny se nastavuje automaticky tak, aby bylo dosaženo nejlepšího výkonu.
Superauto II,
578 44 71–01

**POLOAUTOMATICKÉ VYŽÍNACÍ HLAVY, 25–55 CCM**
Funkce Tap-n-Go automaticky posunuje strunu v okamžiku, kdy se hlava přitlačí k zemi. Varianty X pro delší provozní životnost s tlačítkem Tap-n-Go s kuličkovým ložiskem. Model T35 Universal obsahuje adaptéry, které umožňují připojení na většinu dalších vyžínačů.



**MANUÁLNÍ STRUNOVÉ HLAVY, 25–55 CCM**
Strunu posunuje ručně uživatel stisknutím tlačítka posunutí struny a vytažením lanka. Uživatel si tak může vybrat délku struny k dosažení požadovaného výsledku.
S35 M10, 578 44 74–01
S35 M12, 578 44 76–01
Trimmy S II, 578 44 78–01

**VYŽÍNACÍ HLAVA TRI-CUT**
Vzhledem k odlišné konstrukci a vybavení plastovými noži namísto vyžínací strunou ideální na trávu určenou ke sportování a terén bez kamení. Dobře viditelné, vyměnitelné plastové nože, které se bezpečně používají okolo stromů a keřů.
Tri-Cut M10, 578 44 91–01
Tri-Cut M12, 578 44 93–01

**NOVINKA**

**VYŽÍNACÍ HLAVA ErgoFeed™**
Kompatibilní s akumulátorovými křovinořezy s funkcí ErgoFeed™. Vyžínací struna se přivádí prostým stisknutím tlačítka na rukojeti. Vyžínací hlava ErgoFeed™ je vyrobena z minimálního počtu mechanických částí, takže je velmi robustní a odolná.

**VYŽÍNACÍ HLAVA ZE SLITINY KOVŮ**
Robustní a spolehlivá, s rychlým a snadným doplněním struny. Údržba je minimální a nízká výška sekání umožňuje dosáhnout úhledného výsledku.
578 44 82–01
*Nedodává se.*

**NOVINKA**

**VYŽÍNACÍ STRUNA CORECUT**
Profesionální vyžínací struna s pětiúhelníkovým profilem. Dokonalé propojení energetické hospodárnosti s výkonným vyžínáním. Materiál Dual Pro Polymer s flexibilním vnitřním jádrem a odolným povrchem proti zdeformování pro dlouhou životnost. Určeno pro všechny standardní vyžínací hlavy.

**NOVINKA**

**VYŽÍNACÍ STRUNA WHISPER TWIST**
Profesionální vyžínací struna s krouceným profilem pro dosažení aerodynamického tvaru s nízkou hlučností a nízkými vibracemi. Materiál Pro polymer je zárukou optimálního výkonu. Určeno pro všechny standardní vyžínací hlavy.

**VYŽÍNACÍ STRUNA BioX**
Vyžínací struna s nízkým zatížením životního prostředí a srovnatelnými parametry jako standardní nylonové vyžínací struny. Urychlená rozložitelnost za 7–20 let. Provedení Whisper pro tišší chod s použitím v obytných zónách. Určeno pro všechny standardní vyžínací hlavy.

**NOVINKA**

**VYŽÍNACÍ STRUNA OPTI PENTA**
Univerzální vyžínací struna s pětiúhelníkovým profilem. Ideální propojení energetické hospodárnosti a výkonného vyžínání pro celou řadu aplikací. Určeno pro všechny standardní vyžínací hlavy.

**NOVINKA**

**VYŽÍNACÍ STRUNA OPTI QUADRA**
Univerzální vyžínací struna s hranatým profilem. Ostré hrany pro mimořádně účinné vyžínání, zejména těžké/husté trávy. Určeno pro všechny standardní vyžínací hlavy.

**NOVINKA**

**VYŽÍNACÍ STRUNA OPTI ROUND**
Univerzální vyžínací struna s kruhovým profilem. Vynikající vyžínací výkon a odolnost proti opotřebení s širokým spektrem použití. Určeno pro všechny standardní vyžínací hlavy.

| MODEL | TRÁVA | HRUBÁ TRÁVA | KEŘE A STROMY | NÁROČNÉ PODMÍNKY |
|---|---|---|---|---|
| 555FXT/555FX | A6 + 12 13 14 | C3 + E2 E3 + 4 5 6 | D3 + 8 D4 + 9 | |
| 545FXT/545FX | A3 + 12 14 16 C2 + 16 | C2 + E2 E3 + 3 4 6 | D3 + 8 D4 + 9 | |
| 535FBX | 9 | | 1 6 7 19 20 | |
| 555RXT | A5 + 12 13 14 | C3 + E2 E3 + 4 5 6 | D6 + 9 | |
| 553RBX/543RBX/253RJ/243RJ | A4 B2 + 9 10 11 12 14 16 | B2 + E4 + 3 4 6 7 | | |
| 553RS/543RS/153R | A4 B2 + 9 10 11 12 14 16 | B2 + E4 + 3 4 6 7 | | |
| 545RXT/545RX/545FR | A2 B4 + 12 13 14 16 C1 + 16 | C1 B4 + E2 E3 + 3 4 6 | D2 + 8 | |
| 543RBK | 10 B2 + 10 11 12 13 | 11 B2 + E4 + 2 3 4 6 | | |
| 535iRXT | A11 + 10 11 19 | C4 + E4 + 2 3 4 6 | D5 + 8 | |
| 535iRX/ 535iFR | A11 + 10 11 | C4 + E4 + 2 3 4 6 | D5 + 8 | |
| 520iRX | A7 + 17 | 2 3 | | |
| 520iLX | A7 + 17 | F4 + 2 3 | | |
| 535RXT/535RX/336FR/135R | A4 B2 + 9 10 11 12 14 16 | B2 + E4 + 2 3 4 6 | D5 + 8 | |
| 535RJ | A4 B2 + 9 10 11 12 16 | B2 + E4 + 2 3 4 | | |
| 525RXT/525RX/533RS/524R | A1 B1 + 3 5 6 7 8 15 22 | B1 + E1 + 1 2 3 | D1 + 8 | |
| 525RJX | A1 B1 + 1 3 6 7 8 15 | B1 + E1 + 2 | | |
| 525LX | A1 B1 + 1 3 6 7 8 15 22 | F1 | | |
| 525LK/524LK | A1 B1 + 3 6 7 8 15 2 3 4 8 16 17 18 21 | 14 | 1 5 6 7 | 13 15 19 20 |
| 535LK | B1 + 3 6 7 8 15 2 3 4 16 17 18 | 14 | 1 5 6 7 | 13 15 19 20 |
| 325iLK | A12 + 1 3 6 7 2 3 16 17 18 21 | 14 | 1 6 19 20 | 13 15 |
| 336RK | A4 B2 + 9 10 11 12 14 16 10 | 11 B2 + E4 + 2 3 5 6 | 12 | |
| 315iC | A9 + 17 | | | |
| 233RJ | A1 B1 + 1 3 5 6 7 15 | B1 + E1 + 2 3 | | |
| 129R/129RJ | B5 + 3 | B5 + E1 + 2 | | |
| 129LK | B5 + 3 2 3 8 16 17 18 | 14 | 1 5 6 7 | 13 15 |
| 129L | B5 + 3 | | | |
| 129C | A8 + 2 | | | |
| 122LK | B3 + 3 2 3 8 16 17 18 | | 5 6 7 | 13 15 |
| 115iL | A10 + 18 | | | |

## KRYTY STRUN

| | |
|---|---|
| A1 | 588 54 37-01 |
| A2 | 503 95 43-01 |
| A3 | 537 29 73-01 |
| A4 | 537 34 94-03 |
| A5 | 544 10 74-02 |
| A6 | 502 46 50-01 |
| A7 | 577 01 83-03 |
| A8 | 580 44 66-10 |
| A9 | 577 96 51-01 |
| A10 | 585 33 92-01 |
| A11 | 590 88 01-01 |
| A12 | 590 88 01-01 |

## KOMBINOVANÉ KRYTY

| | |
|---|---|
| B1 | 588 11 79-01 |
| B2 | 537 33 16-01 |
| B3 | 545 03 09-01 |
| B4 | 544 46 43-01 |
| B5 | 580 44 66-06 |

## KRYTY TRAVNÍCH KOTOUČŮ

| | |
|---|---|
| C1 | 537 28 85-01 |
| C2 | 537 29 74-01 |
| C3 | 502 46 49-01 |
| C4 | 590 88 00-01 |

## KRYTY PILOVÝCH KOTOUČŮ

| | | |
|---|---|---|
| D1 | 537 29 95-01 | 200 mm (adapter incl.) |
| D2 | 537 31 09-02 | 200 mm (adapter incl.) |
| D3 | 502 30 36-01 | 200 mm |
| D4 | 574 50 67-02 | 225 mm |
| D5 | 501 32 04-02 | 200 mm (adapter incl.) |
| D6 | 502 43 55-01 | 225 mm (adapter incl.) |

## PODPĚRNÉ MISKY

| | | |
|---|---|---|
| E1 | 503 89 01-01 | |
| E2 | 503 90 18-02 | (20 mm/1") |
| E3 | 502 15 70-02 | M12 (20 mm/1") Ballbearing |
| E4 | 503 89 01-02 | M12 |

## SADY

| | | |
|---|---|---|
| F1 | 537 04 85-01 | incl. B1 E1 2 |
| F2 | 952 71 56-16 | incl. E1 2 |
| F3 | 544 24 96-01 | incl. B2 E4 2 |
| F4 | 587 37 50-01 | For blade attachment |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNÁNÍ, SEKÁNÍ A ŘEZÁNÍ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 578 44 82-01 | (Fixed) | 11 | 578 44 66-01 | (Semiauto) | 1 | 578 44 40-01 | Grass 255-8 (1") |
| 2 | 578 44 60-01 | (Semiauto) | 12 | 578 44 68-01 | (Semiauto) | 2 | 578 44 37-01 | Grass 255-4 (1") |
| 3 | 578 44 61-01 | (Semiauto) | 13 | 578 44 70-01 | (Semiauto) | 3 | 578 44 49-01 | Multi 255-3 (1") |
| 4 | 578 44 59-01 | (Semiauto) | 14 | 578 44 78-01 | (Manual) | 4 | 578 44 47-01 | Multi 275-4 (1") |
| 5 | 578 44 74-01 | (Manual) | 15 | 578 44 91-01 | | 5 | 578 44 44-01 | Multi 350-3 (1") |
| 6 | 578 44 63-01 | (Semiauto) | 16 | 578 44 93-01 | | 6 | 578 44 45-01 | Multi 300-3 (1") |
| 7 | 578 44 65-01 | (Semiauto) | 17 | 579 29 40-03 | (Semiauto) | 7 | 578 44 51-01 | Multi 330-2 (1") |
| 8 | 578 44 71-01 | Superauto II M10 (1") | 18 | 589 87 32-01 | (Semiauto) | 8 | 578 44 25-01 | Scarlett 200-22 (1") |
| 9 | 578 44 76-01 | (Manual) | 19 | 594 72 70-01 | (ErgoFeed™) | 9 | 578 44 27-01 | Scarlett 225-24 (1") |
| 10 | 578 44 64-01 | (Semiauto) | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 537 18 33-23 | PA 1100 |
| 2 | 967 29 44-01 | SR 600-2 |
| 3 | 967 90 85-01 | ESA 850 |
| 4 | 967 90 86-01 | ECA 850 |
| 5 | 537 19 66-05 | (Articulated) HA 110 |
| 6 | 537 19 66-06 | (Articulated) HA 850 |
| 7 | 967 29 71-01 | EX 780 |
| 8 | 537 35 35-01 | TA 850 |
| 9 | 967 30 08-01 | TA 1100 |
| 10 | 967 11 31-01 | GTA 850-28 |
| 11 | 967 02 67-01 | BCA 850-28 |
| 12 | 967 02 69-01 | CSA 850-28 |
| 13 | 967 28 64-01 | BA 101 |
| 14 | 967 18 59-01 | BCA 850-24 |
| 15 | 967 29 67-01 | BR 600 |
| 16 | 967 29 69-01 | DT 600 |
| 17 | 967 29 42-01 | CA 230 |
| 18 | 579 44 35-01 | Second blade set, fits CA 230 |
| 19 | 967 68 82-01 | PAX730 |
| 20 | 967 68 30-01 | PAX1100 |
| 21 | 967 90 85-01 | RA 850 |
| 22 | 967 90 86-01 | RA-V |

# OSTRÉ NÁSTROJE PRO SKVĚLÝ VZHLED

Aby živý plot zůstal zdravý a pěkný, vyžaduje váš čas a péči. Dobře udržovaný živý plot vám zajistí soukromí a vaší zahradě dodá pevné hranice a vizuální dojem. Při nákupu plotostřihu je nutné mít na paměti, že různé živé ploty potřebují různé typy nástrojů. Všechny plotostřihy Husqvarna jsou výkonné, přesné a účinné, aby pokaždé dosáhly skvělých výsledků.



## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### ODOLNÉ PROVEDENÍ

Všechny naše akumulátorové a benzinové plotostřihy jsou konstruovány tak, aby vám dlouho vydržely a spolehlivě si poradily i s těmi nejnáročnějšími úkoly.

### SNÍŽENÍ VAŠÍ EMISNÍ STOPY

Naše akumulátorové plotostřihy neprodukují v podstatě žádné emise; u benzinových strojů používáme technologii motorů, která přispívá ke snížení škodlivých výfukových emisí a spotřeby paliva.

### TICHÝ CHOD

Díky pohonu na akumulátor nebo technologii motoru s nízkou hlučností a speciální konstrukci jsou naše plotostřihy tiché a snadno se používají. To je velmi důležité pro každého, kdo bude s plotostřihem pracovat v obydlených oblastech.

### PLYNULÉ STARTOVÁNÍ

Zdroj napájení a startér byly navrženy tak, aby stroj nastartoval rychle bez ohledu na zdroj napájení a s minimální námahou, takže můžete začít ihned pracovat.

### NÍZKÉ VIBRACE

Naše benzinové motory jsou vybaveny účinnými tlumiči, které pohlcují vibrace. Akumulátorové stroje produkují výrazně méně vibrací, a tím šetří vaše paže a ruce.

### VELKÝ DOSAH

Kromě konvenčních strojů se standardní délkou nabízíme také ideálně vyvážené a výkonné plotostřihy s velkým dosahem. Tyto stroje usnadňují stříhání vysokých nebo velmi nízkých dřevin.

## PLOTOSTŘIH S PRODLOUŽENÝM DOSAHEM
DOSÁHNOUT TAM, KDE JINÍ MAJÍ POTÍŽE

Kloubové plotostřihy s prodlouženým dosahem jsou skvělé, když potřebujete dosáhnout na obtížná místa bez ztráty výkonu. Výborně se s nimi zachází, snadno se startují, hodí se pro vysoké i nízké živé ploty a díky zadní sklopné střihací liště se HE4 také velmi snadno skladují a přepravují.

- Tvarové zastřihávání
- Nízké i vysoké živé ploty
- Výborná manipulace
- Snadné skladování

## OBOUSTRANNÉ PLOTOSTŘIHY FLEXIBILNÍ OVLADATELNOST POD JAKÝMKOLIV ÚHLEM

Oboustranné plotostřihy jsou určeny pro tvarované části plotů. Přináší účinný a pohodlný provoz díky prvkům jako Smart Start a Low Vib a nastavitelné rukojeti na většině modelů.

- Tvarování živých plotů
- Rychlé nastartování
- Skvělý výkon
- Nastavitelné rukojeti

## JEDNOSTRANNÉ PLOTOSTŘIHY
ROVNÝ ŘEZ JEDNÍM POHYBEM

Jednostranné plotostřihy je možné vybavit dlouhými noži a díky zachovanému ideálnímu rozložení hmotnosti můžete snadno a přesně provádět rovné řezy. Lapač listí pro sběr listí a smetí vám ušetří čas a námahu.

- Široké živé ploty
- Přesné stříhání
- Komfortní obsluha

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## PROČ SI VYBRAT AKUMULÁTOROVÝ PLOTOSTŘIH?

Nízký hluk. Žádné přímé emise. Nízké vibrace. Dokonalé vyvážení. Vysoký výkon. To jsou jen některé charakteristiky našeho akumulátorového plotostřihu. Jeho výběrem získáte lehkého, dokonale vyváženého pomocníka, který je zárukou pohodlné práce po několik hodin. K tomu se navíc přidávají nízké nároky na jeho údržbu.

Kapacita akumulátoru Husqvarna neseného na zádech je až šestkrát větší než u standardních akumulátorů Husqvarna, takže ho není třeba dobíjet až do konce pracovního dne. **Další informace naleznete na straně 10.**

## CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Profesionální plotostřihy s výkonnými a úspornými motory. Napevno prodloužená verze má větší rozsah stříhání pro zvýšení produktivity, zatímco verze s vícepolohovým nastavením rukojeti usnadňují stříhání ve svislém směru.

**HUSQVARNA 522HDR75X**
Výkonný oboustranný plotostřih s délkou střihací lišty 75/60 cm pro hrubé stříhání. Rukojeť s nastavením několika poloh, nízká hmotnost, velkokapacitní nože a otevřený kryt nožů.

21,7 cm³, 0,6 kW, střihací lišta 75/60 cm, 5,2 kg. Samostatný startér, funkce Low Vib a vratný vypínač.

967 65 84–01

**HUSQVARNA 522HD60X**
Výkonný oboustranný plotostřih s délkou střihací lišty 60 cm. Rukojeť s nastav ením několika poloh, nízká hmotnost, velkokapacitní nože a otevřený kryt nožů.

21,7 cm³, 0,6 kW, střihací lišta 60 cm, 4,9 kg. Samostatný startér, funkce Low Vib a vratný vypínač.

967 65 87–01

**HUSQVARNA 520iHD60**
Velmi tichý, přitom efektivní plotostřih s prvotřídní ergonomií. Oboustranná střihací lišta o délce 60 cm a pohodlná rukojeť s několika polohami. Žádné přímé emise, nízká hlučnost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné pracovní podmínky. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

3,8 kg bez akumulátoru, 4 000 střihů/min., střihací lišta 60 cm. Rukojeť s několika polohami a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 91 56–02

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

NOVINKA

**HUSQVARNA 520iHT4**
Akumulátorový tyčový plotostřih v unikátním provedení a dosahem až 4,5 m. Komfortní stříhání díky střihací liště s nastavitelným úhlem. Nulové přímé emise a tichý provoz pro použití v prostředích s vysokými nároky na hlučnost.

5,3 kg bez akumulátoru, 4 000 střihů/min., střihací lišta 55 cm. Přepravní režim a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 97 12–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 520iHE3**
Vysoce efektivní tyčový plotostřih s dosahem 3,5 m. Komfortní nastavení úhlu střihací hlavy a úsporný režim savE™. Žádné přímé emise, nízká hlučnost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné pracovní podmínky. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

4,15 kg bez akumuátoru, 4 000 střihů/min., střihací lišta 55 cm. Přepravní režim a funkce savE™ pro maximální provozní dobu.

967 91 58–11

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

## PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

Plotostřihy Husqvarna pro příležitostné použití jsou vhodné k domácímu použití s řadou moderních funkcí, jako jsou Smart Start nebo nastavitelná zadní rukojeť. Lehké, tiché a snadno ovladatelné plotostřihy.

**HUSQVARNA 122HD60**
Lehký plotostřih s nízkou hmotností pro použití v domácnosti s komfortními funkcemi, jako jsou nastavitelná zadní rukojeť a Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, střihací lišta 60 cm, 4,9 kg. Smart start, automatické vracení vypínače do pohotovostní polohy, motor s nízkou hlučností, systém LowVib a nastavitelná zadní rukojeť.

966 53 24–01

**HUSQVARNA 115iHD45**
Vhodný pro malé až střední živé ploty. Snadné používání, nízká hmotnost, Li-ion technologie akumulátoru. Tichý chod.

3,2 kg bez akumulátoru, 3 000 kmitů/min, délka lišty 45 cm. Režim savE™ pro maximální délku provozu.

967 09 83–02 vč. QC80 a BLi10

967 09 83–01

*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

# KONEC TĚŽKÉ PRÁCE

Zbavte se listí, slámy, trávy, pavučin, písku, štěrku – a těžké práce. Foukače Husqvarna jsou navrženy se zaměřením na uživatele, jsou účinné a je radost s nimi pracovat. A se škálou prací, které máte naplánovány, si můžete být jistí, že tyto foukače si s daným úkolem poradí bez námahy.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### VYSOKÝ VÝKON

Foukače Husqvarna mají bez ohledu na zdroj napájení kvalitní motory s optimálním výstupním výkonem. Foukač 580BTS generuje proud vzduchu o síle 40 N, zatímco akumulátorový foukač 550iBTX generuje sílu 21 N.

### NÍZKÝ HLUK

Naše akumulátorové foukače se vyznačují extrémně nízkou hlučností. Ve srovnání s benzinovými stroji to znamená pohodlné pracovní prostředí a minimální rušení ostatních obyvatel. Proto jsou vhodné pro práci v obydlených oblastech.

### DLOUHÉ SERVISNÍ INTERVALY

Díky rozsáhlé filtrační ploše na velkých foukačích je dosaženo nižšího opotřebení foukače a dlouhé provozní doby mezi čištěním filtru.

### NÍZKÉ VIBRACE

Účinné tlumení vibrací snižuje namáhání paží a rukou, takže zůstanete obezřetní a efektivní po celý den. Akumulátorové stroje produkují nízké vibrace díky konstrukci motoru.

### PLYNULÉ STARTOVÁNÍ

Díky funkci Smart Start pro snížení odporu startovacího lanka nastartujete benzinové foukače rychle a s minimální námahou.

### FOUKÁNÍ NEBO VYSÁVÁNÍ

125BVX lze snadno přeměnit na režim vysávání, který umožňuje účinný sběr smetí.

## **FOUKAČE NA ZÁDA** ZVLÁDNĚTE VĚTŠÍ PLOCHY BEZ NÁMAHY

Foukače Husqvarna nesené na zádech jsou výkonné stroje, které uživateli nabízí úplnou kontrolu. Jsou vhodné pro práci na velkých plochách a pro dlouho trvající těžkou práci.

- Velké plochy
- Mimořádný foukací výkon
- Špičková ergonomie

Zadní rukojeť na našich foukačích je umístěna tak, aby se neutralizovaly boční síly generované proudem vzduchu a motorem

S opaskem na akumulátory FLEXI od společnosti Husqvarna můžete pohodlně přenášet náhradní akumulátory BLi a příslušenství Husqvarna v dlouhých pracovních dnech.

Funkce řízení rychlosti a funkce zvýšení výkonu lze snadno nastavit pomocí intuitivní klávesnice

- Malé – středně velké plochy
- Skvělá ovladatelnost
- Benzinový nebo akumulátorový pohon

## **RUČNÍ FOUKAČE** VŠESTRANNÉ A ÚČINNÉ

Dokonale navržené pro účinnou práci na menších až středně velkých plochách. Naše ruční foukače jsou kombinací vysokého výkonu a skvělé rovnováhy, čímž jsou ideální pro řadu lehčích i obtížnějších úkonů. Řada ručních foukačů zahrnuje akumulátorové i benzinové foukače.

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## VÝKONNÉ A LEHKÉ AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE

Neprodukují žádné výpary a jsou méně hlučné – a jsou stejně tak výkonné jako mnohé z jejich benzinových obdob. Řeč je o našich akumulátorových foukačích, které spolu s dobře vyváženou konstrukcí nabízí také nízkou hmotnost. A v neposlední řadě – snadno se používají. Pro nastartování a vypnutí pouze stisknete tlačítko na intuitivní klávesnici. **O našich akumulátorech si přečtěte více na straně 10.**

### CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Zádové, benzínové a akumulátorové foukače této řady jsou určeny pro profesionální uživatele, kteří stráví mnoho hodin týdně odklízením listí a smetí. Provedení pro profesionální použití – odolnost, ergonomie a přesné vyvážení.

**HUSQVARNA 580BTS**
Náš nejvýkonnější foukač nesený na zádech ke komerčnímu použití. Vysoký průtok vzduchu a vysoká rychlost vzduchu, dlouhá provozní doba a pohodlné ramenní popruhy.
40 N, 75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m/s, 11,8 kg. X-Torq, Air Injection™, Low Vib, nastavitelné rukojeti a řízení rychlosti.
966 62 96–01

**HUSQVARNA 350BT**
Zádový foukač pro komerční použití. Snadné ovládání, vynikající vyvážení, vysoký výkon.
21 N, 50,2 cm³, 14 m³/min, 80,47 m/s, 10,21 kg. X-Torq, Low Vib, nastavitelné rukojeti.
965 87 75–01

ZÍSKEJTE APLIKACI HUSQVARNA CONNECT!

Stáhněte si aplikaci a získejte další informace o výrobcích.

**HUSQVARNA 525BX**
Výkonný a přesně vyvážený ruční foukač. Speciální konstrukce ventilátoru a krytu a motor X-Torq pro vysokou kapacitu foukání.
15 N, 25,4 cm³, 14 m³/min, 70 m/s, 4,3 kg. X-Torq, LowVib, automatické vracení vypínače do pohotovostní polohy a řízení rychlosti.
967 28 42–01

**HUSQVARNA 550iBTX**
Výkonný a ergonomický akumulátorový foukač s upnutím na záda a velkou foukací silou (21 N). Mimořádně nízké vibrace a hlučnost pro práci na veřejných prostranstvích a provedení odolné proti vlivům počasí pro maximálně flexibilní a produktivní použití foukače. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).
21 N, 73 dB(A), 15.6 m³/min, 66 m/s, 6.3 kg bez akumulátoru. Řízení rychlosti, režim Boost pro maximální provozní dobu.
967 68 11–02
*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 525iB**
Tento lehký, výkonný foukač je dobře vyvážený a přispívá k vysokému komfortu během dlouhé práce. Tichý díky konstrukci ventilátoru a Li-Ion akumulátoru. Včetně jednoduchého popruhu. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).
14.5 N, 82 dB(A) 13,3 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg bez akumulátoru. Funkce řízení motoru a režim boost pro maximální dobu chodu.
967 91 55–02
*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

### KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Neustálý vývoj v technologii akumulátorů výrazně zvýšil výkon. Ať jste profesionální nebo občasní uživatelé, budete výkonem akumulátorových foukačů Husqvarna nadšeni.

NOVINKA

**HUSQVARNA 340iBT**
Výkonný, ideálně vyvážený a ergonomický akumulátorový foukač s upnutím na záda a působivým průtokem vzduchu. Velmi nízké úrovně hlučnosti a vibrací. Automatické přepínání mezi dvěma akumulátory.
17 N, 13,7 m³/min, 61 m/s, 6,3 kg bez akumulátoru.
967 79 62–02
*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

**HUSQVARNA 320iB Mark II**
Lehký foukač s tempomatem, rychlým startem a režimem boost. Snadné používání, tichý chod díky lithium-iontové technologii.
13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg bez akumulátoru. Tempomat, režim boost pro maximální dobu chodu.
967 91 54–02
*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*

### OBČASNÉ POUŽITÍ

Pro vlastníky nemovitostí, kteří používají foukač méně často, ale požadují kvalitu výrobků Husqvarna. To znamená robustní konstrukci, vysokou kapacitu, dobrý výkon a komfortní ovládání.

**HUSQVARNA 125BVX**
Tento přesně vyvážený ruční foukač určený pro vlastníky nemovitostí se vyznačuje vysokým výkonem, snadným použitím a lehkou ovladatelností. Včetně přídavné odsávací jednotky Vac.
12,5 N, 28 cm³, 12 m³/min, 76 m/s, 4,4 kg. Smart Start, automatické vracení vypínače do pohotovostní polohy, funkce vysávání, funkce mulčování, výstup s vnitřním vyložením a řízení rychlosti.
952 71 56–45

NOVINKA

**HUSQVARNA 120iB**
Lehký, snadno použitelný a tichý akumulátorový foukač pro menší a středně velké zahrady. Snadné komfortní spouštění, velké zrychlení, nízká hmotnost a tři režimy pro flexibilní použití.
10 N, 10,3 m³/min, 46 m/s, 2 kg bez akumulátoru.
967 97 61–01
*Neobsahuje akumulátor ani nabíječku*
967 97 61–02 vč. BLi20+QC80

# PILY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Rozbrušovací pily a diamantové kotouče Husqvarna vynikají svou vysokou produktivitou a spolehlivým provozem. Bez ohledu na to, zda preferujete benzínový nebo elektrický pohon, všechny typy pil se vyznačují optimálním poměrem výkon / hmotnost, nízkou úrovní vibrací, ergonomickým designem a snadnou údržbou. Vhodný diamantový kotouč je pak zárukou nejlepšího řezacího výkonu.

### OPTIMÁLNÍ VÝKON

Konstrukce válce a integrované deflektory tepla u našich benzinových rozbrušovacích pil zajišťují optimální výkon motoru bez ohledu na změny v klimatických podmínkách a palivu.

### PRAKTICKÁ KONTROLA PRAŠNOSTI

Vynikající řízení prašnosti se snížením množství vody a kalu. Naše benzínové rozbrušovací pily mají nový design ventilu, který umožňuje progresivní nastavení průtoku vody.

Jestliže chcete, aby vám rozbrušovací pila spolehlivě sloužila, musíte používat správně napnutý hnací řemen. Poloautomatický systém SmartTension™ je funkce, která vám pomůže vždy najít správně napnutí díky pružinovému mechanismu přihlášenému k patentovému řízení.

Díky nízké hmotnosti, kompaktnímu designu, optimálně umístěným rukojetím a výjimečnému systému tlumení vibrací se s našimi rozbrušovacími pilami snadno pracuje a snižuje se únava při práci v dlouhých směnách.

## BENZÍNOVÉ PILY VYSOCE EFEKTIVNÍ PRO ROZSÁHLÉ ŘEZÁNÍ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Naše benzinové rozbrušovací pily jsou známé pro své výkonné motory X-Torq s nízkou spotřebou paliva a vynikajícím tlumením vibrací. Ideální pro suché nebo mokré řezání obrubníků a chodníků, při úpravě krajiny nebo řezání betonu, zdiva, asfaltu a kovů ve všech typech stavebních prací.

- Výkonné motory
- Rychlé řezání
- Velká hloubka řezu

Smartcarb™ – systém, který zajišťuje vysoký výkon a nízkou spotřebu i při zanešení vzduchového filtru. Výsledkem je ekonomická a efektivní práce.

## ELEKTRICKÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY IDEÁLNÍ K ŘEZÁNÍ UVNITŘ A V CITLIVÝCH PROSTŘEDÍCH

Naše elektrické rozbrušovací pily jsou ideální pro suché a mokré řezání. Minimální spotřeba vody a tvorba kalu při mokrém řezání s pilou Husqvarna K 4000. Pila je vybavena odsávací jednotkou pro suché řezání s minimální prašností.

- Žádné emise
- Minimální množství vody a kalu
- Vynikající sběr prachu

Systém odsávání prachu pro čistší řezání s minimálním množstvím vody a kalu

## KOMFORTNÍ PRÁCE BEZ KABELŮ S AKUMULÁTOROVÝM POHONEM PRO RYCHLÉ ŘEZÁNÍ PRÁVĚ TAM, KDE JE TO TŘEBA

S naší akumulátorovou rozbrušovací pilou můžete splnit úkoly správně a komfortně zároveň. Tato rozbrušovací pila nabízí vynikající vyvážení, rychlé startování, působivý výkon a je ideální pro rychlé řezání a náhlé úkoly – kdekoliv a kdykoliv.

- Nízká hmotnost
- Pro mokré a suché řezání
- Elektrická brzda

### MAXIMÁLNÍ DOBA PROVOZU

Systém aktivní filtrace Active Air Filtration™ je jedním z nejefektivnějších na trhu a zaručuje maximální dobu provozu s dlouhými servisními intervaly.

### SNAZŠÍ STARTOVÁNÍ

DuraStarter™ je skutečně bezúdržbový startér s utěsněním proti prachu a s odolným startovacím lankem.

## ROZBRUŠOVACÍ PILY HUSQVARNA

Naše rozbrušovací pily vám poskytnou požadovaný výkon pro aktuální úkol, ať už preferujete benzinovou, elektrickou nebo akumulátorovou variantu. Od výkonných benzinových rozbrušovacích pil s pokročilým systémem tlumení vibrací, přes elektrické stroje ideální pro citlivá prostředí, až po akumulátorové pily pro rychlé a efektivní řezání bez vedení kabelů.

**HUSQVARNA K 770**
Tato rozbrušovací pila kombinuje nejlepší vlastnosti populárních modelů K 760 a K 970: snadné ovládání, výkonný motor X-Torq se snadným startováním, pevným 3-šroubovým uchycením ramene a účinným napínacím systémem řemenu SmartTension.

Průměr kotouče 350 mm, 74 cm³, 3.7 kW, 10 kg, hloubka řezu 125 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ a EasyStart.

967 18 10–01

**HUSQVARNA K 970**
Robustní, spolehlivá, lehká a výkonná rozbrušovací pila je vždy připravena k práci. S funkcí SmartTension pro poloautomatické napínání řemene, minimalizujete riziko v obou směrech napínání. Plynule nastavitelný kryt kotouče z lehké slitiny šetří hmotnost.

Průměr kotouče 350/400 mm, 94 cm³, 4,8 kW, 11,0/11,6 kg, hloubka řezu 125/155 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ a EasyStart.

967 34 80–01, průměr kotouče 350 mm

967 34 81–01, průměr kotouče 400 mm

**HUSQVARNA K 1270**
Naše největší rozbrušovací pila je jednou z nejvýkonnějších pil na světě. Kromě jiného má motor X-Torq s nízkou spotřebou paliva a digitální zapalování pro snadné startování. Plynule nastavitelný kryt kotouče z lehké slitiny šetří hmotnost.

Průměr kotouče 350/400 mm, 119 cm³, 5,8 kW, 13,3/13,7 kg, hloubka řezu 118/145 mm, X-Torq, systém Active Air Filtration™, SmartCarb™ a EasyStart.

967 04 62–01, průměr kotouče 350 mm

967 05 42–01, průměr kotouče 400 mm

Available on the App Store

## NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAVIDLA PRO BEZPEČNÉ ŘEZÁNÍ

Tato digitální uživatelská příručka pro rozbrušovací pily doplňuje návod k použití. Jde o užitečný zdroj informací pro profesionální uživatele i uživatele, kteří nepracují s rozbrušovací pilou tak často.

**HUSQVARNA K 770 VAC**
Ideální pro suché řezání v prostředích citlivých na množství kalu. S novým speciálně navrženým krytem kotouče dokáže tato rozbrušovací pila účinně eliminovat prach nekompromisně bez vlivu na kvalitu nebo produktivitu. Pila splňuje požadavky 1 OSHA a je plně kompatibilní s odsavačem prachu S26.

Průměr kotouče 300 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 11,3 kg, hloubka řezu 125 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ a EasyStart.

967 86 07–01

**HUSQVARNA K 4000**
Ideální pro mokré řezání v citlivých prostředích vyžadujících minimální množství kalu. Snadné zachování minimálního průtoku vody dostatečného pro účinné navázání prachu. Je snadné vybavit volitelnou odsávací jednotkou pro suché řezání.

Průměr kotouče 350 mm, 230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,5 kg, hloubka řezu 125 mm, Elgard™ a SoftStart™.

967 07 98–01

NOVINKA



**HUSQVARNA K 535i**
Akumulátorová rozbrušovací pila s vysokým výkonem a požadovanou flexibilitou při lehčí práci s betonem. Ergonomická a lehká, ideální pro zahradnické práce, dláždění a pokládání střech. Díky nízkým vibracím a vystředěnému umístění kotouče budete mít ve srovnání s běžnými ručními rozbrušovacími pilami řezání pod dokonalou kontrolou. Odolné vůči vlivům počasí (IPX 4).

Průměr kotouče 230 mm, hmotnost 3,5 kg, hloubka řezu 76 mm.

967 79 59–01

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

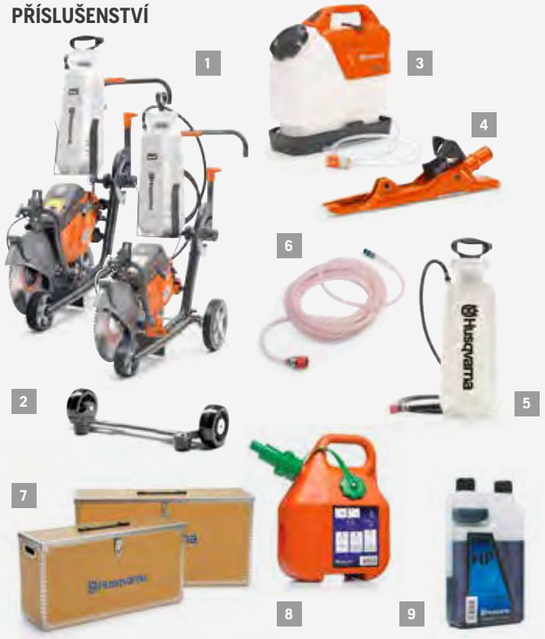


**1. VOZÍKY PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY**
Kompaktní vozíky pro rozbrušovací pily. Umožňují snadné rovné nebo zakřivené řezání a řezání v blízkosti stěn a obrubníků. Mají kompaktní rozměry a lze je složit pro usnadnění přepravy.

KV 9/12, 587 76 84–02

KV 7, 587 76 84–01

**2. SADA KOLEČEK**
Pro snadnou přepravu na rovném povrchu nebo při řezání na zemi. Pryžové podložky pro odstavení stroje v pohotovostním režimu nebo po ukončení práce. Vhodné pro naše benzinové rozbrušovací pily K 770, K 760, K 760 Rescue, K 970, K 970 Rescue a K 1270.

589 33 43–01

**3. HUSQVARNA WT 15**
Nádrž na vodu s kompaktními rozměry a elektrickým čerpadlem. Snadné použití. Objem 15 litrů a možnost trvalého řezání po dobu 45 minut. Napájená akumulátorem, akumulátorový systém Gardena Li-Ion 18,5 V.

966 70 83–01, 220 V

**4. PŘÍDAVNÁ ODSÁVACÍ LIŠTA**
Špičkový sběr prachu pro řezání bez použití vody. Rychlopřípojka.

523 09 50–01, K 4000

596 84 01–01, K 535i

**5. NÁDRŽ NA TLAKOVOU VODU**
Pojme 13,3 litrů a dodává se s třímetrovou hadicí, která je připojena k sadě pro mokré řezání na stroji.

506 32 63–02

**6. VODNÍ HADICE**
Délka 9 metrů, rychlospojky.

506 32 89–34

**7. PŘEPRAVNÍ BOXY**
Ideální jak pro ochranu, tak skladování různých typů zařízení při přepravě mezi pracovišti. Boxy jsou vyrobeny z překližky a mají kovem vyztužené hrany a rohy.

K 1270/K 970, 506 31 08–02

K 770/K 760, 505 46 02–01

**8. KANYSTR NA PALIVO S OCHRANOU PROTI PŘEPLNĚNÍ**
Doplnění paliva je díky němu pohodlné. Vyroben z pevného plastu s objemem 6 litrů. Schválen podle předpisů UN.

505 69 80–01

**9. OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY S PRAKTICKOU ROZLÉVACÍ NÁDOBOU**
Vysoce kvalitní olej pro dvoudobé motory. Ke smíchání s jedním litrem benzínu je třeba dávky 2 cl. Rychleji a snadněji umožňuje správně namíchat pohonnou směs.

587 80 85–11



# PRACUJTE CHYTŘE, USNADNÍME VÁM TO

Při práci s ručními rozbrušovacími pilami hraje zásadní roli správná kombinace výkonu a bezpečnosti. Současně je ale potřeba myslet i na rychlost, čas na vyhledání správného kotouče a jeho správnou montáž. Proto nyní na kotoučích Husqvarna S pro ruční stroje uvádíme řadu intuitivních a okamžitě rozpoznatelných indikátorů. Díky aplikačním značkám budete mít jistotu, že vždy použijete ten správný kotouč pro správný úkol, zatímco indikátory opotřebení vám poskytnou informaci o opotřebování a boční vůli kotouče nezbytné pro minimalizaci rizika nehod v důsledku zaseknutí nebo zpětného rázu. Podle směrové šipky zase snadno poznáte, zda jste kotouč namontovali správně.

## HUSQVARNA ELITE-CUT
### PRO RYCHLÉ ŘEZÁNÍ VŠECH MATERIÁLŮ

Řada Elite-Cut je naší vrcholnou kategorií Gold se znamenitým řezným výkonem a ideálně se hodí k intenzivnímu profesionálnímu použití. Inovativní konstrukce segmentu pro účinné řezání, chlazení a odvod kalu zvyšuje rychlost řezání a prodlužuje životnost. V kotouči pro uchycení je vložka Easy fit s vnitřními průměry 20mm a při vyndání vložky 25,4mm. Obal je proveden tak, abyste spolehlivě vybrali správný kotouč na různé materiály.

## HUSQVARNA VARI-CUT
### K VŠESTRANNÉMU POUŽITÍ

Řada Vari-Cut patří do naší kategorie Silver a je ideální k všeobecnému použití. Má velmi dobrý výkon a vyznačuje se vysokou rychlostí řezání s dlouhou životností, dokonce i při častém všeobecném použití. V rámci této řady výrobků nabízíme tři verze pro řezání různých materiálů; všechny jsou jasně označeny na obalu.

## HUSQVARNA TACTI-CUT
### PRO PŘÍLEŽITOSTNÉ ŘEZÁNÍ VŠECH MATERIÁLŮ

Řada Tacti-Cut je naší standardní řadou výrobků kategorie Bronze, které jsou vhodné pro příležitostné uživatele. Snadno se používají, jsou kvalitně zpracované, odolné a dostupné.

Jaký kotouč je vhodný pro vaši práci?
Viz informace na obalu, nebo
**navštivte stránku husqvarna.com.**

## TABULKA DOPORUČENÍ – DIAMANTOVÉ NÁSTROJE

| MATERIÁL | ELITE-CUT | | | | | | VARI-CUT | | | | | TACTI-CUT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S25 | S35 | S45 | S50 | S65 | S85 | S35 TURBO | S45 | S50 | S65 PLUS | S85 | S35 | S50 | S50 PLUS | S65 | S85 |
| TVAR SEGMENTU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘÍRODNÍ KÁMEN | ●●● | ●●○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ●●○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ●●○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| TVRDÉ MATERIÁLY | ●●○ | ●●● | ●●○ | ●○○ | ○○○ | ○○○ | ●●● | ●●○ | ●○○ | ○○○ | ○○○ | ●●● | ●○○ | ●○○ | ○○○ | ○○○ |
| ARMOVANÝ BETON | ○○○ | ●●○ | ●●● | ●●○ | ○○○ | ○○○ | ●●○ | ●●● | ●●○ | ○○○ | ○○○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ○○○ | ○○○ |
| UNIVERZÁLNÍ | ○○○ | ○○○ | ●●○ | ●●● | ●●○ | ○○○ | ○○○ | ○●● | ●●● | ●●○ | ○○○ | ○○○ | ●●● | ●●● | ●●○ | ○○○ |
| ABRASIVNÍ MATERIÁLY | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ●●○ | ●●● | ●●○ | ○○○ | ○○○ | ●●○ | ●●● | ●●○ | ○○○ | ●●○ | ●●○ | ●●● | ●●○ |
| ASFALT | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ●●○ | ●●● | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ●●○ | ●●● | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ●●○ | ●●● |

●●● = Optimální ●●○ = Dobré ●○○ = Přijatelné ○○○ = Nedoporučuje se

# VÍCE ČISTOTY – MÉNĚ VODY

Samotná voda nabízí jako přírodní čisticí kapalina netušené možnosti při čištění kolem domu a na zahradě. S řadou vysokotlakých čističů Husqvarna zjistíte, že čisticí vlastnosti vody jsou při použití s inteligentním řešením a zpracováním téměř nepřekonatelné. S pitnou vodou se musí nakládat šetrně a vysokotlaké čističe Husqvarna ve skutečnosti spotřebují asi o 80 % méně vody oproti běžným hadicím se stejným výsledkem čištění.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### VÝKONNÉ ČIŠTĚNÍ

Díky vysokému provoznímu tlaku, nastavitelným tryskám a inteligentní regulaci čisticího prostředku se vysokotlaké čističe vyznačují maximálním čisticím výkonem s minimální spotřebou vody.

### ÚČINNÁ PRÁCE

Postřiková trubice má ergonomický tvar a otočné spojky zamezují zamotání velmi dlouhé, pružné vysokotlaké hadice. Spouští se automaticky.

### BEZPROBLÉMOVÁ PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Díky kompaktním rozměrům, velkým kolům a madlu pro přenášení se můžete s čističem snadno pohybovat po celé zahradě. Postřikovou trubici, hadici a napájecí kabel pohodlně uskladníte přímo na čističi.

### VELKÁ VŠESTRANNOST

Používejte svůj vysokotlaký čistič Husqvarna s povrchovými čisticími prostředky, soupravou kartáčů, prodlužovací hadicí, pěnovým rozprašovačem a dalším dostupným příslušenstvím, které vám usnadní práci.

### ROBUSTNÍ PROVEDENÍ

Všechny vysokotlaké čističe Husqvarna jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů pro dlouhou životnost. Větší modely jsou dále vybaveny indukčním motorem, mosaznou hlavou čerpadla nebo hadicí vyztuženou ocelí.

### PRUŽNÉ VYSOKOTLAKÉ HADICE

Každá řada je vybavena vysoce kvalitní, pružnou, vysokotlakou hadicí, která se nezamotává. Vysokotlaká hadice vyztužená ocelí má pryžovou ochranu a ocelové vyztužení pro vysokou odolnost, aniž by to mělo vliv na její pružnost.



Hliníková teleskopická rukojeť



Chod spínače je dokonale přizpůsoben pro ovládání prsty. To znamená méně námahy a větší komfort pro vaši ruku, zejména při delší práci.

Hadicový naviják pro komfortní a efektivní skladování hadice se snadným navíjením

Postřiková trubice má dvě otočné spojky a rychlopřípojky pro hadici, trysky a příslušenství pro maximálně efektivní práci a komfort

Automatické vypnutí motoru po uvolnění spínače

Dlouhá postřiková trubice pro ergonomickou polohu při práci

Mimořádně dlouhá hadice pro velký dosah a účinnou práci

Indukční motor s vysokým výkonem a vysokou odolností

Kovové čerpadlo pro velkou spolehlivost a dlouhou životnost

Součástí dodávky jsou dvě trysky a pěnový rozprašovač



Skladování kabelu na čističi pro snadné připojení a zamezení zapletení kabelu

Hliníkové madlo pro přenášení

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

1

2

3

4

5

6

**1. ČISTIČ POVRCHŮ SC 400**
590 65 78–01

**2. ČISTIČ POVRCHŮ SC 300**
590 65 79–01

**3. PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ FS 300**
590 66 04–01

**4. SOUPRAVA OTOČNÝCH KARTÁČŮ**
590 66 06–01

**5. SOUPRAVA K ČIŠTĚNÍ VOZIDEL**
590 66 07–01

**6. HADICE K ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ**
590 66 10–01, 15 m

**ČISTIČ KAMENE A DŘEVA**
590 66 12–01

**ČISTIČ VOZIDEL A VOSK**
590 66 13–01

**ZAKŘIVENÁ POSTŘIKOVÁ TRUBICE**
590 66 11–01

**SACÍ HADICE**
590 65 97–01

**POJISTKA ZPĚTNÉHO PRŮTOKU**
590 65 95–01

**VODNÍ FILTR**
590 65 93–01

**PRODLUŽOVACÍ HADICE S TEXTILNÍ VÝZTUHOU**
590 66 08–01, 8 m

**PRODLUŽOVACÍ HADICE S OCELOVOU VÝZTUHOU**
590 66 09–01, 10 m

**SACÍ TRYSKA NA VODU**
590 66 05–01

**SOUPRAVA O-KROUŽKŮ**
591 10 64–01

## 400-SERIES

Řada mimořádně velkých vysokotlakých čističů s kompletní nabídkou funkcí pro maximální výkon a dlouhou životnost. Určeno pro nejnáročnější čištění, jako jsou karavany a jiná velká vozidla, fasády a nemovitosti. Regulace tlaku pro optimální nastavení a minimální spotřebu vody. Součástí dodávky dvě trysky.

**HUSQVARNA PW 460**
Extra velký vysokotlaký čistič s mosaznou hlavou čerpadla s písty s keramickou vrstvou pro maximální odolnost a dlouhou životnost. Vnitřní nádrž na čisticí prostředek s regulací vpředu.

Max. tlak 160 bar, průtok vody 570–650 l/h, 3 300 W, délka hadice 15 m.

967 67 80–01

## 300-SERIES

Výkonná řada odolných vysokotlakých čističů s dlouhou životností a účelnou konstrukcí pro vynikající výsledky při náročném čištění, např. středně velkých vozidel nebo kamenných zdí. Velká kola a hliníková teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu. Součástí dodávky jsou dvě trysky a pěnový rozprašovač.

**HUSQVARNA PW 350**
Výkonný vysokotlaký čistič určený pro náročné čištění. Rukojeť Low Force, indukční motor a dlouhá postřiková trubice.

Max. tlak 150 bar, průtok vody 420–500 l/h, 2 100 W, délka hadice 9 m.

967 67 77–01

## 200-SERIES

Univerzální řada vysokotlakých čističů s robustní a účelnou konstrukcí je ideální téměř pro každé čištění kolem domu a na zahradě. Dvě otočné spojky pro nastavení trysky a rychlopřípojka pro eliminaci problémů. Součástí dodávky jsou dvě trysky a pěnový rozprašovač.

**HUSQVARNA PW 235R**
Robustní univerzální vysokotlaký čistič s dálkovým ovládáním pro snadné nastavení požadovaného tlaku během práce. Hliníkové čerpadlo pro dlouhou životnost.

Max. tlak 135 bar, průtok vody 350–520 l/h, 1 800 W, délka hadice 8 m.

970 45 74–01

## 100-SERIES

Nejkompaktnější řada vysokotlakých čističů určená pro základní čištění, např. teras nebo zahradního vybavení. Skladování příslušenství na čističi, naviják hadice a místo na uložení napájecího kabelu přispívají k efektivní práci. Součástí dodávky jsou dvě trysky a pěnový rozprašovač.

**HUSQVARNA PW 125**
Kompaktní a lehký vysokotlaký čistič ideální pro snadné a komfortní čištění zahradního nábytku a plotu.

Max. tlak 125 bar, průtok vody 320–460 l/h, 1 500 W, délka hadice 7 m.

967 67 64–01

# ÚČINNÉ ČIŠTĚNÍ. STÁLE ZNOVU A ZNOVU.

Vysavače Husqvarna pro mokré a suché vysávání se vyznačují robustním výkonem a odolností, které budete potřebovat k odstranění všech druhů nečistot, prachu, rozlitých kapalin a jiného odpadu. Velký výkon, intuitivní ovládací prvky, všestranné použití (v neposlední řadě díky mnoha dostupným prvkům příslušenství), inteligentní skladování a snadná přeprava. Díky tomu všemu jsou naše vysavače připraveny na náročné každodenní čištění anebo speciální použití, např. práci s elektrickým nářadím.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### OMYVATELNÁ PET FILTRAČNÍ VLOŽKA

Tento filtr s mimořádně dlouhou životností pro vás znamená snížení nákladů na údržbu. Stejný filtr se používá pro mokré i suché aplikace a pyšní se skvělými filtračními vlastnostmi.

### ZVEDACÍ MADLO NÁDOBY

Velmi jednoduché vyprázdnění nádoby se zvedacím madlem. Stačí oddělit horní část a vysypat obsah.

### FLEECOVÝ FILTRAČNÍ PYTLÍK

Odolný a chytrý fleecový filtrační pytlík pro ještě lepší filtraci a minimální vystavení vlivu prachu při vysypání. Čištění pro vás bude jednodušší a účinnější.

### FUNKCE FOUKÁNÍ Z ODSÁVACÍHO OTVORU

K výstupnímu otvoru odvodu vzduchu můžete připojit sací hadici a použít stroj jako foukač. To je užitečné pro čištění úzkých míst a nástrojů, hromady listí nebo jiného odpadu.

### SKLADOVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Všechny související části, jako jsou hadice, napájecí kabel a trysky, mají své vlastní skladovací místa na vysavači. Nebudete potřebovat tolik místa na skladování a navíc snížíte riziko ztráty některého z prvků příslušenství vysavače.

### VYNIKAJÍCÍ OVLADATELNOST

Vysavač stojí pevně na zemi na velkých a odolných kolech. S kolečky otočnými v rozsahu 360° navíc získáte vynikající ovladatelnost na všech místech.

## VYSAVAČ OBSAHUJE VŠE, CO BUDETE POTŘEBOVAT

Mezi dodávané příslušenství vysavačů 220 a 325 patří odolná sací hadice s trubkovou rukojetí, prodlužovací trubky z hliníku, univerzální tryska 300 mm pro mokré a suché čištění podlah, univerzální tryska 115 mm pro čištění čalounění a štěrbinová tryska 300 mm. S vysavačem 325 navíc získáte také adaptér na trysku pro připojení sací hadice k elektrickému nářadí.

## RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU

Poloautomatický systém čištění filtru vám pomůže uchovávat filtr v čistotě, připravený k efektivní práci. Stačí stisknout tlačítko. Ucpěte přívod trysky, abyste vytvořili v nádobě podtlak, a potom stiskněte tlačítko. Tím účinně aktivujete zpětný impuls vzduchu, který z filtrační vložky vyfoukne zbytky odpadu a nečistot.

## ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ, KDYŽ JE TO TŘEBA

Model 325 je vybaven elektrickou zásuvkou s užitečnou funkcí zapnutí/vypnutí, která pomáhá zachovat vaše okolí v čistotě, jestliže budete pracovat s elektrickým nářadím, které by mohlo produkovat prach nebo nečistoty. Funkce automatického zapnutí/vypnutí zapne stroj, jestliže budete používat připojené elektrické nářadí. Po vypnutí elektrického nářadí bude vysavač pracovat ještě dalších 5 sekund, aby se ze sací hadice odvedl veškerý zbývající prach.



## 300-SERIES

Ideální pro náročnější použití v prostředích s potenciálně zvýšenou prašností a větším množstvím nečistot. Určeno také pro práci s vaším elektrickým nářadím, s funkcí intuitivního zapnutí/vypnutí pro optimalizaci sání díky regulaci rychlosti a funkci zapnutí/vypnutí.

**HUSQVARNA WDC 325L**

Kompaktní vysavač pro mokré a suché vysávání s objemem nádoby 25 l se špičkovým výkonem a odolností jak pro základní čištění, tak pro použití v náročnějších podmínkách. Vysoký a spolehlivý sací výkon, intuitivní ovládací prvky, omyvatelný PET filtr, chytré uschování příslušenství, funkce zapnutí/vypnutí a regulace rychlosti. Certifikát třídy prašnosti L.

1200 W, objem nádoby 25 l, délka hadice 3,5 m.

967 90 81–04

## 200-SERIES

Výrobky řady 200 určené pro každodenní použití a základní čištění se vyznačují robustním provedení a komfortním ovládáním s kompaktními rozměry pro snadnou přepravu. Ideální k čištění garáží nebo rekonstrukcím bytů a domů.

**HUSQVARNA WDC 220**

Vysavač pro mokré a suché vysávání s objemem nádoby 20 l s vysokým výkonem a odolností pro základní čištění. Vysoký a spolehlivý sací výkon, intuitivní ovládací prvky, omyvatelný PET filtr a chytré uschování příslušenství.

1000 W, objem nádoby 20 l, délka hadice 2,5 m.

967 90 79–01

## PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

**1. FLEECOVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY**
Jeden fleecový filtrační sáček dodávaný s každým novým strojem. Filtrační sáčky v balení po pěti kusech dostupné jako příslušenství.

594 96 60–01

**2. PET FILTR**
Omyvatelný PET filtr dodávaný s každým novým strojem. Náhradní PET filtry jsou dostupné jako příslušenství.

594 96 59–01

**3. SADA PRO MYTÍ AUT**
Souprava tří přídavných prvků pro univerzální použití: kruhový kartáč, kartáč na prach a pryžová hubice.

594 96 61–01

**4. VYMĚNITELNÁ PODLAHOVÁ HUBICE**
Praktická podlahová hubice je díky svému duálnímu režimu perfektní pro vysávání podlah a koberců.

594 96 62–01

**5. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ**
Náhrada za standardní hubici 300 mm (je součástí dodávky modelů WDC 325L a WDC 220).

594 96 66–01

**6. ADAPTÉR NA ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ**
Adaptér je určen pro připojení k elektrickému nářadí nebo jiných hubic (pro jinou pracovní polohu). Stačí vyjmout ze sací hadice rukojeť a připojit adaptér. Adaptér je součástí modelu WDC 325L. Upozorňujeme, že funkce zapnutí/vypnutí není dostupná u modelu WDC 220.

595 01 42–01

**7. NEREZOVÁ TELESKOPICKÁ TRUBKA**
Nerezová teleskopická trubka pro zvýšení odolnosti a flexibility při práci v náročnějších podmínkách.

594 96 71–01

# OBJEVTE NEPOZNANÉ. HNED

Kultivátory Husqvarna jsou konstruovány tak, aby obstály v drsných podmínkách a zvládly intenzivní provoz po mnoho let. Díky komfortnímu systému rukojetí a dobře seskupeným ovladačům se s nimi snadno pracuje a systém otáčení hrotů proti směru hodinových ručiček snadno a účinně rozrývá půdu.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### SPOLEHLIVÝ VÝKON

Silné motory zajišťují spolehlivý výkon a nízké emise při zatížení.

### SNADNÁ ÚDRŽBA

Odolná a odnímatelná skříň převodovky s maznicí znamená spolehlivou provozní dobu po mnoho let a také snadnou údržbu.

### POHODLNÁ PRÁCE

Ergonomicky tvarovaná řídítka s měkkým povrchem a snadno dostupné ovladače zajišťují pohodlnou práci.

### HLUBOKÉ ORÁNÍ NEBO PŘÍPRAVA POVRCHU

Závitové hroty se otáčejí proti směru hodinových ručiček a hladce rozrývají půdu dokonce v náročných podmínkách. Díky tomuto řešení mohou kultivátory orat těžké půdy a také provádět přípravu povrchu na setbu.

### KONSTRUOVÁNY PRO VYSOKOU ODOLNOST

Všechny součásti našich kultivátorů jsou nejvyšší kvality a byly pečlivě testovány na optimální odolnost.

### VELKÁ VŠESTRANNOST

Široká nabídka příslušenství znamená, že většinu našich kultivátorů lze použít pro mnoho různých prací.

Sklopná a plně nastavitelná řídítka



Tvarované hroty zajišťují hladký chod v náročných podmínkách

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## SVŮJ KULTIVÁTOR MŮŽETE VYUŽÍT JEŠTĚ LÉPE

Všestrannost našich kultivátorů zajišťuje široká nabídka příslušenství. Možnosti jsou téměř neomezené. Odmechovač, nástroj k odplevelení, zarovnávač okrajů trávníků a provzdušňovač vám společně s kultivátorem pomohou připravit půdu rychle a s minimální námahou.

**ODMECHOVAČ**
Odstraňte mech naším odmechovačem dodávaným jako příslušenství a získejte krásný trávník. Vhodný pro kultivátor T300RH.

T300RH, 967 99 16–15

**ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU**
Použijte svůj kultivátor k zastřižení okrajů trávníku zarovnávačem okrajů dodávaným jako příslušenství. Rychlejší vytvoření zřetelných okrajů s menší námahou. Vhodný pro kultivátor T300RH.

967 99 16–30

**ODSTRAŇOVAČ PLEVELE**
Tímto speciálním nástrojem můžete ze svých záhonů účinně odstranit plevel.

967 99 16–02



**PROVZDUŠŇOVAČ / PROŘEZÁVAČ**
Vytvoří otvory v trávníku tak, aby tam mohl proniknout vzduch a hnojivo.
*Nedodává se.*



## POUŽITÍ V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH

Určeny pro použití v náročných podmínkách s udusanou půdou a hustým trávníkem. Díky poháněným kolům a protiběžně se otáčejícím nožům zorají tyto stroje půdu velmi efektivně.

NOVINKA

**HUSQVARNA TR 348**
TR 348 je lehký, kompaktní a snadno použitelný kultivátor s vynikající ovladatelností. Vybaven kvalitní převodovkou a pracovními hroty se šířkou záběru 48 cm, které zajišťují vysokou výkonnost a životnost.

Briggs & Stratton CR950, mechanický převod, pracovní šířka 48, pracovní hloubka ≈ 15 cm.

970 44 86–01

## MENŠÍ ZAHRADNICKÉ PRÁCE

Vhodné pro menší práce venku, jako jsou přípravy zahradních a květinových záhonů. Pohon směrem dopředu pomocí hrotů. Tyto modely se perfektně hodí do užších míst na zahradě a lze je vybavit příslušenstvím pro různé práce na zahradě.

**HUSQVARNA TF 325**
Spolehlivý kultivátor se všemi důležitými funkcemi. Výkonný motor a zpátečka pro usnadnění práce. Ochranný kryt proti poškození porostu a nastavitelná řídící rukojeť.

Briggs & Stratton CR750, řetězová/ruční převodovka, pracovní šířka 60 cm, pracovní hloubka ≈ 30 cm.

967 10 10–01

**HUSQVARNA S 500 PRO**
Husqvarna S 500 PRO je robustní odmechovač zkonstruovaný pro obtížné podmínky. Volně se otáčející cepové nože, společně s výkonným motorem, který se snadno startuje, efektivně odstraňuje travní plsť a mech z trávníku. Kompaktní design a skládací rukojeť umožňuje snadné skladování a přepravu. Výrobek je vhodný pro samosprávu měst nebo obcí, pro podnikatele a půjčovny v oblasti péče o trávník.

Briggs & Stratton 950 Series, pracovní šířka 50 cm. 65 kg.

967 63 73–01

**1. PLUH KE SKLÍZENÍ BRAMBOR**
Příslušenství, které umožňuje rychle a bez námahy sklízet brambory nebo hlíznaté rostliny.

TF 324 / 334 / 434 / 434P, 579 48 71–01
*Nedodává se.*

**2. PŮDNÍ PLUH S KOVOVÝMI KOLY**
Příslušenství, které pomáhá bramborám růst a chrání je před plevelem a denním světlem. Vhodný pro kultivátory TF 536, TF 434, TF 334, TF 324 a TF 224.

966 54 52–01

**3. PLUH S PRYŽOVÝMI KOLY**
Kompletní sada pluhu a kol, která vám umožní obrátit půdu a vytvořit řádky při současném zasypání plevele. Vhodný pro kultivátory TF 536,
*Nedodává se.*

**4. PRYŽOVÁ KOLA**
Pomocí sady kol lze upravit kultivátor a použít ho jako dvoukolový traktor.

TF 434 / TF 334, 579 48 72–01
*Nedodává se.*

**5. SNĚHOVÁ RADLICE**
Široká, masivní sněhová radlice na uklízení dvorků, příjezdových cest a jiných ploch. Vhodná pro kultivátory TF 434P a TF 434.

581 82 99–01
*Nedodává se.*

# VYSOKÝ VÝKON PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH

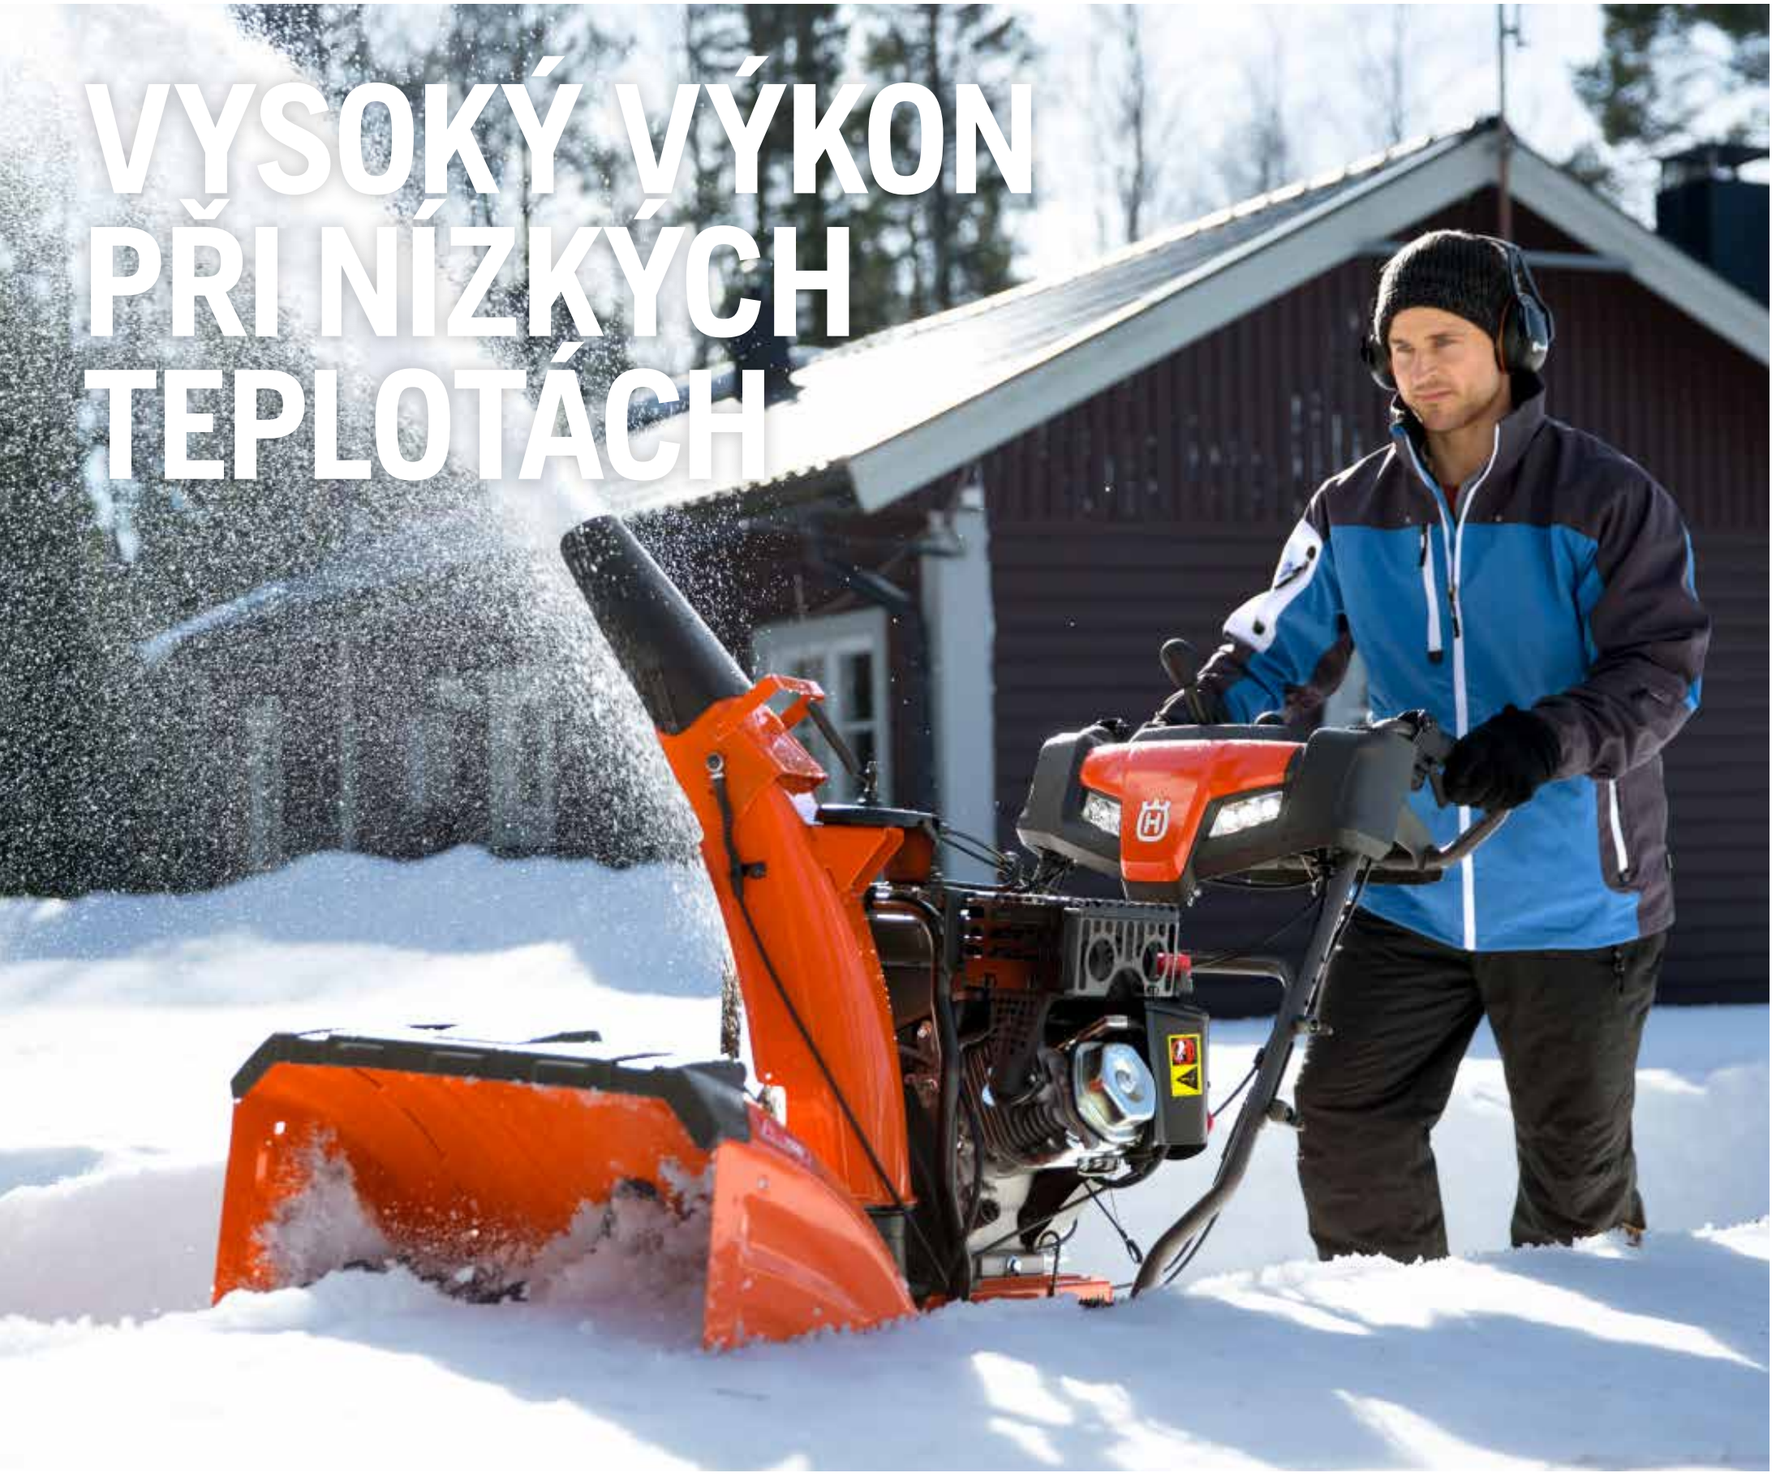

Bez ohledu na to, jak velký potřebujete výkon, jsou k dispozici vysoce kvalitní sněhové frézy Husqvarna, které zvládnou jakoukoliv práci. V našem portfoliu výrobků, který se skládá z řady 200 a 400, naleznete výkon, který potřebujete. Dvoustupňový systém umí odházet dokonce hluboký a těžký sníh.

## CO ZÍSKÁTE. A JAK TOHO DOSÁHNEME

### VYNIKAJÍCÍ OVLADATELNOST

Pohodlný posilovač řízení se spouštěčem vám umožňuje samostatně ovládat každé kolo/každý pás s otočením až o 180°.

### VÝKON VŽDY A VŠUDE

Hydrostatická převodovka – nastavitelný pohon vpřed/vzad s ovládáním pákou na uživatelském panelu zlepšuje ovladatelnost a poskytuje tak optimální výkon při měnících se podmínkách.

### DELŠÍ PRACOVNÍ DNY

Jasně svítící LED světlomety umožňují odklízení sněhu také brzy ráno a pozdě večer.

### VELKÁ VŠESTRANNOST

Nabízíme sněhové frézy pro různá použití, pro každý požadavek, pro každý povrch. Husqvarna série 200 jsou vynikající pomocníci k uklízení chodníků a větších vjezdů, zatímco frézy řady 400 se díky svým účinným motorům EFI dokážou vypořádat i s těmi nejdrsnějšími podmínkami při hustém sněžení: den za dnem.

Ne všechny uvedené funkce jsou dostupné pro všechny modely.

## NAVRŽENO PRO MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A POUŽITELNOST

Rukojeti a ovládací prvky navržené pro maximální pohodlí a použitelnost jsou zárukou bezproblémového a účinného odklízení sněhu.

## POSILOVAČ ŘÍZENÍ PRO POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

S posilovačem řízení můžete snadno ovládat i větší sněhové frézy. Práce je účinnější, zábavnější a méně namáhavá. Jestliže vaše příjezdová cesta nebo chodník vyžaduje časté otáčení, měli byste rozhodně zvážit pořízení sněhové frézy s posilovačem řízení. Posilovač řízení je standardním prvkem výbavy sněhových fréz Husqvarna od modelu ST 227P.

## KOMERČNÍ POUŽITÍ

ST řady 400 je velkokapacitní, robustní fréza určená uživatelům s požadavky na profesionální výkon a pro profesionální firmy, které se zabývají každodenním uklízením chodníků, příjezdových cest nebo veřejných prostranství.

**HUSQVARNA ST 427**
Velkokapacitní a tichá sněhová fréza s pracovní šířkou 69 cm pro náročné použití k odklízení velkého množství sněhu. Dokonalá volba pro soukromé uživatele nebo úklidové firmy.

Motor Husqvarna Egov, celoocelová konzola, litinový rotor 12", hydrostatická převodovka, LED světla, elektrické startování klíčem a vyhřívané rukojeti.

961 93 01–03

**HUSQVARNA 427T**
Velkokapacitní a tichá fréza s pracovní šířkou 69 cm pro náročné použití k odklízení velkého množství sněhu. Dokonalá volba pro soukromé uživatele nebo úklidové firmy.

Motor Husqvarna EFI, celoocelová konstrukce a systém pásového pohonu pro lepší trakci. Elektrické startování klíčem, hydrostatická převodovka, LED světla a vyhřívané rukojeti.

961 93 01–33

## PŘÍJEZDOVÁ CESTA

Sněhové frézy ST 200-series jsou určeny vlastníkům nemovitostí, kteří vyžadují velkou kapacitu výhozu s dvoustupňovým systémem při odklízení sněhu jakéhokoliv typu z velkých příjezdových cest ke garáži a z chodníků.

**HUSQVARNA ST 230P**
Ideální pro vlastníky nemovitostí k odklízení sněhu všech typů z velkých příjezdových cest a chodníků. Posilovač řízení a velké pneumatiky pro snadné ovládání.

Motor Husqvarna, převodovka s třecím diskem, pracovní šířka 76 cm, posilovač řízení.

961 91 00–90

**HUSQVARNA ST 227P**
Ideální pro vlastníky nemovitostí k odklízení sněhu všech typů z velkých příjezdových cest a chodníků. Posilovač řízení a velké pneumatiky pro snadné ovládání.

Motor Husqvarna, převodovka s třecím diskem, pracovní šířka 68 cm, posilovač řízení.

961 91 00–88

**HUSQVARNA ST 224**
Tato sněhová fréza s menší pracovní šířkou je ideální pro vlastníky nemovitostí k odklízení sněhu všech typů z velkých příjezdových cest a chodníků.

Motor Husqvarna, převodovka s třecím diskem, pracovní šířka 61 cm.

961 91 00–87

# MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST A POHODLÍ PŘI VAŠÍ PRÁCI

Správné ochranné prostředky musí odolat náročným podmínkám a musí poskytovat požadovanou ochranu. Proto používáme pouze vysoce kvalitní materiály. U každé práce jsou jiné požadavky. Naše nabídka ochranného oblečení bere v úvahu každý typ práce. Rozsáhlá řada bezpečnostních oděvů, nabízející nejnovější inovace v provedení a materiálech, vám v podstatě poskytne takovou úroveň ochrany a pohodlí, jakou ke své práci potřebujete.

**TECHNICAL EXTREME**
POUŽITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

**TECHNICAL**
CELODENNÍ POUŽITÍ

**FUNCTIONAL**
KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

**CLASSIC**
PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

## VÍCEVRSTVÁ OCHRANA

Naše oblečení je zhotoveno z méně vrstev, díky čemuž je lehčí, ale přesto vám poskytuje účinnou ochranu. Materiál a vrstvená konstrukce sestává z dlouhých vláken, která zablokují řetěz.

## TESTOVANÁ BEZPEČNOST

Veškeré ochranné oblečení musí být označeno značkou CE. Značka EuroTest označuje, že jsou tyto oděvy podrobovány kontrole akreditovaným institutem.

## JEDNOTLIVÉ ÚROVNĚ OCHRANY

Odstupňované štítky na všech ochranných prostředcích označují třídu ochrany. Odstupňování záleží na tom, při jaké rychlosti jsou schopné zastavit řetěz: Class 0 (16 m/s), Class 1 (20 m/s), Class 2 (24 m/s) a Class 3 (28 m/s). Testováno a schváleno v souladu s Evropskými (CE) a mezinárodními (ISO) standardy.

## OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ




*Vyznačené oblasti ukazují části oděvu s protipořezovou ochranou.*

**TECHNICAL EXTREME** POUŽITÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

# ŠPIČKOVÁ ŘADA PROFESIONÁLNÍCH OCHRANNÝCH ODĚVŮ

Řada Husqvarna Technical Extreme sestává z pracovního oblečení a vybavení určeného pro špičkové profesionální použití. Poskytuje pohodlí při práci, prodyšnost a špičkovou ochranu v extrémních podmínkách. Zesílení materiálu v kritických částech, ventilační zipy a zesílené nohavice v oblasti kolen zajišťují vysokou odolnost a pohodlí při dlouhých pracovních dnech.

**BUNDA, TECHNICAL EXTREME**
Bunda moderního designu obstojí při dlouhých pracovních směnách v náročných podmínkách. Pružný lehký materiál pro maximální pohodlí a ergonomii. Ventilační zipy pod rukávy zajišťují pohodlí při dlouhých pracovních dnech. Reflexní tkanina, vysoká viditelnost.

582 33 10-xx, velikost S–XXL

582 34 07-xx, dámské velikosti XS–M

**OCHRANNÉ KALHOTY TECHNICAL EXTREME**
Navrženy pro profesionální použití v nejnáročnějších podmínkách. Využití reflexních materiálů. Pevný lehký a pružný materiál a zesílení Cordura® zajišťují ochranu, odolnost a celodenní produktivitu. Moderní design s úzkým střihem pro maximální pohodlí a ergonomii. Odnímatelné kšandy a stahovací pas. Technologie Husqvarna Tech-knee, ohebné v oblasti kolen a ventilační otvory.
Splňuje EN 381 Class 1 (20 m/s).

594 99 68-xx

**PERFEKTNĚ SEDÍ**
Oblečení disponuje nastavitelnými páskami v oblasti zápěstí, pasu a kotníků u kalhot i u bundy, což vám umožní nastavit oblečení pro pohodlné nošení.

**DOKONALÁ VENTILACE**
Otvory v zádové části, zipy v podpaží a na zadní straně nohavic zajišťují vynikající ventilaci.

**UPEVNĚNÍ KALHOT**
Připevněte háček na vnitřní straně manžety ke svým tkaničkám. Kalhoty tím pevně zajistíte.

**SNADNO PŘÍSTUPNÉ KAPSY**
Bunda má dvě kapsy vpředu na hrudi, jednu na rukávu a jednu kapsu vyhrazenou pro lékárničku. Kalhoty mají dvě kapsy vpředu, dvě kapsy vzadu, kapsu na nohavici a kapsu na metr s uzavíráním na zip.

**ŠLE**
Oblečení je vybaveno odnímatelnými šlemi, takže kalhoty nebudou padat a jejich nošení bude ještě pohodlnější.

**KAPSA PRO MOBILNÍ TELEFON**
Náprsní kapsa je navržena tak, že váš mobilní telefon bude na místě a po ruce za všech okolností.

## TECHNOLOGIE TECH-KNEE MIMOŘÁDNÁ OCHRANA A POHYBLIVOST

**PŘIDANÉ VRSTVY PRO LEPŠÍ OCHRANU** Technologie Tech-Knee je zárukou vynikající protipořezové ochrany díky dodatečným vrstvám. To zásadně zvyšuje bezpečnost obzvláště v momentech, kdy látka přiléhá ke koleni.

**SNADNÁ OHEBNOST** Celá kolenní část kalhot, včetně té ochranné, byla tvarována a uzpůsobena tak, aby co nejlépe seděla ve všech pracovních pozicích.

**VODĚODOLNÉ** Kolenní část kalhot má nepromokavou výstelku a vrchní vrstvu z nepropustného materiálu. Vlhkost a mastnota tak zůstanou venku a neproniknou do protipořezové vrstvy. Znamená to, že můžete déle pohodlně pracovat v mokrých podmínkách.

**TECHNICAL** CELODENNÍ POUŽITÍ

# OCHRANNÉ OBLEČENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ NASAZENÍ

Řada Technical nabízí oblečení, které poskytuje kvalitní ochranu proti proříznutí řetězovou pilou a přitom umožňuje pohodlně pracovat každý den. Funkční design, moderní střih, pevný, lehký a pružný materiál. Odolnost, trvanlivost a pohodlí pro váš každodenní výkon.

## TECHNICAL ROBUST

**OCHRANNÉ KALHOTY, TECHNICAL ROBUST**
Vytvořeny pro dlouhé a náročné pracovní dny v lese. Čistý design pro maximální odolnost s robustní tkaninou Dyneema® vpředu a výztuhami z pružného aramidu v rozkroku a z tkaniny Cordura® kolem kotníků. Silná ochrana kolem kotníků a pružná tkanina v zadní části kalhot pro komfortní a produktivní práci – více práce za směnu. Splňuje požadavky EN 381, třída 1 (20 m/s). Velikost S–XXL.

594 99 86-xx



**ZESÍLENÍ**
Zesílení robustní tkaninou Dyneema® na přední straně a zesílení v rozkroku pružnou tkaninou Aramid a tkaninou Cordura® v oblasti kolen.

**OCHRANNÉ KALHOTY, TECHNICAL**
Navrženo pro každodenní celodenní práci v lese. Pevný střih, vyztužení z materiálu Aramid Cordura® na exponovaných místech. Prodyšný a pružný materiál pro pohodlné nošení. Tvarované nohavice v oblasti kolen pro větší pohodlí. Ventilační zipy vzadu na nohavicích. Postranní kapsy. V souladu se směrnicí EN 381, Class 1 (20 m/s). Velikost S–XXL

Do pasu, 594 99 90-xx
*Též k dispozici s prodlouženou nohavicí +7 cm (S–XL)*

**BUNDA PRO PRÁCI V LESE, TECHNICAL**
Vyrobena z prodyšného materiálu, který pruží do 4 stran pro vyšší životnost a volnost při pohybu. Ideální pro každodenní práci. Ventilační zipy v zádové části pro větší pohodlí. Velikost S–XXL.

582 33 21-xx

**BUNDA PRO PRÁCI V LESE, TECHNICAL ARBOR**
Bunda moderního střihu, funkčního designu pro každodenní pracovní úkoly. Ochrana proti proříznutí. Pružný strečový materiál, zesílené exponované části od lokte po zápěstí. Umožňuje pohodlný pohyb. Vysoká odolnost pro každodenní nasazení. V souladu s normou EN381, Class 1. Velikost S–XL.

594 99 88-xx

**PRACOVNÍ TRIČKO S REFLEXNÍMI PRVKY, TECHNICAL/PRACOVNÍ TRIČKO, TECHNICAL**
Lehká a chladivá trička s uzavíráním na zip vpředu, prodlouženými zády a snadno přístupnými kapsami vpředu s uzavíráním na zip. Odvádění vlhkosti od těla a rychleschnoucí materiál pro chladivý pocit a sucho. Tričko s reflexními prvky bylo testováno a schváleno podle normy EN ISO20471 Class 2. Velikost S–XXXL.

Tričko s krátkým rukávem, 501 71 59-xx

Tričko s dlouhým rukávem, 501 72 03-xx

Tričko s krátkým rukávem, reflexní prvky, 596 30 39-xx

### SNADNÁ OHEBNOST
Kolenní část kalhot byla tvarována a uzpůsobena pro pohodlnou práci a bezpečnost.

### DOKONALÁ VENTILACE
Otvory v zádové části, zipy v podpaží a na zadní straně nohavic zajišťují vynikající ventilaci.

### PERFEKTNĚ SEDÍ
Šňůrka pro nastavení pasu a horní části bundy, oblečení tak dokonale sedí.

### VYZTUŽENÍ, KDE JE TŘEBA
Materiál v exponovaných částech jako kolena, lokty, kotníky a zápěstí byl vyztužen, aby odolal dennímu používání.

### STREČOVÝ MATERIÁL
V částech oblečení, kde je to potřeba, je použit strečový materiál tak, aby vás oděv nijak neomezoval v pohybu.



### SNADNO DOSTUPNÉ KAPSY
Bunda disponuje dvěma kapsami na hrudi, jednou na rukávu vyhrazenou pro lékárničku. Kalhoty jsou vybaveny dvěma předními a dvěma zadními kapsami.

**FUNCTIONAL** KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

# FUNKČNÍ OCHRANNÉ OBLEČENÍ PRO VYSOKÝ VÝKON

Funkční ochranné oblečení se schválenou ochranou proti proříznutí řetězovou pilou k celoročnímu užití. Vyrobeno z odolných materiálů, které splňují požadavky na práci v těžkých podmínkách, kde je bezpečnost zásadní. Oblečení má zároveň pohodlný střih pro zpříjemnění dlouhých pracovních dnů.

**BUNDA PRO PRÁCI V LESE, FUNCTIONAL**
Ochranná bunda vyrobená z odolného materiálu, který dobře sedí. 100% micro polyester, zesílení Cordura® v oblasti nad zápěstím. Nastavitelné části bundy tak, aby skvěle seděla. Ventilační zipy a reflexní pruhy pro pohodlné a bezpečné nošení. Velikost S–XXL.

582 33 14-xx

**OCHRANNÉ KALHOTY, FUNCTIONAL**
Vyrobeno z vysoce kvalitního, odolného materiálu. Zesílení Cordura® v exponovaných částech. Navrženo pro pohodlné každodenní nošení při práci v lese. Vyztužení v oblasti kolen, spodní části nohavic, velké reflexní logo, reflexní páska a odvětrávací zipy. Možnost přizpůsobení tak, aby kalhoty skvěle seděly. V souladu s normou EN 381, Class 1 (20 m/s). Velikost 46–62.

595 00 08-xx

## ZESÍLENO PRO VAŠI BEZPEČNOST

Spodní část ochranné vložky uvnitř kalhot má zesílenou ochranu proti proříznutí řetězovou pilou. Zajišťuje též větší odolnost.

## VENTILACE

Ventilační otvory na zádech, zipy v zadní části nohavic a na rukávech pro skvělou prodyšnost a pohodlnou práci.

## PERFEKTNĚ SEDÍ

Šňůrka pro nastavení pasu a horní části bundy, Oblečení tak dokonale sedí.

## ZESÍLENO PRO PLNÉ NASAZENÍ

Oděvy jsou v exponovaných částech jako jsou lokty, zápěstí, přední část kalhot zesíleny materiálem Cordura® pro větší odolnost.

**PRACOVNÍ KOŠILE**
Měkká a pohodlná košile pro volný pohyb v barvách Husqvarna, která je vhodná jak pro práci, tak volnočasové aktivity. 100% předsrážená bavlna. Velikosti S – XXL.

578 78 57-xx

**ŠLE HUSQVARNA**
Mimořádně široké šle s nastavitelnou délkou.

Kožená poutka, 505 61 85–10

Pevné kovové přezky, 505 61 85–00

**HUSQVARNA ACTIVE CLEANING – ČISTÍCÍ A PRACÍ PROSTŘEDEK**
Ochranné oděvy se musí pravidelně prát ve speciálním pracím prostředku, díky kterému si zachovávají své ochranné vlastnosti. Tento bezfosfátový prací prostředek je zároveň biologicky odbouratelný a je klasifikován jako šetrný k životnímu prostředí. Lze jej použít i pro čištění řetězových pil, zahradních strojů, vzduchových filtrů, apod.

583 87 69–01

## PEČUJTE O SVÉ OBLEČENÍ

Pravidelně kontrolujte své ochranné oblečení a vybavení, zda-li není někde poškozené. Vadné oblečení či vybavení okamžitě vyměňte. Vždy čtěte pravidla používání daného produktu.

**CLASSIC** PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

# OCHRANNÉ FUNKČNÍ ODĚVY HUSQVARNA

Řada oděvů Husqvarna Classic je dokonalá pro příležitostné venkovní pracovní úkoly. Všechny oděvy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadované bezpečnostní normy. Vyrobeno z prodyšného vysoce kvalitního materiálu. Pohodlně se nosí a pomohou vám dokončit vaši práci.

**BUNDA PRO PRÁCI V LESE, CLASSIC**
Hladký a moderní design se zajímavými detaily. Pro příležitostné pracovní úkoly jako příprava palivového dřeva. Vyrobeno z vysoce kvalitního materiálu (polyester/bavlna). Reflexní logo, kapsa v přední a vnitřní hrudní části. Pro pohodlnou práci a vaši dobrou viditelnost. Velikost S–XXL.

582 33 51-xx

**REFLEXNÍ BUNDA PRO PRÁCI V LESE, CLASSIC**
Pohodlný design pro příležitostnou práci v lese nebo podél silnic. Vyrobeno z kvalitního materiálu (polyester/bavlna). Kapsa v přední části. Viditelnost v souladu s normou EN ISO 20471 Class 3, odpovídá požadavkům na použití v oblasti silnic. Velikost S–XXXL.

596 30 46-xx

**OCHRANNÉ KALHOTY, CLASSIC**
Spolehlivá ochrana pro příležitostné uživatele řetězové pily. Vyrobeno z pevného materiálu (polyester/bavlna). Materiál s ochranou proti proříznutí je pro vyšší bezpečnost a odolnost zesílen v dolní části nohavic. V souladu s normou EN 381 Class 1 /20 m/s). Velikost 44–64.

Do pasu, 595 00 14-xx
S laclem, 596 30 48-xx

**OCHRANNÉ NÁVLEKY, CLASSIC**
Ideální pro příležitostné uživatele řetězových pil. Návleky jedné velikosti, které lze snadno použít přes běžné pracovní kalhoty. Zip po celé délce zadní části nohavice a opasek s nastavitelnou výškou a šířkou pasu. V souladu s normou EN 381 Class 1 (20 m/s). Jedna velikost.

595 00 16–01

**BEZPEČNOST NADE VŠE**
Ochrana proti proříznutí je kompletně zakryta, tudíž se k ní nedostanou žádné nečistoty, které by snížily její funkčnost.

**VENTILACE**
Bunda je vybavená ventilačním zipem v zadní části. Ventilační zipy též v zadní části nohavic pro maximální pohodlí při práci.

**ZESÍLENO PRO VYŠŠÍ ODOLNOST**
Spodní část nohavic s ochranou proti proříznutí je zesílena pro větší bezpečnost a odolnost.

**KAPSY NA ZIP**
Snadno dostupné kapsy bundy, dvě v přední části a jedna kapsa v hrudní části.

## JAKÉ OCHRANNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTŘEBUJETE PŘI PRÁCI S ŘETĚZOVOU PILOU?

Nikdy nepoužívejte pilu bez ochranných kalhot, přilby s ochranou zraku a sluchu, ochranných bot a rukavic. S úrovní ochrany jak je uvedeno výše. Husqvarna také doporučuje ochrannou bundu pro práci v lese s vysokou viditelností. Vždy informujte někoho o vašem pracovním místě a době, kdy budete končit. Mějte po ruce vždy lékárničku, stejně jako komunikační prostředek, píšťalku nebo mobilní telefon, pro případ zavolání pomoci.

**VENTILACE**
Ventilační zipy v podpaží pro lepší regulaci teploty a pohodlné nošení.

**OCHRANNÝ MATERIÁL**
Materiál v přední a boční části nohavic odpuzuje vodu a polstrování chrání před předměty jako je např. odlétávající štěrk.

**BEDERNÍ VYCPÁVKY**
Kapsa na přídavné vycpávky pro ochranu vašich beder a usnadnění práce.

## NAVRŽENO SPECIÁLNĚ PRO SEKÁNÍ S KŘOVINOŘEZEM A ZAHRADNÍ PRÁCE

Dlouhá práce s křovinořezem či vyžínačem a nošení nosného popruhu kladou na ochranné oblečení vysoké nároky. Testována je zejména jeho funkčnost a pohodlnost nošení. Praktické detaily na správných místech jako jsou výstelky, kapsy, ventilační zipy a zesílené nohavice, které ochrání před odlétající trávou, tak mají pro kvalitně odvedenou práci velký význam.

**BUNDA PRO PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM A VYŽÍNAČEM, TECHNICAL**
Bunda navržená speciálně pro celodenní práci s nosným popruhem. Prostor na další vycpávku, která uleví ramenům. Kapsy máte s nasazeným popruhem vždy v dosahu rukou. Zesílení na namáhaných místech pro zvýšení odolnosti a životnosti. Odvětrávací zipy pod rukávy a odvětrávací sedlo na zádech pro zachování příjemné teploty. Ergonomicky tvarované rukávy. Velikosti S – XXL.

580 68 82-xx

**KALHOTY PRO PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM A VYŽÍNAČEM, TECHNICAL**
Kalhoty navržené speciálně pro celodenní práci s křovinořezem nebo vyžínačem. Prostor na další vycpávku, která uleví kyčlím. Materiál odpuzující vodu vpředu a po stranách nohavic s přidanou vycpávkou proti kamínkům. Tkanina se speciálním povrchem pro snadné odstranění mokré trávy. Zesílení na namáhaných místech pro zvýšení odolnosti a životnosti. Odvětrávací zipy na zadní straně nohavic pro zachování příjemné teploty. Ergonomicky tvarované nohavice v oblasti kolen. Velikosti 46 – 60.

580 68 81-xx

## ZŮSTAŇTE V SUCHU I VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ

Náš sortiment vysoce kvalitního oblečení do deště nabízí mnoho druhů oděvů pro různé pracovní situace. Voděodolné bundy s dlouhým pasem, které jsou lehké a snadno se nosí, a modely zakrývající boky a stehna s dobrou ventilací a praktickým patentním zapínáním.

**FUNKČNÍ DESIGN**
Oblečení do každého počasí bylo navrženo pro maximální flexibilitu. Díky prodlouženým zádům bundy zůstanete v suchu bez ohledu na to, co budete dělat.

**ODVOD VLHKOSTI**
Softshellové oblečení z pružného materiálu garantuje suché a pohodové pracovní dny.

**BUNDA DO DEŠTĚ**
Vyrobena z vodotěsného strečového materiálu s prošívanými a svařovanými švy. Pod rameny je síťovaná podšívka, která zajišťuje dobrou ventilaci, a náprsní kapsa se zipem. Bunda má límec z manšestru se zapínáním na suchý zip, mimořádně dlouhé rukávy a prodlouženou zadní část s nepromokavým okrajem. Kapsa na hrudi a dlouhá kapsa vpředu jsou dobře chráněny cvočky. Velikosti S–XL.

523 07 92-xx

**KALHOTY DO DEŠTĚ**
Kalhoty do deště vyrobené z vodotěsného strečového materiálu s prošívanými a svařovanými švy. Zip na konci nohavic usnadňuje nošení kalhot přes boty. Síťovina v délce 10 cm okolo pasu pro dobrou ventilaci. Elastický pas se stahovací šňůrkou pro větší pohodlí. Velikosti S–XL.

523 08 05-xx

**JEDNOVRSTVÉ SPODNÍ PRÁDLO**
Vyrobeno ze 100 % polyesterového úpletu, který obsahuje jak polyesterovou přízi, tak i profilovaná vlákna. Tato kvalita umožňuje, aby tkanina odváděla vlhkost od pokožky do další vrstvy oblečení a poskytuje dobrou ventilaci a pohodlí pro vaši každodenní práci. Velikosti 46–58.

Nátělník, 544 96 41-xx

Dlouhé spodní prádlo, 544 96 42-xx

**KALHOTOVÉ NÁVLEKY DO DEŠTĚ**
Kalhotové návleky do deště, které lze připnout na opasek nebo na opasek na nářadí. Pomocí knoflíků lze zvolit jednu ze tří délek. Jedna velikost.

505 63 26–10

# OCHRANNÁ OBUV PRO MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A STABILITU

Ke splnění požadavků na různé druhy venkovních prací nabízíme kompletní řadu ochranné obuvi z velmi kvalitních materiálů v moderním designu. Základem vývoje a výzkumu naší speciálně navržené řady bot jsou zkušenosti profesionálů pracujících v lese, v parcích a na zahradách.

**BALZÁM NA KŮŽI**
Zachovává kůži měkkou a pohodlnou na dotek a ošetří povrch tak, aby odpuzoval vodu a nečistoty. Obsahuje tuk z ovčí vlny, včelí vosk, vazelínu a olej. 200 ml.

590 65 22–01

## TECHNICAL – CELODENNÍ POUŽITÍ

**KOŽENÁ OBUV, TECHNICAL GARDEN**
Kvalitní voděodolná obuv z kůže/nylonu vyrobená pro pracovní dny nebo volnočasové aktivity. Membrána Sympatex zajišťuje 100% voděodolnost bot. Na přední části boty se nachází zvláštní pryžová ochrana. Nazouvací pásek vzadu a na jazyku. Splňuje požadavky normy EN ISO 20345:2011. Velikosti 36 – 47.

575 35 47-xx

**KOŽENÁ OBUV, TECHNICAL S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ**
Vybavené novou konstrukcí paty, stabilnější horní částí s měkčí vnitřní částí pro větší pohodlí a novou podrážkou pro lepší přilnavost v chladných podmínkách. Vyrobeno z materiálu Sympatex, což je 100% voděodolný vysoce kvalitní prodyšný materiál. Splňuje požadavky normy EN 17249:2013. Velikosti 36 – 48.

578 78 56-xx

**SPOLEHLIVÁ OPORA**
Pevná podrážka s optimální přilnavostí brání uklouznutí v těžkém terénu.

**URČENO K PRÁCI**
Měkčí pata a vnitřní část pro větší pohodlí v dlouhých pracovních dnech.

## FUNCTIONAL – KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

NOVINKA

**KOŽENÁ OBUV S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ, FUNCTIONAL**
Lehká kožená obuv odpuzující vodu s dobrou stabilitou, určená pro použití v náročných podmínkách. Zesílení vpředu a vzadu pro větší podporu s vycpávkou na přední straně jazyka a na horní straně pro komfortní nošení. Membrána TE-POR pro zachování chodidla v suchu, podrážka Vibram® pro spolehlivou přilnavost. Jednoduché rolovací zavírání pro snadné nastavení. S vrstvenou ochranou v oblasti paty pro ještě větší bezpečnost. Splňuje požadavky normy EN ISO 17249:2013, třídy 2 (24 m/s). Velikosti 39–47.

595 08 73-xx

**PRYŽOVÁ OBUV S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ, FUNCTIONAL**
Ochranná obuv, v níž budou vaše chodidla každý den v suchu, v bezpečí a připravená k práci. Obzvláště zesílený svršek, ocelová špička boty a zesílené okolí podešve. Tvar podpatku usnadňuje obouvání a vyzouvání boty. Bavlněná podšívka. Podrážka je přizpůsobená pro hroty. Testováno ve spolupráci s profesionály. Splňuje požadavky normy EN 17249:2013, třídy 2 (24 m/s). Velikosti 37 – 47.

573 95 58-xx

**PRYŽOVÁ OBUV S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ, FUNCTIONAL**
Pohodlné, ručně vyráběné boty s ochranou proti proříznutí vyrobené pro dlouhé pracovní dny v každém počasí. Mimořádně zpevněná horní ocelová špička a zpevnění kolem podrážky připravené pro hřeby. Podpatek usnadňuje nazouvání bot a jejich sundávání. Splňuje požadavky normy EN 17249:2013, třídy 3 (28 m/s). Velikosti 37 – 50.

573 95 59-xx

**K DLOUHODOBÉMU POUŽITÍ**
Prodyšná kůže Perwanger® odolná proti poškrábání a odpuzující vodu činí obuv odolnou a pohodlnou.

**PEVNÝ POSTOJ**
Pro zvýšení vaší bezpečnosti podrážka Vibram® pro pevný postoj i na kluzkém povrchu.

## CLASSIC – PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

**KOŽENÁ OBUV S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ, CLASSIC**
Robustní, avšak lehké a pohodlné boty z kůže, vyztužené mikrovláknem, se síťkovou podšívkou z polyesteru. Ochrana proti proříznutí 20 m/s. Vrstvená ochrana pro delší životnost. Vyztužené části podrážky a vyztužená pata s vynikající odolností proti opotřebování a oporou pro kotníky a patu. Vyjímatelné vložky jsou omyvatelné. Splňuje požadavky normy EN 17249:2013, třídy 3 (20 m/s). Velikosti 39 – 47.

586 44 71-xx

**PONOŽKY CLIMAYARN**
Komfortní ponožky z materiálu Climayarn s hřejícím účinkem v chladném počasí a eliminací přehřívání v teplém počasí. Velikosti 37–48

589 91 23-xx

**PONOŽKY HUSQVARNA**
Vnitřní ponožky, které absorbují a odvádějí vlhkost. Velikosti 37– 46.

505 61 60-xx

**VYSOUŠEČ OBUVI**
Snadné a rychlé vysoušení všech typů obuvi, aniž by došlo ke ztvrdnutí a zkřehnutí kůže. Kabel o délce 1,1 m. Schváleno CE.

544 96 40–01

**HŘEBY**
Hřeby včetně montážního klíče. 50 kusů.

587 25 81–01

# RUKAVICE PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ

Nabízíme moderní rukavice, které jsou navrženy speciálně pro každý typ práce. Jste zahradník, pracovník v lese nebo arborista? Vy rozhodnete o tom, co potřebujete ke své práci. Rukavice naší řady splní každý požadavek.

## TECHNICAL– CELODENNÍ POUŽITÍ

**RUKAVICE S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ, TECHNICAL**
Krátké a přilnavé rukavice pro lepší pohyblivost. S ochranou proti proříznutí. Mají dlaňovou část z kozinky a hřbetní část z materiálů žerzej a vrstveného Spandexu, podlepeného pěnovým materiálem. Splňuje požadavky normy EN 381–7:1999, třídy 1 (20 m/s) a normy EN 388:2016. Velikosti 8, 9, 10.

579 38 10-xx

**RUKAVICE, TECHNICAL**
Krátké a přilnavé rukavice pro lepší úchop. Mají dlaňovou část z kozinky a hřbetní část z materiálů žerzej a vrstveného Spandexu, podlepeného pěnovým materiálem. Splňuje požadavky normy EN 388:2016. Velikosti 9, 10, 12.

579 38 04-xx

**RUKAVICE, TECHNICAL TENKÉ**
Přiléhavé a pohodlné rukavice z rubové kozinky s velmi jemným semišovým povrchem. Hřbet rukavic je z vrstveného materiálu Spandex s lemováním z reflexního materiálu. Splňuje požadavky normy EN 388:2016. Velikosti 8, 9, 10.

579 38 06-xx

## FUNCTIONAL – KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

**RUKAVICE S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ, FUNCTIONAL**
Komfortní rukavice s protipořezovou ochranou mají zdvojenou dlaňovou část z kozinky, hřbetní část z vrstvené textilie Spandex, podlepené pěnovým materiálem, a ochranu kloubů z nylonového neoprenu. Splňuje požadavky normy EN 381–7:1999, třídy 0 (16 m/s) a normy EN 388:2016. Velikosti 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx

**RUKAVICE, FUNCTIONAL**
Pohodlné rukavice pro delší použití mají zdvojenou dlaňovou část z kozinky, hřbetní část z vrstvené textilie Spandex, podlepené pěnovým materiálem, a ochranu kloubů z nylonového neoprenu. Splňuje požadavky normy EN 388:2016. Velikosti 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx

**ZIMNÍ RUKAVICE, FUNCTIONAL**
Teplé, pohodlné, nepromokavé rukavice. S mimořádně prodyšnou membránou Hipora a izolací Thinsulate s microfleecovou podšívkou. Splňuje požadavky normy EN 388:2016. Velikosti 8, 10, 12.

579 38 03-xx

**POHODLNÝ STŘIH**
Rukavice mají pohodlné zavírání suchým zipem, aby spolehlivě a dokonale seděly, a jsou sešity pohodlnými švy, které kopírují tvar ruky.

**PRÉMIOVÝ MATERIÁL**
Vyčiněná kozinka nabízí kvalitní ochranu před vlhkostí, protože obsahuje přírodní tuk a je tak vhodná pro použití v náročných podmínkách.

## CLASSIC – PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

**RUKAVICE, CLASSIC**
Odolné rukavice univerzální velikosti. Dlaň z kozinky s tkaninou Spandex na hřbetu. Pogumované manžety s bavlněným lemem, aby rukavice dobře seděly. Splňuje požadavky normy EN 388:2016. Jedna velikost.

579 37 99–10

**RUKAVICE, CLASSIC LIGHT**
Štíhlé, dobře padnoucí a pohodlné rukavice s dlaňovou částí vyrobenou z kozinky a hřbetní částí z materiálu žerzej. Splňuje požadavky normy EN 388:2016. Velikosti 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx

# VAŠE HLAVA, ZRAK A SLUCH SI ZASLOUŽÍ PROFESIONÁLNÍ OCHRANU

Ochrana nejzranitelnějších částí vašeho těla byla předmětem rozsáhlého výzkumu a ústředním prvkem technologického vývoje výrobků Husqvarna. Na základě naší úzké a dlouhodobé spolupráce s profesionálními uživateli nabízíme skvělou kombinaci ergonomického vybavení pro ochranu vaší hlavy, zraku a sluchu. A nyní si můžete vylepšit náladu posloucháním hudby využitím přilby se zabudovanými sluchátky.

## TECHNICAL– CELODENNÍ POUŽITÍ

**PŘILBA PRO PRÁCI V LESE, TECHNICAL**
Robustní, přitom lehká přilba s důkladně promyšlenou konstrukcí – plná inteligentních řešení pro snížení hmotnosti, možnost individuálního nastavení a lepší udržování teploty v dlouhých pracovních dnech. Dalšími přednostmi jsou lepší výhled a otvor pro čelovou svítilnu.

Fluorescenční oranžová,
585 05 84–01

### VĚTRÁNÍ A POHODLÍ
Systém odvětrání na naší přilbě pro práci v lese řady Technical zachová příjemnou teplotu a pohodlí i v horkých dnech a při náročné práci.

### SNADNÉ NASTAVENÍ
Naše přilba pro práci v lese řady Technical je vybavena otočným kolečkem pro snadné a rychlé nastavení velikosti jednou rukou.

### OCHRANNÝ ŠTÍT FREE VIEW
Unikátní provedení pro bezvadný výhled po zvednutí štítu.

## FUNCTIONAL – KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

**PŘILBA PRO PRÁCI V LESE, FUNCTIONAL**
Určeno pro pracovníky v lese, kteří hledají nejlepší spojení bezpečnosti a optimální ergonomie pro každodenní práci. Má štít UltraVision s omezením průniku světla pouhých 20% pro jasnější vidění a šestibodový popruh pro komfort a snížení tlaku. Chrániče sluchu s optimální ergonomickou konstrukcí pro příjemnější dlouhodobé použití.

Oranžová, 576 41 24–02

Fluorescenční oranžová, 576 41 24–01

## CLASSIC – PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ

**PŘILBA PRO PRÁCI V LESE, CLASSIC**
Přilba s kompletní výbavou pro lehčí práci v lese nebo na zahradě. S tradičním šestibodovým umělohmotným popruhem a posuvnou západkou, kterou lze nastavit jednou rukou. Ve třech stupních lze také individuálně nastavit hloubku popruhu. Chrániče sluchu se vyvíjejí s důrazem na optimální ergonomii. Kovový síťový ochranný štít nabízí kvalitní ochranu a viditelnost.

Oranžová, 580 75 43–01

**OCHRANNÁ SÍŤKA PRO PŘILBU TECHNICAL**
Minimální redukce světla a vylepšený design. Plný výhled s ochrannou síťkou v horní poloze.

586 40 96–01

**NOVINKA**

Ochranný štít s hustší a robustnější síťovinou. Ochrana proti jemnějšímu prachu.

597 68 17–01

**OCHRANNÁ SÍŤKA, KOVOVÁ**
Světelná redukce činí pouze 20 % v celé síťové části. Nižší citlivost na uvíznutí vody v síťce. Nižší citlivost na trvalé deformace.

574 61 35–01

**OCHRANNÁ SÍŤKA, KOVOVÁ**
Vhodná pro všechny přilby a chrániče sluchu.

505 66 53–21

**OCHRANNÁ SÍŤKA, NYLONOVÁ**
Vhodná pro všechny přilby a chrániče sluchu.

505 66 53–19

**ŠTÍT Z PLEXISKLA**
Pro všechny přilby a chrániče sluchu.

505 66 53–43



**ŠTÍT S ÚPRAVOU PROTI ZAMLŽENÍ**
Průhledný štít z polykarbonátu s úpravou proti zamlžení na vnitřní straně. Vnější povrch odolný proti poškrábání. Vhodný pro použití v kombinaci se všemi ochrannými přilbami a chrániči sluchu Husqvarna.

505 66 53–63

**CHRÁNIČ SLUCHU S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH**
Husqvarna X-COM R s technologií Bluetooth pro volání a přijímání hovorů, připojení k externímu komunikačnímu rádiu nebo poslech hudby podle vaší volby, přímo ve vašich chráničích sluchu. Velké tlačítko pro snadné vyřízení telefonických hovorů a interní anténa pro příjem FM rádia. Mikrofon na přilbě znázorněný na obrázku se prodává zvlášť jako prvek příslušenství.

Sluchátkový oblouk, 595 08 40–01

Sluchátkový oblouk do přilby, 595 08 42–01

Mikrofon na přilbu 596 48 95–01

**HYGIENICKÁ SADA**
Kompletní náhradní sada pro jednotky chráničů sluchu. Obsahuje absorpční materiál a náušníky pro sluchátka.

Pro pasivní chrániče, 505 66 53–26

Pro model s FM rádiem, 578 40 23–01

Pro X-COM, 596 48 94–01

**CHRÁNIČ SLUCHU S NOSNÝM OBLOUKEM**
Chránič sluchu, u kterého si můžete nastavit tlak na hlavu až o 20 %. S měkkou, vzdušnou vycpávkou v nosném oblouku. Chrániče sluchu se vyvíjejí s důrazem na optimální ergonomii.

505 66 53–04

**CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM**
Nové chrániče sluchu s FM rádiem, lepší kvalitou zvuku a nově konstruovaným sluchátkovým obloukem, který vyvíjí menší tlak na vaši hlavu a uši. Chrániče uší jsou konstruovány tak, aby kopírovaly tvar hlavy, takže skvěle sedí. Chrániče jsou vybaveny audio vstupem 3,5 mm (AUX) pro mp3 nebo vysílačku.

Sluchátkový oblouk, 578 27 49–03

Sluchátkový oblouk do přilby, 578 27 49–04

**CHRÁNIČ SLUCHU S PŘIPEVNĚNÍM NA PŘILBU**
Optimální ergonomické provedení pro dlouhé nošení. S unikátní polyuretanovou vložkou s maximálním prostorem pro ucho. Nejlepší volba, pokud jde o komfort a individuální preference

H200 a Alveo, 505 66 53–25

H300, 587 44 24–01

**CHRÁNIČE SLUCHU S OCHRANNÝM ŠTÍTEM Z PLEXISKLA NEBO SÍŤOVINY**
Pohodlné chrániče sluchu, jejichž konstrukce umožňuje 20% nastavení přítlaku na hlavu. Ideální při sekání trávy a vyžínání. Opatřené textilním krytem mezi ochranným štítem a náhlavním obloukem, který chrání před ústřižky trávy a deštěm. Noste vždy v kombinaci s ochrannými brýlemi. Na chránič lze také připevnit sluneční kšilt.

S plexisklovým štítem, 505 66 53–48

Se síťovým štítem, 505 66 53–58

**CHRÁNIČE SLUCHU S PLEXISKLOVÝM ŠTÍTEM NEBO BEZ NĚJ, GARDENER**
Jednodušší model se zvláště širokým náhlavním obloukem pro bezpečné a pohodlné nošení a menší přítlak na hlavu. K dostání také s ochranným štítem.

505 69 90–12

S plexisklovým štítem, 505 66 53–60

**OCHRANNÉ BRÝLE**
Vyvinuty pro osoby, které nosí dioptrické brýle. Opatřené skly s ochranou proti zamlžení. Měkká vnitřní vrstva pro příjemnější nošení. Jsou odolné proti nárazům, prachu a nečistotám šířeným vzduchem.

544 96 39–01

**OCHRANNÉ BRÝLE X**
Brýle odolné proti poškrábání s nastavitelnými obroučkami a skly, která lze naklonit. Žlutě zbarvená skla s možností naklonění zlepšují vidění v šeru, šedě zbarvená skla s UV ochranou zase zlepšují vidění ve slunečných podmínkách.

Clear X, 544 96 37–01

Sun X, 544 96 37–03

Yellow X, 544 96 37–02

**OCHRANNÉ BRÝLE**
Brýle odolné proti poškrábání s pevnými obroučkami. K dispozici s čirými skly a šedě zbarvenými skly s UV ochranou.

Clear, 544 96 38–01

Sun, 544 96 38–02

# ZMĚŇTE OBLEČENÍ. NE SEBE.

Ukažte se, i když zrovna tvrdě nepracujete. Při navrhování řady oblečení Husqvarna Xplorer jsme to měli na paměti. Toto odolné oblečení a příslušenství pro volný čas vám pomůže cítit se ve svém volném čase pohodlně a sebevědomě.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ XPLORER

## PUSŤTE SE DO OBJEVOVÁNÍ NEZNÁMÉHO

Každý úkol nebo výprava má svůj důvod – třeba zvýšení vašeho osobního komfortu. Nabízíme například dózy na potraviny nebo termohrnky Husqvarna Xplorer vyrobené z nerezové oceli odolné proti promáčknutí. S dvoustěnnou měděnou vakuovou izolací, která uchová váš nápoj teplý po dobu 6 hodin anebo studený až po dobu 24 hodin. Silikonová těsnění uchovají potraviny čerstvé a elektrolyticky pokovená povrchová úprava je zárukou toho, že se plechovky neotevřou, ani do sebe nenatáhnout pachy.

NOVINKA

**DÓZA NA POTRAVINY SE LŽÍCÍ, IZOLOVANÁ**

Doplňte rychle energii a podávejte oběd z této šikovné dózy na potraviny. Ve víku je uschována skládací lžíce. Víko je absolutně těsné a širokým otvorem můžete potraviny snadno konzumovat nebo je doplnit a po použití můžete dózu zase snadno umýt.

0,6 litru, 597 41 78–01

NOVINKA

**TERMOLAHEV, IZOLOVANÁ**

Nezapomeňte si vzít na výšlap svůj oblíbený nápoj v této izolované termolahvi z nerezové oceli odolné vůči promáčknutí.

0,75 litru, 597 41 79–01

NOVINKA

**LAHEV NA VODU, IZOLOVANÁ**

Hydratace je důležitá – proč ale zbytečně používat jednorázové plasty? Tato lahev z nerezové oceli má vyztužený, dobře utěsněný uzávěr.

0,5 litru, 597 41 81–01

**HUSQVARNA XPLORER**

# KVALITNÍ OBLEČENÍ PRO PŘÍJEMNÉ CHVÍLE

Zůstaňte v pohodlí i ve svém volném čase – a zároveň připraveni na to, co vám tento drahocenný čas může přinést. S kolekcí oblečení Husqvarna Xplorer Leisure budete připraveni na opravdové outdoorové zážitky bez kompromisů v komfortu, střihu nebo stylu. Oblečení a vybavení se vyrábí z vysoce kvalitních materiálů a je přizpůsobeno životu ve venkovním prostředí.

**NOVINKA**

**OUTDOOROVÉ KALHOTY**
Pohodlné a odolné kalhoty pro outdoorové aktivity s tkaninou pružnou ve 4 směrech v oblasti kolen a hýždí, vyztuženou tkaninou na exponovaných místech a tvarováním v oblasti kolen pro ještě větší pohodlí a pohyblivost. Snadné nastavení velikosti pasu a délky pro dokonalé padnutí.

Dámské, tmavošedá barva/grapová fialová, XS–L, 597 43 08-xx

Pánské, tmavošedá barva/lesní zelená, S–XXL, 597 41 85-xx

**FLEECOVÁ BUNDA**
Fleecová bunda je pohodlný kus oblečení pro celoroční použití. V chladných dnech na začátku jara a na podzim je to příjemná střední vrstva nebo komfortní vnější bunda. Bunda se dodává v pánských a dámských velikostech.

Ženy, ocelová šedá, XS–L, 593 25 22-xx

Muži, granitová šedá, S-XXL, 593 25 23-xx

**TRIČKO FOREST CAMO**
Tričko s krátkými rukávy se dodává v unisex velikostech v šedé barvě s potiskem Forest Camo. Tričko je ideální jako spodní vrstva pod svetr pro zachování teploty anebo jako jediná vrstva v teplých dnech. Velikosti XS–XXL.

593 25 24-xx

**TAŠKA NA KOLEČKÁCH, 90 L**
Taška na kolečkách s objemem 90 l je ideální pro přepravu všech nezbytných věcí. Zavírání na zip ve tvaru U nahoře pro snadné balení a uspořádání, lisované boční strany a dno pro stání tašky ve vzpřímené poloze bez opory. Pro zvýšení komfortu jsou součástí organizéry a ID kapsa pro snadnou identifikaci.

593 25 81–01

**BATOH, 30 L**
Pohodlný a kvalitní batoh do každého počasí vyrobený z odolné tkaniny TPU/ribstop pro zachování sucha uvnitř batohu a jeho snadné čištění. Velké oddíly na různé předměty, jako jsou notebook, lahev na vodu nebo termolahev. Rolovací těsné uzavírání s možností uzavření ve dvou směrech pro zamezení natečení vody.

593 25 82–01

**TEPLÁ ČEPICE S POTISKEM PILY**
Čepice se dodává v černé barvě s potiskem naší první pily vpředu. Je vyrobena z prodyšného materiálu Coolmax.

593 25 37–01

**ŠÁTEK NA KRK**
Šátek na krk byl vytvořen pro zachování krku v teple a ochranu proti prochladnutí vlivem větru při lehčí práci v lese anebo ve větrných a chladných dnech. Šátek na krk se dodává v oranžové barvě s potiskem Bark Camo a logem společnosti Husqvarna.

593 25 76–01

**SHELLOVÁ BUNDA**
Prodyšná a vodědodolná shellová bunda s vodním sloupcem 10 000 mm, s pružným 4vrstvým strečovým materiálem vám poskytne největší možné pohodlí. Se švy vyztuženými páskou a chytrými doplňky, jako jsou vycpaná kapsa na mobil, skryté odvětrání pod rukávy pro nastavení proudu vzduchu a zavírání na suchý zip na rukávech.

Ženy, grapová fialová, XS–L, 593 25 04-xx

Muži, lesní zelená, S–XXL, 593 25 05-xx

**TAŠKA UNIVERZÁLNÍ, 70 l**
Odolná taška o objemu 70 l vyrobená z pevných materiálů s chytrými funkcemi pro univerzální použití. Vnější materiál – plachtovina – uchová obsah pytle v suchu a snadno se čistí. Vnitřní kapsa ze síťoviny pro přehlednější uspořádání věcí, pohodlné nosné popruhy a dva organizéry.

593 25 83–01

**FLEECOVÁ VESTA**
Volný pohyb rukou bez omezení, přitom stále v teple. Fleecová vesta je ideální pro mnoho outdoorových aktivit, jako jsou řezání dříví na otop nebo práce na zahradě. Tkaný fleecový materiál je pohodlný a měkký. Vesta se dodává v pánských i dámských velikostech.

Ženy, ocelová šedá, XS–L, 593 25 43-xx

Muži, granitová šedá, S–XXL, 593 25 44-xx

**NOVINKA**

**ZIMNÍ ČEPICE**
Klasická, stylová zimní pletená čepice s 30 % vlny merino. Když v chladných dnech budete potřebovat zahřát, s touto čepicí budete v tom pravém pohodlí. Vyrobeno ve Švédsku z merino vlny s dohledatelným původem.

Granitová šedá, 593 25 38–01

**KŠILTOVKA**
Kšiltovka Husqvarna je oblíbená nejen ve slunných dnech. V této kolekci jsou dostupné tři verze kšiltovky: oranžová s nastavením na suchý zip s potiskem v podobě naší první pily, granitová šedá s nastavitelným koženým páskem a kšiltovka se vzorem bark camo s originál dřeným kšiltem a nastavitelným koženým páskem. U všech kšiltovek si můžete nastavit velikost páskou vzadu přesně podle svých potřeb.

První pila, oranžová, 593 25 39–01

Granitová s koženou nášivkou, granitová šedá, 593 25 40–01

Bark camo, lesní zelená, 594 72 97–01

**TRIČKO BARK CAMO**
Tričko s dlouhým rukávem je tou správnou volbou, když se nemůžete spolehnout na počasí a je potřeba vrstvit oblečení. Tričko se dodává v unisex velikostech v tmavě zelené barvě s logem korunky naší společnosti Husqvarna ve vzoru Bark Camo. Vynikající pro každodenní použití. Velikosti XS–XXL.

593 25 31-xx

**MIKINA**
Tato pohodlná a dobře padnoucí mikina je skvělým outdoorovým parťákem buď jako další vrstva nebo jako samostatná bunda. Mikina dodávaná v unisex velikostech je vhodná pro pány i dámy. Je vyrobena z pohodlných materiálů a dodává se v lišejové zelené barvě pro pocit dokonalé jednoty s přírodou. Velikosti XS–XXL.

597 93 12-xx

HUSQVARNA CARE™

# VLASTNICTVÍ UŽ NEMŮŽE BÝT JEDNODUŠŠÍ

Zakoupením produktu Husqvarna získáte také přístup ke kompletnímu systému kvalitní a spolehlivé podpory. Můžete se vždy spolehnout na to, že se o váš výrobek postaráme tím nejlepším možným způsobem a že vždy použijeme správné náhradní díly a komponenty.

V rámci služeb Husqvarna Care™ nabízíme celou řadu servisních smluv, velkorysých záruk a speciálně přizpůsobené sady pro údržbu Care. Prostřednictvím naší sítě prodejců také získáte přístup k odborné údržbě a servisním úkonům.

Systém Husqvarna Care™ byl vytvořen pro váš klid v duši a spolehlivost, abyste mohli odpočívat a užívat si své výrobky bez jakýchkoliv starostí. My se staráme. Vy už nemusíte.

Další informace o podmínkách systému Husqvarna Care™ ve vaší zemi získáte na stránkách **www.husqvarna.com**

CARE

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA NA VÝROBKY AUTOMOWER®

## PĚT LET BEZ STAROSTÍ

Prodlužte si bezstarostnou dobu vlastnictví a pořiďte si prodlouženou záruku pro svou robotickou sekačku Automower®. Při nákupu výrobku získáváte automaticky standardní záruku v délce dvou let; využitím služeb Husqvarna Care™ si ji ale můžete snadno prodloužit o další tři roky a celkem pět let se tak nemusíte o nic starat.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY HUSQVARNA

## ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY PRO NEJLEPŠÍ VÝKON

S originálními náhradními díly Husqvarna máte jistotu, že vám budou vaše výrobky Husqvarna sloužit i nadále tak jako dosud. Vyrábějí se s naprosto stejnými nároky jako tovární díly v originálním výrobku. Pravidelná údržba a servis s použitím originálních náhradních dílů Husqvarna dokonale odladěných s výrobky je tím nejlepším způsobem pro zachování provozuschopnosti, dlouhé životnosti, bezpečnosti a bezproblémového užívání výrobků Husqvarna.

PRODEJCI HUSQVARNA

## ODBORNÉ ZNALOSTI

Husqvarna provozuje celosvětovou prodejní síť a váš lokální prodejce Husqvarna je vždy připraven poradit vám s výběrem profesionálních výrobků pro vaše konkrétní použití anebo poskytnout rady ohledně údržby a servisní pomoci. Pro vyhledání nejbližšího prodejce Husqvarna stačí použít vyhledávač prodejců na stránce www.husqvarna.cz

# JAK DLOUHO VYDRŽÍ AKUMULÁTOR NABITÝ?

Provozní doba s plně nabitým akumulátorem se odvíjí od těchto tří faktorů: kapacita akumulátoru, stroj, s kterým se akumulátor používá, a práce v lehčích nebo náročných podmínkách. V tabulce uvádíme odhad provozní doby, kterou můžete očekávat od svého akumulátorového výrobku Husqvarna v různých provozních situacích.

Doba nabití zcela vybitého akumulátoru se odvíjí od jeho kapacity a od toho, jakou nabíječku používáte. V mnoha případech bude doba nabití kratší než provozní doba. To znamená, že se dvěma akumulátory můžete pracovat bez přestávek – jeden akumulátor bude pohánět váš stroj, druhý se bude nabíjet.

## DOBA NABITÍ PRO RŮZNÉ AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

| | | NABÍJECÍ CYKLY | QC500 STAV NABITÍ 80% | QC500 STAV NABITÍ 100% | QC330 STAV NABITÍ 80% | QC330 STAV NABITÍ 100% | QC250 STAV NABITÍ 80% | QC250 STAV NABITÍ 100% | QC80 / QC80F STAV NABITÍ 80% | QC80 / QC80F STAV NABITÍ 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ | BLi950X | 1500 | 1 h 40 min | 2 h 55 min | 3 h | 4 h 5 min | – | – | – | – |
| CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ | BLi550X | 1500 | 1 h | 1 h 25 min | 1 h 40 min | 2 h 5 min | – | – | – | – |
| CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ | BLi300 | 1500 | 35 min | 1 h | 55 min | 1 h 20 min | 1h 5 min | 1 h 30 min | 4 h | 4 h 20 min |
| CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / KAŽDODENNÍ POUŽITÍ | BLi200 | 1500 | 30 min | 50 min | 30 min | 50 min | 35 min | 55 min | 2 h 25 min | 2 h 40 min |
| CELODENNÍ PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / KAŽDODENNÍ POUŽITÍ | BLi100 | 1500 | 30 min | 50 min | 30 min | 50 min | 30 min | 50 min | 1 h 5 min | 1 h 25 min |
| PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ | BLi30 | 600 | 30 min | 50 min | 45 min | 1 h 5min | 50 min | 1 h 10 min | 3 h 15 min | 3 h 35 min |
| PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ | BLi20 | 600 | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min | 1 h 50 min | 2 h 10 min |
| PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ | BLi10 | 600 | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min | 50 min | 1 h 10 min |

Nejlepší možnost

## PROVOZNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ

| POUŽITÍ | OZNAČENÍ VÝROBKU | AKUMULÁTOR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BLi950X | BLi550X | BLi300 | BLi200 | BLi100 | BLi30 | BLi20 | BLi10 |
| **ŘETĚZOVÉ PILY** | | | | | | | | | |
| Prořezávání | **535i XP®** | 7 h 30 min | 3 h 45 min | 2 h 15 min | 1 h 15 min | 40 min | 1 h 50 min | 1 h | 30 min |
| | **T535i XP®** | | | | | | | | |
| | **340i** | N/A | N/A | | | | | | |
| | **330i** | 8 h 15 min | 4 h 15 min | | | | 1 h 50 min | | |
| | **120i** | 3 h | 1 h 30 min | — | 45 min | — | 1 h 50 min | 35 min | — |
| Prořezávání v koruně stromu | **535i XP®** | 13 h | 6 h 30 min | 4 h | 2 h 15 min | 1 h | 3 h 10 min | 1 h 45 min | 50 min |
| | **T535i XP®** | | | | | | | | |
| Tesařské práce | **535i XP®** | 18 h 45 min | 9 h 15 min | 5 h 30 min | 3 h | 1 h 30 min | 4 h 30 min | 2 h 30 min | 1 h 10 min |
| | **T535i XP®** | | | | | | | | |
| | **340i** | N/A | N/A | | | | 4 h 30 min | | |
| | **330i** | 20 h 30 min | 10 h 15 min | | | | 4 h 30 min | | |
| Řezání dřeva | **535i XP®** | 3 h 15 min | 1 h 45 min | 1 h | 35 min | 15 min | 50 min | 25 min | 10 min |
| | **T535i XP®** | | | | | | | | |
| | **330i** | 4 h | 2 h | | | | 50 min | | |
| **ROZBRUŠOVACÍ PILY** | | | | | | | | | |
| Řezání zahradních betonových dlaždic, 40 mm | **K 535i** | — | — | 40 pcs | 20 pcs | — | — | — | — |
| Řezání střešních tašek | **K 535i** | | | 165 pcs | 85 pcs | | | | |
| Řezání žuly, 70 mm | **K 535i** | | | 10 pcs | 6 pcs | | | | |
| Řezání podlahových dlaždic, 7 mm | **K 535i** | | | 240 pcs | 140 pcs | | | | |
| **VYVĚTVOVACÍ PILA NA TYČI** | | | | | | | | | |
| Prořezávání | **530iPT5** | 11 h 30 min | 5 h 45 min | 3 h 30 min | 2 h | 50 min | 2 h 50 min | 1 h 30 min | 40 min |
| | **530iP4** | | | | | | | | |
| | **115iPT4** | | | | | | | | |
| **PROŘEZÁVACÍ/VYVĚTVOVACÍ PILA** | | | | | | | | | |
| Vyvětvování/Prořezávání dřevin | **530iPX** | 8 h 15 min | 4 h 15 min | 2 h 30 min | 1 h 20 min | 40 min | 2 h | 1 h | 30 min |
| **KŘOVINOŘEZY** | | | | | | | | | |
| Vyvětvování/Prořezávání dřevin | **535iFR** | 3 h 20 min | 1 h 35 min | 1 h | 30 min | — | 45 min | 20 min | — |
| Sečení hustého porostu (náročné podmínky) | **535iRXT** | 2 h 25 min | 1 h 5 min | 45 min | 25 min | — | 35 min | 15 min | — |
| | **535iRX** | | | | | | | | |
| | **535iFR** | | | | | | | | |
| Sečení hustého porostu (náročné podmínky) | **535iRXT** | 1 h 50 min | 50 min | 30 min | 15 min | — | 20 min | 10 min | — |
| | **535iRX** | | | | | | | | |
| | **535iFR** | | | | | | | | |
| **VYŽÍNAČE** | | | | | | | | | |
| Sečení hustého porostu (náročné podmínky) | **520iRX** | 4 h 15 min | 2 h | 1 h 15 min | 40 min | 20 min | 60 min | 30 min | 15 min |
| | **520iLX** | | | | | | | | |
| | **325iLK** | 2 h 50 min | 1 h 20 min | 50 min | 30 min | 15 min | 40 min | 20 min | 10 min |
| | **315iC** | 3 h 45 min | 1 h 45 min | 1 h | 35 min | 20 min | 50 min | 30 min | 15 min |
| Vyžínání travnatých povrchů (lehké podmínky) | **520iRX** | 8 h 15 min | 4 h 15 min | 2 h 15 min | 1 h 20 min | 40 min | 1 h 50 min | 1 h | 30 min |
| | **520iLX** | | | | | | | | |
| | **325iLK** | 5 h 40 min | 2 h 50 min | 1 h 40 min | 50 min | 30 min | 1 h 15 min | 45 min | 20 min |
| | **315iC** | 6 h | 3 h | 1 h 45 min | 1 h | 30 min | 1 h 25 min | 50 min | 25 min |
| | **115iL** | 5 h 30 min | 3 h | — | 1 h 15 min | 40 min | — | 1 h | 30 min |

| POUŽITÍ | OZNAČENÍ VÝROBKU | BATTERY | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BLi950X | BLi550X | BLi300 | BLi200 | BLi100 | BLi30 | BLi20 | BLi10 |
| **PLOTOSTŘIHY** | | | | | | | | | |
| Stříhání keřů a neupraveného porostu (náročné podmínky) | **520iHT4** | 6 h | 3 h | 1 h 45 min | 1 h | 30 min | 1 h 20 min | 50 min | 25 min |
| | **520iHE3** | | | | | | | | |
| | **520iHD70** | | | | | | | | |
| | **520iHD60** | | | | | | | | |
| Stříhání upravovaných živých plotů (lehké podmínky) | **520iHT4** | 12 h 30 min | 6 h 15 min | 3 h 45 min | 2 h | 1 h | 3 h | 1 h 30 min | 50 min |
| | **520iHE3** | | | | | | | | |
| | **520iHD70** | | | | | | | | |
| | **520iHD60** | | | | | | | | |
| | **115iHD45** | 7 h 30 min | 4 h | — | 2 h | 1 h | | 1 h 30 min | 45 min |
| **FOUKAČE** | | | | | | | | | |
| Náročné podmínky | **550iBTX*** | 1 h | 30 min | — | — | — | — | — | — |
| | **340iBT*** | — | — | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | **530iBX**** | 1 h 45 min | 45 min | 35 min | 15 min | 10 min | 30 min | 15 min | 5 min |
| | **525iB** | | | | | | | | |
| | **320iB Mark II** | | | | | | | | |
| | **120iB** | 2 h 40 min | 1 h 20 min | 45 min | 25 min | 15 min | 40 min | 20 min | 10 min |
| Lehké podmínky | **550iBTX*** | 1 h 45 min | 50 min | — | — | — | — | — | — |
| | **340iBT*** | — | — | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | **530iBX**** | 3 h 30 min | 1 h 45 min | 1 h | 35 min | 15 min | 50 min | 30 min | 15 min |
| | **525iB** | | | | | | | | |
| | **320iB Mark II** | | | | | | 50 min | | |
| | **120iB** | 4 h 40 min | 2 h 20 min | 1 h 20 min | 40 min | 20 min | 1 h 5 min | 30 min | 15 min |
| **SEKAČKY NA TRÁVU** | | | | | | | | | |
| Sečení | **LC 551iV***** | 1 h 35 min | 50 min | 30 min | 15 min | — | — | — | — |
| | **LB 548i***** | 2 h 20 min | 1 h 15 min | 45 min | 25 min | | | | |
| | **LC 353iVX/ LC 353iV** | — | — | 35 min | 20 min | | N/A | 15 min | |
| | **LC 347iVX/ LC 347iV** | | | 40 min | | | | | |
| | **LC 247iX/ LC 247i** | | | 45 min | 25 min | | | 20 min | |
| | **LC 141iV** | | | 1 h | 30 min | | | 25 min | |
| | **LC 141i** | | | 1 h 5 min | 35 min | 25 min | | 30 min | 20 min |
| | **LB 146i** | | | 1 h | 30 min | — | | 25 min | — |
| **ODMECHOVAČE** | | | | | | | | | |
| Odmechování | **S138i** | — | — | 1 h | 30 min | — | N/A | 25 min | — |

N/A = Informace nedostupné v době tisku. — = Nedoporučeno.

Doporučený akumulátor

Provozní doby jsou časově závislé a odpovídají pracovní době savE™ ™: skutečná práce, základní údržba a pohyb / stoupání potřebné pro generické operace.

Uvedené pokyny jsou pouze orientační a nemusí být vždy opakovatelné z jednoho nastavení na druhé. * Vyžaduje zádový akumulátor BLi. **Vyžaduje zádový akumulátor/opasek FLEXI pro akumulátor.

***Vyžaduje držák a adaptér pro použití s akumulátory s upnutím na záda.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

| AKUMULÁTOROVÉ ŘETĚZOVÉ PILY | 535i XP® | T535i XP® | 340i | 330i | 120i |
|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ●●● | ●○○ | ○○○ | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ●●○ | ●●○ | ●●● | ●●● | ○○○ |
| Občasné použití | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ●○○ | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Napětí akumulátoru, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Typ motoru | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A) | 93 | 93 | N/A | 93 | 88 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) | 106 | 106 | N/A | 106 | 101 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s²* | 2,5/2,8 | 2,0/2,4 | N/A | 2,2/2,4 | 3,5 |
| Rozteč řetězu, palce | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 / 1/4 | 3/8 |
| Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce | 25–35/10–14 | 25–35/10–14 | 30–40/12–16 | 25–35/10–14 | 30/12 |
| Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího ústrojí), kg | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
| **FUNKCE** | | | | | |
| Závěsné oko pro připevnění na pásek | — | ● | — | — | — |
| Vyklápěcí uzávěr nádrže | ● | ● | ● | ● | ● |
| Řetězová brzda aktivovaná setrvačností | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intuitivní klávesnice | ● | ● | ● | ● | ● |
| Přídržné matice lišty | ● | ● | ● | — | — |
| savE™ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Napnutí řetězu bez použití nářadí | — | — | ●/ — | ● | ● |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s². Deklarovaná data o vibracích vycházejí z měření provedeného na stroji, který je vybaven lištou o doporučené délce a doporučeným typem řetězu. Jestliže je stroj vybaven lištou o jiné délce, může se hladina vibrací lišit max. o ±1,5 m/s².

| AKUMULÁTOROVÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY | K 535i |
|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | |
| Celodenní použití | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ○○○ |
| Občasné použití | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Napětí akumulátoru, V | 36 |
| Typ motoru | BLDC (bezkomutátorový) |
| Kotouč, mm | 230 |
| Hloubka řezu, mm | 76 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A) | 98,5 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) | 109,5 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s²* | 2,1/2,5 |
| Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího ústrojí), kg | 3,5 |
| **FUNKCE** | |
| savE™ | ● |
| Elektrický brzdič | ● |
| Bezpečnostní okruh | ● |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

| AKUMULÁTOROVÉ VYVĚTVOVACÍ PILY | 530iPT5 | 530iP4 | 115iPT4 |
|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ●●● | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ●●○ | ●●○ | ○○○ |
| Občasné použití | ○○○ | ○○○ | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Napětí akumulátoru, V | 36 | 36 | 36 |
| Typ motoru | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) | PMDC (2 kartáče) |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A) | 83 | 88 | N/A |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) | 98 | 98 | 93 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s²* | 1,0/1,2 | 1,0/0,9 | 2,3/2,2 |
| Rozteč řetězu, palce | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce | 25–30/10–12 | 25–30/10–12 | 25/10 |
| Délka, prodloužená, se řeznou částí, cm | 400 | 250 | 285 |
| Hmotnost (bez akumulátoru a řezacího ústrojí), kg | 5,0 | 3,4 | 4,1 |
| **FUNKCE** | | | |
| Vyklápěcí uzávěr nádrže | ● | ● | — |
| Závěsné oko na zavěšení na popruh | ● | ● | ● |
| Intuitivní klávesnice | ● | ● | ● |
| Zadní ochranný kryt | ● | ● | — |
| Přídržné matice lišty | ● | ● | — |
| savE™ | ● | ● | ● |
| Teleskopická tyč | ● | — | ● |
| **POPRUH** | | | |
| Balance Flex™ | — | — | — |
| Jednoduchý popruh | ● | ● | ● |
| Popruh pro zádovou baterii | — | — | — |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s². Deklarovaná data o vibracích vycházejí z měření provedeného na stroji, který je vybaven lištou o doporučené délce a doporučeným typem řetězu. Jestliže je stroj vybaven lištou o jiné délce, může se hladina vibrací lišit max. o ±1,5 m/s².

## Minimální údržba pro maximální výkon

Akumulátorové výrobky Husqvarna ve skutečnosti nevyžadují žádnou mechanickou údržbu. Pro bezproblémový provoz však doporučujeme používat vždy ostré řezné části a pravidelně kontrolovat činnost elektroniky a softwarů. Svěřte servis svých akumulátorových výrobků kvalifikovaným technikům společnosti Husqvarna, kteří používají pouze originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

| AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE | 535iRXT | 535iRX | 520iRX | 520iLX | 115iL |
|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ○○○ |
| Občasné použití | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Napětí akumulátoru, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Typ motoru | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) |
| Průměr nosné trubky, mm | 28 | 28 | 24 | 24 | — |
| Průměr sečení, cm | 45 | 45 | 40 | 40 | 33 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A) | 80 | 80 | 76 | 76 | 77 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) | 96 | 96 | 96 | 96 | 91 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá / pravá rukojeť, m/s²* | 1,2 / 1,4 | 1,3 / 1,4 | 1,2 / 0,7 | — | — |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeť, m/s²* | — | — | — | 1,2 / 0,7 | 4,2 / 1,9 |
| Hmotnost (bez akumulátoru), kg | 4,9 | 4,9 | 3,8 | 3,0 | 3,4 |
| **FUNKCE** | | | | | |
| Tlumení vibrací | ● | ● | — | — | — |
| Zvýšená řídítka | ● | ● | ● | — | — |
| Intuitivní klávesnice | ● | ● | ● | ● | ● |
| ErgoFeed™ strunová hlava | ● | — | — | — | — |
| savE™ | — | — | ● | ● | ● |
| Vyžínací hlava Tap-n-Go | — | ● | ● | ● | ● |
| Obousměrné otáčení | — | — | ● | ● | — |
| 3 rychlosti, nastavení | ● | ● | — | — | — |
| **POPRUH** | | | | | |
| Balance XB | ● | — | — | — | — |
| Balance 55 | — | ● | — | — | — |
| Balance 35B | — | — | ● | — | — |
| **VYBAVENÍ PRO SEČENÍ** | | | | | |
| | ●/●/— | ●/●/— | ●/●/— | ●/(●)/— | ●/—/— |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

| AKUMULÁTOROVÉ STROJE KOMBI | 325iLK |
|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | |
| Celodenní použití | ●●● |
| Příležitostné použití každý den | ●●● |
| Občasné použití | ●●○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Napětí akumulátoru, V | 36 |
| Typ motoru | BLDC (bezkomutátorový) |
| Průměr sečení, cm | 42 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A) | 82 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) | 96 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá / pravá rukojeť, m/s²* | 2,6 / 1,0 |
| Průměr nosné trubky, mm | 24 |
| Délka trubky, mm | 1435 |
| Hmotnost (bez akumulátoru), kg | 3,8 |
| **FUNKCE** | |
| Nastavitelná přední rukojeť | ● |
| Stav akumulátoru na rukojeti | ● |
| Připojení příslušenství „Click on" | ● |
| Intuitivní klávesnice | ● |
| 3 rychlosti, nastavení | ● |
| Vyžínací hlava Tap-n-Go | ● |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

## Minimální údržba pro maximální výkon

Akumulátorové výrobky Husqvarna ve skutečnosti nevyžadují žádnou mechanickou údržbu. Pro bezproblémový provoz však doporučujeme používat vždy ostré řezné části a pravidelně kontrolovat činnost elektroniky a softwarů. Svěřte servis svých akumulátorových výrobků kvalifikovaným technikům společnosti Husqvarna, kteří používají pouze originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

| AKUMULÁTOROVÉ PLOTOSTŘIHY | 520iHT4 | 520iHE3 | 520iHD60 | 115iHD45 |
|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ●●● | ●●● | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ○○○ |
| Občasné použití | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Napětí akumulátoru, V | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Typ motoru | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) | PMDC (čtyřkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A) | — | 84 | 78 | 78 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) | — | 95 | 94 | 90 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s²* | — | 3.5/2.5 | 1.6/2.5 | 1.3/1.9 |
| Délka střihací lišty, cm | 55 | 55 | 60 | 45 |
| Délka, prodloužená, se střihací částí, cm | 350 | 226 | 117 | 102 |
| Rozteč nožů (zubů), mm | 32 | 32 | 32 | 25 |
| Rychlost stříhání, střihy/min | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 |
| Hmotnost (bez akumulátoru), kg | 5.3 | 4.15 | 3.8 | 3.2 |
| **FUNKCE** | | | | |
| Nastavitelná zadní rukojeť | — | — | ● | — |
| Intuitivní klávesnice | ● | ● | ● | ● |
| Zadní ochranný kryt | ● | ● | — | — |
| savE™ | ● | ● | ● | ● |
| Teleskopická tyč | ● | — | — | — |
| Nastavení pracovního úhlu | ● | ● | — | — |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

## Minimální údržba pro maximální výkon

Akumulátorové výrobky Husqvarna ve skutečnosti nevyžadují žádnou mechanickou údržbu. Pro bezproblémový provoz však doporučujeme používat vždy ostré řezné části a pravidelně kontrolovat činnost elektroniky a softwarů. Svěřte servis svých akumulátorových výrobků kvalifikovaným technikům společnosti Husqvarna, kteří používají pouze originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.



| AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE | 550iBTX | 525iB | 340iBT | 320iB Mark II | 120iB |
|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ●●● | ●●○ | ●●○ | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ●○○ | ●●○ | ●●● | ●●● | ●○○ |
| Občasné použití | ○○○ | ○○○ | ●○○ | ●●○ | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Napětí akumulátoru, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Typ motoru | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) | BLDC (bezkomutátorový) |
| Foukací síla, (N) | 21 | 14.5 | 17 | 13 | 10 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A) | 73 | 82 | 79 | 81 | 83 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) | 94 | 98 | 97 | 96 | 97 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv,eq), rukojeť, m /s²* | 0.1 | 0.5 | N/A | 0.7 | N/A |
| Průtok vzduchu v trubici, m³/min | 12.8 | 11.6 | 13.7 | 10.8 | 10.3 |
| Proud vzduchu při max. výkonu, m³/min | 15.6 | 13.3 | 17 | 12.4 | N/A |
| Rychlost vzduchu, m/s | 54 | 48 | 52 | 46 | 46 |
| Rychlost vzduchu tryska,, m/s | 66 | 56 | 61 | 54 | N/A |
| Typ trysky | Kruhová | Kruhová | Kruhová | Kruhová | Kruhová |
| Hmotnost (bez akumulátoru), kg | 6.3 | 2.4 | 6.3 | 2.4 | 2.0 |
| **FUNKCE** | | | | | |
| Akumulátor nesený na zádech | ● | ● | ● | ● | ● |
| Opaskový hák | — | ● | — | (●) | — |
| Režim zvýšeného výkonu | ● | ● | ● | ● | — |
| Regulace otáček motoru | ● | ● | ● | ● | — |
| Různé délky trubek | (●) | (●) | (●) | (●) | — |
| Intuitivní klávesnice | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vyžaduje zádový akumulátor/opasek FLEXI pro akumulátor | ●/— | — | ●/— | — | — |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina vibrací podle normy EN 60745-2-13. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

# PŘEHLED VÝROBKŮ – AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

| AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY | LC 551iV | LC 353iVX | LC 347iVX | LC 141iV | LC 141i |
|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ●●● | ●●● | ●●○ | ○○○ | ○○○ |
| Občasné použití | ●●○ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | |
| Zdroj energie | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Napětí akumulátoru, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Výkon, W | 1500 | 900 | 750 | 550 | 550 |
| Pohon | Vlastní pohon, variabilní rychlost | Vlastní pohon, variabilní rychlost | Vlastní pohon, variabilní rychlost | Vlastní pohon, variabilní rychlost | Bez pohonu kol |
| Poháněná kola | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní | — |
| Kola, materiál | Hliník | Umělá hmota | Umělá hmota | Umělá hmota | Umělá hmota |
| Velikost kol, přední/zadní, mm | 210 / 210 | 190/230 | 170/210 | 170/203 | 170/203,2 |
| Rychlost, km/h | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | — |
| Materiál žacího ústrojí | Hliník | Kompozitní | Kompozitní | Ocel | Ocel |
| Způsob sečení | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz |
| Šířka sečení, cm | 51 | 53 | 47 | 41 | 41 |
| Výška sečení, min – max, mm | 26–74 | 20–75 | 20–75 | 25–75 | 25–75 |
| Stupně nastavení výšky sečení | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Nastavení výšky sekání | Centrální | Centrální | Centrální | Centrální | Centrální |
| Typ sběrného koše | Tkaninový s ochranou proti prachu | Tkaninový s ochranou proti prachu | Tkaninový s ochranou proti prachu | Pevná horní část s textilním pytlem | Pevná horní část s textilním pytlem |
| Objem sběrného koše, litry | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |
| Typ nože | Sběr | Sběr | Sběr | Sběr | Sběr |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)* | 96 | 95 | 93 | 94 | 94 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)** | 83 | 83 | 79 | 83 | 83 |
| Typ rukojeti | Ergonomická | Ergonomická | Ergonomická | Ergonomická | Ergonomická |
| Hmotnost, kg | N/A | 28 | 26 | 21,5 | 18,6 |
| **FUNKCE** | | | | | |
| Centrální nastavování výšky sečení | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kola s dvojitými kuličkovými ložisky | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dvojitý bateriový slot | ● | ● | ● | — | — |
| Sklopná rukojeť | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nastavení výšky rukojeti | ● | ● | ● | ● | ● |
| Li-ion akumulátor | ● | ● | ● | ● | ● |
| savE™ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Boční ochranný kryt | ● | — | — | — | — |
| BioClip® nářadí jako příslušenství | ● | ● | ● | ● | ● |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

## Minimální údržba pro maximální výkon

Akumulátorové výrobky Husqvarna ve skutečnosti nevyžadují žádnou mechanickou údržbu. Pro bezproblémový provoz však doporučujeme používat vždy ostré řezné části a pravidelně kontrolovat činnost elektroniky a softwarů. Svěřte servis svých akumulátorových výrobků kvalifikovaným technikům společnosti Husqvarna, kteří používají pouze originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – ROBOTICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU

| | AUTOMOWER® 550 | AUTOMOWER® 535 AWD | AUTOMOWER® 450X | AUTOMOWER® 435X AWD | AUTOMOWER® 430X | AUTOMOWER® 420 | AUTOMOWER® 315X | AUTOMOWER® 315 | AUTOMOWER® 310 | AUTOMOWER® 305 | AUTOMOWER® 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | | | | | | | |
| Rezidenční zahrady, s méně překážkami a mírnými svahy | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Rezidenční zahrady, složitější se strmějšími svahy, překážkami a průchody | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●○○ |
| Rezidenční zahrady, složitější s nerovným travnatým terénem a extrémními svahy | ●○○ | ●●● | ●○○ | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ○○○ |
| Profesionální nasazení, náročné plochy a svahy | ●●● | ●●● | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| Profesionální nasazení, nerovný travnatý terén a extrémní svahy | ●●○ | ●●● | ●○○ | ●●○ | ●○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | | | | | | | |
| Velikost pracovní plochy, m² (+/– 20%) | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 | 3200 | 2200 | 1600 | 1500 | 1000 | 600 | 600 |
| Posečená plocha za hodinu, m² | 208 | 146 | 208 | 146 | 133 | 92 | 73 | 68 | 56 | 55 | 43 |
| Maximální sklon svahu, vnitřní plocha/u okraje,% | 45/15 | 70/50 | 45/15 | 70/50 | 45/15 | 45/15 | 40/15 | 40/15 | 40/15 | 40/15 | 25/15 |
| Nabíjecí proud, A | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,2 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Navigační systém a výchozí body | Nepravidelný/5 | Nepravidelný/5 | Nepravidelný/5 | Nepravidelný/5 | Nepravidelný/5 | Nepravidelný/5 | Nepravidelný/3 | Nepravidelný/3 | Nepravidelný/3 | Nepravidelný | Nepravidelný/2 |
| Naváděcí vodiče, ks | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Systém dobíjení | Automaticky | Automaticky | Automaticky | Automaticky | Automaticky | Automaticky | Automaticky | Automaticky | Automaticky | Automaticky | Automaticky |
| Systém vyhledávání | 5 systémový | 4 systémový | 5 systémový | 3 systémový | 4 systémový | 4 systémový | 3 systémový | 3 systémový | 3 systémový | 3 systémový | 1 systémový |
| Typ bezkartáčového motoru | Ultratichý motor, DC | Ultratichý motor, DC | Ultratichý motor, DC | Ultratichý motor, DC | Ultratichý motor, DC | Ultratichý motor, DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Typ bezkartáčového motoru nožů | 3fázový, DC | 3fázový, DC | 3fázový, DC | 3fázový, DC | 3fázový, DC | 3fázový, DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 10 | 5 | 10 | 5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| Napětí akumulátoru, V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Příkon, W | 35 | 40 | 35 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Šířka sečení, cm | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 |
| Výška sečení, min – max, mm | 20–60 | 30–70 | 20–60 | 30–70 | 20–60 | 20–60 | 20–60 | 20–60 | 20–60 | 20–60 | 20–50 |
| Hladina hluku, dB(A) (naměřená/garantovaná) ** | 60/61** | 60/62 | 58/59 | 60/62 | 57/58 | 56/58 | 58/60 | 58/60 | 58/60 | N/A | 58/61 |
| Náhradní žací břity, ks | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 |
| Hmotnost, kg | 13,5 | 17,0 | 13,9 | 17,3 | 13,0 | 12,2 | 10,0 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 6,9 |
| **FUNKCE** | | | | | | | | | | | |
| Automatické zvládání průchodů | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Automower® Connect@HOME | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Automower® Access | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| Elektrické nastavení výšky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
| Sledování přes GPS při odcizení | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – |
| GPS navigace | ● | ● | ● | ● | ● | (●) | ● | (●) | (●) | – | – |
| LED světlomety | – | – | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – |
| Senzor zvednutí a náklonu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PIN kód | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Profily | – | – | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
| Detekce objektů | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| Odolný přední nárazník | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – |
| Sečení do spirály | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lokální sekání | – | – | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | – |
| Ochrana proti mrazu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – |
| Kloubové řízení | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| Ochrana proti krádeži alarmem/PIN kódem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ultrazvukový senzor | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – |
| Časovač podle počasí | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – |
| Snadné čištění | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – |
| **DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ** | | | | | | | | | | | |
| Automower® Connect | ● | ● | ● | ● | ● | (●) | ● | (●) | (●) | ● | – |
| LED světlomety | – | – | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – |
| Kryt na nabíjecí stanici | (●) | – | (●) | – | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | ● | – |
| Nástěnný držák | (●) | – | (●) | – | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | ● | – |
| Sada do terénu | ● | – | (●) | – | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | ● | – |
| Sada kartáčů na kola | ● | ● | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | ● | – |
| Možnost změny barevného provedení krytu | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | ● | (●) |
| Přenosný vak z měkkého materiálu | (●) | – | (●) | – | (●) | (●) | – | – | – | ● | – |

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné *Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/EC. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A) ** Naměřená hladina hluku s namotovanými kartáčy kol. Naměřená hladina hluku bez karáčů kol: 58/59 dB(A) na 550 a 56/56 dB(A) na 520.

## Péče o robotickou sekačku Husqvarna Automower® po sezóně

Po dlouhém létu s četným sečením na slunci i v dešti, přes den i v noci, je dobré robotickou sekačku důkladně ošetřit. Vyčistit, vysušit, zkontrolovat, zda je všechno v pořádku, namontovat nové, ostré originální břity Husqvarna a aktualizovat software, aby byla sekačka včas připravena na další sezónu. Autorizovaný dealer výrobků Husqvarna vám poradí se správnou péčí, aby vám robotická sekačka Automower® sloužila bez problémů dlouhá léta a pracovala stále na plný výkon. Vyžádejte si nabídky podzimního servisu a skladování přes zimu!

Od roku 2016 bude společnost Husqvarna dodávat jen bezpečnostní břity Longlife, které splňují bezpečnostní požadavky normy IEC 60335-2-107 na robotické sekačky na trávu. Se správným výběrem vám poradí váš autorizovaný dealer Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min. viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – SEKAČKY NA TRÁVU

| | LC 551SP | LC 356VP | LC 353VI | LC 353V | LC 347VI | LC 347V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●○ | ●●○ |
| Občasné použití | ●●○ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | | |
| Výrobce motoru | Kawasaki | Honda | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Typ motoru | FJ180KAI | GCVX–170 | 675iS | 650EXI | 675iS | 650EXI |
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Objem motoru, cm³ | 179 | 166 | 160 | 163 | 163 | 163 |
| Čistý výkon při nastavených ot./min, kW | 2.9 @ 2800 | 3.1 @ 2800 | 2.6 @ 2800 | 2.6 @ 2800 | 2.6 @ 2900 | 2.5 @ 2900 |
| Pohon | Vlastní pohon, jedna rychlost | Vlastní pohon, variabilní rychlost | Vlastní pohon, variabilní rychlost | Vlastní pohon, variabilní rychlost | Vlastní pohon, variabilní rychlost | Vlastní pohon, variabilní rychlost |
| Poháněná kola | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní |
| Kola, materiál | Slitina hliníku | Umělá hmota | Umělá hmota | Umělá hmota | Umělá hmota | Umělá hmota |
| Velikost kol, přední / zadní, mm | 210/210 | 203/203 | 190/230 | 190/230 | 170/210 | 170/210 |
| Rychlost, km/h | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Materiál žacího ústrojí | Slitina hliníku | Ocel | Kompozitní | Kompozitní | Kompozitní | Kompozitní |
| Způsob sečení | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz | Sběr/BioClip®/Boční výhoz | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz |
| Šířka sečení, cm | 51 | 56 | 53 | 53 | 47 | 47 |
| Nastavení výšky sekání | Centrální | Centrální | Centrální | Centrální | Centrální | Centrální |
| Výška sečení, min – max, mm | 26–74 | 25–75 | 20–75 | 20–75 | 20–75 | 20–75 |
| Stupně nastavení výšky sečení | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Typ žacího nože | Sběr | Sběr | Sběr | Sběr | Sběr | Sběr |
| Typ sběrného koše | Tkaninový s ochranou proti prachu | Tkaninový s ochranou proti prachu | Tkaninový s ochranou proti prachu | Tkaninový s ochranou proti prachu | Tkaninový s ochranou proti prachu | Tkaninový s ochranou proti prachu |
| Objem sběrného koše, litry | 65 | 75 | 60 | 60 | 55 | 55 |
| Typ rukojeti | Ergonomická | Ergonomická | Ergonomická | Ergonomická | Ergonomická | Ergonomická |
| Objem palivové nádrže, litry | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)* | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| Hmotnost, kg | 50 | 37.5 | 34.2 | 32.8 | 32 | 30 |
| **FUNKCE** | | | | | | |
| Centrální nastavení výšky sekání | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kola s dvojitými kuličkovými ložisky | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrické nastavení | — | — | ● | — | — | ● |
| Ergonomická rukojeť | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sklopná rukojeť | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| Nastavení výšky rukojeti | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| Nastavitelná rychlost | — | ● | ● | ● | ● | ● |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

**Používejte u své sekačky na trávu vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna**

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Dodáváme také nejčastěji měněné náhradní součástky pro naše výrobky. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**DŮLEŽITÉ!** Před zahájením pracovní směny zkontrolujte hladinu oleje/maziva a případně doplňte.

Doporučené, často měněné náhradní díly pro sekačky na trávu:
- žací nože, mulčovací
- žací nože, standardní
- žací nože, Hi Lift
- žací nože, sběr
- motorový olej 10 W/30
- zapalovací svíčka
- vzduchové a olejové filtry

Informace o doporučených náhradních dílech pro svůj stroj naleznete v návodu k použití nebo je získáte od svého autorizovaného dealera Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – SEKAČKY NA TRÁVU

| | LC 253S | LC 247SP | LC 247S | LC 153S | LC 140S |
|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | |
| Celodenní použití | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ●●○ | ●○○ | ●○○ | ○○○ | ○○○ |
| Občasné použití | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | |
| Výrobce motoru | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Typ motoru | 650EXI | 575EX | 450e | 650EXI | 450e |
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Objem motoru, cm³ | 163 | 140 | 125 | 163 | 125 |
| Čistý výkon při nastavených ot./min, kW | 2.5 @ 2800 | 2.1 @ 2900 | 1.8 @ 2900 | 2.4 @ 2800 | 1.8 @ 3000 |
| Pohon | Vlastní pohon, jedna rychlost | Vlastní pohon | Vlastní pohon | Vlastní pohon, jedna rychlost | Vlastní pohon |
| Poháněná kola | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní | Zadní |
| Kola, materiál | Umělá hmota | Umělá hmota | Umělá hmota | Umělá hmota | Umělá hmota |
| Velikost kol, přední/zadní, mm | 190/230 | 170/210 | 170/210 | 203/203 | 152.4/203.2 |
| Rychlost, km/h | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 4,0 |
| Materiál žacího ústrojí | Kompozitní | Kompozitní | Kompozitní | Ocel | Ocel |
| Způsob sečení | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz | Sběr/BioClip®/Zadní výhoz | Sběr/BioClip®/Boční výhoz | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka sečení, cm | 53 | 47 | 47 | 51 | 40 |
| Nastavení výšky sekání | Centrální | Centrální | Centrální | Centrální | Centrální |
| Výška sečení, min – max, mm | 20–75 | 20–75 | 20–75 | 25–75 | 25–75 |
| Stupně nastavení výšky sečení | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 |
| Typ žacího nože | Sběr | Sběr | Sběr | Sběr | Sběr |
| Typ sběrného koše | Tkaninový s ochranou proti prachu | Tkaninový s ochranou proti prachu | Tkaninový s ochranou proti prachu | Tkaninový s ochranou proti prachu | Pevná horní část s textilním pytlem |
| Objem sběrného koše, litry | 60 | 55 | 55 | 65 | 50 |
| Typ rukojeti | Komfortní | Ergonomická | Ergonomická | Ergonomická | Ergonomická |
| Objem palivové nádrže, litry | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)* | 97 | 96 | 96 | 94 | 94 |
| Hmotnost, kg | 32,5 | 29 | 29 | 31 | 27 |
| **FUNKCE** | | | | | |
| Centrální nastavení výšky sekání | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kola s dvojitými kuličkovými ložisky | ● | ● | ● | ● | — |
| Elektrické nastavení | — | — | — | — | — |
| Ergonomická rukojeť | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sklopná rukojeť | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nastavení výšky rukojeti | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nastavitelná rychlost | — | — | — | — | — |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

**Používejte u své sekačky na trávu vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna**

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Dodáváme také nejčastěji měněné náhradní součástky pro naše výrobky. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**DŮLEŽITÉ!** Před zahájením pracovní směny zkontrolujte hladinu oleje/maziva a případně doplňte.

Doporučené, často měněné náhradní díly pro sekačky na trávu:
- žací nože, mulčovací
- žací nože, standardní
- žací nože, Hi Lift
- žací nože, sběr
- motorový olej 10 W/30
- zapalovací svíčka
- vzduchové a olejové filtry

Informace o doporučených náhradních dílech pro svůj stroj naleznete v návodu k použití nebo je získáte od svého autorizovaného dealera Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – RIDERY

| | R 420TsX AWD | RC 320Ts AWD | RC 318T | R 316TsX AWD | R 316TX AWD | R 320X AWD | R 216T AWD | R 214TC | R 112C5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | | | | | |
| Velké rezidenční zahrady/rozsáhlé pozemky | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●○○ | ●○○ | ○○○ |
| Středně velké/velké rezidenčních zahrady | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●● | ●●● | ○○○ |
| Malé/středně velké rezidenčních zahrady | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ●●○ | ●●○ | ●●● |
| Malé rezidenčních zahrady | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ●●○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | | | | | |
| Výrobce motoru | Kawasaki | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Kawasaki | Kawasaki | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Typ motoru | FS Series V-Twin | Endurance Series | Endurance Series | FS481V | FS Series V-Twin | Endurance Series | Intek 7160 Twin EFM | Intek V-Twin | PowerBuilt |
| Čistý výkon při nastavených ot./min, kW | 14,0 @ 3000 | 12,6 @ 3100 | 12,6 @ 3100 | 9,8 @ 3100 | 9,6 @ 2900 | 10,5 @ 2900 | 9,7 @ 3100 | 9,9 @ 3100 | 6,4 @ 3000 |
| Akumulátory, V/Ah | 12/24 | 12/5,5 | 12,8/5,5 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/21 |
| Mazání motoru | Plnotlaké | Plnotlaké | Plnotlaké | Plnotlaké | Plnotlaké | Plnotlaké | Plnotlaké | Plnotlaké | Rozstřikem |
| Objem palivové nádrže, litry | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 |
| Typ převodovky | Hydrostatická AWD | Hydrostatická AWD | Hydrostatická | Hydrostatická AWD | Hydrostatická AWD | Hydrostatická AWD | Hydrostatická AWD | Hydrostatická | Manuální |
| Výrobce převodovky | TuffTorq | TuffTorq | TuffTorq | Kanzaki | Kanzaki | Kanzaki | Tuff Torq | Tuff Torq | Peerless |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)* | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)** | 82 | 85 | 85 | 84 | 83 | 84 | 84 | 83 | 85 |
| Hladina vibrací, volant, m/s²*** | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,6 |
| Hladina vibrací, sedadlo, m/s²*** | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Způsoby sečení | BioClip®/Zadní výhoz | Sběr/Bez sběru | Sběr/Bez sběru | BioClip®/Zadní výhoz | BioClip®/Zadní výhoz | BioClip®/Zadní výhoz | BioClip®/Zadní výhoz | BioClip®/Zadní výhoz | BioClip®/Zadní výhoz |
| Šířka sečení, min – max, cm | 103–122 | 103–112 | 103–112 | 94–112 | 94–112 | 94–112 | 94–103 | N/A | N/A |
| Výška sečení, min – max, mm | 25–75 | 25–75 | 25–75 | 25–75 | 25–75 | 25–75 | 25–75 | 25–75 | 25–70 |
| Neposečený kruh, cm | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 65 |
| Žací nože | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Objem sběrného koše, litry | – | 300 | 300 | – | – | – | – | – | – |
| Rozměry pneumatik, palce | 200/65–8 | 16×6,5–8 | 16×6,5–8 | 170/60–8 | 170/60–8 | 170/60–8 | 170/60–8 | 170/60–8 | 155/50–8 |
| Základní stroj, výška, cm | 117,8 | 128,4 | 128,4 | 115 | 115 | 115 | 112 | 107 | 108 |
| Základní stroj, délka, cm | 206,6 | 208,9 | 208,9 | 202 | 202 | 202 | 196 | 223 | 212 |
| Základní stroj, šířka, cm | 96,4 | 103 | 103 | 89 | 89 | 89 | 88,3 | 100 | 88 |
| Hmotnost, kg (bez žacího ústrojí) | 325 | 328 | 326 | 248 | 238 | 224 | 226 | 244 | 190 |
| **FUNKCE** | | | | | | | | | |
| ACTech™ | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelné sedadlo | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelný volant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Pohon všech kol (AWD) | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Připevňovací rám | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
| Automatické zapínání žacích nožů | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Držák/nosič | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dvojité LED smětlomety | ● | – | – | ● | ● | ● | – | – | – |
| Víčko palivové nádrže na povrchu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Přední světlomety, LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| HMI displej | ● | – | – | ● | ● | ● | – | – | – |
| Počítadlo motohodin se servisním intervalem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Integrované připojení | ● | – | – | ● | ● | ● | – | – | – |
| Hydraulický zvedák | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Posilovač řízení | ● | ● | – | ● | ● | – | – | – | – |
| Servisní poloha | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Volant s pevným úchopem a kulovou hlavicí | ● | – | – | ● | ● | ● | – | – | – |
| Turn key start | – | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | – |
| X-Change | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zásuvka 12 V | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
| **ŽACÍ ÚSTROJÍ** | | | | | | | | | |
| Combi 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| Combi 94 | – | – | – | (●) | (●) | (●) | (●) | ● | – |
| Combi 95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Combi 103 | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | – | – |
| Combi 112 | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | – | – | – |
| Combi 122 | (●) | – | – | – | – | – | – | – | – |

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné

*Emise hluku v prostředí se měří a počítají jako garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice ES 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 2 dB(A). ** Hladina akustického tlaku podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data pro hladinu akustického tlaku mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1,2 dB(A). Použité žací ústrojí může mít vliv na emise hluku a hladinu akustického tlaku. Deklarované hodnoty platí pro stroj vybavený nejpoužívanějším žacím ústrojím v daném modelu sekačky. Další informace naleznete v uživatelské příručce. *** Hladina vibrací podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data o vibracích mají typickou směrodatnou odchylku 0,2 m/s² (volant) a 0,8 m/s² (sedadlo).

# PŘEHLED VÝROBKŮ – ZAHRADNÍ TRAKTORY S INTEGROVANÝM SBĚRNÝM KOŠEM

| | TC 242TX | TC 242T | TC 238TX | TC 238T | TC 138L |
|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | |
| Velké rezidenční zahrady/rozsáhlé pozemky | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| Středně velké/velké rezidenční zahrady | ●●● | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●○○ |
| Malé/středně velké rezidenční zahrady | ●●○ | ●●○ | ●●● | ●●● | ●●● |
| Malé rezidenční zahrady | ●○○ | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●●○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | |
| Výrobce motoru | Kawasaki | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Husqvarna |
| Typ motoru | FR Series | Intek | Endurance Series V-Twin | Intek | Husqvarna Engine |
| Čistý výkon při nastavených ot./min, kW | 16,0 @ 2600 | 11,1 @ 2600 | 11,1 @ 2600 | 11,1 @ 2600 | 8,6 @ 2600 |
| Mazání motoru | Plně tlakové s olejovým filtrem | Plně tlakové s olejovým filtrem | Plně tlakové s olejovým filtrem | Plně tlakové s olejovým filtrem | Tlakové s olejovým filtrem |
| Objem palivové nádrže, litry | 13,3 | 9,5 | 13,3 | 9,5 | 5,7 |
| Typ převodovky | Hydrostatická | Hydrostatická | Hydrostatická | Hydrostatická | Hydrostatická |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)** | 85 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| Způsob jízdy | Ovládání pedálem | Ovládání pedálem | Ovládání pedálem | Ovládání pedálem | Ovládání pedálem |
| Způsob sečení | Sběr/BioClip® | Sběr/BioClip® | Sběr/BioClip® | Sběr/BioClip® | Sběr/BioClip® |
| Šířka sečení, cm/palce | 107/42 | 107/42 | 97/38 | 97/38 | 97/38 |
| Poloměr otáčení, cm**** | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Výška sečení, min – max, mm | 38 – 102 | 38 – 102 | 38 – 102 | 38 – 102 | 38 – 102 |
| Typ žacího ústrojí | Lisované, vyztužené | Lisované, vyztužené | Lisované, vyztužené | Lisované | Lisované |
| Kola umožňující jízdu přes drny | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zapínání žacích nožů | Elektrická spojka | Manuální | Elektrická spojka | Manuální | Manuální |
| Objem sběrného koše, litry | 320 | 320 | 320 | 320 | 220 |
| Výška opěradla sedadla | Vysoké | Vysoké | Vysoké | Vysoké | Střední |
| Rozměry pneumatik, přední, palce | 15 × 6–6 | 15 × 6–6 | 15 × 6–6 | 15 × 6–6 | 15 × 6–6 |
| Rozměry pneumatik, zadní, palce | 18 × 9,5–8 | 18 × 8,5–8 | 18 × 9,5–8 | 18 × 8,5–8 | 18 × 8,5–8 |
| Základní stroj, výška, cm | 107 | N/A | 102 | 102 | 102 |
| Základní stroj, délka, cm | 252 | 252 | 252 | 252 | 240 |
| Základní stroj, šířka, cm | 110 | 110 | 102 | 102 | 102 |
| Hmotnost, kg | N/A | N/A | N/A | N/A | 211 |
| **FUNKCE** | | | | | |
| Nastavitelné posuvné sedadlo | — | ● | — | ● | ● |
| Air Induction™ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Odlévaná přední náprava | ● | ● | ● | ● | — |
| Startování bez sytiče | ● | ● | ● | ● | ● |
| Regulace otáček motoru | ● | — | — | — | — |
| Nastavování výšky sekání na blatníku | ● | ● | ● | ● | ● |
| Indikátor plného koše | ● | ● | ● | ● | ● |
| Přední světlomety | — | ● | — | ● | ● |
| Přední světlomety, LED | ● | — | ● | — | — |
| Počítadlo provozních hodin s připomínkou servisu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem | ● | ● | ● | ● | ● |
| **ŽACÍ SYSTÉMY** | | | | | |
| Sběrný koš | ● | ● | ● | ● | ● |
| Deflektor | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) |
| Funkce BioClip® ze sedadla | ● | — | ● | — | — |
| Zástrčka BioClip® | — | (●) | — | (●) | (●) |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

*Emise hluku v prostředí se měří a počítají jako garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice ES 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 2 dB(A).
** Hladina akustického tlaku podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data pro hladinu akustického tlaku mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1,2 dB(A). Použité žací ústrojí může mít vliv na emise hluku a hladinu akustického tlaku. Deklarované hodnoty platí pro stroj vybavený nejpoužívanějším žacím ústrojím v daném modelu sekačky. Další informace naleznete v uživatelské příručce. *** Hladina vibrací podle norem ISO 5395 a EN 836. Uvedená data o vibracích mají typickou směrodatnou odchylku 0,2 m/s² (volant) a 0,8 m/s² (sedadlo). **** Měřeno na vyžínací straně při otáčení.

**Používejte u svých riderů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna.**

Použitím kvalitních náhradních dílů a maziv podpoříte a prodloužíte životnost těchto všestranných výrobků pro péči o zahradu s celoročním využitím. Dodáváme také nejčastěji měněné náhradní součástky pro naše výrobky. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**DŮLEŽITÉ!** Před zahájením pracovní směny zkontrolujte hladinu oleje/maziva a případně doplňte.

Doporučené, často měněné náhradní díly pro ridery:
– vzduchový filtr
– akumulátor pro rider
– nabíječka akumulátorů
– žací nože pro systémy Combi /CombiClip
– motorový olej 10 W/40 pro čtyřdobé motory
– filtr motorového oleje
– zapalovací svíčka

Informace o doporučených náhradních dílech pro svůj stroj naleznete v návodu k použití nebo je získáte od svého autorizovaného dealera Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – SEKAČKY S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ

| | Z560X | Z454X | Z242F |
|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | |
| Velké rezidenční zahrady/rozsáhlé pozemky | ●●● | ●●● | ○○○ |
| Středně velké/velké rezidenčních zahrady | ○○○ | ●○○ | ●●○ |
| Malé/středně velké rezidenčních zahrady | ○○○ | ○○○ | ●●● |
| Malé rezidenčních zahrady | ○○○ | ○○○ | ●○○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | |
| Výrobce motoru | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Typ motoru | Vanguard V-Twin | Endurance Commercial | Endurance Commercial |
| Čistý výkon při nastavených ot./min, kW | 19,4 @ 2900 | 16,8 @ 2800 | 16,4 @ 3200 |
| Objem palivové nádrže, litry | 45,4 | 23 | 13,3 |
| Olejová nádrž (vč. filtru), litry | 2 | 2 | 2,1 |
| Typ převodovky | Hydrostatická | Hydrostatická | Hydrostatická |
| Výrobce převodovky | Hydro-Gear | Parker | Hydro-Gear |
| Objem válce, cm³ | 810 | 810 | 724 |
| Počet válců | 2 | 2 | 2 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)* | 105 | N/A | 100 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)** | 88 | N/A | 86 |
| Chlazení motoru | Vzduch | Vzduch | Vzduch |
| Rychlost dopředu, min–max, km/h | 0–19,3 | 0–14,5 | 0–10,5 |
| Rychlost dozadu, min–max, km/h | 0–9,6 | 0–7 | 0–5,2 |
| Způsob sečení | Sběr/Bioclip ®/Boční výhoz | Sběr/Bioclip ®/Boční výhoz | Sběr/Bioclip ®/Boční výhoz |
| Šířka záběru sekání, cm | 152 | 137 | 107 |
| Výška sečení, min–max, mm | 25 – 127 | 25–127 | 38 – 102 |
| Typ žacího ústrojí | Svařované / 4,8 mm | Svařované / 4,7/3,5 mm | ClearCut™ / 3,5 mm |
| Výška sekání, stupně | 16 | 16 | 6 |
| Vřeteno s noži | Litina | Hliníková slitina | Litina |
| Zapínání žacích nožů | Elektromagnetická spojka | Elektromagnetická spojka | Elektromagnetická spojka |
| Typ sedadla | Profesionální, odpružené | Profesionální | 15" vysoké opěradlo zad |
| Rozměry pneumatiky, přední, palce | 13 × 6,5 – 6 (Flat Free) | 13 × 6,5 – 6 | 11 × 6 – 5 |
| Rozměry pneumatiky, zadní, palce | 24 × 12 – 12 | 23 x 10,5 - 12 | 18 × 8,5 – 8 |
| **FUNKCE** | | | |
| Nastavitelné, posuvné sedadlo | ● | ● | ● |
| Automatická parkovací brzda | ● | ● | ● |
| Odolné žací ústrojí | ● | ● | — |
| ClearCut™ | — | — | ● |
| Počítadlo provozních hodin s připomínkou servisu | ● | ● | ● |
| Stav paliva v nádrži – LED | ● | ● | — |
| Prémiové odpružené sedadlo | ● | ● | — |
| Zadní kryt motoru | ● | — | — |
| Ochranný rám (ROPS) | ● | ● | — |
| **ŽACÍ SYSTÉMY** | | | |
| Sada pro mulčování, příslušenství | (●) | (●) | (●) |
| Sběrný koš – volitelné příslušenství | (●) | (●) | (●) |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

**Používejte u svých riderů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna.**

Použitím kvalitních náhradních dílů a maziv podpoříte a prodloužíte životnost těchto všestranných výrobků pro péči o zahradu s celoročním využitím. Dodáváme také nejčastěji měněné náhradní součástky pro naše výrobky. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**DŮLEŽITÉ!** Před zahájením pracovní směny zkontrolujte hladinu oleje/maziva a případně doplňte.

Doporučené, často měněné náhradní díly pro ridery:
- vzduchový filtr
- akumulátor pro rider
- nabíječka akumulátorů
- žací nože pro systémy Combi /CombiClip
- motorový olej 10 W/40 pro čtyřdobé motory
- filtr motorového oleje
- zapalovací svíčka

Informace o doporučených náhradních dílech pro svůj stroj naleznete v návodu k použití nebo je získáte od svého autorizovaného dealera Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – ŘETĚZOVÉ PILY

| | 572 XP® | 572 XP®G | 372 XP® | 372 XP®G | 562 XP® | 562 XP®G | 560 XP® | 560 XP®G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Příležitostné použití každý den | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| Občasné použití | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | | | | |
| Zdvihový objem válce, $cm^3$ | 70,6 | 70,6 | 70,7 | 70,7 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| Výstupní výkon, kW | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* | 107 | 107 | 110 | 110 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** | 120 | 120 | 109 | 109 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, $m/s^2$*** | 5,0/4,1 | 5,0/4,1 | 5,7/8,0 | 5,7/8,0 | 3,2/5,0 | 3,2/5,0 | 4,4/5,3 | 4,4/5,3 |
| Rozteč řetězu, palce | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | .325/3/8 | .325/3/8 |
| Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce | 38–70/15–28 | 38–70/15–28 | 40–70/16–28 | 40–70/16–28 | 38–70/15–28 | 38–70/15–28 | 33–50/13–20 | 33–50/13–20 |
| Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg | 6,6 | 6,8 | 6,5 | 6,8 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 6,1 |
| **FUNKCE** | | | | | | | | |
| Nastavitelné olejové čerpadlo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Air Injection™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AutoTune™ | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Kombinovaný ovladač sytič/vypínač | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Palivové čerpadlo | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Vyhřívaný karburátor | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
| Vyhřívané rukojeti | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
| Řetězová brzda aktivovaná setrvačností | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low Vib® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kliková skříň z magnézia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rychloupínací kryt vzduchového filtru | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rychloupínací vzduchový filtr | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Přídržné matice lišty | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Boční napínání řetězu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Smart Start® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Samozaskakující kryt válce | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Napnutí řetězu bez použití nářadí | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TrioBrake™ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Viditelná hladina paliva | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Motor X-Torq® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 $m/s^2$.

## Používejte u svých řetězových pil vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – ŘETĚZOVÉ PILY

| | 550 XP® Mark II | 550 XP®G Mark II | 543 XP® | 565 | 555 | 545 Mark II | 450 | 450 e-series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ●●● | ●●● | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●○○ | ●○○ |
| Příležitostné použití každý den | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Občasné použití | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ●○○ | ●○○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | | | | |
| Zdvihový objem válce, $cm^3$ | 50,1 | 50,1 | 43,1 | 70,6 | 59,8 | 50,1 | 50,2 | 50,2 |
| Výstupní výkon, kW | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 3,7 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,4 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* | 107 | 107 | 101 | 105 | 106 | 106 | 104 | 104 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** | 117 | 117 | 113 | 119 | 118 | 116 | 115 | 115 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, $m/s^2$*** | 3,3/4,9 | 3,3/4,9 | 4,5/4,2 | 5,2/5,3 | 3,2/5,0 | 3,6/4,1 | 3,1/4,9 | 3,1/4,9 |
| Rozteč řetězu, palce | .325 | .325 | .325 | 3/8 | .325/3/8 | .325 | .325 | .325 |
| Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce | 33–50/13–20 | 33–50/13–20 | 33–45/13–18 | 38–70/15–28 | 33–50/13–20 | 33–50/13–20 | 33–50/13–20 | 33–50/13–20 |
| Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg | 5,3 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 5,1 |
| **FUNKCE** | | | | | | | | |
| Nastavitelné olejové čerpadlo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Air Injection™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AutoTune™ | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | – |
| Kombinovaný ovladač sytič/vypínač | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Palivové čerpadlo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vyhřívaný karburátor | – | ● | – | – | – | – | – | – |
| Vyhřívané rukojeti | – | ● | – | – | – | – | – | – |
| Řetězová brzda aktivovaná setrvačností | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low Vib® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klikový skříň z magnézia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Rychloupínací kryt vzduchového filtru | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rychloupínací vzduchový filtr | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Přídržné matice lišty | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | – |
| Boční napínání řetězu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Smart Start® | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Samozaskakující kryt válce | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Napnutí řetězu bez použití nářadí | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| TrioBrake™ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Viditelná hladina paliva | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motor X-Torq® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 $m/s^2$.

## Používejte u svých řetězových pil vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – ŘETĚZOVÉ PILY

| | 445 | 440 | 435 | 135 Mark II | 130 | 120 Mark II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | | |
| Celodenní použití | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ●●● | ●●● | ●●● | ●○○ | ●○○ | ○○○ |
| Občasné použití | ●○○ | ●●○ | ●●○ | ●●● | ●●● | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | | |
| Zdvihový objem válce, $cm^3$ | 45,7 | 40,9 | 40,9 | 38,0 | 38,0 | 38,2 |
| Výstupní výkon, kW | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** | 114 | 114 | 114 | 116 | 116 | 113 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, $m/s^2$*** | 3,1/4,9 | 3,8/4,2 | 3,8/4,2 | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 | 2,1/2,7 |
| Rozteč řetězu, palce | .325 | .325 | .325 | 3/8mini | 3/8mini | 3/8mini |
| Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce | 33–50/13–20 | 33–45/13–18 | 33–45/13–18 | 35–40/14–16 | 35–40/14–16 | 35–45/14–18 |
| Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg | 4,9 | 4,4 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,85 |
| **FUNKCE** | | | | | | |
| Nastavitelné olejové čerpadlo | – | – | – | – | – | – |
| Air Injection™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AutoTune™ | – | – | – | – | – | – |
| Kombinovaný ovladač sytič/vypínač | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Palivové čerpadlo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vyhřívaný karburátor | – | – | – | – | – | – |
| Vyhřívané rukojeti | – | – | – | – | – | – |
| Řetězová brzda aktivovaná setrvačností | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low Vib® | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kliková skříň z magnézia | – | – | – | – | – | – |
| Rychloupínací kryt vzduchového filtru | ● | ● | ● | – | – | – |
| Rychloupínací vzduchový filtr | ● | ● | ● | ● | ● | – |
| Přídržné matice lišty | – | – | – | – | – | – |
| Boční napínání řetězu | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Smart Start® | ● | ● | – | ● | – | – |
| Samozaskakující kryt válce | ● | ● | ● | – | – | – |
| Napnutí řetězu bez použití nářadí | – | – | – | – | – | – |
| TrioBrake™ | – | – | – | – | – | – |
| Viditelná hladina paliva | ● | ● | ● | – | – | – |
| Motor X-Torq® | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 $m/s^2$.

## Používejte u svých řetězových pil vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – ŘETĚZOVÉ PILY

| ARBORISTICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY | T540 XP® | T435 | T525 |
|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ●●○ | ●●● |
| Příležitostné použití každý den | ●●○ | ●●● | ●●○ |
| Občasné použití | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | |
| Zdvihový objem válce, $cm^3$ | 37,7 | 35,2 | 27,0 |
| Výstupní výkon, kW | 1,8 | 1,5 | 1,1 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* | 104 | 103 | 98 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** | 116 | 114 | 111 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, $m/s^2$*** | 3,5/4,2 | 3,6/3,9 | 4,9/5,2 |
| Rozteč řetězu, palce | 3/8 | 3/8mini | 3/8 |
| Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce | 30–40/12–16 | 30–35/12–14 | 20–30/8–12 |
| Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg | 3,9 | 3,4 | 2,7 |
| **FUNKCE** | | | |
| Nastavitelné olejové čerpadlo | ● | ● | ● |
| Air Injection™ | ● | – | ● |
| AutoTune™ | ● | – | – |
| Palivové čerpadlo | ● | ● | ● |
| Oko pro závěs řemenu | ● | – | ● |
| Řetězová brzda aktivovaná setrvačností | ● | ● | ● |
| Low Vib® | ● | ● | ● |
| Klikový skříň z magnézia | ● | – | ● |
| Rychloupínací kryt vzduchového filtru | ● | ● | ● |
| Rychloupínací vzduchový filtr | ● | ● | ● |
| Přídržné matice lišty | ● | – | ● |
| Boční napínání řetězu | ● | ● | ● |
| Smart Start® | ● | ● | – |
| Viditelná hladina paliva | ● | – | – |
| Motor X-Torq® | ● | ● | ● |

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 $m/s^2$.

| VYVĚTVOVACÍ PILY | 525PT5S |
|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | |
| Celodenní použití | ●●● |
| Příležitostné použití každý den | ●●○ |
| Občasné použití | ○○○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | |
| Zdvihový objem válce, $cm^3$ | 25,4 |
| Výstupní výkon, kW | 1,0 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* | 89 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A) | 107 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, $m/s^2$** | 6,3/5,3 |
| Rozteč řetězu, palce | 1/4 |
| Doporučená délka lišty, min – max, cm/palce | 25–30/10–12 |
| Délka, prodloužená, s řezným nástrojem, cm | 402 |
| Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg | 7,0 |
| **FUNKCE** | |
| Vratný vypínač | ● |
| Mazání řetězu | ● |
| Napínání řetězu | ● |
| Palivové čerpadlo | ● |
| Zadní chránič proti nárazům | ● |
| Samostatný startér | ● |
| Teleskopická trubka | ● |
| Motor X-Torq® | ● |
| **POPRUH** | |
| Balance Flex™ | (●) |

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné * Ekvivalentní hladina hluku podle ISO 22868 se počítá jako časově vážená energie na hladiny hluku v různých provozních stavech. Typickou odchylkou ekvivalentní hladiny hlukového zatížení je standardní odchylka ve výši 1 dB(A). ** Ekvivalentní hladina vibrací podle ISO 22867 je spočítána jako vážená časová suma energie hladiny vibrací při různých provozních stavech. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou odchylku (standardní odchylka) 1 $m/s^2$.

| ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY | 420EL | 418EL |
|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | |
| Celodenní použití | ●●○ | ●●○ |
| Příležitostné použití každý den | ●●● | ●●● |
| Občasné použití | ●●○ | ●●○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | |
| Napětí, V | 230 | 230 |
| Jmenovitý výkon, W | 2000 | 1800 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, $m/s^2$* | 5,2/3,9 | 5,2/3,9 |
| Hmotnost (bez řezné části), kg | 3/8 | 3/8 |
| Rozteč řetězu, palce | 35–40/14–16 | 35–40/14–16 |
| Doporučená délka lišty, min–max, cm / palce | 4,7 | 4,7 |
| **FUNKCE** | | |
| Elektronický SoftStart™ | ● | ● |
| Řetězová brzda aktivovaná setrvačností | ● | ● |
| Omezovač otáček | ● | ● |
| Okénko hladiny oleje | ● | ● |

● = K dispozici (●) = Příslušenství – = Nedostupné * Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m /$s^2$.

## Používejte u svých řetězových pil vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

| | 555RXT | 545RXT | 545RX | 535RXT | 535RX | 525RX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Příležitostné použití každý den | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ | ●○○ |
| Občasné použití | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | | |
| Zdvihový objem válce, $cm^3$ | 53,3 | 45,7 | 45,7 | 34,6 | 34,6 | 25,4 |
| Výstupní výkon, kW | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,0 |
| Palivová nádrž, litry | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,51 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* | 101 | 102 | 101 | 96 | 95 | 93 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** | 121 | 117 | 117 | 114 | 114 | 106 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá/pravá rukojeť, $m/s^2$*** | 1,5 / 1,6 | 3,3/3,5 | 3,2 / 2,9 | 2,4 / 3,1 | 3,4 / 4,1 | 2,1 / 2,3 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeť, $m/s^2$*** | — | — | — | — | — | — |
| Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg | 9,2 | 8,6 | 8,9 | 6,7 | 6,1 | 4,9 |
| **FUNKCE** | | | | | | |
| Vratný vypínač | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AutoTune™ | — | ● | — | — | — | — |
| Kryt Combi | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ergonomická rukojeť | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Palivové čerpadlo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kuželový převod – tráva | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vysoký, odsazený sloupek | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low Vib® | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| Průhledná palivová nádrž | — | — | — | — | — | — |
| Smart Start® | ● | — | ● | — | — | ● |
| Rukojeti s měkkým povrchem | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| Samostatný startér | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vyžínací hlava Tap-n-Go | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Záchytné očko na popruh s nastavením bez nářadí | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| Nastavení řídítek bez nářadí | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motor X-Torq® | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Řídítka vyosená o 7° | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Průhledná nádrž | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **HARNESS INCLUDED** | | | | | | |
| Balance XT™ | ● | ● | — | — | — | — |
| Balance X™ | — | — | ● | ● | — | — |
| Balance 55 | — | — | — | — | — | — |
| Balance 35 | — | — | — | — | ● | ● |
| Standardní dvojitý | — | — | — | — | — | — |
| Standardní jednoduchý | — | — | — | — | — | — |
| **VYBAVENÍ PRO SEČENÍ** | | | | | | |
| | ●/●/(●) | ●/●/(●) | ●/●/(●) | ●/●/(●) | ●/●/(●) | ●/●/(●) |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 $m/s^2$.

**Používejte u svých křovinořezů a vyžínačů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna.**

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

| | 135R | 128R | 122C |
|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | |
| Celodenní použití | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ●○○ | ●○○ | ●○○ |
| Občasné použití | ●●● | ●●● | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | |
| Zdvihový objem válce, $cm^3$ | 34,6 | 28,0 | 21,7 |
| Výstupní výkon, kW | 1,4 | 0,7 | 0,6 |
| Palivová nádrž, litry | 0,6 | 0,4 | 0,36 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* | 98 | 98 | 88 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** | 113 | 114 | 104 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá/pravá rukojeť, $m/s^2$*** | 2,9 / 2,5 | 3,5 / 3,1 | — |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeť, $m/s^2$*** | — | — | 5,0 / 3,6 |
| Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg | 6,8 | 5,0 | 4,4 |
| **FUNKCE** | | | |
| Vratný vypínač | ● | ● | ● |
| AutoTune™ | — | — | — |
| Kryt Combi | ● | ● | — |
| Ergonomická rukojeť | ● | ● | ● |
| Palivové čerpadlo | ● | ● | ● |
| Kuželový převod – tráva | ● | ● | — |
| Vysoký, odsazený sloupek | — | — | — |
| Low Vib® | — | — | — |
| Průhledná palivová nádrž | — | — | — |
| Smart Start® | — | ● | ● |
| Rukojeti s měkkým povrchem | — | ● | ● |
| Samostatný startér | — | ● | — |
| Vyžínací hlava Tap-n-Go | ● | ● | ● |
| Záchytné očko na popruh s nastavením bez nářadí | — | — | — |
| Nastavení řídítek bez nářadí | ● | — | — |
| Motor X-Torq® | ● | — | — |
| Řídítka vyosená o 7° | ● | — | — |
| Průhledná nádrž | ● | ● | ● |
| **HARNESS INCLUDED** | | | |
| Balance XT™ | — | — | — |
| Balance X™ | — | — | — |
| Balance 55 | — | — | — |
| Balance 35 | — | — | — |
| Standardní dvojitý | ● | ● | — |
| Standardní jednoduchý | — | — | — |
| **VYBAVENÍ PRO SEČENÍ** | | | |
| | ●/●/— | ●/●/— | ●/—/— |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 $m/s^2$.

**Používejte u svých křovinořezů a vyžínačů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna.**

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků.
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – KOMBINOVANÉ STROJE

| | 525LK |
|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | |
| Celodenní použití | ●●● |
| Příležitostné použití každý den | ●●○ |
| Občasné použití | ●○○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | |
| Zdvihový objem válce, $cm^3$ | 25,4 |
| Výstupní výkon, kW | 1,0 |
| Palivová nádrž, litry | 0,51 |
| Průměr trubky, mm | 24 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* | 94 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** | 106 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá/pravá rukojeť, $m/s^2$*** | — |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, $m/s^2$*** | 3,0/3,3 |
| Hmotnost (bez řezacího ústrojí), kg | 4,5 |
| **FUNKCE** | |
| Vratný vypínač | ● |
| „Zaklapávací" přídavná zařízení | ● |
| Komfortní rukojeť | ● |
| Odnímatelná nosná trubka | ● |
| Ergonomická rukojeť | ● |
| Palivové čerpadlo | ● |
| Kuželový převod – tráva | ● |
| Smart Start® | ● |
| Rukojeť s měkkým povrchem | ● |
| Samostatný startér | ● |
| Vyžínací hlava Tap-n-Go | ● |
| Motor X-Torq® | ● |
| **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | |
| Nástavec s vyžínací hlavou TA 850/24 | ● |
| Nástavec s křovinořezem BCA 850/24 | ● |
| Pilový kotouč CSA 850/24 | ● |
| Nástavec s foukačem BA 101 | ● |
| Nástavec se zametacím kartáčem BR 600 | ● |
| Nástavec s odmechovačem DT 600 | ● |
| Nástavec se zarovnávačem okrajů trávníku EA 850 | ● |
| Nástavec s plotostřihem HA 850 – dlouhá tyč | ● |
| Nástavec s plotostřihem HA 110 – krátká tyč | ● |
| Nástavec s vyvětvovací pilou PA 1100 | ● |
| Nástavec se zametacím válcem SR 600–2 | ● |
| Nástavec s kultivátorem CA 230 | ● |
| Prodlužovací tyč – nástavec EX 780 | ● |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hlukového zatížení podle normy ISO 22868 je spočítána jako časově vážený součet energií různých hladin hlukového zatížení v různých provozních podmínkách. Typická směrodatná odchylka ekvivalentní hladiny hluku je standardní odchylka 1 dB (A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle normy ISO 22867 je spočítána jako časově vážený součet energií hladin vibrací v různých provozních podmínkách. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 $m/s^2$.

**Používejte u svých lesních křovinořezů a kombinovaných strojů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna**

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – PLOTOSTŘIHY

| | 522HDR75X | 522HD60X | 122HD60 |
|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ●●● | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ●●○ | ●●○ | ●○○ |
| Občasné použití | ○○○ | ○○○ | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | |
| Zdvihový objem válce, cm³ | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| Výstupní výkon, kW | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* | 93 | 93 | 94 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** | 102 | 102 | 101 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední/zadní rukojeť, m/s²*** | 2,1/2,2 | 2,7/1,2 | 4,1/3,6 |
| Délka střihací lišty, cm | 75 | 60 | 60 |
| Rozteč nožů (zubů), mm | 30,5 | 30 | 28 |
| Rychlost stříhání, střihy/min | 3200 | 4400 | 4050 |
| Hmotnost, kg | 5,2 | 4,9 | 4,9 |
| **FUNKCE** | | | |
| Nastavitelná zadní rukojeť | ● | ● | ● |
| Vratný vypínač | ● | ● | ● |
| Nože pro hrubé stříhání | ● | — | — |
| Nože pro jemné stříhání | — | ● | ● |
| Palivové čerpadlo | ● | ● | ● |
| Motor s nízkou hlučností | — | — | ● |
| Low Vib® | ● | ● | ● |
| Smart Start® | ● | ● | ● |
| Samostatný startér | ● | ● | — |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné *Ekvivalentní hladina hluku ve výšce sluchu uživatele se měří podle norem EN ISO 11806 a ISO 22868 v dB(A). Uvedená data pro ekvivalentní hladinu hluku pro stroj mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 dB(A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Uvedená hladina akustického výkonu stroje byla naměřena s originálním řezacím zařízením, které produkuje maximální hladinu. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). *** Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) na rukojetích se měří podle norem EN ISO 11806 a ISO 22867 v m/s². Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s².

## Používejte u svých plotostřihů a foukačů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.



# PŘEHLED VÝROBKŮ – FOUKAČE

| | 580BTS | 350BT | 525BX | 125BVX |
|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | |
| Celodenní použití | ●●● | ●●○ | ●●● | ○○○ |
| Příležitostné použití každý den | ○○○ | ●●● | ●●○ | ○○○ |
| Občasné použití | ○○○ | ○○○ | ●●○ | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | |
| Zdvihový objem válce, cm³ | 75,6 | 50,2 | 25,4 | 28,0 |
| Výstupní výkon, kW | 3,3 | 1,6 | 0,9 | 0,8 |
| Foukací síla, N | 40 | 21 | 15 | 12,5 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)* | 100 | 94 | 91 | 94 |
| Akustický tlak (15 m), dB(A) | 77 | 71 | 71 | 70 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)** | 112 | 104 | 106 | 112 |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) rukojeť, m/s²*** | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 11,1 |
| Rychlost vzduchu trubka, m/s | 92 | 80,5 | 70 | 58 |
| Rychlost vzduchu plochá tryska, m/s | 93 | — | 86 | 76 |
| Průtok vzduchu, kryt, m³/min | 29,0 | 19,6 | 14 | 13,3 |
| Průtok vzduchu v trubce, m³/min | 26 | 14 | 13 | 12 |
| Objem vysávacího pytle, litry | — | — | — | 64,3 |
| Hmotnost, kg | 11,8 | 10,2 | 4,3 | 4,4 |
| **FUNKCE** | | | | |
| Nastavitelná rukojeť | ● | ● | — | — |
| Air Injection™ | ● | — | — | — |
| Vratný vypínač | — | — | ● | ● |
| Komfortní rukojeť | ● | ● | ● | ● |
| Vzduchový filtr komerční třídy | ● | — | ● | — |
| Regulace otáček motoru | ● | ● | ● | ● |
| Ergonomická rukojeť | ● | ● | ● | — |
| Ergonomický popruh | ● | ● | — | — |
| Palivové čerpadlo | ● | ● | ● | ● |
| Výstup vzduchu v ose rukojeti | — | — | ● | ● |
| Low Vib® | ● | ● | ● | — |
| Mulčování | — | — | — | ● |
| Smart Start® | — | — | ● | ● |
| Funkce vysávání | — | — | — | ● |
| Motor X-Torq® | ● | ● | ● | — |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné N/A = hodnota nebyla v okamžiku tisku dostupná. *Ekvivalentní hladina hluku ve výšce sluchu uživatele se měří podle normy EN15503 v dB(A). Hodnota ekvivalentní hladiny hluku se počítá z provozního cyklu, který se skládá z 1/7 z chodu naprázdno a ze 6/7 z přetáčení motoru. Uvedená ekvivalentní hladina hluku pro stroj má typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka) 1 dB(A). **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) na rukojetích se měří podle normy EN15503 v m/s². Hodnota ekvivalentní hladiny vibrací se počítá z provozního cyklu, který se skládá z 1/7 z chodu naprázdno a ze 6/7 z přetáčení motoru. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou směrodatnou odchylku (standardní odchylka 1 m/s²).

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

| | PW 460 | PW 350 | PW 235R | PW 125 |
|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | |
| Velké rezidenční zahrady/rozsáhlé pozemky | ●●● | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
| Středně velké rezidenčních zahrady | ●●● | ●●● | ●●○ | ●○○ |
| Malé rezidenčních zahrady | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Čištění vozidel | ●●● | ●●○ | ●●○ | ●○○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | |
| Max. tlak, bary | 160 | 150 | 135 | 125 |
| Provozní tlak, max, bar | 150 | 135 | 105 | 95 |
| Průtok vody, l/h | 570–650 | 420–500 | 350–520 | 320–460 |
| Napětí, V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Jmenovitý výkon, W | 3300 | 2100 | 1800 | 1500 |
| Max. teplota přívodní vody, °C | 60 | 40 | 40 | 40 |
| Vibrace spouštěcí pistole se standardní tryskou, m/s²* | < 2,5 ± 1 | < 2,5 ± 1 | < 2,5 ± 1 | < 2,5 ± 1 |
| Jmenovitý proud, A | 14,5 | 9,5 | 8,0 | 7,4 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu LWA, dBA** | 89 | 90 | 86 | 87 |
| Max. výška pro samonasávání, m | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Délka napájecího kabelu, m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Délka hadice, m | 15 | 9 | 8 | 7 |
| Objem nádrže na čisticí prostředek, l | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Rozměry výrobku (Š×D×V), mm | 390×350×810 | 350×325×710 | 265×275×845 | 300×315×820 |
| Hmotnost, kg | 28,4 | 18,8 | 10,4 | 7,1 |
| **FUNKCE** | | | | |
| Kovové čerpadlo | ● | ● | ● | ● |
| Dvě otočné spojky a rychlopřípojka | ● | ● | ● | ● |
| Uložení na čističi | ● | ● | ● | ● |
| Rotační tryska | ● | ● | ● | ● |
| Tryska s plochým proudem, nastavení tlaku | ● | ● | ●(pevná) | ● |
| Naviják hadice | ● | ● | ●(ruční) | ●(ruční) |
| Pěnový rozprašovač | — | ● | ● | ● |
| Hliníkové madlo pro přenášení | ● | ● | — | — |
| Hliníková teleskopická rukojeť | ● | ● | — | — |
| Uložení napájecího kabelu s rychlým uvolněním | ● | ● | — | — |
| Pružná vysokotlaká hadice | — | ● | ● | ● |
| Vysokotlaká hadice s ocelovým vyztužením | ● | — | — | — |
| Indukční motor | ● | ● | — | — |
| Dlouhá postřiková trubice | ● | ● | — | — |
| Rukojeť Low force | ● | ● | — | — |
| Mosazné čerpadlo | ● | — | — | — |
| Regulace tlaku | ● | — | — | — |
| Vnitřní nádrž na čisticí prostředek | ● | — | — | — |
| Písty s keramickou vrstvou | ● | — | — | — |
| Dálková regulace tlaku | — | — | ● | — |
| **DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ** | | | | |
| Zakřivená postřiková trubice | ● | ● | ● | ● |
| Pojistka zpětného průtoku | ● | ● | ● | ● |
| Prodlužovací hadice s ocelovým vyztužením, 10 m | ● | ● | ● | ● |
| Prodlužovací hadice s textilním vyztužením, 8 m | — | ● | ● | ● |
| Pěnový rozprašovač FS 300 | — | ● | ● | ● |
| Souprava O-kroužků | ● | ● | ● | ● |
| Hadice k čištění potrubí, 15 m | ● | ● | ● | ● |
| Souprava otočného kartáče | ● | ● | ● | ● |
| Čistič kamene a dřeva | ● | ● | ● | ● |
| Sací hadice | ● | ● | ● | ● |
| Čistič povrchů SC 300 | — | ● | ● | ● |
| Čistič povrchů SC 400 | ● | ● | ● | ● |
| Čistič vozidel a vosk | ● | ● | ● | ● |
| Souprava k čištění vozidel | — | ● | ● | ● |
| Vodní filtr | ● | ● | ● | ● |
| Sací tryska na vodu | ● | ● | ● | ● |

*Vibrace přenášené do ruky/paže podle normy ISO 5349-1 s tryskou s plochým proudem. **Emise hluku v prostředí se měří jako akustický výkon (LWA) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 3 dB(A).

**Používejte u svých vysokotlakých čističů vždy originální příslušenství a náhradní díly Husqvarna.**

Příslušenství pro vysokotlaké čističe Husqvarna se vyvíjejí společně se stroji, aby plnily bezpečnostní předpisy a garantovaly optimální výkon produktu. Společnost Husqvarna doporučuje svěřit případné opravy kvalifikovanému technikovi, který používá pouze originální díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte prodejce výrobků Husqvarna.

● = K dispozici — = Nedostupné

**POZNÁMKA** Před připojením stroje k rozvodu pitné vody se seznamte s národními předpisy. v případě potřeby použijte pojistku proti zpětnému průtoku. Při použití vysokotlakých čističů Husqvarna postupujte vždy podle místních předpisů upravujících nakládání s odpadní vodou.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – VYSAVAČE

| | WDC 325L | WDC 220 |
|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | |
| Rozlehlé plochy | ●●● | ○○○ |
| Středně rozlehlé plochy | ●●● | ●●● |
| Čistění vozidel | ●●● | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | |
| Příkon, kW | 1200 | 1000 |
| Napětí, V | 220–240 | 220–240 |
| Průtok vzduchu, l/min | 3700 | 3600 |
| Objem kontejneru, l | 25 | 20 |
| Max. sání, mbar | 235 | 210 |
| Délka hadice, m | 3.5 | 2.5 |
| Průměr hadice, mm | 32 | 32 |
| Délka přívodního kabelu, m | 5 | 5 |
| Plocha mikro filtru, $m^2$ | 0.003 | 0.003 |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy (LWA), dB(A) | 72 | 72 |
| Hmotnost, kg | 8.4 | 7.4 |
| **FUNKCE** | | |
| Umývatelná PET vložka filtru | ● | ● |
| Poloautomatické čištění filtru | ● | ● |
| Rukojeť pro zvedání kontejneru | ● | ● |
| Hliníkové prodlužovací trubky | ● | ● |
| Stabilní kola s otočnými kolečky | ● | ● |
| Fleesový filtrační sáček | ● | ● |
| Odsávání nečistot | ● | ● |
| Úložný prostor pro příslušenství | ● | ● |
| Zásuvka pro automatické zapnutí/vypnutí | ● | — |
| Ovládač regulace rychlosti a soft start | ● | — |
| Třída prašnosti L | ● | — |
| **DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ** | | |
| Fleesové filtrační sáčky | ● | ● |
| PET filtr | ● | ● |
| Sada auto/kartáč | ● | ● |
| Přepínatelná podlahová hubice | ● | ● |
| Univerzální podlahová hubice suché a mokré vysávání | ● | ● |
| Adaptér hubice | ● | ● |
| Nerezová teleskopická trubka | ● | ● |

● = K dispozici — = Nedostupné



# PŘEHLED VÝROBKŮ – ODMECHOVAČE

| | S138i | S138C | S500 PRO |
|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | |
| Celodenní použití | ○○○ | ○○○ | ●●● |
| Příležitostné použití každý den | ○○○ | ○○○ | ●●● |
| Občasné použití | ●●● | ●●● | ●●○ |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | |
| Zdroj energie | Akumulátor | Elektrická energie | Benzín |
| Typ akumulátoru | Li-Ion | — | — |
| Napětí akumulátoru, V | 36 | — | — |
| Výrobce motoru | — | — | Briggs & Stratton |
| Označení motoru | — | — | 950-series |
| Zdvihový objem válce, $cm^3$ | — | — | 208 |
| Čistý výkon při nastavených ot./min, kW | 0.9 | 1.6 | 4.5 @ 3300 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), dB(A)* | 91 | 98 | 93 |
| Pohon | Bez pohonu kol | Bez pohonu kol | Bez pohonu kol |
| Poháněná kola | — | — | — |
| Kola, materiál | Umělá hmota | Umělá hmota | Ocel |
| Velikost kol, přední/zadní, mm | 170/150 | 170/150 | 210 /250 |
| Rychlost, km/h | — | — | — |
| Materiál ústrojí | ABS plast | ABS plast | Ocel |
| Způsob sečení | Sběr/Zadní výhoz | Sběr/Zadní výhoz | Odmechování |
| Šířka sečení, cm | 37.5 | 37.5 | 50 |
| Výška, min – max, mm | – 8 – + 5 | – 8 – + 6 | – 5 – 0 |
| Stupně nastavení výšky | Plynulé | Plynulé | — |
| Typ sběrného koše | Textilní s ochranou proti prachu | Textilní s ochranou proti prachu | — |
| Objem sběrného koše, litry | 45 | 45 | — |
| Typ rukojeti | Ergonomická | Ergonomická | Nastavitelná |
| Objem palivové nádrže, litry | — | — | 3.1 |
| Hmotnost, kg | 19.5 | 19.0 | 65.0 |
| **FUNKCE** | | | |
| Centrální nastavování výšky sečení | ● | ● | — |
| Kola s dvojitými kuličkovými ložisky | ● | ● | ● |
| Sklopná rukojeť | ● | ● | ● |
| Nastavení výšky rukojeti | ● | ● | ● |
| Li-ion akumulátor | ● | — | — |
| savE™ | ● | — | — |
| Dvojitý bateriový slot | ● | — | — |
| Ovládač plynu | — | — | ● |
| Spojky brzdy žacího nože | — | — | ● |
| Provedení pro velkou zátěž | — | — | ● |

● = K dispozici — = Nedostupné *Emise hluku v prostředí se měří a počítají jako garantovaná hladina akustického výkonu podle směrnice ES 2000/14/ES. Garantovaná hladina akustického výkonu zohledňuje nestálost výroby a odchylku od zkušebního předpisu o 1 až 2 dB(A).

# PŘEHLED VÝROBKŮ – KULTIVÁTORY

| | TR 348 | TF 325 |
|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | |
| Časté použití – nerozrušená půda a zarostlý pozemek | ○○○ | ○○○ |
| Časté použití – orání, kultivace a drážkování | ○○○ | ○○○ |
| Časté použití – jednodušší kultivace, odmechování a zarovnávání okrajů trávníku | ○○○ | ●○○ |
| Občasné použití – kultivace a drážkování | ●●● | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | |
| Výrobce motoru | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Typ motoru | CR950 | CR750 |
| Zdvihový objem válce, cm³ | 208 | 163 |
| Čistý výkon při nastavených ot./min, kW | 4,5 @ 3300 | 3,3 @ 3600 |
| Objem palivové nádrže, litry | 3 | 3,0 |
| Typ převodovky | Mechanická | Řetěz/Manuální |
| Převodové stupně dopředu | 2 | 1 |
| Převodové stupně dozadu | 1 | 1 |
| Typ kultivátoru | Zadní hroty | Přední hroty |
| Počet hrotů | 4 | 4 |
| Rozměry pneumatik, mm | 300 | 320 |
| Pracovní šířka, cm | 48 | 60 |
| Pracovní hloubka, cm | 15 | 30 |
| Hmotnost, kg | 71 | 46,0 |
| **FUNKCE** | | |
| Rukojeť pro přenášení | — | — |
| Vyrovnávací závaží | — | ● |
| Odnímatelná převodovka | ● | ● |
| Sklopná rukojeť | ● | ● |
| Řadící páka na řídící rukojeti | ● | ● |
| Horizontálně nastavitelná rukojeť | ● | — |
| Ochranné kryty proti poškození rostlin | — | ● |
| Převodovka dozadu | — | — |
| Kryt hrotů | ● | ● |
| Transportní kolečko | ● | — |
| Vertikálně nastavitelná rukojeť | ● | ● |
| Vertically adjustable handlebar | ● | ● |
| Voděodolná převodovka | — | — |
| **DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ** | | |
| Zarovnávač okrajů trávníku | — | — |
| Odmechovač | — | — |
| Pluh | — | — |
| Půdní pluh | — | — |
| Půdní pluh s kovovými koly | — | ● |
| Pryžová kola | — | — |
| Prořezávač | — | — |
| Sněhová radlice | — | — |
| Nástroj k odplevelení | — | — |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

**Používejte u svých kultivátorů vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna**

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků.
V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# PŘEHLED VÝROBKŮ – SNĚHOVÉ FRÉZY

| | ST 427 | 427T | ST 230P | ST 227P | ST 224 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TABULKA DOPORUČENÝCH MODELŮ** | | | | | |
| Časté použití – obtížné povrchy | ●●● | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●○○ |
| Časté použití – běžné povrchy | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Občasné použití – velká množství sněhu | ●●○ | ●●○ | ●●● | ●●○ | ●○○ |
| Občasné použití – menší množství sněhu | ○○○ | ○○○ | ●●● | ●●● | ●●● |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | | | | | |
| Značka motoru | Husqvarna | Husqvarna | Husqvarna Premium | Husqvarna Premium | Husqvarna Premium |
| Zdvihový objem válce, cm³ | 369 | 369 | 291 | 254 | 208 |
| Čistý výkon při nastavených ot./min, kW | 8,2 @ 3600 | 8,2 @ 3600 | 7,0 @ 3600 | 7,0 @ 3600 | 4,7 @ 3600 |
| Typ převodovky | Hydrostatická | Hydrostatická | Třecí převod | Třecí převod | Třecí převod |
| Objem palivové nádrže, litry | 2,4 | 3,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| Pracovní šířka, cm | 69 | 69 | 76 | 68 | 61 |
| Výška nasávání, cm | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Rozměr pneumatiky, jedna náprava, v palcích | N/A | N/A | 16 × 4,8 | 15 × 5,0 | 15 × 5,0 |
| Hmotnost, kg | 145 | 164 | 107,9 | 96,2 | 90,1 |
| **FUNKCE** | | | | | |
| Dvoustupňový systém | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nastavitelné kluzné lyžiny | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ocelová ovládací konzole | ● | ● | — | — | — |
| Lopatka na čištění | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nástavec deflektoru | ● | ● | — | — | — |
| Uzávěrka diferenciálu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrický startér | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nastavení výšky výhozu | — | ● | — | — | — |
| Vstřikování paliva | — | ● | — | — | — |
| Vyhřívané rukojeti | ● | ● | ● | ● | ● |
| Odolný šnek | ● | ● | — | — | — |
| Kryt odolného šneku | — | — | — | — | — |
| Odolné lyžiny | ● | ● | (●) | (●) | (●) |
| Výhoz s vysokou rychlostí | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hydrostatický pohon | ● | ● | — | — | — |
| Elektrický startér | ● | ● | — | — | — |
| LED světlomety | ● | ● | ● | ● | ● |
| Posilovač řízení | ● | ● | ● | ● | — |
| Kvalitní ovládací kabely | — | — | ● | ● | ● |
| X-trac, pneumatiky s hlubokým vzorkem | ● | N/A | ● | ● | ● |
| Šnek na krytých ložiskách | ● | ● | — | — | — |
| Litinová převodovka šneku | ● | ● | — | — | — |
| Ocelový šnek | ● | ● | — | — | — |
| Nastavitelné rukojeti | ● | ● | — | — | — |
| Výkonný řemenový systém | ● | ● | — | — | — |
| Rukojeti s aretací | ● | ● | — | — | — |
| Tichý výfuk | ● | ● | — | — | — |
| Odnímatelný deflektor | ● | ● | — | — | — |
| Odnímatelný výhoz | ● | ● | — | — | — |
| Ovládání plynové páky | ● | ● | — | — | — |
| Podpora sněhového bunkru | ● | ● | — | — | — |

● = K dispozici (●) = Příslušenství — = Nedostupné

## Používejte u svých sněhových fréz vždy originální maziva a náhradní díly Husqvarna

Kvalitní náhradní díly a maziva snižují nároky na péči a údržbu vašich výrobků Husqvarna a umožňují bezproblémový provoz a bezproblémové skladování. Společnost Husqvarna doporučuje provádění pravidelných servisních zásahů kvalifikovanými techniky, kteří používají výhradně originální náhradní díly Husqvarna nebo doporučené náhradní díly. Podpoříte tím výkon a životnost svých výrobků. V případě jakýchkoliv nejasností nahlédněte do návodu k použití nebo kontaktujte autorizovaného dealera výrobků Husqvarna.

**NOMINÁLNÍ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1.ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min, viz uživatelská příručka) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Motory vyráběné ve velkém počtu se od této hodnoty mohou lišit. Vlastní výstupní výkon motoru namontovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

# SLOVNÍK HUSQVARNA

## A

**ACTIVE AIR FILTRATION™** Nový systém aktivní filtrace vzduchu Active Air Filtration™ je jedním z nejúčinnějších systémů pro filtraci vzduchu na trhu a zajistí provoz až po dobu jednoho roku bez nutnosti servisu filtru.

**ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™)** Je jedinečné řešení, kdy žací ústrojí, nůž a výhozový tunel produkují optimální tok vzduchu. To přináší prvotřídní výsledky sekání ve všech režimech sekání a pomáhá naplnit sběrný koš na optimální úroveň pro méně časté vyprazdňování.

**AIR INJECTION™** Tento systém čištění vzduchu pomocí odstředivé síly snižuje opotřebení a prodlužuje dobu provozu mezi čištěním filtru.

**AIR PURGE** Stroj se velmi snadno startuje díky pomocné palivové pumpičce Air Purge.

**AKUMULÁTOR S VYSOKOU KAPACITOU** Akumulátor s vysokou kapacitou umožňují výkon srovnatelný s benzínovými stroji.

**AUTOMATICKÁ FUNKCE STARTOVÁNÍ SMART START®** Motor a startér byly navrženy tak, aby stroj nastartoval rychle a při minimální námaze. Odpor ve startovacím lanku je snížen až o 40%.

**AUTOMATICKÁ SPOJKA NOŽE** Žací nože se automaticky roztočí, jakmile je žací ústrojí spuštěno dolů.

**AUTOMATICKÉ PŘIZPŮSOBENÍ TRASY** Robotická sekačka automaticky snímá úzké průjezdy a upraví průjezd takovými místy tak, aby se vyhnula nežádoucím trasám.

**AUTOMATICKÉ VRÁCENÍ VYPÍNAČE DO POLOHY ZAPNUTO** Vypínač se automaticky vrací na pozici ON, čímž umožňuje bezproblémové startování.

**AutoTune™** Maximální výkon díky automatickému nastavení motoru. Neztrácíte čas manuálním seřizováním karburátoru. Systém AutoTune™ kompenzuje různá paliva, nadmořskou výšku, vlhkost a okolní teplotu.

**AUTOWALK™ 2** Obouruční ovládání rychlosti umožňuje přepínání mezi pravorukým nebo levorukým ovládáním rychlosti. Výsledkem je ergonomické ovládání a snadnější sekání kolem plotů a překážek, protože na jedné straně můžete uvolnit rukojeť, aniž by sekačka přestala pracovat.

## B

**BIOCLIP® (MULČOVÁNÍ)** Tráva je posečena na velmi drobné kousky, které se rychle rozloží a vrátí na trávník jako hnojivo. Trávník je díky tomu odolnější vůči vyschnutí. Systém BioClip® je vhodný pro často sekané plochy.

**BIOCLIP® NASTAVITELNÝ ZE SEDADLA** Snadné přepínání mezi režimem sbírání a režimem BioClip® (mulčování) centrálním ovládacím zařízením na přístrojové desce. Nemusíte opouštět místo řidiče.

**BOČNÍ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU** Boční napínání řetězu umožňuje snadné a rychlé nastavení řetězu.

## C

**CENTRÁLNÍ NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY SEKÁNÍ** Rychlé a snadné nastavení výšky sekání jednou pákou ovládanou ze sedadla obsluhy. Seřízení je možné i při sekání.

**CHLADIČ OLEJE** Výměník tepla pro chlazení hydraulického systému. Chladící systém dokáže udržet teplotu oleje v bezpečných mezích.

**CHRÁNIČ PRO NÁRAZŮM ZEZADU** Chránič proti nárazům zezadu chrání motor vyvětvovací pily před opotřebováním a poškozením.

## Č

**ČISTÍCÍ TYČKA** Ucpanou trysku / tunel lze snadno vyčistit tyčkou.

**ČTYŘI STEJNĚ VELKÁ KOLA** Velká kola vpředu i vzadu pro optimální jízdní komfort, lepší přístup a nízké riziko poškození choulostivých ploch.

## D

**DÁLKOVÉ ODESÍLÁNÍ TEXTOVÝCH ZPRÁV** Pokud je provoz přerušen nenaplánovanou událostí, umožní tato funkce robotické sekačce na trávu odeslat textovou zprávu na přednastavené číslo mobilního telefonu.

**DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ STŘÍHACÍ LIŠTY** Dálkové ovládání usnadňuje nastavení úhlu stříhací lišty během provozu.

**DEFLEKTOR TRAKTORY TS MAJÍ STANDARDNĚ DEFLEKTORY S BOČNÍM VÝHOZEM.** Traktory s integrovaným sběrem (TC) lze přeměnit na boční vyhazování s deflektorem (neplatí pro TC 130).

**DEFLEKTOR OVLÁDANÝ PÁKOU** Ovládání vertikálního směru vyhazování páčkou na panelu.

**DEFLEKTOR** Traktory GT, YT a LT mají jako standard deflektory s bočním výhozem. Traktory s integrovaným sběrem (CT) lze přeměnit na boční vyhazování s deflektorem (ne pro CTH126 a CT126).

**DEX, SYSTÉM ODSÁVÁNÍ PRACHU** Díky našemu novému systému odsávání prachu je řezání čistější a méně náročné na spotřebu vody.

**DRŽÁK NA NÁPOJ** Pohodlný držák na nápoj pro občerstvení během práce.

**DRŽÁK NÁKLADU** Praktický prostor na kapotě motoru lze použít pro připojení zvláštního zařízení.

## E

**ELEKTRICKÉ VYPRÁZDNĚNÍ SBĚRNÉHO KOŠE** Pro extra snadné vyprazdňování sběrného koše bez námahy. Stačí zmáčknout elektrický spínač a koš se automaticky otevře.

**ELEKTRICKÝ STARTÉR** Zasuňte zapalovací klíček a zatlačte na něj jako na tlačítko – sekačka se nastartuje hladce a bez námahy. Baterii lze vyjmout bez nářadí a lze ji samostatně dobít.

**ELEKTRICKÝ STARTÉR** Zapojí se do zásuvky a stisknutím tlačítka se nastartuje motor. Jakmile se motor zahřeje, může se použít ruční startování.

**ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA ŽACÍHO ÚSTROJÍ** Pro usnadnění zapnutí žacího ústrojí. Jednoduše přepněte spínač na ovládacím panelu.

**ELEKTRONIKA** Startovací tlačítko, kontrolky parkovací brzdy, baterie, světlometů, ROS a spojky nožů.

**ELGARD™ SYSTÉM** Pokročilá elektronická ochrana proti přetížení upozorňuje na možnost přetížení změnou rychlosti otáčení.

**ERGONOMICKÉ RUKOJETI** Tvarovaná řídítka zajišťují vynikající uchopení ke snížení zbytečného zatížení pro optimální pohodlí a ergonomické ovládání.

**ERGONOMICKÝ VOLANT** Ergonomický a pohodlný volant.

## G

**GPS NAVIGACE** Integrovaný GPS systém vytvoří mapu zahrady; k tomu se využívají také nainstalované hraniční a vodicí dráty.

## H

**HNACÍ SYSTÉM PROFESIONÁLNÍ KONSTRUKCE** Převodovky řady ZT3400 Hydro-Gear jsou maximálně odolné a nabízejí vyšší pojezdovou rychlost s hladkým provozem.

**HYDRAULICKÝ ZVEDÁK** S vysokou přesností a lehkostí ovládá vpředu instalované zařízení. Ovládán snadno dosažitelným joystickem umístěným na ovládacím panelu vedle sedadla.

**HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA OVLÁDANÁ PEDÁLEM** Snadné ovládání rychlosti a směru jízdy pedálovou hydrostatickou převodovkou. Samostatné pedály pro pohyb dopředu a dozadu.

**HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA** Optimalizuje rychlost a poskytuje vynikající jízdní pohodlí. Rychlost a směr se ovládají samostatnými pedály pro jízdu dopředu a dozadu.

## I

**INDIKÁTOR BATERIE S PŘÍPOJKOU NABÍJEČKY** Indikátor jasně informuje o stavu baterie, takže snadno vidíte, kdy je potřeba dobít baterii. Přípojka nabíječky se pro maximálně pohodlné dobití baterie nachází vedle indikátoru. Vhodné pro nabíječku baterií Husqvarna XS 800 (nová přípojka) a BC 0,8.

**INDIKÁTOR PLNÉHO KOŠE** Signál indikuje čas, kdy je třeba vyprázdnit sběrný koš.

**INDIKÁTOR STAVU AKUMULÁTORU** Indikuje vybití akumulátoru a čas dobíjení.

**INDIKÁTOR VÝŠKY TRÁVY** Velmi dobře umístěné okno indikátoru usnadňuje ovládání nastavení výšky sekání.

**INSTART™** Nastartování motoru sekačky na trávu zatažením za rukojeť, po uvolnění se motor vypne.

**INTEGROVANÝ KROUŽEK PRO LANO** Místo pro upevnění lana, které usnadňuje zdvihání řetězové pily nahoru do koruny stromu.

## J

**JEDNODUCHÁ VÝMĚNA NÁSTAVCE** Vestavěná rychlá pojistka hřídele umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástavce.

## K

**KARBURÁTOR S TLUMIČEM VIBRACÍ** Tlumení vibrací v karburátoru umožňuje motoru, aby běžel hladce a bez zbytečného seřizování.

**KATALYZÁTOR** Snižuje množství uhlovodíků až o 50% a množství oxidu uhličitého až o 25%.

**KLÍNOVÝ ŘEMEN POLY-V** Pro lepší přenos výkonu, méně časté napínání a větší životnost.

**KLOUBOVÉ ŘÍZENÍ** Jedinečný systém řízení umožňuje dvojici zadních kol natáčet se vespod stroje. Výsledkem je lepší manévrovatelnost s minimálním poloměrem otáčení při plném otočení volantem.

**KOLA S DVOJITÝMI KULIČKOVÝMI LOŽISKY** Zajišťují snadný pohyb sekačky, aniž by došlo k jejich uvolnění, a to i po mnoha letech používání.

**KOLA UMOŽŇUJÍCÍ JÍZDU PŘES NEROVNOSTI A VÁLEC VPŘEDU** Většina žacích ústrojí je vybavena koly umožňujícími jízdu přes nerovnosti a některé i válcem vpředu. To snižuje riziko skalpování trávníku při sekání nerovného povrchu.

**KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA** GPS Sledování přes GPS při odcizení. Upozornění SMS. Změny nastavení i potvrzování aktuálního stavu lze provádět dálkově.

**KRYT COMBI** Stejný kryt žacího ústrojí lze použít i při použití strunové hlavy a vyžínacího kotouče.

**KRYT NOŽŮ** Minimalizuje odlétávání nečistot od rotujících nožů.

**KRYT ŠNEKU PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ** Robustní a odolný kryt šneku umožňuje náročný provoz, efektivní odklízení sněhu a dlouhou životnost produktu.

**KRYTY PRO OCHRANU ROSTLIN** Chrání rostliny na pracovní ploše.

**KVALITNÍ OVLÁDACÍ KABELY** Odolné kabely pro dlouhou životnost se zvýšenou odolností vůči chladnému počasí.

## L

**LED SVĚTLOMETY** O 50% větší osvětlená plocha v porovnání s tradičními žárovkovými světlomety.

**LITÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA** Těžká odlévaná přední náprava poskytuje lepší rovnováhu a stabilitu, dokonce i se sběrným košem.

**LOW VIB® +** Systém Low Vib® + je vyvinutější a sofistikovanější systém Low Vib® pro hladiny vibrací pod 2,5 m / s².

**LOW VIB®** Efektivní tlumiče absorbují vibrace, čímž šetří paže a ruce uživatele.

## M

**METEOČASOVAČ** Přizpůsobuje pracovní dobu rychlosti růstu trávníku; to znamená, že robotická sekačka maximalizuje nebo minimalizuje dobu sekání v závislosti na počasí.

**MOTOR S TLAKOVÝM MAZÁNÍM** Olejové čerpadlo zajistí, že všechny důležité části stroje budou dostatečně promazány.

**MOTOR ZA ŘÍDIČEM** Díky motoru umístěnému vzadu máte ze sedadla lepší přehled o sekání a budete méně obtěžováni hlukem a emisemi.

**MY AUTOMOWER®** Aplikace pro telefony iPhone, která vám umožňuje řídit robotickou sekačku na trávu mobilním telefonem.

## N

**NÁHON NA VŠECHNA KOLA (4X4)** Náhon na všechna kola (AWD) zaručuje průchodnost na nerovných, mokrých a klouzavých površích a svazích. Systém AWD automaticky seřizuje průchodnost na každém kole v závislosti na situaci a podmínkách povrchu.

**NAPÍNAČ ŘETĚZU BEZ NÁŘADÍ** Rychlé a snadné napínání řetězu a smontování lišty a řetězu bez použití jakéhokoliv nářadí.

**NÁRAZNÍK** Účinně chrání přední část traktoru.

**NASTAVENÍ VÝŠKY RUKOJETI** Nastavitelná výška rukojeti pro lepší ergonomii.

**NASTAVITELNÁ HLOUBKA HROTŮ** Pro snadné nastavení kultivační hloubky.

**NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ** Optimální pracovní polohy je dosaženo horizontálním a vertikálním seřízením řidítek pomocí křídlové matice.

**NASTAVITELNÁ STŘÍHACÍ LIŠTA** Nastavitelná stříhací lišta umožňuje větší univerzálnost a méně únavnou práci.

**NASTAVITELNÁ ZADNÍ RUKOJEŤ** Zadní rukojeť je nastavitelná, čímž usnadňuje stříhání stran a horních částí živých plotů.

**NASTAVITELNÉ PODLOŽKY** Umožňují nastavit vzdálenost mezi krytem šneku a zemí kvůli ochraně země / povrchu.

**NASTAVITELNÉ, POSUVNÉ SEDADLO** Lze nastavit při sezení; sedadlo se pohybuje dopředu a dolů nebo dozadu a nahoru.

**NASTAVITELNÝ VOLANT** Teleskopický sloupek řízení umožňuje nastavení výšky volantu, kvůli lepší ergonomii a pohodlí.

**NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY SEKÁNÍ NA BLATNÍKU** Snadno přístupné nastavování výšky sekání pro lepší ergonomii. Pomocná pružina usnadňuje nastavení.

**NOSNÝ POPRUH BALANCE X™** Jedinečný, ergonomický popruh, který efektivně rozkládá hmotnost stroje a maximalizuje jeho výbornou rovnováhu. Se strojem se pohybujete mnohem lehčeji, snadněji a méně namáhavě. Ergonomický popruh s širokou oporou zad, který rozkládá zátěž na větší plochu těla. Bederní popruh s nárazuvzdornou vycpávkou na bedrech.

**NOSNÝ POPRUH BALANCE** Ergonomický popruh, který optimálně rozkládá zátěž mezi ramena, hruď a záda. Široce vypolstrované popruhy a široká destička na zádech snižují zátěž. Vycpávka na bedrech s pohyblivým připojením snižuje potřebný pohyb těla.

## O

**OBOUSMĚRNÉ OTÁČENÍ** Vyžínací hlava se může otáčet jak doleva, tak doprava. Tráva na chodnících tak bude minulostí.

**OCELOVÝ NÁRAZNÍK** Odolný ocelový nárazník chrání přední část stroje.

**ODDĚLITELNÁ PŘEVODOVKA** Oddělitelná převodovka s maznicí.

**ODNÍMATELNÁ NOSNÁ TRUBKA** Odnímatelná nosná trubka pro snadnou přepravu a skladování.

**ODNÍMATELNÝ AKUMULÁTOR** Akumulátor je vybavený držadlem na přenášení a velmi snadno se vyndavá a nabíjí. Akumulátor je možné nabíjet, i když je instalvoaný ve stroji.

**OVLADAČ DEFLEKTORU** Snadná změna nasměrování deflektoru otáčečem s komfortním umístěním.

**OVLÁDACÍ PRVKY** Snadno přístupné ovládací prvky pro start, zastavení a pohyb zpět zaručují pohodlné ovládání.

**OVLÁDÁNÍ PLYNU POMOCÍ PALCE** Ovládání plynu pomocí palce pro efektivitu a přesné ovládání. Snižuje zatížení svalů rukou.

## P

**PEDÁLOVÁ CVT PŘEVODOVKA** Rychlost a směr se ovládají pedály, takže můžete oběma rukama držet volant a bezpečně řídit stroj.

**PALIVOVÁ PUMPIČKA** Palivová pumpička pro snadné startování s nižším počtem vytažení startovacího lanka.

**PEDÁLOVÉ OVLÁDÁNÍ ZVEDÁKU ŽACÍHO ÚSTROJÍ** Ergonomicky navržený systém zvedání žacího ústrojí nabízí přesné nastavení výšky sekání v 6 mm (1/4 palce) krocích a je standardně vybaven pedálovým ovládáním zvedáku žacího ústrojí. Snadné a rychlé nastavení ze sedadla obsluhy.

**PLYNULÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI** Umožňuje upravit rychlost pojezdu podle potřeb a podmínek travnaté plochy, na které probíhá práce.

**PNEUMATICKÝ POHON** Pro maximální pohodlí a manévrovatelnost.

**PNEUMATIKY CHEVRON** Velká kola s hlubokým vzorkem pro optimální stabilitu.

**POČÍTADLO MOTOHODIN** Pomáhá s přehledem o servisních intervalech a intervalech údržby.

**POHÁNĚNÁ KOLA** Hnací kola pro snadný a pohodlný provoz.

**POPRUH BALANCE XT™** Popruh poskytující prvotřídní ergonomii. Zátěž je rozložena na obě ramena, přes hrudník, záda a boky. Díky tomu stroj působí mnohem lehčeji a pohyb s ním není tak namáhavý. Široký nastavitelný zádový popruh, který je ventilován a tvarován tak, aby se přizpůsobil křivce zad, dovoluje nastavení podle různých velikostí těla. Široký polstrovaný bederní popruh. Nárazuvzdorná vycpávka na bedrech s pohyblivým připojením snižuje namáhání těla.

**POSILOVAČ ŘÍZENÍ** Hydraulický tlak, který pomáhá při otáčení koly, snižuje námahu při řízení, takže manévrování je snazší, jistější a lehčí.

**PREMIUM SEDADLO** Pohodlné sedadlo Premium s vysokým opěradlem a opěrkami rukou. Sedadlo je samoodvodňovací a lze jej sklopit a ochránit tak před deštěm.

**PRODLOUŽENÍ DEFLEKTORU** Zlepšuje provozní podmínky v extrémně lehkém a suchém sněhu a usnadňuje odklízení sněhu ve větru.

**PROTIBĚŽNĚ SE OTÁČEJÍCÍ NOŽE** Nože se otáčejí proti směru hodinových ručiček, takže půda se velice dobře kypří. Možnost hlubokého orání do těžké půdy.

**PRŮHLEDNÁ NÁDRŽ** Velká a průhledná palivová nádrž usnadňuje kontrolu množství paliva v nádrži.

**PŘEDNÍ KOLA S KULIČKOVÝMI LOŽISKY** Odolná kola s kuličkovými ložisky zajišťují dlouhodobý a bezproblémový servis při profesionálním používání.

**PŘEDNÍ SVĚTLA** Lepší viditelnost pojízdné sekačky a možnost práce za snížených světelných podmínek.

**PŘENOSNÁ RUKOJEŤ / PŘENOSNÉ RUKOJETI** Usnadňuje zvedání a přepravu.

**PŘEPRAVNÍ KOLO / KOLA** Pro snazší přepravu. Snadné zvedání během provozu.

**PŘEVODOVKA S TROJITÝMI KULIČKOVÝMI LOŽISKY** Má silnou převodovku se šnekovým převodem a s trojitými kuličkovými ložisky pro větší odolnost.

**PŘIDRŽENÉ MATICE LIŠTY** Matice lišty jsou připevněny ke krytu spojky. Funkce brání uvolnění matic z krytu.

**PŘÍDAVNÉ ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ** Unikátní přídavné odsávací zařízení pro nepřekonatelné odsávání prachu.

**PŘIPOJENÍ PRO VODNÍ HADICI** Snadné připojení hadice usnadňuje čištění žacího ústrojí.

**PŘIPOMENUTÍ STARTU** Nápověda umístěná na vrchním krytu vám připomíná správné pořadí při startování.

## R

**RÁM PRO PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ** Snadná výměna mezi žacími ústrojími a vpředu nasazenými přídavnými zařízeními, jako jsou kartáč, cepákové žací ústrojí, sněhová radlice nebo sněhová fréza. Bez nářadí nebo výměny řemene.

**RYCHLÁ PŘEVODOVKA** Pro mimořádně účinné sekání a rychlou přepravu.

**RYCHLE ODNÍMATELNÝ KRYT VZDUCHOVÉHO FILTRU** Umožní vám rychlý přístup ke vzduchovému filtru a zapalovací svíčce, abyste je mohli vyčistit nebo vyměnit. Ocenitelná přednost, obzvláště pokud se pila používá každodenně po dlouhou dobu.

**RYCHLE ODNÍMATELNÝ VZDUCHOVÝ FILTR** Usnadňuje vyjmutí vzduchového filtru z důvodu čištění nebo výměny. Není zapotřebí žádného nářadí.

**RYCHLOUPÍNACÍ KRYT VÁLCE** Šetří čas při výměně zapalovacích svíček a čištění.

## Ř

**ŘADA E** Řada řetězových pil vybavená funkcemi jako pružinový startovací systém pro snadnější startování s menším úsilím. Mezi další funkce patří rychlé a snadné napínání řetězu a montáž lišty a řetězu bez použití nářadí.

**ŘETĚZOVÁ BRZDA AKTIVOVANÁ SETRVAČNOSTÍ** Pokud dojde ke zpětnému vrhu a špička lišty je vymrštěna směrem vzhůru, setrvačnost páky brzdy neprodleně aktivuje řetězovou brzdu.

**ŘEZNÁ DÉLKA LIŠTY** Řezná délka se liší od celkové délky. Jde o vzdálenost od přední části pily k vrcholu špičky se zaokrouhlením na nejbližší palec.

**ŘEZAČ SNĚHOVÝCH ZÁVĚJÍ** Lepší výkon v hlubokém sněhu.

## S

**savE™** Maximalizace doby provozu našich výrobků poháněných bateriemi.

**SAMOSTATNÝ STARTÉR** Samostatný startér usnadňuje případnou výměnu startovacího lanka. Snadná údržba a servis.

**SBĚR** Při sběru trávy bude sekání upravenější. Nebezpečí rozšíření plevele je menší a sebraná tráva se snadno z koše vysype do kompostu. Můžete sbírat i listí a větvičky.

**SBĚRNÝ KOŠ** Naše velké a efektivní traktorové sběrné koše jsou perfektní pro sběr listí i trávy. Integrované sběrné koše se snadno vyprazdňují z místa řidiče.

**SEŘIDITELNÉ OLEJOVÉ ČERPADLO** Nastavitelné olejové čerpadlo poskytuje liště a řetězu správné množství mazání pro každý úkol.

**SERVISNÍ POLOHA** Pro pohodlné čištění a servis můžete žací ústrojí bez jakéhokoliv nářadí rychle zvednout do servisní polohy.

**SKLOPNÉ RUKOJETI** Pro snadné skladování a přepravu.

**SKRYTÉ KABELY** Kabely jsou skryty v trubkách rukojetí, což eliminuje riziko jejich zamotání např. v plotu nebo poškození při sklopení rukojeti.

**SMART START® – PRUŽINOVÝ STARTOVACÍ SYSTÉM** Při vytažení startovacího lanka speciální pružina snižuje odpor kabelu o 40%.

**SMART START® FUNKCE, DEKOMPRESNÍ VENTIL** Motor a startér byly navrženy tak, aby stroj nastartoval rychle a při minimální námaze.

**SMARTCARB™ KARBURÁTOR** Naše karburátory s vestavěnou automatickou kompenzací zanešení filtru udržují konstantní poměr paliva a vzduchu, takže si motor udržuje maximální výkon i v případě, kdy začne docházet k ucpávání filtrů.

**SMARTSWITCH** Komfort a bezpečnost bezklíčového ovládání, okamžitá reakce kontrolek parkovací brzdy, stavu baterie, světlometů, zpětného operačního systému a spojky nožů a také jednoduché startování a vypínání jedním dotykem.

**SNADNO SEŘIDITELNÝ KRYT KOTOUČE** Kryt kotouče lze rychle a snadno přizpůsobit během provozu.

**SNADNO UCHOPITELNÁ RUKOJEŤ** Snižuje vibrace a námahu a zvyšuje pohodlí uživatele.

**SOFTSTART™ SYSTÉM** Elektronický systém SoftStart™ umožňuje rozběh pomocí běžných pojistek.

**SOUPRAVA / SADA BIOCLIP®** Umožňuje přeměnit traktor s bočním vyhazováním na systém BioClip® (mulčování), což znamená, že tráva se poseká na drobné kousky, které se použijí na trávník jako hnojivo, díky tomu je odolnější vůči vyschnutí.

**SPOJKA ŽACÍHO NOŽE** Umožňuje zastavení nožů při běžícím motoru. Skvělý prvek, když potřebujete přejít štěrkový chodník nebo vyprázdnit sběrný koš.

**SPOLEČNÉ OVLÁDÁNÍ SYTIČ / VYPÍNAČ** Společné ovládání sytič / vypínač umožňuje snadnější startování a snižuje riziko přehřátí motoru.

**ŠNEK PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ** Robustní šnek poskytuje prvotřídní výkon při práci ve zmrzlém a extrémně mokrém sněhu.

**STARTOVÁNÍ BEZ SYTIČE** Snadné startování s automatickým sytičem. Prostě otočte klíčkem a můžete jet.

**SYSTÉM AIR INDUCTION™** Výkonný proud vzduchu zvedá trávu před sekáním, pro vynikající sekání a sběr trávy a listí.

**SYSTÉM NOŽŮ RAPIDREPLACE™** Žací nože lze snadno vyjmout a vyměnit bez použití nářadí. To znamená bezpečný a rychlý servis nožů – a s ostřejšími noži budou vaše trávníky zdravější.

**SYSTÉM PÁSOVÉHO POHONU** Účinná práce na povrchu pokrytém ledem, v hlubším sněhu nebo na svazích vyžaduje maximální přilnavost. Do náročnějších podmínek doporučujeme sněhové frézy s pásovým pohonem pro kvalitní přilnavost s velkou styčnou plochou se zemí.

**SYSTÉM READYSTART** Systém ReadyStart snižuje potřebu ruční přípravy nebo používání sytiče motoru. Rovněž se snižuje odpor ve startovacím lanku o 30%, což umožňuje velmi snadné nastartování sekačky.

**SYSTÉM ŘÍZENÍ S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ** Samostatný hydraulický pohon kol umožňuje velmi přesné ovládání, stroj se může otáčet kolem své vlastní osy s nulovým poloměrem otáčení.

**SVĚTLOMETY** Lepší viditelnost pracovní plochy a možnost práce za snížených světelných podmínek.

## T

**TAP-N-GO®** Funkce Tap-n-Go® pro rychlý posun struny. Pro vysunutí struny klepněte strunovou hlavou o zem.

**TEMPOMAT** Pohodlná, efektivní funkce, která zajišťuje rovnoměrnou rychlost traktoru dokonce i na zvlněném nebo svažujícím se trávníku.

**TRANSPORTNÍ POLOHA STŘÍHACÍ LIŠTY** Stříhací lištu lze sklopit dozadu podél trubky do přepravního režimu, což usnadňuje přepravu a skladování.

## U

**ULTRAZVUKOVÝ SENZOR** Vestavěné snímače využívající ultrazvukovou technologii pomáhají sekačce s nastavením rychlosti podle okolního prostředí a zabrání tvrdým nárazům.

**UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU** Uzávěrka diferenciálu znamená, že jsou poháněna obě kola stroje. Spolu s hlubokým vzorkem pneumatik zajišťuje výbornou průchodnost.



## V

**VELKÁ SBÍHAVOST KOL** Pro lepší přilnavost kol k povrchu bez zanechání zbytečných stop v trávníku.

**VENTILAČNÍ OTVORY SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ** Dolů směřující ventilační otvory na sběrném koši odvádějí hluk a prach směrem dolů, mimo uživatele, což vytváří příjemnější pracovní prostředí.

**VIDITELNÁ HLADINA PALIVA** Umožňuje uživateli včas zpozorovat, kdy je třeba doplnit palivo.

**VOLBA PŘEVODŮ NA RUKOJETI** Ergonomická rukojeť se snadno přístupnými ovládacími prvky.

**VOLITELNÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ** Na většinu z našich riderů lze připojit různá žací ústrojí, pro zajištění perfektního výsledku sekání.

**VPŘEDU ZAVĚŠENÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ** Vpředu zavěšené žací ústroji pro vynikající přístup do rohů a pod keře, lavičky v parku, atd.

**VŘETENOVÁ TICHÁ SEKAČKA** Nízké tření mezi noži válců a břitem minimalizuje odpor a hluk, díky tomu se sekačka velmi snadno tlačí.

**VÝHOZ OVLÁDANÝ PÁKOU** Páčkou na panelu lze snadno měnit směr vyhazování.

**VÝHOZ S VYSOKOU RYCHLOSTÍ** Extra dlouhý výhoz sněhu.

**VYHŘÍVANÉ RUKOJETI** Účinné topné spirály v přední a zadní rukojeti zajišťují lepší ovládání v chladných a vlhkých podmínkách.

**VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ ŘÍZENÉ TERMOSTATEM** Vyhřívání rukojetí řízené termostatem slouží pro práci v chladných a mokrých podmínkách.

**VYHŘÍVANÝ KARBURÁTOR** Vyhřívaný karburátor dovoluje motoru snadněji startovat a hladčeji běžet v chladném pracovním prostředí.

**VÝKYVNÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA** Zajišťuje dobrou stabilitu a výjimečné pohodlí při jízdě.

**VÝKYVNÁ ZADNÍ NÁPRAVA** Zadní náprava se otáčí pro maximální průchodnost hnacích kol a hladkou jízdu na nerovných površích.

**VÝMĚNNÝ OLEJOVÝ FILTR** Olejový filtr se snadno vyměňuje, aby tak byla zajištěna cirkulace čistého oleje v motoru.

**VYSOKÝ TVAROVANÝ SLOUPEK** Vysoký tvarovaný sloupek umožňuje větší svobodu pohybu při práci na svazích.

## X

**X-TORQ®** Náš přední patentovaný dvoudobý motor X-Torq® poskytuje větší výkon, když jej potřebujete. Ale s o 20% menší spotřebou paliva a s o 75% menším vypouštěním emisí, ve srovnání se standardním dvoudobým motorem. Je to zkrátka technologie, která pracuje pro vás a životní prostředí.

**X-TRA ÚČINNÉ TLUMENÍ HLUKU** Modely riderů označené „X" jsou vybaveny automobilovou kapotou motoru s materiálem absorbujícím hluk pro snížení hlučnosti. Tato technologie umožnila umožnila zvýšit výkon motoru a tím i rychlost nožů a pojezdu, čímž jsou modely X ještě účinnější.

**X-TRAC, HLUBOKÝ VZOR PNEUMATIK** Pro výjimečně dobrou průchodnost.

**XP®** Prémiové profesionální řetězové pily – inovativní konstrukce a technika pro mimořádně vysokou produktivitu.

## Z

**ZESÍLENÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ** Ocelová trubka na hraně žacího ústrojí pro větší odolnost.

**ZADNÍ / BOČNÍ VYHAZOVÁNÍ** Tyto systémy mají vysokou kapacitu a jsou proto vhodné pro vyšší trávu, husté nekultivované trávníky a zřídka sečené plochy.

**ZÁSLEPKA BIOCLIP®** Změna systému sekání z integrovaného sběru na BioClip®. Záslepku obsahují všechny traktory CT.

**ZÁVAŽÍ NA KOLA** Zvyšuje tlak na kola a zlepšuje rovnováhu.

**ZPÁTEČKA** Lepší manévrovatelnost a ovládání. Zpětné otáčení pro snadnější provoz a lepší manévrovatelnost.

## Ž

**ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI** Žací ústrojí Combi nabízí dva různé žací systémy pro všestranné použití. Vyberte si mezi systémem BioClip® pro hnojení trávníku a zadním výhozem pro účinné sekání ploch s vyšší a hrubší trávou.

**ŽACÍ ÚSTROJÍ S PRÁŠKOVÝM NÁSTŘIKEM** Ústrojí s práškovým nástřikem pro delší životnost a odolnost proti korozi.

**ŽACÍ ÚSTROJÍ Z JEDNOHO KUSU** Žací ústrojí vychází přímo z lisovny jako jeden kus, což znamená, že nemá žádné svařované části. To poskytuje velmi vysokou torzní pevnost a odolnost, stejně jako spolehlivý provoz.

**ŽACÍ ÚSTROJÍ Z POZINKOVANÉ OCELI** Žací ústrojí je pozinkované v galvanizačním procesu, což poskytuje vyšší odolnost. Také je lakované práškovou metodou pro lepší odolnost vůči korozi a delší životnost.

## OSTATNÍ

**12 V ZÁSUVKA** Umožňuje zapojit přídavné elektrické zařízení, dobít mobilní telefon, atd.

Husqvarna
Husqvarna